




... wegweisend

Zubehör
Schildersysteme
Befestigungstechnik
Verkehrszeichen

Verkehrszeichen nach StVO



Beschilderung



Leitsysteme



Aufstellvorrichtungen



Markierungen



Sonstiges



Werbetechnik



Die Preise im gesamten Katalog verstehen sich als Einzelpreise in Euro und gelten zzgl. gesetzlicher MwSt.

Allgemeine Informationen	4
Gefahrenzeichen	14
Vorschriftzeichen.....	16
Richtzeichen.....	22, 32, 42
Pfeilwegweiser/Tabellenwegweiser.....	29
Piktogramme nach RWB und RWBA	39
Lenkungsstafeln	40
Fahrbahntrenner.....	44
Zusatzzeichen	47



Warn-/Hinweisschilder	53
Sonderzeichen	56
Klapp-/Buchformschilder	57
Allgemeine Hinweise	58
Spielplatz & Anlagen	59
Kinderhinweisschilder	60
Sicherheitskennzeichnung	61



Fahrrad- & Wanderroutenwegweiser	62
Straßennamen & Hausnummern.....	66
Rohrleitungsschilder.....	69

Rohrpfosten	71
Bodenhülsen	73
Rohrverlängerung	75
Befestigungen	76
Zubehör	74, 83
Rohrrahmen	84
Ausleger-Rohrpfosten	91



Baustellensicherung	92
Warnmarkierungen.....	102
Markierungsnägel.....	103
Fahrbahnschwellen	105
Straßenleitpfosten	106
Verkehrsspiegel.....	110
Absperrpfosten & Absperrungen.....	112, 113
Premark Straßenmarkierungen.....	117



Kaltasphalt.....	123
Papier- & Abfallkörbe, Streugutbehälter	124

Fahnen & Masten	125
Pylone	128
Leuchttransparente	136
Schildersysteme	137
Schaukästen & Vitrinen.....	157
Reliefbuchstaben & Fahrzeugbeschriftung	158, 159
Digitaldruck & Banner	160, 161



Bestellformulare	162
Stichwortverzeichnis	167
Ansprechpartner.....	Umschlagseite hinten

Qualität ist entscheidend

Achten Sie daher auf dieses Zeichen:



Dieses Zeichen ist ein Gütezeichen im Sinne der Grundsätze für Gütezeichen des RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.). Es ist unter der Nummer 307 75 347 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen. Das Gütezeichen hat den Zweck, die Erzeugnisse zu kennzeichnen, welche die


Gütebestimmungen für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (RAL-GZ 628) erfüllen. Es wird ausschließlich von der Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e. V. als Ausweis für kontrollierte, gütegesicherte Fertigung verliehen. Die Güte- und Prüfbestimmungen für Verkehrszeichen sind in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-

EN 12899-1:2007
NB 0913
2019
Ortsfeste vertikale Verkehrszeichen
RA-Klasse gem. vorderseitiger Kennzeichnung

Reflexionsklasse	RA1	RA2	RA3
angenommene Nutzungsdauer	2021	2024	2024
hier lochen			

struktur (BMVI), seinen nachgeordneten Dienststellen, mit Bundes- und Forschungsanstalten, Normenausschüssen und der Zulieferindustrie zur Förderung des Qualitätsgedankens nach objektiven Maßstäben aufgestellt worden. Ihre Einhaltung wird bei den zugelassenen Verkehrszeichenherstellern durch regelmäßige Produktprüfungen und ständige Überwachung gewährleistet.

Im Jahr 1960 hat der damalige Bundesminister für Verkehr in seinem Zuständigkeitsbereich das RAL-Gütezeichen für Verkehrszeichen eingeführt. Zum gleichen Zeitpunkt erkannte er die Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e. V. als Prüfeinrichtung an und hat den von ihr aufgestellten Gütebestimmungen zugestimmt. Somit gelten diese als anerkannte Gütebedingungen im Sinne der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO). Dieser Regelung haben sich die zuständigen Landesbehörden und Kommunen angeschlossen.



Perforation des RAL-Gütezeichens:

Das Gütezeichen wird mit fünf zusätzlichen Ziffern gekennzeichnet, welche die Herkunft des Verkehrszeichens und den Fertigungszeitraum erkennen lassen. Als Kennzeichen des Gütezeichenbenutzers gilt die ihm verliehene zweistellige Kennziffer, für Quartal und Jahr der Herstellung ist eine dreiziffrige Zahl angegeben, deren erste Ziffer für das Quartal steht. Diese Kennzeichnung ist in das weiße Feld oberhalb des RAL-Logos einperforiert.

CE-Kennzeichnung:



Seit dem 01.01.2013 ist die CE-Kennzeichnung an ortsfesten vertikalen Verkehrszeichen gemäß DIN EN 12899-1 verpflichtend anzubringen. Mit einem CE-Zeichen

müssen retroreflektierende Folien, Aufstellvorrichtungen sowie das Verkehrszeichen entweder als Einzelschild oder als Bausatz (einschließlich Befestigungsteilen und Aufstellvorrichtung) gekennzeichnet sein.

Die Technischen Liefer- und Prüfbedingungen für vertikale Verkehrszeichen (TLP VZ) setzen die Anforderungen der europäischen Norm sowie weitere nationale Vorgaben (VwV-StVO, VzKat) um. Nur mit der Anbringung des RAL-Gütezeichens und des CE-Kennzeichens wird der Nachweis der Befolgung des vollständigen Anforderungsprofils nach den TLP VZ erbracht und somit die Einhaltung europäischer und nationaler Anforderungen gewährleistet.



GÜTEZEICHEN



Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen



EN 12899-1:2007
NB 0913

2019

Ortsfeste vertikale
Verkehrszeichen
RA-Klasse gem.
vorderseitiger
Kennzeichnung


Reflexionsklasse	RA1	RA2	RA3
angenommene Nutzungsdauer	2021	2024	2024

hier lochen



Um Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, wird **seit dem 01.01.2014** auf der Rückseite der Verkehrszeichen die Mindestnutzungsdauer angegeben. Es wird zwischen 3 Reflexfolienklassen unterschieden:

- RA 1 = angenommene Nutzungsdauer 7 Jahre
- RA 2 = angenommene Nutzungsdauer 10 Jahre
- RA 3 = angenommene Nutzungsdauer 10 Jahre

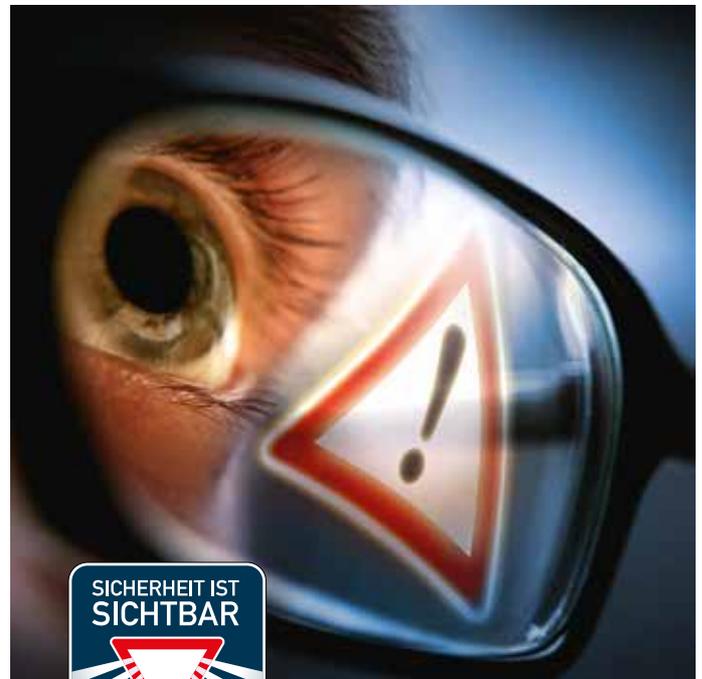

Mehr als 5 Millionen Verkehrszeichen in Deutschland sind überaltert und erfüllen bei Dunkelheit ihre Funktion nicht mehr. Ihre Retroreflexionswirkung liegt unterhalb der Grenzwerte. Gleichzeitig fahren immer mehr ältere Menschen mit nachlassender Sehkraft. Dieses doppelte Risiko steigt jedes Jahr. Der Industrieverband Straßenausstattung e.V. hat darum die Initiative „Sicherheit ist sichtbar“ ins Leben gerufen, um die Verkehrssicherheit auch bei Dunkelheit zu erhöhen.

www.sicherheit-ist-sichtbar.de

Allgemeine Hinweise zu Verkehrszeichen

Allgemeine Hinweise zu Verkehrszeichen nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO), einschlägigen Regelwerken und Kommentaren zur Verkehrsbeschilderung.

Die nachstehenden Hinweise beziehen sich auf die Eigenschaften der Verkehrszeichen und auf Regelungen zu ihrer Aufstellung. Sie beziehen sich nicht auf ihre verkehrsrechtliche Anordnungsbedürftigkeit.

Allgemeines über Verkehrszeichen

Es dürfen nur die in der StVO abgebildeten Verkehrszeichen (VZ) verwendet werden oder solche, die im Verkehrsblatt veröffentlicht wurden.

Die Formen der VZ müssen den Mustern der StVO entsprechen.

Die Ausführung der VZ darf nicht unter den Anforderungen anerkannter Gütebedingungen liegen.

Die Schrift muss DIN 1451-2 (Schrift für den Straßenverkehr) entsprechen.

Die Farben müssen die Bestimmungen und Abgrenzungen der DIN 6171-1 (Aufsichtfarben für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen) einhalten. (ANMERKUNG: Nach dieser DIN und der DIN EN 12899-1 sind VZ, deren Farborte außerhalb der Farbbereiche für den Gebrauchszustand liegen, für die Anwendung nicht mehr geeignet.)

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen müssen rückstrahlen oder von außen oder innen beleuchtet sein (Zu verwendende Reflexionsklassen siehe „Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (M LV)“). Zeichen 720 StVO (Grünpfeil) darf nicht leuchten, nicht beleuchtet sein und nicht retroreflektieren.

Ein VZ ist nur dann von außen beleuchtet, wenn es von einer eigenen Lichtquelle angeleuchtet wird (keine Straßenbeleuchtung!).

Pfosten, Rohrrahmen und Schilderrückseiten sollen grau sein. Verzinkte Aufstellvorrichtungen gelten als grau.

Auch Zusatzzeichen sind Verkehrszeichen.

Mehrere VZ oder ein VZ mit wenigstens einem Zusatzzeichen dürfen gemeinsam auf einer weißen Trägertafel aufgebracht werden. Einzelne VZ nur dann, wenn wegen ungünstiger Umfeldbedingungen eine verbesserte Wahrnehmbarkeit erreicht werden soll.



Vorwegweiser und Wegweiser nach RWB 2000

1. Mit der Festlegung der Schriftform und der Schriftgröße [h] liegen sowohl die Abmessungen der Schriftzeichen als auch die der weiteren Schilderinhalte fest.
2. Für die Darstellung von Zielangaben sind folgende Schriftgrößen einheitlich zu verwenden.

Bei seitlich neben der Fahrbahn aufgestellten Beschilderungen:

Die Schriftgröße hängt von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ab. Unter Beachtung der allgemeinen Grundregeln nach StVO für die Geschwindigkeit [v] gilt:

Sofern die zulässige Höchstgeschwindigkeit durch Zeichen 274 StVO abweichend von den allgemeinen Verkehrsregeln festgelegt wird, sind folgende Schriftgrößen in Abhängigkeit von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einzuhalten:

Bei Überkopfbeschilderungen:

Die Schriftgröße für Schilder an Verkehrszeichenbrücken und Kragarmen hängt von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ab. Unter Beachtung der allgemeinen Grundregeln nach StVO für die Geschwindigkeit [v] gilt:

Sofern die zulässige Höchstgeschwindigkeit durch Zeichen 274 StVO abweichend von den allgemeinen Verkehrsregeln festgelegt wird, sind folgende Schriftgrößen in Abhängigkeit von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einzuhalten:

Innerhalb geschlossener Ortschaften:
v = 50 km/h: h = 126 mm

Außerhalb geschlossener Ortschaften:
v = 100 km/h: h = 175 mm
v > 100 km/h: h = 280 mm

Geschwindigkeit in km/h	Höhe* in mm
v ≤ 40	h = 105
v = 50	h = 126
v = 60 – 70	h = 140
v = 80 – 100	h = 175
v = 110 – 120	h = 210
v > 120	h = 280

Innerhalb geschlossener Ortschaften:
v = 50 km/h: h = 175 mm

Außerhalb geschlossener Ortschaften:
v = 100 km/h: h = 280 mm
v > 100 km/h: h = 350 mm

Geschwindigkeit in km/h	Höhe* in mm
v ≤ 50	h = 175
v = 60 – 70	h = 210
v = 80 – 100	h = 280
v > 100	h = 350

*Schriftgrößen in Abhängigkeit von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Aufgrund von besonderen orts- und situationsbezogenen Gegebenheiten kann die nächsthöhere Schriftgröße gewählt werden.

Größen der Verkehrszeichen

1. Die Ausführung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen ist auf das tatsächliche, individuelle Erfordernis zu begrenzen, unnötig groß dimensionierte Zeichen sind zu vermeiden.
2. Sofern die Größe eines Verkehrszeichens nicht bereits durch StVO, VwV-StVO oder andere amtliche Vorschriften im Einzelfall festgelegt ist, erfolgt die Wahl der benötigten Verkehrszeichengröße – auf dem Hintergrund einer sorgfältigen Abwägung – entsprechend der Tabellen.
3. Größenangaben für Sonderformen, wie z. B. des Zeichens 201 StVO „Andreaskreuz“, sind zu den entsprechenden Zeichen dieses Katalogs vermerkt.
4. Wenn aus übergeordneten Gründen ausnahmsweise von den in Absatz 2 angegebenen Maßen abgewichen werden muß, ist nach III 3 zu den §§ 39 bis 43 VwV - StVO stets eine lineare Vergrößerung oder Verkleinerung vorzunehmen.
5. Aus Gründen der Verletzungsgefahr u.ä. werden die Ecken der Schilder gerundet. Der Eckradius beträgt bei der Größe 2 = 40 mm, bei Größe 1 und 3 ergibt er sich durch lineare Verkleinerung bzw. Vergrößerung.

Sonderfälle:

- Auf Autobahnen und autobahnähnlich ausgebauten Straßen ohne Geschwindigkeitsbeschränkung:
 - Ankündigungen von Verboten und vergleichbaren Anordnungen in Größe 3.
 - Wiederholungen bei 2-streifigen Fahrbahnen in der Regel in Größe 2.
 - Bei drei- und mehrstreifigen Fahrbahnen immer in Größe 3.
- Kleinere Ausführungen als Größe 1 unter Beachtung des Sichtbarkeitsgrundsatzes nur für Fußgänger- und Radverkehr und Regelungen des Haltens und Parkens. Das Verhältnis der vorgeschriebenen Maße muss immer gegeben sein.
- Die Größe aller Zonenzeichen sollte sich nach dem darauf enthaltenen Hauptzeichen richten (Folge: Standardgröße von Zonenzeichen = 840 x 840 mm).
- Zeichen 237, 240 und 241 StVO können bei baulich angelegten Radwegen immer, bei Radfahrstreifen in besonders gelagerten Fällen, in der Größe 1 aufgestellt werden.

Die Wahl der Verkehrszeichengrößen erfolgt nach den unten stehenden Tabellen.

Die Anwendung der Größen richtet sich nach der am Aufstellort zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Form des Verkehrszeichens	Größe 1 = 70% Geschwindigkeitsbereich 0 – 20 km/h	Größe 2 = 100% Geschwindigkeitsbereich > 20 – 80 km/h	Größe 3 = 125% Geschwindigkeitsbereich > 80 km/h
Ronde* 	 ø 420 mm	 ø 600 mm	 ø 750 mm

* Ausnahme: das Zeichen 224 StVO darf einen Durchmesser von 350 bis 450 mm haben.

Form des Verkehrszeichens	Größe 1 = 70% Geschwindigkeitsbereich 20 – < 50 km/h	Größe 2 = 100% Geschwindigkeitsbereich 50 – 100 km/h	Größe 3 = 125% (140%) Geschwindigkeitsbereich > 100 km/h
Dreieck 	 SL 630 mm	 SL 900 mm	 SL 1260 mm 140%
Quadrat 	 420 x 420 mm	 600 x 600 mm	 840 x 840 mm 140%
Rechteck (H x B) 	 630 x 420 mm 420 x 630 mm	 900 x 600 mm 600 x 900 mm	 1260 x 840 mm 840 x 1260 mm 140%

Zusatzzeichen	Größe 1 = 70%	Größe 2 = 100%	Größe 3 = 125%
Höhe 1 	 231 x 420 mm	 330 x 600 mm	 412 x 750 mm
Höhe 2 	 315 x 420 mm	 450 x 600 mm	 562 x 750 mm
Höhe 3 	 420 x 420 mm	 600 x 600 mm	 750 x 750 mm

Aufstellung der Verkehrszeichen

VZ müssen fest eingebaut sein, sofern sie nicht nur vorübergehend aufgestellt sind.

VZ sind im Allgemeinen rechts neben der Fahrbahn anzubringen. Ausnahme: Zeichen 274.2 StVO, wenn es auf der Rückseite des Zeichens 274.1 StVO aufgebracht ist. Das Gleiche gilt für Zeichen 311 StVO auf der Rückseite des Zeichens 310 StVO.

Links allein oder über der Straße allein, nur dann, wenn klar ist, dass das VZ für den gesamten Verkehr in eine Richtung gilt und es bei Dunkelheit auf ausreichende Entfernung gut sichtbar ist.

Strecken- und Verkehrsverbote für einzelne Fahrstreifen sind in der Regel so über den einzelnen Fahrstreifen anzubringen, dass sie dem betreffenden Fahrstreifen zweifelsfrei zuzuordnen sind. Ist das nicht möglich oder bei vorübergehender Anordnung, sind Ge- und Verbotsschilder in verkleinerter Ausführung auf den Pfeilschäften von Verkehrslenkungsstafeln (Z. 501 StVO ff.) am rechten Fahrbahnrand anzuzeigen.

Beidseitige Aufstellung erfolgt dort, wo vorgeschrieben, z.B. außerorts die Zeichen 151 bis 162 StVO, oder Zeichen 276 StVO und dort, wo nötig. Vor allem an besonders gefährlichen Straßenstellen und wo nicht ausgeschlossen werden kann, dass nur rechts stehende VZ nicht oder nicht rechtzeitig erkannt werden.

VZ dürfen nicht innerhalb der Fahrbahn aufgestellt werden. In der Regel gelten folgende Seitenabstände vom befestigten Fahrbahnrand bis zur Außenkante Schild:

innerorts 0,50 m,
keinesfalls weniger als 0,30 m

außerorts 1,50 m,
Wegweiser bei beengten Verhältnissen mindestens 1,00 m

Folgende Bodenfreiheiten (Höhe über Straßenniveau bis Unterkante VZ) sind mindestens einzuhalten:

	innerorts	außerorts
Standard-VZ	2,00 m	2,00 m
über Radwegen	2,20 m	2,20 m
über der Fahrbahn	4,50 m	4,50 m
auf Inseln und Verkehrsteilern	0,60 m	0,60 m
Leitbaken/Leitplatten	0,25 m	0,25 m

	innerorts	außerorts
Wegweiser*	2,00 m	1,50 m
über Radwegen	2,25 m	2,25 m
über der Fahrbahn	5,00 m	5,00 m
Pfeilwegweiser		
Tiefaufstellung	1,00 m	1,00 m

*Sichtfeld für LKW berücksichtigen.

Ist eine Häufung von VZ unvermeidlich, müssen die für den fließenden Verkehr wichtigen Zeichen besonders auffallen, ggf. durch Übergröße oder gelbes Blinklicht.

Am gleichen Pfosten über- oder nebeneinander sind maximal drei VZ zulässig.
Abweichungen davon sind bei VZ für den ruhenden Verkehr möglich.

Gefahrenzeichen stehen grundsätzlich allein. Ausnahme in bestimmten Fällen: in Verbindung mit Zeichen 274, 276 oder 277 StVO.

Mehr als zwei Vorschriftzeichen sollen am gleichen Pfosten nicht angebracht werden.
Wenn ausnahmsweise drei, dann darf sich nur eines an den fließenden Verkehr wenden.

Mehr als zwei Zusatzzeichen sollen an einem Pfosten nicht verwendet werden.

Eine dicht hintereinander stehende Abfolge von VZ für den fließenden Verkehr ist zu vermeiden.
VZ müssen nacheinander erfasst und „verarbeitet“ werden können.

Die Pfostenabstände sind geschwindigkeitsabhängig zu wählen.

Empfehlung:

- bis 50 km/h mindestens 15 Meter
- über 50 bis 100 km/h mindestens 30 Meter
- über 100 km/h mindestens 100 Meter

Kombination von Verkehrszeichen

VZ mit Wartepflicht oder deren Ankündigung dürfen nur dann mit anderen VZ kombiniert werden, wenn die „Wartezeichen“ besonders auffallen.

Zeichen 350 StVO (Fußgängerüberweg) und Zeichen 201 StVO (Andreaskreuz) **dürfen nicht mit anderen Zeichen kombiniert werden.**



Kombination von Vorschriftzeichen nur dann, wenn sie für gleiche Verkehrsart und gleiche Strecke oder gleichen Punkt gelten.



Zusatzzeichen sind in der Regel unmittelbar unter dem VZ, auf das sie sich beziehen, angebracht.

Empfehlung:

Bei mehreren VZ an einem Pfosten und davon einem mit Zusatzzeichen, Verdeutlichung der obigen Regel durch Abstand zwischen den Hauptzeichen.



10 cm



Besteht bei verschiedenen VZ an einem Pfosten kein unmittelbarer Bezug, ist dieses durch einen Abstand von etwa 10 cm zu verdeutlichen.

Positionierung von Verkehrszeichen



Gefahrenzeichen, die ein Vorschriftzeichen begründen, sind über diesem anzubringen.

Positionierung von Zusatzzeichen

Zusatzzeichen sind in der Regel unmittelbar unter dem Verkehrszeichen, auf das sie sich beziehen, angebracht.

Ausnahmen:



§ 2 Abs.4 StVO: Erlaubnis zur Benutzung linker Radwege ohne Zeichen 237, 240 oder 241 StVO durch allein stehendes Zusatzzeichen (Z 1022-10 StVO)



§ 31 Abs.2 StVO: Durch das Zusatzzeichen wird das Inline-Skaten und Rollschuhfahren zugelassen. Das Zusatzzeichen kann auch **allein angeordnet** sein.



StVO Anlage 2 lfd. Nr. 2.1:
Das Zusatzzeichen steht über dem Zeichen 205 StVO.



StVO Anlage 2 lfd. Nr. 2.2:
Das Zusatzzeichen steht über dem Zeichen 205 StVO.



StVO Anlage 2 lfd. Nr. 3.2:
Das Zusatzzeichen steht über dem Zeichen 206 StVO.

Richtlinien für Umleitungsbeschilderung (RUB):
Ankündigung und Verlauf einer temporären Umleitung



Umleitung

für bestimmte Verkehrsarten



oder zu bestimmten Zielen.

Wiederholung von Verkehrszeichen

Zeichen 274, 276 und 277 StVO sollen hinter solchen Kreuzungen und Einmündungen wiederholt werden, an denen mit dem Einbiegen ortsunkundiger Kraftfahrer zu rechnen ist.

Zeichen 283 oder 286 StVO sind nach jeder Kreuzung oder Einmündung zu wiederholen, wenn im weiteren Verlauf der Strecke ein Haltverbot besteht. Eine Wiederholung innerhalb der Verbotsstrecke ist angezeigt, wenn ohne sie dem Sichtbarkeitsprinzip nicht Rechnung getragen würde.

Unabhängig davon empfiehlt sich die Wiederholung von Verkehrszeichen nach folgenden Kriterien:

Straßentyp	Gefahrenzeichen	Vorschriftzeichen*
Autobahn und autobahnähnlich ausgebaut	nach ca. 2,0 km	nach ca. 1,0 km
Außerortsstraße, gut ausgebaut	nach ca. 1,5 km	nach ca. 750 m
Außerortsstraße, einfach ausgebaut	nach ca. 1,0 km	nach ca. 500 m
Innerortsstraße	nach ca. 500 m	nach ca. 250 m


*Vorschriftzeichen haben kürzere Abstände als Gefahrenzeichen, weil sie für einen sicheren Verkehrsablauf besonders bedeutend sind. Auf Strecken mit wenig Ablenkung können die Abstände der Vorschriftzeichen um bis zu 50% vergrößert werden.

Quellen:
Allg. Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung – VwV-StVO – Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen – RWB 2000 – (FGSV-Verlag), Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen – RUB – (Entwurf), Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen – HAV – (Kirschbaum-Verlag), Grundlagen für Beschilderung – BAST Verkehrstechnik Heft V 15 – (NW-Verlag), Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen – M LV – (FGSV-Verlag)

Reflexionsklasse RA1 – Aufbau A

Mindestrückstrahlwert


$$= 50 \text{ cd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$$

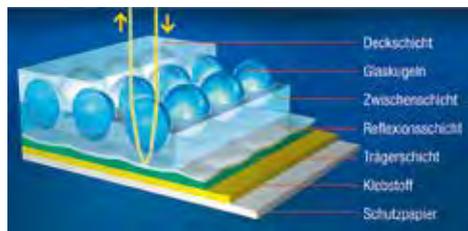

Reflexionsklasse RA2 – Aufbau C

Mindestrückstrahlwert


$$= 180 \text{ cd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$$

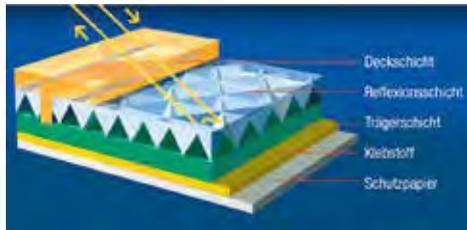

Reflexionsklasse RA3 – Aufbau C

Mindestrückstrahlwert

$$= 300 \text{ cd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$$

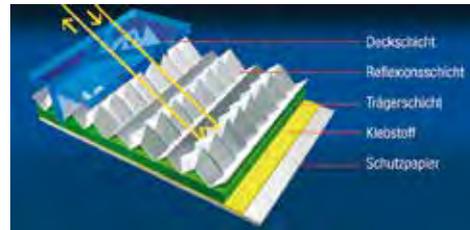

Standard-Reflexfolie RA1/A

mit Mikrogaskugeln,
retroreflektierend,
Einsatz bei „ruhendem Verkehr“,
z.B. bei Park- und Haltverboten

Reflexfolie RA2/C

Mikroprismatisch, HIP
(High Intensity Prismatic Grade)
vollretroreflektierend,
Einsatz z.B. an Arbeitsstellen und
Gefahrenstellen

Reflexfolie RA3/C

Mikroprismatisch,
Einsatz z.B. auf Autobahnen

Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (M LV 2011). **Leistungsklassen mit erhöhter Qualitätsanforderung sind rot markiert.**

Zeichen nach § 39 bis § 43 StVO	Normales Umfeld			Hell erleuchtetes Umfeld und/oder viele externe Lichtquellen		
	Autobahn	Außerorts	Innerorts	Autobahn	Außerorts	Innerorts
Alle Zeichen außer den nachstehend aufgeführten *	Aufstellort: rechts	RA2	RA1/RA2	RA2	RA2/RA3	RA3/be
	Aufstellort: hoch/links	RA2	RA2	RA2	RA3	RA2/RA3
Warte- und Haltegebote an Bahnübergängen	-	RA2/RA3	RA2/RA3	-	RA3	RA3
Warte- und Haltgebote an Kreuzungen, Einmündungen und bei verengter Fahrbahn; Zeichen für vorgeschriebene Fahrtrichtung und vorgeschriebene Vorbeifahrt	RA2/RA3	RA2	RA2/RA3	RA3	RA3	RA3/be
Zeichen in Arbeitsstellen	RA2	RA2	RA2 **	RA2/RA3	RA2	RA2
Sonderwege, Haltverbote und Parken; Touristische Unterrichtungstafeln gemäß Z 386 StVO und VwV-StVO zu Zeichen 386 ***	RA1					

* Sofern für diese nicht in gesonderten Regelwerken Festlegungen getroffen werden (z.B. Z 350 in den R-FGU).

** Vorhandene Bestände an Materialien der Retroreflexions-Klasse 1 (RA1) können aufgebraucht werden.

*** Sofern nicht in Form eines braunen Farbeinsatzes in einem Wegweiser nach RWB integriert.

be von innen oder außen beleuchtet

/: Auswahl nach Randbedingungen

links: Wenn das Zeichen nur links steht, wird eine höherwertige Leistungsklasse gegenüber der Rechtsaufstellung („rechts“) empfohlen.

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
101	Gefahrenstelle	SL 630 SL 900
101-10	Flugbetrieb, Aufstellung rechts	SL 900 SL 1260
101-20	Flugbetrieb, Aufstellung links	SL 900 SL 1260
101-11	Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-21	Fußgängerüberweg, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-12	Viehtrieb, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-22	Viehtrieb, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-13	Reiter, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-23	Reiter, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-14	Amphibienwanderung, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
101-24	Amphibienwanderung, Aufstellung links	SL 630 SL 900
101-15	Steinschlag, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
101-25	Steinschlag, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
101-51	Schnee- oder Eisglätte	SL 630 SL 900 SL 1260
101-52	Splitt, Schotter	SL 630 SL 900 SL 1260
101-53	Ufer	SL 630 SL 900

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
101-54	unzureichendes Lichtraumprofil	SL 630 SL 900
101-55	bewegliche Brücke	SL 630 SL 900
102	Kreuzung oder Einmündung	SL 630 SL 900
103-10	Kurve links	SL 630 SL 900 SL 1260
103-20	Kurve rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
105-10	Doppelkurve, zunächst links	SL 630 SL 900 SL 1260
105-20	Doppelkurve, zunächst rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
108-...*	Gefälle ...%	SL 630 SL 900 SL 1260
110-...*	Steigung ...%	SL 630 SL 900 SL 1260

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: (4 bis 25):

-4	4%	-12	12%	-20	20%
-5	5%	-13	13%	-21	21%
-6	6%	-14	14%	-22	22%
-7	7%	-15	15%	-23	23%
-8	8%	-16	16%	-24	24%
-9	9%	-17	17%	-25	25%
-10	10%	-18	18%		
-11	11%	-19	19%		

112	Unebene Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260
114	Schleuder- oder Rutschgefahr	SL 630 SL 900 SL 1260
117-10	Seitenwind von rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
117-20	Seitenwind von links	SL 630 SL 900 SL 1260

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	—	212,00	260,00	—	298,00	328,00	—	373,50	426,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 120	Verengte Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260
 121-10	Einseitig verengte Fahrbahn, Verengung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
 121-20	Einseitig verengte Fahrbahn, Verengung links	SL 630 SL 900 SL 1260
 123	Arbeitsstelle	SL 630 SL 900 SL 1260
 124	Stau	SL 630 SL 900 SL 1260
 125	Gegenverkehr	SL 630 SL 900 SL 1260
 131	Lichtzeichenanlage	SL 630 SL 900 SL 1260
 133-10	Fußgänger, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
 133-20	Fußgänger, Aufstellung links	SL 630 SL 900
 157-10	Dreistreifige Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
 157-20	Dreistreifige Bake, Aufstellung links	1000 x 300
 157-11	Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
 157-21	Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300
 159-10	Zweistreifige Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
 159-20	Zweistreifige Bake, Aufstellung links	1000 x 300

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 136-10	Kinder, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
 136-20	Kinder, Aufstellung links	SL 630 SL 900
 138-10	Radverkehr, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900
 138-20	Radverkehr, Aufstellung links	SL 630 SL 900
 142-10	Wildwechsel, Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260
 142-20	Wildwechsel, Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260
 151	Bahnübergang	SL 630 SL 900
 156-11	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, Aufstellung rechts	SL 630
 156-20	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, Aufstellung links	SL 900
 156-21	Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, Aufstellung links	SL 900
 159-11	Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
 159-21	Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300
 162-10	Einstreifige Bake, Aufstellung rechts	1000 x 300
 162-20	Einstreifige Bake, Aufstellung links	1000 x 300
 162-11	Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung rechts	1000 x 300
 162-21	Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe, Aufstellung links	1000 x 300

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	—	212,00	260,00	—	298,00	328,00	—	373,50	426,00
	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1000 x 300	79,00	88,00	112,00	102,00	115,00	139,00	133,00	149,50	168,50

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
201-50	Andreaskreuz stehend	1350 x 180
201-51	Andreaskreuz stehend, mit Blitzpfeil	1350 x 180

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
201-52	Andreaskreuz liegend	180 x 1350
201-53	Andreaskreuz liegend, mit Blitzpfeil	180 x 1350

Befestigungssatz und Schutzbügel finden Sie in der Rubrik Befestigungen Seite 81.

205	Vorfahrt gewähren.	SL 630 SL 900 SL 1260
-----	--------------------	-----------------------------

206	Halt. Vorfahrt gewähren.	900 x 900* 1050 x 1050
-----	--------------------------	---------------------------

208	Vorrang des Gegenverkehrs	ø 420 ø 600
-----	---------------------------	----------------

214	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts	ø 420 ø 600 ø 750
-----	---	-------------------------

209	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts	ø 420 ø 600 ø 750
-----	--------------------------------------	-------------------------

214-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder links	ø 420 ø 600 ø 750
--------	--	-------------------------

209-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung links	ø 420 ø 600 ø 750
--------	-------------------------------------	-------------------------

214-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts oder links	ø 420 ø 600 ø 750
--------	---	-------------------------

209-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus	ø 420 ø 600 ø 750
--------	---	-------------------------

215	Kreisverkehr	ø 420 ø 600 ø 750
-----	--------------	-------------------------

211	Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts	ø 420 ø 600 ø 750
-----	---	-------------------------

222	Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei	ø 420 ø 600 ø 750
-----	---	-------------------------

211-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links	ø 420 ø 600 ø 750
--------	--	-------------------------

222-10	Vorgeschriebene Fahrtrichtung links vorbei	ø 420 ø 600 ø 750
--------	--	-------------------------

220-10	Einbahnstraße linksweisend	300 x 800
--------	----------------------------	-----------

220-40	Einbahnstraße doppelseitig	300 x 800 D
--------	----------------------------	-------------

220-20	Einbahnstraße rechtsweisend	300 x 800
--------	-----------------------------	-----------

* Ausführung 2 mm in Größe 900 x 900 mm entspricht nicht der RAL-Güteschutzvorschrift

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	3 mm abgekantet			3 mm abgekantet			3 mm abgekantet		
X	1350 x 180	235,00			280,00			325,00		

Befestigungssatz und Schutzbügel finden Sie in der Rubrik Befestigungen Seite 77.

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
Inverted triangle	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	—	212,00	260,00	—	298,00	328,00	—	373,50	426,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
Octagon	600 x 600	157,00	175,00	190,00	195,00	215,00	245,00	—	—	—
	900 x 900	168,00	205,00	215,00	256,00	275,00	295,00	370,00	390,00	440,00
	1050 x 1050	—	295,00	330,00	—	410,00	455,00	—	545,00	560,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
Blue circle	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
Blue rectangle	300 x 800	53,00	62,00	77,50	86,50	96,50	112,00	107,00	120,50	141,50
	300 x 800 D	91,00	106,00	—	147,00	164,00	—	182,00	205,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 223.1-50	Seitenstreifen befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.1-51	Seitenstreifen befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.1-52	Seitenstreifen befahren, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.2-50	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 223.2-51	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.2-52	Seitenstreifen nicht mehr befahren, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.3-50	Seitenstreifen räumen, 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.3-51	Seitenstreifen räumen, 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250
 223.3-52	Seitenstreifen räumen, 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250

 Schilder für Hol- und Bringzone finden Sie auf Seite 60

 224	Haltestelle	ø 420
 224-40	Haltestelle, doppelseitig	ø 420 D

 224-51	Schulbushaltestelle (Uhrzeit bei Bestellung angeben)	900 x 600
 224-41	Schulbushaltestelle, doppelseitig (Uhrzeit bei Bestellung angeben)	900 x 600 D

 229	Taxenstand	630 x 420 900 x 600
 229-10	Taxenstand Anfang (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600
 229-20	Taxenstand Ende (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600
 229-30	Taxenstand Mitte (Aufstellung rechts)	630 x 420 900 x 600

 229-11	Taxenstand Ende (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
 229-21	Taxenstand Anfang (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600
 229-31	Taxenstand Mitte (Aufstellung links)	630 x 420 900 x 600

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	2250 x 2250	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	Haltestelle 900 x 600	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00	491,00
	900 x 600 D	350,00	401,50	—	458,00	481,00	—	620,00	673,00	—
	Taxi 630 x 420	98,50	114,50	127,50	164,50	181,00	192,50	—	—	—
	900 x 600	140,00	163,00	179,00	234,50	258,00	273,00	—	—	—

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 420 D	81,00	—	—	128,00	—	—	—	—	—
	ø 600 D	117,00	140,00	—	180,00	196,00	—	280,00	295,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 237	Radweg	ø 420 ø 600
 238	Reitweg	ø 420 ø 600
 239	Gehweg	ø 420 ø 600
 242.1	Beginn einer Fußgängerzone	840 x 840
 242.2	Ende einer Fußgängerzone	840 x 840
 242.1-40	Beginn/Ende einer Fußgängerzone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 242.2)	840 x 840 D

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 240	Gemeinsamer Geh- und Radweg	ø 420 ø 600
 241-30	Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg links	ø 420 ø 600
 241-31	Getrennter Rad- und Gehweg, Radweg rechts	ø 420 ø 600
 244.1	Beginn einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600
 244.2	Ende einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600
 244.1-40	Beginn/Ende einer Fahrradstraße, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 244.2)	420 x 420 D 600 x 600 D

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe unten.

 245	Bussonderfahrstreifen	ø 420 ø 600
 250	Verbot für Fahrzeuge aller Art	ø 420 ø 600 ø 750
 251	Verbot für Kraftwagen	ø 420 ø 600 ø 750
 253	Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	ø 420 ø 600 ø 750
 254	Verbot für Radverkehr	ø 420 ø 600
 255	Verbot für Krafträder	ø 420 ø 600 ø 750

 257-50	Verbot für Mofas	ø 420 ø 600
 257-51	Verbot für Reiter	ø 420 ø 600
 257-52	Verbot für Gespannfuhrwerke	ø 420 ø 600
 257-53	Verbot für Viehtrieb	ø 420 ø 600
 257-54	Verbot für Kraftomnibusse	ø 420 ø 600
 257-55	Verbot für Personenkraftwagen	ø 420 ø 600

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	54,50	67,50	81,50	83,00	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	420 x 420 D	98,00	110,00	—	132,00	140,00	—	180,00	190,00	—
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	160,00	175,00	200,00
	600 x 600 D	139,00	149,50	—	180,00	196,00	—	280,00	305,00	—
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 420 D	81,00	—	—	128,00	—	—	—	—	—
	ø 600 D	117,00	140,00	—	180,00	196,00	—	280,00	295,00	—
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	168,00	194,00	236,50	261,00	279,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 257-56	Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger	ø 420 ø 600	 259	Verbot für Fußgänger	ø 420 ø 600
 257-57	Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger	ø 420 ø 600	 260	Verbot für Kraftfahrzeuge	ø 420 ø 600 ø 750
 257-58	Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	ø 420 ø 600	 261	Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	ø 600 ø 750

 262-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse	ø 420 ø 600 ø 750	 265-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe	ø 420 ø 600 ø 750
 263-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast	ø 600 ø 750	 266-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge	ø 600 ø 750
 264-*	Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite	ø 420 ø 600 ø 750	<p>* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: Zum Beispiel: Zeichen 262-5,5 = 5,5 t tatsächliche Masse Zeichen 265-3,8 = 3,8 m tatsächliche Höhe</p>		

 267	Verbot der Einfahrt	ø 420 ø 600 ø 750	 269	Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	ø 600 ø 750
 268	Schneeketten vorgeschrieben	ø 600 ø 750	 272	Verbot des Wendens	ø 600 ø 750

 273-*	Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes	ø 600 ø 750	 274-*	Zulässige Höchstgeschwindigkeit	ø 420 ø 600 ø 750
<p>* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert: Zum Beispiel: Zeichen 273-70 = 70 m Mindestabstand</p>			<p>* Unternummer 5 – 130 steht jeweils für den Zahlenwert: (ab 10 in vollen Zehnern) Zeichen 274-10 = 10 km/h Zeichen 274-20 = 20 km/h Zeichen 274-30 = 30 km/h Zeichen 274-40 = 40 km/h Zeichen 274-50 = 50 km/h Zeichen 274-60 = 60 km/h Zeichen 274-70 = 70 km/h Zeichen 274-80 = 80 km/h Zeichen 274-90 = 90 km/h Zeichen 274-100 = 100 km/h Zeichen 274-110 = 110 km/h Zeichen 274-120 = 120 km/h Zeichen 274-130 = 130 km/h</p>		

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 270.1	Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	840 x 840
 270.2	Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	840 x 840
 270.1-40	Beginn/Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 270.2)	840 x 840 D
 274.1	Beginn einer Tempo 30-Zone	840 x 840
 274.2	Ende einer Tempo 30-Zone	840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 274.1-40	Beginn/Ende einer Tempo 30-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 274.2)	840 x 840 D
 274.1-20	Beginn einer Tempo 20-Zone	840 x 840
 274.2-20	Ende einer Tempo 20-Zone	840 x 840
 274.1-41	Beginn/Ende einer Tempo 20-Zone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 274.2-20)	840 x 840 D
Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe unten.		

 275-*	Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	ø 600 ø 750
 276	Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	ø 600 ø 750
 277	Überholverbot für Kfz über 3,5 t,	ø 600 ø 750
 278-*	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	ø 420 ø 600 ø 750

 279-*	Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	ø 600 ø 750
 280	Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art	ø 600 ø 750
 281	Ende des Überholverbots für Kfz mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen. Ausgenommen sind Pkw und Kraftomnibusse.	ø 600 ø 750
 282	Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote	ø 600 ø 750

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert (ab 10 in vollen Zehnern):
 Zeichen 278-10 = 10 km/h Zeichen 278-20 = 20 km/h
 Zeichen 278-30 = 30 km/h Zeichen 278-40 = 40 km/h
 Zeichen 278-50 = 50 km/h Zeichen 278-60 = 60 km/h
 Zeichen 278-70 = 70 km/h Zeichen 278-80 = 80 km/h
 Zeichen 278-90 = 90 km/h Zeichen 278-100 = 100 km/h
 Zeichen 278-110 = 110 km/h Zeichen 278-120 = 120 km/h
 Zeichen 278-130 = 130 km/h

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert (nur volle Zehner):
 Zum Beispiel:
 Zeichen 275-30 = 30 km/h Zeichen 279-100 = 100 km/h
 Zeichen 275-60 = 60 km/h Zeichen 279-130 = 130 km/h

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	54,50	67,50	81,50	83,00	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	420 x 420 D	98,00	110,00	—	132,00	140,00	—	180,00	190,00	—
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	160,00	175,00	200,00
	600 x 600 D	139,00	149,50	—	180,00	196,00	—	280,00	305,00	—
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 283	Absolutes Haltverbot	ø 420 ø 600 ø 750
 283-10	Absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
 283-20	Absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
 283-30	Absolutes Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 283-11	Absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
 283-21	Absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
 283-31	Absolutes Haltverbot Mitte (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750

 286	Eingeschränktes Haltverbot	ø 420 ø 600 ø 750
 286-10	Eingeschränktes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
 286-20	Eingeschränktes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750
 286-30	Eingeschränktes Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts)	ø 420 ø 600 ø 750

 286-11	Eingeschränktes Haltverbot Ende (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
 286-21	Eingeschränktes Haltverbot Anfang (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750
 286-31	Eingeschränktes Haltverbot Mitte (Aufstellung links)	ø 420 ø 600 ø 750

 290.1	Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840
 290.2	Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	840 x 840

 290.1-40	Beginn/Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone, doppel- seitig (Rückseite VZ-Nr. 290.2)	840 x 840 D
--	--	-------------

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe Seite 20.

	Klebefleile	ø 420 = K420	63 x 110 mm
		ø 600 = K600	90 x 157 mm
		ø 750 = K750	113 x 197 mm

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	42,50	—	70,00	70,50	—	97,50	—	—	—
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—

Form	Maße (mm)	Folie RA 1	Folie RA 2
		nur Folie	nur Folie
	für ø 420	4,00	6,00
	für ø 600	6,00	9,00
	für ø 750	10,00	15,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 301	Vorfahrt	SL 630 SL 900
 306	Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 307	Ende der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840
 308	Vorrang vor dem Gegenverkehr	420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 310	Ortstafel Vorderseite	600 x 900 840 x 1260
 311	Ortstafel Rückseite	600 x 900 840 x 1260

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 310-40	Ortstafel doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 311)	600 x 900 D 840 x 1260 D

Bestellformular siehe Seite 162 + 163.

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 314	Parken	420 x 420 600 x 600 840 x 840
 314-10	Parken Anfang (Aufstellung rechts) Parken Ende (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600
 314-20	Parken Ende (Aufstellung rechts) Parken Anfang (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600
 314-30	Parken Mitte (Aufstellung rechts oder links)	420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 314-50	Parkhaus, Parkgarage	420 x 420 600 x 600
 314.1	Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone	840 x 840
 314.2	Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone	840 x 840
 314.1-40	Beginn/Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 314.2)	840 x 840 D

Weitere Piktogramme und Betextungen für VKZ 314 auf Anfrage, z.B. Symbol für Rollstuhlfahrer, Eltern & Kind etc. siehe Seite 56.

Zonenschilder als Sonderanfertigung in 420 x 420 mm und 600 x 600 mm lieferbar. Preise siehe Seite 20.

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	SL 630	48,00	59,00	79,50	80,50	90,50	109,00	110,50	127,00	137,00
	SL 900	66,00	82,00	100,00	110,00	125,50	145,00	185,00	200,50	219,00
	SL 1260	—	212,00	260,00	—	298,00	328,00	—	373,50	426,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	600 x 900	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00	491,00
	840 x 1260	—	488,50	469,50	—	613,00	663,00	—	753,00	943,00
	600 x 900 D	350,00	401,50	—	458,00	481,00	—	620,00	673,00	—
	840 x 1260 D	—	721,00	—	—	928,00	—	—	1187,00	—
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 315-50	Parken auf Gehwegen	630 x 420 900 x 600
 315-51	Parken auf Gehwegen Anfang	630 x 420 900 x 600
 315-52	Parken auf Gehwegen Ende	630 x 420 900 x 600
 315-53	Parken auf Gehwegen Mitte	630 x 420 900 x 600
 315-55	Parken auf Gehwegen 315-56: ... Anfang ← 315-57: ... Ende → 315-58: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600
 315-60	Parken auf Gehwegen 315-61: ... Anfang → 315-62: ... Ende ← 315-63: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600
 315-65	Parken auf Gehwegen 315-66: ... Anfang ← 315-67: ... Ende → 315-68: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600

Erläuterung zu VZ-Nr. 315:
 - Pfeil weist zur Fahrbahn hin = Anfang
 - Pfeil weist von der Fahrbahn weg = Ende

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 315-70	Parken auf Gehwegen 315-71: ... Anfang → 315-72: ... Ende ← 315-73: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600
 315-75	Parken auf Gehwegen 315-76: ... Anfang ← 315-77: ... Ende → 315-78: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600
 315-80	Parken auf Gehwegen 315-81: ... Anfang → 315-82: ... Ende ← 315-83: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600
 315-85	Parken auf Gehwegen 315-86: ... Anfang ← 315-87: ... Ende → 315-88: ... Mitte ↔	630 x 420 900 x 600
 316	Parken und Reisen	420 x 420 600 x 600
 316-50	Parken und Mitfahren	420 x 420 600 x 600
 317	Wandererparkplatz	630 x 420 900 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 325.1	Beginn eines verkehrsbe- ruhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900
 325.2	Ende eines verkehrsbe- ruhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900


VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 325.1-40	Beginn/Ende eines verkehrsbe- ruhigten Bereichs, doppelseitig (Rückseite VZ-Nr. 325.2)	420 x 630 D 600 x 900 D

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	420 x 630	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	600 x 900	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	420 x 630 D	163,00	187,00	—	272,00	298,00	—	310,00	337,00	—
	600 x 900 D	231,50	259,00	—	383,00	420,00	—	460,00	502,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 327	Tunnel	600 x 600 840 x 840
 327-50	Tunnel, mit Längenangabe in m (Längenangabe variabel)	900 x 600 1260 x 840
 327-51	Tunnel, mit Längenangabe in km (Längenangabe variabel)	900 x 600 1260 x 840
 328	Nothalte- und Pannenbucht	600 x 600 840 x 840
 330.1	Autobahn	600 x 600 840 x 840
 330.2	Ende der Autobahn	600 x 600 840 x 840
 331.1	Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840
 331.2	Ende der Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840
 350-10	Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts	750 x 750
 350-20	Fußgängerüberweg, Aufstellung links	750 x 750
 350-40	Fußgängerüberweg, doppelseitig (-10/-20)	750 x 750 D
 354	Wasserschutzgebiet	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 356	Verkehrshelfer	630 x 420 900 x 600
 357	Sackgasse	420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 357-50	Für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
 357-51	Für Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
 357-52	Für Radverkehr durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600
 358	Erste Hilfe	600 x 600 840 x 840
 363	Polizei	600 x 600 840 x 840
 365-50	Fernsprecher	600 x 600 840 x 840
 365-51	Notrufsäule	600 x 600 840 x 840
 365-52	Tankstelle	600 x 600 840 x 840
 365-53	Tankstelle mit Autogas	600 x 600 840 x 840
 365-54	Tankstelle mit Erdgas	600 x 600 840 x 840
 365-55	Autobahnhotel	600 x 600 840 x 840
 365-56	Autobahngasthaus	600 x 600 840 x 840
 365-57	Autobahnkiosk	600 x 600 840 x 840
 365-58	Toilette	600 x 600 840 x 840

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	750 x 750	117,00	172,00	180,00	195,00	250,00	265,00	285,00	325,00	348,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	420 x 420 D	98,00	110,00	—	132,00	140,00	—	180,00	190,00	—
	600 x 600 D	139,00	149,50	—	180,00	196,00	—	280,00	305,00	—
	750 x 750 D	229,00	265,00	—	390,00	410,00	—	498,00	526,00	—
	840 x 840 D	275,00	310,50	—	466,00	508,00	—	585,00	610,00	—
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00	—	505,00	564,00	—	591,00	657,00


VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 365-59	Autobahnkapelle	600 x 600 840 x 840
 365-60	Zelt- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840
 365-61	Informationsstelle	600 x 600 840 x 840
 365-62	Pannenhilfe	600 x 600 840 x 840
 365-63	Fußgängerunterführung	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 365-64	Fußgängerüberführung	600 x 600 840 x 840
 365-65	Ladestation für Elektrofahrzeuge	600 x 600 840 x 840
 365-66	Wasserstofftankstelle	600 x 600 840 x 840
 365-67	Wohnmobilplatz	600 x 600 840 x 840
 365-68	Wohnmobil- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 332	Ausfahrttafel auf der Autobahn	Ausführung nach RWBA
 332.1	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	Ausführung nach RWB
 332.1-20	Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß, mit Zielen nach Zeichen 432	Ausführung nach RWB
 385	Ortshinweistafel (einseitig beschriftet)	350 x 1050

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 333	Ausfahrt von der Autobahn	950 x 3450
 333.1	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in gelb	500 x 2000
 333.1-20	Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß	500 x 2000

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	115,00	125,00	135,00
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	152,50	168,00	180,00	200,00
	840 x 840	186,00	228,00	235,00	285,00	332,00	342,00	340,00	365,00	390,00
	Ausführung nach RWB o. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	350 x 1050	127,50	142,50	163,00	171,50	194,00	219,50	210,00	244,50	284,00
	950 x 3450	—	—	1.850,00	—	—	1.980,00	—	—	2.310,00
	500 x 2000	335,00	435,00	545,00	420,00	520,00	640,00	582,00	680,00	804,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	386.1	Touristischer Hinweis	Ausführung nach RtB
	386.1-10	Touristischer Hinweis als Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-20	Touristischer Hinweis als Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-30	Touristischer Hinweis als Wegweiser, Vorwegweiser, geradeaus	Ausführung nach RtB
	386.1-11	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-21	Touristischer Hinweis als Vorwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-12	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-22	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.1-40	Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser, doppelseitig	Ausführung nach RtB

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	386.1-50	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „in ...“	Ausführung nach RtB
	386.1-51	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „via ...“	Ausführung nach RtB
	386.1-52	Touristischer Hinweis mit Bezugsziel „Richtung ...“	Ausführung nach RtB
	386.1-53	Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	600 x 900
	386.2	Touristische Route	Ausführung nach RtB
	386.2-10	Touristische Route, Wegweiser, linksweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-20	Touristische Route, Wegweiser, rechtsweisend	Ausführung nach RtB
	386.2-30	Touristische Route, Vor-/Wegweiser geradeaus	Ausführung nach RtB

RtB = Richtlinien für touristische Beschilderung
Regelt die Schriftgröße und somit die Größe der Beschilderung.

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3	
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm
	600 x 900	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00
	2400 x 3600								
	2800 x 4200								
	Ausf. nach RtB	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage	
	1400 x 2100								
	1600 x 2400								
	2000 x 3000								

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)		VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	386.2-11	Touristische Route, Vorwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB		386.2-51	Touristische Route mit Bezugsziel, Variante „via“	Ausführung nach RtB
	386.2-21	Touristische Route, Vorwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB		386.2-52	Touristische Route mit Bezugsziel „Richtung ...“	Ausführung nach RtB
	386.2-12	Touristische Route, Pfeilwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB		386.2-53	Touristische Route als Hinweisschild	Ausführung nach RtB
	386.2-22	Touristische Route, Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB		386.3	Touristische Unterrichtungstafel	2400 x 3600 auf Autobahnen mit mehr als 2 Fahrspuren: 2800 x 4200
	386.2-40	Touristische Route, Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB		386.3-50	Erinnerungstafel gemäß „Brocken-Erklärung“	1400 x 2100 1600 x 2400 2000 x 3000

Folie RA 1


Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	
	600 x 900	228,00	251,00	263,50	315,50	337,50	357,00	382,50	427,00	
	2400 x 3600									
	2800 x 4200									
	Ausf. nach RtB	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	1400 x 2100									
	1600 x 2400									
	2000 x 3000									

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 390	Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	ø 600 ø 750
 390.2	Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	ø 600 ø 750
 391	Mautpflichtige Strecke	ø 600 ø 750
 392	Zollstelle	ø 600 ø 750
 394	Laternenring (selbstklebende Folie)	70 x 1000
 394-50	Laternenschild	70 x 150

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 401	Bundesstraßen	250 x 420
 405	Autobahnen	Ausführung nach RWBA
 406-50	Knotenpunkte der Autobahnen, ein- oder zweistellige Nummern	650 x 650
 406-51	Knotenpunkte der Autobahnen, drei- oder mehrstellige Nummern	580 x 930
 410	Europastraßen	250 x 420

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 393	Informationstafel an Grenzübergangsstellen	A. n. RWBA 2400 x 1650 3600 x 2500

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 KM1	Kilometertafel	150 x 300 220 x 400
 KM2	Kilometertafel für BAB	260 x 550
 KM3	Kilometertafel abgekantet	200 x 324

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	ø 600	60,50	72,50	88,00	99,50	111,00	128,50	151,00	170,00	177,50
	ø 750	95,50	112,50	124,00	168,00	181,00	194,00	236,50	261,00	279,00
	250 x 420	34,50	40,50	56,00	59,00	63,50	76,50	81,50	88,50	107,50
	580 x 930	181,00	230,00	254,00	240,00	290,00	325,00	360,00	410,00	448,00
	650 x 650	115,50	147,00	161,00	152,50	183,00	226,00	230,00	263,00	285,00
	150 x 300	22,50	25,00	38,00	30,00	33,00	47,00	—	—	—
	220 x 400	45,00	53,00	60,00	60,00	68,00	85,00	—	—	—
	260 x 550	58,00	61,00	85,00	97,00	105,00	120,00	—	—	—
	200 x 324	94,50	—	—	146,00	—	—	192,00	—	—
	A. n. RWBA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2400 x 1650	—	—	2.160,00	—	—	2.430,00	—	—	2.740,00
	3600 x 2500	—	—	4.900,00	—	—	5.520,00	—	—	6.220,00

Folie RA 1

Folie RA 1

Lackfolie

Form	Maße (mm)	2 mm	nur Folie	nur Folie
	70 x 150	8,50	—	—
	70 x 1000	—	17,50	8,70

Pfeilwegweiser nach Zeichen 415, 418, 430 und 432 StVO

Die Inhalte der Wegweisung werden in dieser Form auf (ggf. mehreren) einheitlichen ein- bzw. zweizeiligen Pfeilwegweisern aufgeführt.

Standardabmessung von Pfeilwegweisern:



Tabellenwegweiser nach Zeichen 434-52 und 434-53 StVO in aufgelöster Form

Die Richtungsfelder werden in dieser Form in (ggf. mehrere) einheitliche ein- bzw. zweizeilige Schildsegmente aufgeteilt.

Standardabmessung von Tabellenwegweisern:



Schriftgröße h in mm	Schildhöhe H (Mindestbreite B) in mm	
	mit 1 Zeile	mit 2 Zeilen
105	350 (1250)	450 (1500)
126	400 (1500)	500 (1750)
140	450 (1500)	600 (2000)
175	550 (1750)	700 (2250)

Schriftgröße h in mm	Schildhöhe H (Mindestbreite B) in mm	
	mit 1 Zeile	mit 2 Zeilen
105	400 (1500)	450 (1500)
126	450 (1500)	500 (1750)
140	550 (1750)	600 (2000)
175	600 (2250)	700 (2250)

Die Breite des Schildes richtet sich nach der Länge des Inhaltes, wobei das Mindestmaß eingehalten werden muss und im Rastermaß 250 mm verlängert wird. Bei mehreren Schildern am gleichen Standort ist eine einheitliche Breite zu gewährleisten. Dabei richtet sich die Breite aller Schilder nach dem Schild mit dem längsten Inhalt.

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	415-10	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, linksweisend	siehe Preistabelle
	415-20	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, rechtsweisend	siehe Preistabelle
	415-40	Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, doppelseitig	siehe Preistabelle
	418-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, linksweisend	siehe Preistabelle
	418-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, rechtsweisend	siehe Preistabelle
	418-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen, doppelseitig	siehe Preistabelle
	419-10	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, linksweisend	250 x 1000
	419-20	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	250 x 1000
	419-40	Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung, doppelseitig	250 x 1000 D
	421-10	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5t, linksweisend	350 x 1250
	421-20	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5t, rechtsweisend	350 x 1250
	421-40	Pfeilwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5t, doppelseitig	350 x 1250 D
	421-11	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend	350 x 1250
	421-21	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend	350 x 1250
	421-41	Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, doppelseitig	350 x 1250 D
	421-12	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	350 x 1250
	421-22	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	350 x 1250
	421-42	Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, doppelseitig	350 x 1250 D
	430-10	Pfeilwegweiser zur Autobahn, linksweisend	siehe Preistabelle
	430-20	Pfeilwegweiser zur Autobahn, rechtsweisend	siehe Preistabelle
	430-40	Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig	siehe Preistabelle

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	432-10	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, linksweisend	siehe Preistabelle
	432-20	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, rechtsweisend	siehe Preistabelle
	432-40	Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig	siehe Preistabelle

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	250 x 1000	86,50	94,00	117,00	129,50	139,00	160,00	182,00	203,00	220,00
	350 x 1250	152,00	190,00	239,00	200,50	247,00	307,00	277,50	310,00	383,00
	350 x 1400	165,00	214,00	265,00	207,00	255,00	315,00	285,00	335,00	390,00
	350 x 1500	176,00	229,00	282,00	218,00	275,00	340,00	305,00	365,00	420,00
	350 x 1750	204,00	265,00	331,00	255,00	317,00	390,00	353,00	418,00	491,00
	350 x 2000	234,00	300,00	379,00	291,00	365,00	445,00	405,00	476,00	558,00
	400 x 1500	198,00	256,00	324,00	245,00	304,00	375,00	340,00	400,00	470,00
	400 x 1750	234,00	302,00	375,00	286,00	355,00	436,00	390,00	463,00	551,00
	400 x 2000	265,00	345,00	423,00	328,00	407,00	500,00	451,00	536,00	625,00
	400 x 2250	300,00	386,00	475,00	370,00	455,00	561,00	512,00	600,00	710,00
	450 x 1500	228,00	294,00	365,00	284,00	351,00	432,00	395,00	462,00	545,00
	450 x 1750	262,00	341,00	426,00	335,00	410,00	500,00	460,00	538,00	632,00
	450 x 2000	305,00	391,00	490,00	378,00	465,00	575,00	524,00	615,00	722,00
	450 x 2250	340,00	440,00	551,00	425,00	520,00	647,00	590,00	690,00	810,00
	500 x 1750	292,00	380,00	475,00	370,00	460,00	560,00	507,00	595,00	701,00
	500 x 2000	335,00	435,00	545,00	420,00	520,00	640,00	582,00	680,00	804,00
	500 x 2250	—	485,00	610,00	—	580,00	721,00	—	765,00	900,00
	500 x 2500	—	570,00	680,00	—	680,00	800,00	555,00	880,00	985,00
	550 x 1750	320,00	417,00	520,00	410,00	490,00	610,00	640,00	650,00	765,00
	550 x 2000	370,00	480,00	590,00	460,00	565,00	700,00	—	740,00	880,00
	550 x 2250	—	535,00	680,00	—	642,00	790,00	—	840,00	990,00
	550 x 2500	—	590,00	745,00	—	705,00	880,00	—	930,00	1090,00
	600 x 2000	—	510,00	650,00	—	620,00	760,00	—	820,00	950,00
	600 x 2250	—	580,00	740,00	—	700,00	855,00	—	920,00	1080,00
	600 x 2500	—	650,00	810,00	—	780,00	945,00	—	1010,00	1190,00
	600 x 2750	—	710,00	905,00	—	860,00	1040,00	—	1100,00	1300,00
	700 x 2250	—	680,00	840,00	—	810,00	1000,00	—	1050,00	1260,00
	700 x 2500	—	760,00	950,00	—	900,00	1110,00	—	1180,00	1400,00
	700 x 2750	—	830,00	1040,00	—	990,00	1220,00	—	1300,00	1520,00
	700 x 3000	—	900,00	1120,00	—	1080,00	1320,00	—	1420,00	1650,00
	250 x 1000 D	147,50	163,50	—	219,00	236,00	—	291,00	311,00	—
	350 x 1250 D	255,50	300,00	—	315,00	395,00	—	485,00	531,00	—
	350 x 1400 D	261,00	342,00	—	358,00	420,00	—	499,00	568,00	—
	350 x 1500 D	275,00	360,00	—	367,00	452,00	—	540,00	622,00	—
	350 x 1750 D	325,00	425,00	—	431,00	530,00	—	629,00	725,00	—
	350 x 2000 D	370,00	482,00	—	493,00	602,00	—	715,00	829,00	—
	400 x 1500 D	315,00	418,00	—	420,00	518,00	—	610,00	705,00	—
	400 x 1750 D	370,00	480,00	—	490,00	605,00	—	700,00	818,00	—
	400 x 2000 D	427,00	555,00	—	562,00	688,00	—	813,00	945,00	—
	400 x 2250 D	482,00	620,00	—	632,00	775,00	—	915,00	1065,00	—
	450 x 1500 D	358,00	460,00	—	468,00	576,00	—	682,00	795,00	—
	450 x 1750 D	415,00	542,00	—	552,00	682,00	—	798,00	928,00	—
	450 x 2000 D	475,00	610,00	—	630,00	764,00	—	915,00	1052,00	—
	450 x 2250 D	530,00	695,00	—	712,00	869,00	—	1025,00	1165,00	—
	500 x 1750 D	458,00	595,00	—	610,00	745,00	—	890,00	1020,00	—
	500 x 2000 D	530,00	690,00	—	690,00	850,00	—	1015,00	1150,00	—
	500 x 2250 D	—	775,00	—	—	965,00	—	—	1325,00	—
	500 x 2500 D	—	850,00	—	—	1070,00	—	—	1475,00	—
	550 x 1750 D	510,00	665,00	—	675,00	830,00	—	975,00	1130,00	—
	550 x 2000 D	580,00	760,00	—	770,00	950,00	—	1125,00	1270,00	—
	550 x 2250 D	—	845,00	—	—	1065,00	—	—	1470,00	—
	550 x 2500 D	—	950,00	—	—	1175,00	—	—	1630,00	—
	600 x 2000 D	—	820,00	—	—	1020,00	—	—	1400,00	—
	600 x 2250 D	—	925,00	—	—	1150,00	—	—	1590,00	—
	600 x 2500 D	—	1030,00	—	—	1290,00	—	—	1765,00	—
	600 x 2750 D	—	1130,00	—	—	1405,00	—	—	1945,00	—
	700 x 2250 D	—	1075,00	—	—	1340,00	—	—	1850,00	—
	700 x 2500 D	—	1200,00	—	—	1495,00	—	—	2065,00	—
	700 x 2750 D	—	1320,00	—	—	1645,00	—	—	2260,00	—
	700 x 3000 D	—	1440,00	—	—	1800,00	—	—	2460,00	—

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 422-10	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-20	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-30 bzw. 442-30	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-11	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-21	Wegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-12	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-22	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-32	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-13	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-23	Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 422-14	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-24	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-34	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-15	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-25	Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
 422-16	Wegweiser für Radverkehr hier links	630 x 420 900 x 600
 422-26	Wegweiser für Radverkehr hier rechts	630 x 420 900 x 600
 422-17	Wegweiser für Radverkehr links einordnen	630 x 420 900 x 600
 422-27	Wegweiser für Radverkehr rechts einordnen	630 x 420 900 x 600
 422-36	Wegweiser für Radverkehr geradeaus	630 x 420 900 x 600

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00	—	505,00	564,00	—	591,00	657,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
434-50	Tabellenwegweiser kompakte Form (1-teilig)	Ausführung nach RWB
434-51	Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form (mehnteilig)	Ausführung nach RWB
434-52	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB
434-53	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB
434-BW	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts)	Ausführung nach RWB
434-WS	Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts)	Ausführung nach RWB

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
437	Straßennamensschild	Preise siehe Seite 63.
438	Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
439	Gegliedertes Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB
440	Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA
441	Gegliedertes Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
442-10	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-20	Vorwegweiser für KFZ m. einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-11	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-21	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-12	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, linksweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
442-22	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
442-13	Vorwegweiser für Radverkehr linksweisend	630 x 420 900 x 600
442-23	Vorwegweiser für Radverkehr rechtsweisend	630 x 420 900 x 600
442-50*	Vorwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
442-51*	Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
442-52*	Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
442-53*	Vorwegweiser für Radverkehr, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600

* Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00	—	505,00	564,00	—	591,00	657,00

A. n. RWB u. RWBA

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 448	Ankündigungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
 448-50	Ankündigungstafel auf anderen Straßen außerhalb von Autobahn	Ausführung nach RWB
 448.1	Hinweistafel auf Autohöfe an Autobahnen	Ausführung nach RWBA

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 449	Vorwegweiser auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
 449-50	Vorwegweiser auf anderen Straßen außerhalb von Autobahn	Ausführung nach RWB
 453	Entfernungstafel auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA
 453-50	Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zwei bahnigen Straßen	Ausführung nach RWBA

 450-50	Ankündigungsbake einstreifig	1500 x 650
 450-51	Ankündigungsbake zweistreifig	1500 x 650
 450-52	Ankündigungsbake dreistreifig	1500 x 650

 450-53	Ankündigungsbake gelb, einstreifig	1500 x 650
 450-54	Ankündigungsbake gelb, zweistreifig	1500 x 650
 450-55	Ankündigungsbake gelb, dreistreifig	1500 x 650

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00	—	505,00	564,00	—	591,00	657,00
A. n. RWB u. RWBA		Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	1500 x 650	—	334,00	402,00	—	454,00	528,00	—	534,00	612,00

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	454-10	Umleitungswegweiser, linksweisend	350 x 1250
	454-20	Umleitungswegweiser, rechtsweisend	350 x 1250
	454-40	Umleitungswegweiser, doppelseitig	350 x 1250 D

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	457.1	Umleitungsankündigung	350 x 1050
	457.2	Ende der Umleitung	350 x 1050
	36a	Wechsellspitze	350 x 400

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	455.1-10	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-20	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-30	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-11	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-21	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-12	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-22	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	455.1-50*	Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600
	455.2	Ende der Umleitung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840

	VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	460-10	Bedarfsumleitung, Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-20	Bedarfsumleitung, Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-30	Bedarfsumleitung, Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-11	Bedarfsumleitung, hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-21	Bedarfsumleitung, hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-12	Bedarfsumleitung, links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-22	Bedarfsumleitung, rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840
	460-50*	Bedarfsumleitung, ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600

* Anordnung in Verbindung mit Zeichen 1000-13, 1000-23 oder 1000-34

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	350 x 1250	152,00	190,00	239,00	233,50	257,00	321,00	277,50	310,00	383,00
	350 x 1250 D	255,50	300,00	—	400,00	437,00	—	485,00	531,00	—
	350 x 1050	101,50	122,00	137,00	146,00	161,00	180,00	181,00	202,00	226,00
	350 x 400	32,50	—	—	47,50	—	—	—	—	—
	630 x 420	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	900 x 600	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00
	1260 x 840	—	327,00	357,00	—	505,00	564,00	—	591,00	657,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
458	Planskizze	Ausführung nach RUB
467.1-10	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) linksweisend	1600 x 2500 800 x 1250 für Bestätigung
467.1-30	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) geradeaus	2500 x 1600 1250 x 800 für Bestätigung

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
466	Weiterführende Bedarfsumleitung	1600 x 1250
467.1-20	Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) rechtsweisend	1600 x 2500 800 x 1250 für Bestätigung
467.2	Umlenkungspfeil Ende	2500 x 1600

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
b-info-bab	Baustelleninformationsschild für Bundesautobahnen	4000 x 3000 Preis auf Anfrage
b-info-bs	Baustelleninformationsschild für Bundesstraßen	2700 x 2000 Preis auf Anfrage

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
b-info-eu	Baustelleninformationsschild für EU-Fördermaßnahmen	2000 x 2000 Preis auf Anfrage
b-info-zip	Baustelleninformationsschild für Zukunftsinvestitionsprogramm	2700 x 2000 Preis auf Anfrage

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250									
	800 x 1250									
	2500 x 1600									
	4000 x 3000									
	2700 x 2000									
		Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		

**Vorwegweiser und Tabellenwegweiser.
Ausführung nach RWB und RWBA.**



Zeichen 434-50
Tabellenwegweiser,
kompakte Form (1-teilig)



Zeichen 434-52
Wegweiser innerorts
(mit Bundesstraßennummer)




Zeichen 434-53
Wegweiser innerorts
(ohne Bundesstraßennummer)




Zeichen 438
Vorwegweiser außerhalb
von Autobahnen



Zeichen 439
Gegliedert Vorwegweiser
außerhalb von Autobahnen



Zeichen 440
Vorwegweiser
zur Autobahn



Zeichen 441
Gegliedert Vorwegweiser
zur Autobahn



Zeichen 448
Ankündigungstafel
auf Autobahnen



Zeichen 453
Entfernungstafel
auf Autobahnen



Zeichen 448.1
Hinweis auf Autohöfe
an Autobahnen



Zeichen 449
Vorwegweiser
auf Autobahnen

**Die Schildgröße ist abhängig von der Betextung.
Schriftform und Schriftgröße regelt die RWB und RWBA.**

Für das Randprofil gilt:

- Schildgröße 0 – 1,1 m² = Alform I
- Schildgröße > 1,1 – 6,0 m² = Alform II
- Schildgröße > 6,0 m² = Alform III

Angaben zur RWB finden Sie auf Seite 7.



Für Wegweiser bieten wir unterschiedliche Aufstellvorrichtungen an.

Zum Beispiel Rundmasten, MSH-Masten, Trimasten, Viereckmasten und Gabelständer.

Wir fertigen auch die dazu passenden Ankerkörbe.

H-Halterungen, Schiebekonsolen und das benötigte Befestigungsmaterial komplettieren unser Lieferprogramm.

Statische Berechnungen können ebenfalls erstellt werden.



Montage durch unser Fachpersonal möglich!



Gabelständer



H-Halterung




Rundmast


Piktogramme für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000)



RWB-01
Autobahn



RWB-02
Informationsstelle



RWB-03
Erste-Hilfe-Station



RWB-04
Krankenhaus



RWB-05
Polizeistation



RWB-06
Parkaus
Parkgarage




RWB-07
Parken und Reisen



RWB-08
Flughafen



RWB-09
Hafen, Fährhafen
Fähre



RWB-10
Industriegebiet
Gewerbegebiet



RWB-11
Großsportanlage
Stadion



RWB-12
Freizeitsportanlage



RWB-13
Bahnhof



RWB-14
Güterverkehrszentrum



RWB-15
Auto im Reisezug



RWB-16
Zelt- und
Wohnwagenplatz




RWB-17
Parkplatz


Symbole für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA 2000)



RWBA-01
Polizeistation



RWBA-02
Erste-Hilfe-Station



RWBA-03
Informationsstelle



RWBA-04
Tankstelle



RWBA-04-2
Tankstelle auch mit
bleifreiem Benzin



RWBA-05
Gasthaus




RWBA-06
Verkaufskiosk



RWBA-07
Toiletten



RWBA-08
Damen-WC



RWBA-09
Herren-WC



RWBA-10
Behinderten-WC



RWBA-11
Motel, Hotel



RWBA-12
Fernsprecher



RWBA-13
Autobahn



RWBA-14
Autobahn



RWBA-15
Flughafen




RWBA-16
Personenkraftwagen



RWBA-17
Lastkraftwagen



RWBA-18
Kraftomnibus



RWBA-19
Personenkraftwagen
mit Anhänger



RWBA-20
Lastkraftwagen
mit Anhänger



RWBA-21
Rollstuhlfahrer-Symbol



RWBA-22
Autobahnausfahrt




RWBA-23
Autobahnkreuz
oder -dreieck



RWBA-24
Werkstatt



RWBA-25
Parkplatz




RWBA-26
Autobahnkapelle




RWBA-27
Autohof

Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr. Maße (mm)


Überleitungstafel 1600 x 1250



501-10 501-11 501-12 501-13 501-14 501-15




501-16 501-17 501-18 501-20 501-21 501-22



501-23 501-24 501-25 501-26 501-27 501-28

Überleitungstafel mit Zeichen 264 1600 x 1250



505-11 505-21 505-12 505-22

Verschwenkungstafel 1600 x 1250




511-10 511-11 511-12




511-20 511-21 511-22

Verschwenkungstafel, Verschwenkung auf den Seitenstreifen 1600 x 1250




511-25 511-26

Verschwenkungstafel, kurze Verschwenkung 1600 x 1250




513-10 513-11 513-20 513-21

Verschwenkungstafel kurze Verschwenkung mit Gegenverkehr 1600 x 1250



514-10 514-20


Verschwenkungstafel mit Zeichen 264 1600 x 1250



515-11 515-12 515-21 515-22


Abbildung, Bedeutung & VZ-Nr. Maße (mm)

Fahrestreifentafel 1600 x 1250




521-30 521-31 521-32 521-33

Fahrestreifentafel 1600 x 1250




522-30 522-31 522-32 522-33 522-34




522-35 522-36 522-37 522-38

Fahrestreifentafel mit integr. Z. 274 1600 x 1250



523-30 523-31

Fahrestreifentafel mit integr. Z. 253 1600 x 1250



524-30 524-31 524-32 524-33

Fahrestreifentafel mit 2 integr. Z. 275, 3-streifig in Fahrtrichtung 1600 x 1250




525-31

Fahrestreifentafel mit 1 integr. Z. 275 1600 x 1250




526-31 526-33

Einengungstafel 1600 x 1250



531-10 531-11 531-12 531-13



531-20 531-21 531-22 531-23

Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250 A. n. RWBA	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		

Abbildung & Bedeutung Maße (mm)

Einengungstafel	1600 x 1250	
		
532-10	532-20	532-21

Trennungstafel	1600 x 1250	
		
533-20	533-21	533-22

Einengungstafel mit 2 integr. Z. 279	1600 x 1250
	
535-11	535-21

Einengungstafel mit 1 integr. Z. 279	1600 x 1250
	
536-20	536-21

Einengungstafel mit 1 integr. Z. 278	1600 x 1250
	
537-30	537-31

Aufweitungstafel	1600 x 1250		
			
541-10	541-11	541-20	541-21

Abbildung & Bedeutung Maße (mm)

Aufweitungstafel	1600 x 1250
	
542-10	542-11

Aufweitungstafel mit 2 integr. Z. 275	1600 x 1250
	
545-11	

Aufweitungstafel mit 1 integr. Z. 275	1600 x 1250
	
546-10	546-11

Zusammenführungstafel	1600 x 1250			
				
550-20	550-21	550-22	550-23	550-24

Zusammenführungstafel	1600 x 1250			
				
551-20	551-21	551-22	551-23	551-24

Schilder in 2 mm entsprechen nicht den RAL-Gütevorschriften.
Lenkungstafeln mit Meterangabe auch in 2000 x 1250 lieferbar.

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	590-10 Blockumfahrung rechts-links-links	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	590-11 Blockumfahrung rechts-rechts-rechts	600 x 600 840 x 840

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	615 Fahrbare Absperrtafel	2500 x 1700

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	616 Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil	3600 x 2200 2500 x 1700
	616-30: große Ausführung	
	616-31: kleine Ausführung	

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	1600 x 1250 A. n. RWBA									
	600 x 600 840 x 840	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	2500 x 1700 3600 x 2200									

Bedeutung	VZ-Nr.	Maße (mm)
	600-30	100 x 800
	600-31	100 x 1200
	600-32	100 x 1600
	600-33	250 x 1200
	600-34	250 x 1600
	600-35	250 x 2000
	600-36	250 x 2400
	600-37	500 x 1600
	600-38	500 x 2000
	600-39	500 x 2400

Schraffenbake, Aufstellung rechts		Aufstellung links		
				605-10 605-40 605-20 605-41 1000 x 250
605-10	605-40 doppel-seitig (-10/-20)	605-20	605-41 doppel-seitig (-20/-20)	

Pfeilbake, Aufstellung rechts		Aufstellung links		
				605-11 605-42 605-21 605-43 1000 x 250
605-11	605-42 doppel-seitig (-11/-21)	605-21	605-43 doppel-seitig (-21/-21)	

Warnbake, Aufstellung rechts		Aufstellung links		
				605-12 605-44 605-22 605-45 2000 x 250
605-12	605-44 doppel-seitig (-12/-22)	605-22	605-45 doppel-seitig (-22/-22)	

Warnlichtbake, Aufstellung rechts		Aufstellung links		
				605-13 2500 x 500 605-14 605-23 Preise auf Anfrage 605-24
605-13	605-14 mit Z. 222-10	605-23	605-24 mit Z. 222-20	

 600-60 Sperrpfosten auf Anfrage

 610-40 Leitkegel auf Anfrage

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	100 x 800	36,00	42,00	—	47,00	55,00	—	56,00	65,00	—
	100 x 1200	45,00	53,00	—	59,00	70,00	—	72,00	83,00	—
	100 x 1600	53,00	65,00	—	74,50	85,00	—	91,00	101,00	—
	250 x 1200	72,50	86,00	124,00	110,00	126,50	163,00	144,00	157,50	195,00
	250 x 1600	98,00	115,50	160,00	142,50	165,00	214,50	189,00	209,00	258,00
	250 x 2000	110,50	129,00	164,00	166,00	184,00	221,00	220,00	249,00	281,00
	250 x 2400	137,50	155,00	197,00	200,00	218,00	260,00	264,00	282,00	319,00
	500 x 1600	203,50	231,00	319,00	291,00	330,00	429,00	379,00	418,00	515,00
	500 x 2000	217,00	253,00	335,00	326,00	360,00	446,00	421,00	457,00	559,00
	500 x 2400	262,00	314,00	413,00	396,00	440,00	548,00	524,00	581,00	701,00
	1000 x 250	54,50	63,50	84,50	79,50	89,00	110,00	105,00	121,00	139,00
	2000 x 250	111,00	129,00	164,00	166,00	184,00	221,00	220,00	249,00	281,00
	1000 x 250 D	96,50	107,00	—	146,00	156,00	—	221,00	244,00	—
	2000 x 250 D	193,00	212,00	—	286,00	312,00	—	390,00	421,00	—

Bedeutung VZ-Nr. Maße (mm)

Richtungstafel in Kurven, linksweisend

	625-10	500 x 500
	625-11	500 x 1500
	625-12	500 x 2000
	625-13	500 x 2500

Leitplatte

	626-10	Aufstellung rechts		626-20	Aufstellung links	626-10	750 x 500
						626-20	750 x 500

Leitmal

	627-10	Aufstellung rechts senkrecht		627-20	Aufstellung links senkrecht		627-50	gebogen	Breite 250 lfd. Meter

628 629 Leitschwellen und Leitbord
Preise auf Anfrage

Bedeutung VZ-Nr. Maße (mm)

Grünpfeilschild, lackiert

	720	250 x 250
--	-----	-----------

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	500 x 500	50,50	59,50	74,50	76,00	86,50	100,50	101,50	113,00	131,00
	500 x 1500	146,00	172,00	193,00	219,00	244,00	266,00	275,00	311,00	337,00
	500 x 2000	197,00	230,00	304,00	296,00	327,00	405,00	383,00	415,00	508,00
	500 x 2500	244,00	288,00	382,00	367,00	408,00	505,00	482,00	536,00	643,00
	Höhe 250/lfd. Meter	53,50	62,00	—	77,00	86,50	—	103,50	117,00	—
	Breite 250/lfd. Meter	53,50	62,00	—	77,00	86,50	—	103,50	117,00	—
	VZ 627-50 gebogen	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	750 x 500	73,00	85,50	101,50	119,00	132,00	156,00	158,00	170,00	194,00
	1200 x 600	142,50	165,00	195,00	229,00	253,00	282,00	296,00	329,00	353,00
	2500 x 500	244,00	288,00	382,00	367,00	408,00	505,00	482,00	536,00	643,00
	423 x 423	72,50	82,00	—	88,00	102,00	—	114,00	132,00	—

lackiert

Form	Maße (mm)	2 mm lackiert
	250 x 250	60,50

Bedeutung VZ-Nr. Maße (mm)

Parkwarntafel

	630-10	links vorbei		630-20	rechts vorbei	630-10	423 x 423
						630-20	423 x 423

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	500 x 500	50,50	59,50	74,50	76,00	86,50	100,50	101,50	113,00	131,00
	500 x 1500	146,00	172,00	193,00	219,00	244,00	266,00	275,00	311,00	337,00
	500 x 2000	197,00	230,00	304,00	296,00	327,00	405,00	383,00	415,00	508,00
	500 x 2500	244,00	288,00	382,00	367,00	408,00	505,00	482,00	536,00	643,00
	Höhe 250/lfd. Meter	53,50	62,00	—	77,00	86,50	—	103,50	117,00	—
	Breite 250/lfd. Meter	53,50	62,00	—	77,00	86,50	—	103,50	117,00	—
	VZ 627-50 gebogen	Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage			Preise auf Anfrage		
	750 x 500	73,00	85,50	101,50	119,00	132,00	156,00	158,00	170,00	194,00
	1200 x 600	142,50	165,00	195,00	229,00	253,00	282,00	296,00	329,00	353,00
	2500 x 500	244,00	288,00	382,00	367,00	408,00	505,00	482,00	536,00	643,00
	423 x 423	72,50	82,00	—	88,00	102,00	—	114,00	132,00	—

lackiert

Form	Maße (mm)	2 mm lackiert
	250 x 250	60,50



Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 FB 1 - links	Linksweisend, mit Kantenschutz: 1 Stück gebogenen Leitplatte VZ 626-10, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 2 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB1-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 3 - links	Linksweisend, hinten geschlossen, mit Kantenschutz: 1 Stück Vorderseite VZ 626-10 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 4 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB3-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 5 - links	Linksweisend, Ø 300 x 600mm, mit Kantenschutz 1 Stück VZ 626-10 runde Form 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	ø 300
 FB 6 - links	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222-10 mit Alform, 1 Stück FB5-links VZ 626-10, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
 FB 1 - rechts	Rechtsweisend, mit Kantenschutz: 1 Stück gebogenen Leitplatte VZ 626-20, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 2 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222 mit Alform 1 Stück FB1-rechts VZ 626-222, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 3 - rechts	Rechtsweisend, hinten geschlossen, mit Kantenschutz: 1 Stück Vorderseite VZ 626-20 ovale Form, 1 Stück Rückseite grau, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	750 x 500
 FB 4 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222 mit Alform, 1 Stück FB3-rechts VZ 626-222, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 750 x 500
 FB 5 - rechts	Rechtsweisend, Ø 300 x 600 mm, mit Kantenschutz 1 Stück VZ 626-20 runde Form 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2000 mm	ø 300
 FB 6 - rechts	Kombination bestehend aus: 1 Stück VZ 222 mit Alform, 1 Stück FB5-rechts VZ 626-222, 2 Stück Klemmschelle Ø 60 mm LS60, 2 Stück Schelle Ø 60 mm, 1 Stück Rohrpfosten Ø 60 x 2 x 2250 mm	ø 600 ø 300

Fahrbahntrenner inkl. Schellen und Pfosten

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2	Folie RA 3
FB 1	750 x 500	315,00	
FB 2	ø 600/750 x 500	450,00	
FB 3	750 x 500	375,00	
FB 4	ø 600/750 x 500	500,00	
FB 5	ø 300	390,00	
FB 6	ø 600 ø 300	515,00	

Preise auf Anfrage

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
---------	-----------	-----------



FB 7


Kunststoff-Poller für Fußgängerüberweg, VZ 350 blau/weiß

ø 160
h = 1000

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2
FB 7	ø 160 h = 1000	450,00

Folie RA 3 nicht lieferbar.

Poller ebenfalls in Sondergrößen, z.B. Höhe 750 mm, Höhe 500 mm, etc. lieferbar.



Wahlweise* Folie RA2 in rot oder blau inkl. 2 Kappen wahlweise* ø 60 mm oder ø 76 mm

* Bitte unbedingt bei Bestellung angeben



Fahrbahntrenner ohne Schellen & ohne Pfosten

Art-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
---------	-----------	-----------



FB 1



FB 1 mit Kantenschutz: gebogene Leitplatte

Linksweisend VZ 626-10 750 x 500
Rechtsweisend VZ 626-20



FB 3



FB 3 mit Kantenschutz: hinten geschlossen

Linksweisend VZ 626-10 750 x 500
Rechtsweisend VZ 626-20



FB 5



FB 5 mit Kantenschutz: runde Form

Linksweisend VZ 626-10 ø 300 x 600
Rechtsweisend VZ 626-20



Fahrbahntrenner FB 3 auch als Ausführung Emma lieferbar. Preis auf Anfrage



Emma-Deckel separat lieferbar. Preis auf Anfrage

Fahrbahntrenner ohne Schellen und ohne Pfosten

Artikel	Maße (mm)	Folie RA 2	Folie RA 3
FB 1	750 x 500	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage
FB 3	750 x 500		
FB 5	ø 300 x 600		



Schellen finden Sie auf Seite 77.

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1000-10	 1000-20	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1000-11	 1000-21	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1000-12	 1000-22	231 x 420 330 x 600
 1000-13	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50	
 1000-23	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50	
 1000-30	 1000-31	231 x 420 330 x 600
 1000-32	 1000-33	315 x 420 450 x 600
 1000-34	z.B. in Verbindung mit Z. 442-50, 442-51, 442-52, 442-53, 455.1-50, 460-50	
 1) 1001-30	 1) 1001-31	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1) 1001-32 (GVZ-Nr.) in Tunneln	 1) 1001-33 (GVZ-Nr.) in Tunneln	315 x 420 450 x 600
 1) 1001-34 für VZ 521 ff	 1) 1001-35 für VZ 512 ff	500 x 1250

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)		
 1002-10	 1002-11	 1002-20	 1002-21	420 x 420 600 x 600
 1002-12	 1002-23	 1002-24		420 x 420 600 x 600
 1002-13	 1002-14	 1002-22		420 x 420 600 x 600
 1) 1004-30	Entfernungsangabe in m (nur volle 50er)			231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1) 1004-31	Entfernungsangabe in km			231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1) 1004-32	Stop in 100 m			315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1) 1005-30	Reißverschluss erst in ... m			500 x 1250
 1006-30	Schleudergefahr			330 x 600 412 x 750
 1006-31	Unfallgefahr			231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-30	 1007-31			231 x 420 330 x 600 412 x 750

!!! Wichtige Bestellinformationen für Zusatzzeichen !!!

1) Schilder mit abweichenden Meterangaben können wie folgt bestellt werden:

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1001	400 m		1001-34.1	600 m		1004-32.1	150 m	
1001-32.1	500 m		1004	700 m				

!!! Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, gelten die hier abgebildeten Zusatzzeichen !!!

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	72,00	87,50	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
	500 x 1250	141,00	163,00	193,50	229,00	252,00	281,00	295,00	328,00	353,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	118,50	131,50	158,50
	600 x 600	82,50	98,00	111,50	122,00	137,00	161,00	192,00	220,00	253,00

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1007-32	 1007-33	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-34	 1007-35	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-36	 1007-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-38		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-39		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1007-50	 1007-51	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-52		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1007-53		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-54	 1007-55	231 x 420 330 x 600
 1007-56		231 x 420 330 x 600
 1007-57	 1007-58	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1007-59		450 x 600 562 x 750
 1007-60		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1007-61		Ausführung nach RWVZ 1997
 1007-62	 1008-30	231 x 420 330 x 600
 1008-31		315 x 420 450 x 600
 1008-32	 1008-33	450 x 600
 1008-34		231 x 420 330 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1010-10	 1010-11	231 x 420 330 x 600
 1010-12	 1010-13	231 x 420 330 x 600
 1010-14		330 x 600 412 x 750
 1010-15		Ausführung nach RWBA
 1010-50	 1010-51	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1010-52	 1010-53	231 x 420 330 x 600
 1010-54	 1010-55	231 x 420 330 x 600
 1010-56		231 x 420 330 x 600
 1010-57	 1010-58	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1010-59	 1010-60	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1010-61		231 x 420 330 x 600
 1010-62		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1010-63	 1010-64	231 x 420 330 x 600
 1010-65		231 x 420 330 x 600
 1010-66	 1010-67	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1012-30		231 x 420 330 x 600
 1012-31		231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1012-32	 1012-33	231 x 420 330 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1012-34	 1012-35	231 x 420 330 x 600
 1012-36	 1012-37	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1012-38		Ausführung nach RUB
 1012-50	 1012-51	231 x 420 330 x 600
 1012-52	 1012-53	231 x 420 330 x 600
 1013-50	 1013-51	800 x 2250
 1013-52		500 x 2250
 1014-50	Tunnelkategorie 1014-51: ... „C“ ... 1014-52: ... „D“ ... 1014-53: ... „E“ ...	231 x 420 330 x 600 412 x 750
 1020-11		231 x 420 330 x 600
 1020-12		315 x 420 450 x 600
 1020-13	 1020-14	231 x 420 330 x 600
 1020-30		231 x 420 330 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
 1020-31		315 x 420 450 x 600
 1020-32		231 x 420 330 x 600
 1022-10	 1022-11	315 x 420 450 x 600
 1022-12	 1022-13	315 x 420 450 x 600
 1022-14	 1022-15	420 x 420 600 x 600
 1024-10	 1024-11	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1024-12	 1024-13	315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1024-14		315 x 420 450 x 600 562 x 750
 1024-15	 1024-16	315 x 420 450 x 600
 1024-17	 1024-18	315 x 420 450 x 600
 1024-19		420 x 420 600 x 600 750 x 750
 1024-20		315 x 420 450 x 600 562 x 750

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	72,00	87,50	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
	500 x 2250	224,00	235,00	338,00	295,00	326,00	448,00	436,00	470,00	587,00
	800 x 2250	358,00	376,00	540,00	472,00	525,00	720,00	700,00	755,00	942,00
Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	118,50	131,50	158,50
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	161,00	192,00	220,00	253,00

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	1026-30	315 x 420 450 x 600
	1026-31	231 x 420 330 x 600
	1026-32	 1026-33
	1026-34	 1026-35
	1026-36	 1026-37
	1026-38	
	1026-39	
	1026-60	420 x 420 600 x 600
	1026-61	315 x 420 450 x 600
	1026-62	 1026-63
	1028-30	315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1028-31	 1028-32
	1028-33	 1028-34
	1031-50	 1031-51
	1031-52	450 x 600 562 x 750
	1040-10	231 x 420 330 x 600
	1040-30	 1040-31
	1040-32	 1040-33

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	1040-34	231 x 420 330 x 600
	1040-35	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1040-36	231 x 420 330 x 600
	1042-30	 1042-31
	1042-32	315 x 420 450 x 600
	1042-33	 1042-34
	1042-35	 1042-36
	1042-37	315 x 420 450 x 600
	1042-38	231 x 420 330 x 600
	1042-50	420 x 420 600 x 600
	1042-51	231 x 420 330 x 600
	1042-52	 1042-53
	1044-10	 1044-11
	1044-12	315 x 420 450 x 600
	1044-30	231 x 420 330 x 600
	1048-14	231 x 420 330 x 600 412 x 750
	1048-15	315 x 420 450 x 600 562 x 750
	1048-18	315 x 420 450 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
1048-20		315 x 420 450 x 600 562 x 750
1049-11		315 x 420 450 x 600
1049-12		231 x 420 330 x 600
1049-13		420 x 420 600 x 600 750 x 750
1050-30	1050-31 ⁷⁾	231 x 420 330 x 600
1050-32		315 x 420 450 x 600
1050-33		231 x 420 330 x 600
1052-30	1052-31	315 x 420 450 x 600 562 x 750
1053-30	1053-31	231 x 420 330 x 600

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
1053-32		231 x 420 330 x 600
1053-33 ⁸⁾	1053-34	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1053-35		420 x 420 600 x 600 750 x 750
1053-36	1053-37 ⁸⁾	231 x 420 330 x 600 412 x 750
1053-52	1053-53	420 x 420 600 x 600
1060-31		231 x 420 330 x 600 412 x 750
1060-32		420 x 420 600 x 600 750 x 750
1060-33		231 x 420 330 x 600 412 x 750

!!! Wichtige Bestellinformationen für Zusatzzeichen !!!

2) Bei Zusatzzeichen 1020-11, 1020-32, 1044-11 und 1044-30 ggf. Ausweisnummer angeben.

3) Bei Zusatzzeichen 1028-33 ggf. Ortsname angeben.

4) Bei Zusatzzeichen 1040-10, 1040-30, 1040-31, 1040-34, 1040-35, 1040-36, 1042-31, 1042-32, 1042-33, 1042-34, 1042-35, 1042-36, 1042-50 und 1042-53 ggf. abweichende Uhrzeit/Wochentage angeben.

5) Bei Zusatzzeichen 1040-32 und 1040-33 ggf. abweichende Stunden angeben.

6) Bei Zusatzzeichen 1040-34 ggf. abweichendes Datum und Uhrzeit angeben.

7) Bei Zusatzzeichen 1050-31 die Anzahl der Taxen angeben.

8) Bei Zusatzzeichen 1053-33 das Gewicht angeben.

9) Bei Zusatzzeichen 1012-34 die Geschwindigkeit angeben.

10) Bei Zusatzzeichen 1044-12 Anzahl der Parkplätze angeben.

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1040-30	8-18h		1040-32.1	1 Std	
1042-31	werktags 8-18h		1042-33	Mo-Do 7-17h	

Art.-Nr.	z.B. Text	Schild	Art.-Nr.	z.B. Text	Schild
1050-31.1	2 Taxen		1053-33.1	3,5t	

!!! Sollten bei Bestellung keine Angaben gemacht werden, gelten die hier abgebildeten Zusatzzeichen !!!

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	412 x 750	72,00	87,50	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	118,50	131,50	158,50
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	161,00	192,00	220,00	253,00
	750 x 750	117,00	172,00	180,00	195,00	250,00	265,00	286,00	325,00	348,00

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SP Sammelplatz nach ASR A1.3	420 x 420 600 x 600

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SWG Gemäß Ländererlass verschiedener Bundesländer	600 x 400

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	BR 1	ø 500 lackiert
	BR 2	ø 420 lackiert
	BR 3	ø 500 lackiert

VZ-Nr.	VZ-Nr.	Maße (mm)
	BR 4	ø 500 lackiert
	BR 5	ø 500 lackiert

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SGD 1 Gottesdienst- hinweisschilder	750 x 750 lackiert
	SGD 2 Gottesdienst- hinweisschilder	750 x 750 lackiert
	ZS Zusatzschilder	200 x 750 lackiert

VZ-Nr.	Bedeutung	Maße (mm)
	SGD 3-ZS Gottesdienst- hinweisschilder	1250 x 750 lackiert

 Rohrrahmen siehe Seite 90.

lackiert

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform
	ø 420	45,00	—	—
	ø 500	58,00	—	—
	750 x 750	250,00	275,00	315,00
	200 x 750	100,00	120,00	150,00
	1250 x 750	520,00	550,00	600,00

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	420 x 420	65,00	80,00	95,00	100,00	122,00	140,00	—	—	—
	600 x 600	105,00	130,00	155,00	142,00	165,00	190,00	—	—	—
	600 x 400	80,50	90,00	108,50	121,50	137,00	150,00	—	—	—

Best-Nr.		Maße (mm)		Best-Nr.		Maße (mm)	
	WH 1	330 x 600			WH 11	330 x 600	
	WH 2	330 x 600			WH 12	330 x 600	
	WH 3	330 x 600			WH 13	330 x 600	
	WH 4	330 x 600			WH 14	300 x 400 400 x 600	
	WH 5	500 x 500			WH 15	Kennzeichnungstafel für müllbefördernde Fahrzeuge gemäß § 33 der StVO, 300 x 400 ▲ Auch als klappbare Ausführung lieferbar!	
	WH 6	Hinweisschild auf eine Brandschutzeinrichtung nach DIN 4066 gem. 9. VO zur Änderung der StVO v. 12.03.88			WH 16	Kennzeichnungsschild für Schulbus gemäß § 33 der BOKraft (auf Stirn- und Rückseite anzubringen!) 400 x 400 600 x 600	
	WH 6a	74 x 210 148 x 420 210 x 594			WH 17	Privates Hinweisschild „Kröten überqueren die Fahrbahn“ SL 630 SL 900	
	WH 7	330 x 600			WH 18	330 x 600 500 x 650	
	WH 9	330 x 600			WH 19	500 x 650	
	WH 10	330 x 600			WH 20	330 x 600 500 x 650	

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	74 x 210	33,00	—	—	50,00	—	—	—	—	—
	148 x 420	62,50	—	—	94,00	—	—	—	—	—
	210 x 594	82,00	—	131,50	101,00	—	146,00	—	—	—
	300 x 400	65,50	—	—	90,50	—	—	—	—	—
	400 x 600	90,00	—	119,00	122,50	—	150,50	—	—	—
	330 x 600 500 x 650	64,00 122,00	— —	95,00 164,50	88,00 168,50	— —	118,50 222,50	— —	— —	— —
	400 x 400	79,00	—	—	—	—	—	—	—	—
	500 x 500	90,00	—	140,00	155,00	—	205,00	—	—	—
	600 x 600	96,00	—	150,00	163,00	—	210,00	—	—	—
	SL 630	48,00	—	79,50	80,50	—	159,00	—	—	—
	SL 900	66,00	—	100,00	110,00	—	145,00	—	—	—

	Best-Nr.	Maße (mm)
	WH 21	500 x 650
	WH 22	500 x 650
	WH 23	500 x 500
	WH 24	330 x 600
	WH 27	330 x 600
	WH 28	330 x 600
	WH 30	330 x 600
	WH 31	330 x 600
	WH 32	330 x 600
	WH 34	330 x 600
	WH 35	330 x 600
	WH 36	330 x 600
	WH 37	330 x 600

	Best-Nr.	Maße (mm)
	WH 40	330 x 600
	WH 42	330 x 600
	WH 43	330 x 600
	WH 44	330 x 600
	WH 45	330 x 600
	WH 46	330 x 600
	WH 47	330 x 600
	WH 48	330 x 600
	WH 50	600 x 600
	WH 51	600 x 600
	WH 52	330 x 600
	WH 53	330 x 600
	WH 54	330 x 600

Folie RA 1

Folie RA 2

Folie RA 3

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	330 x 600	64,00	—	95,00	88,00	—	118,50	—	—	—
	500 x 650	122,00	—	164,50	168,50	—	222,50	—	—	—

Form	Maße (mm)	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	500 x 500	90,00	—	150,00	163,00	—	196,00	—	—	—
	600 x 600	82,50	—	110,00	122,00	—	161,00	—	—	—

	Best-Nr.	Maße (mm)
	WH 55	330 x 600
	WH 56	330 x 600
	WH 57	330 x 600
	WH 58	330 x 600
	WH 59	330 x 600

	Best-Nr.	Maße (mm)
	WH 60	330 x 600
	WH 61	330 x 600
	WH 62	330 x 600
	WH 63	330 x 600

Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	330 x 600	64,00	—	95,00	88,00	—	118,50	—	—	—




SM 6 Spezial-Markierstift 6 mm 45,00 Euro



Zusatzschilder ohne Text

Grund weiß oder gelb, Rand schwarz
(Mehrpreis für Sonderbeschriftungen, Symbole oder andere Farben).



Form	Maße (mm)	Folie RA 1			Folie RA 2			Folie RA 3		
		2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform	2 mm	3 mm	Alform
	231 x 420	37,00	43,00	60,00	50,50	55,00	78,00	78,00	84,00	104,00
	315 x 420	44,00	52,50	68,50	61,00	67,50	86,00	101,00	110,00	126,50
	330 x 600	50,00	58,50	81,00	74,00	83,00	104,50	122,00	139,00	163,50
	450 x 600	70,00	83,00	103,00	104,50	116,00	137,00	163,50	177,50	211,00
	412 x 750	72,00	87,50	117,00	110,00	126,00	156,00	175,00	192,00	220,00
	562 x 750	111,50	137,00	152,00	166,00	193,00	211,00	258,00	287,00	304,00
	420 x 420	57,50	67,50	81,50	87,50	101,50	113,00	118,50	131,50	158,50
	600 x 600	82,50	98,00	110,00	122,00	137,00	161,00	192,00	220,00	253,00
	750 x 750	117,00	172,00	180,00	195,00	250,00	265,00	286,00	325,00	348,00
	420 x 630	95,50	112,00	125,50	161,00	178,00	194,00	192,00	209,00	240,00
	600 x 900	136,00	165,00	183,00	233,00	251,00	274,00	275,00	296,00	330,00

Zusatzschild ohne Text

	VZ-Nr.		Maße (mm)
	SOZ 1	Text nach Wunsch bis zu 3 Zeilen	231 x 420 315 x 420 330 x 600 450 x 600 412 x 750 562 x 750
	SOZ 2	Text nach Wunsch bis zu 5 Zeilen	420 x 420 600 x 600 750 x 750

	VZ-Nr.		Maße (mm)
	SOZ 3	Text nach Wunsch bis zu 3 Zeilen	231 x 420 315 x 420 330 x 600 450 x 600 412 x 750 562 x 750
	SOZ 4	Text nach Wunsch bis zu 5 Zeilen	420 x 420 600 x 600 750 x 750

Beispiele für Sonderzeichen	Maße (mm)
	330 x 600
	330 x 600
	330 x 600
	330 x 600
	330 x 600
	330 x 600
	600 x 900

Beispiele für Sonderzeichen	Maße (mm)
	630 x 420 900 x 600
	
	630 x 420 900 x 600
	
	630 x 420 900 x 600
	
	750 x 750
	500 x 750



Klappschild, einfach, mittig geteilt,

horizontal klappbar, mit Scharnieren und Edelstahl-Drehwirbeln ausgestattet.


Zugeklappt als halbes Schild mit grauer Lackierung unkenntlich.

Aufgeklappt als komplettes Schild mit reflektierender Folie sichtbar.

Befestigung der Klappseite mittels spezieller Aluminiumrohrschelle mit Drehwirbel.

Ronden und Rechteckschilder in Folie RA 1, RA 2 oder RA 3 lieferbar.

Preise auf Anfrage.

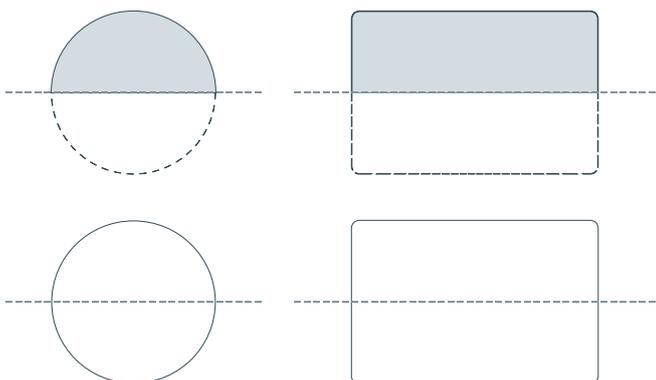

Buchformschild,

horizontal oder vertikal klappbar, mit Scharnieren und Vorreifern ausgestattet.


Zugeklappt komplett mit grauer Lackierung unkenntlich.

Aufgeklappt als komplettes Schild mit reflektierender Folie sichtbar.

Befestigung durch Lochung der Schilder an Rohrschellen möglich.

Ronden, Dreiecke und Rechteckschilder in Folie RA 1, RA 2 oder RA 3 lieferbar.

Preise auf Anfrage.

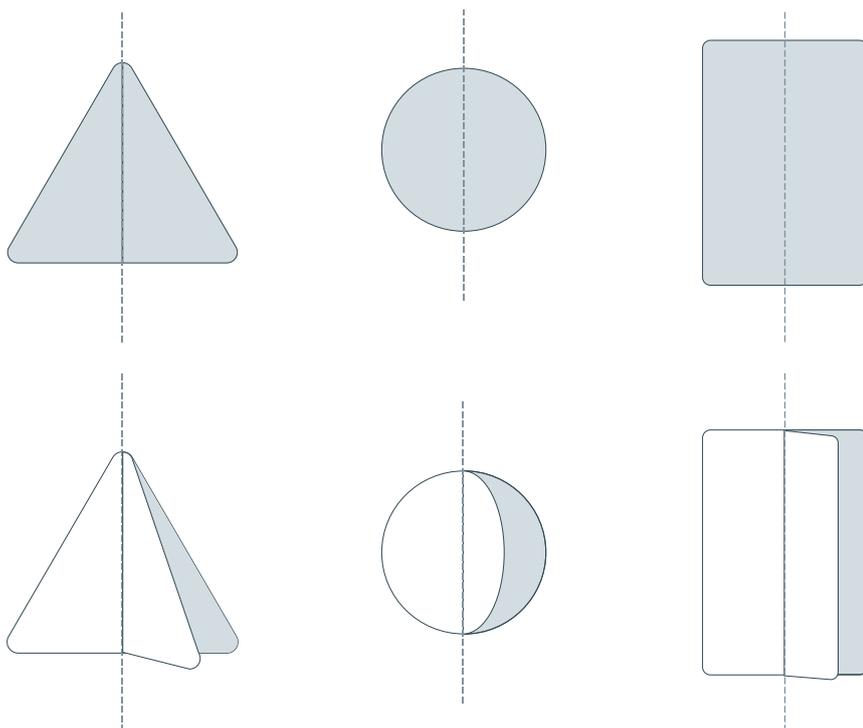

Buchformschilder sind ebenfalls mit Profilverstärkung lieferbar, wodurch eine Befestigung ohne Lochung der Schilder möglich ist.

Best-Nr.	Maße (mm)
 AH 12	200 x 300
 AH 15	200 x 400
 AH 21	ø 420
 AH 22	ø 420
 AH 23	ø 420
 AH 25	210 x 594
 AH 26	210 x 594
 S 23	Kunststoffschild 200 x 300

Best-Nr.	Maße (mm)
 AH 27	SL 630 SL 900
 AH 28	SL 630 SL 900
 AH 29	SL 630 SL 900
 AH 30	SL 630 SL 900
 AH 31	SL 630 SL 900
 AH 33	1250 x 1000 RA 1 oder RA 2
 AH 35	1250 x 1000 RA 1 oder RA 2
 AH 36	1250 x 1000 RA 1 oder RA 2

Bau	Material	Maße
Bau 1	Kunststoffschild mit 2 Saugnäpfen	100 x 500
Bau 2	Magnetfolie	100 x 500

Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm
	200 x 300	31,50
	200 x 400	36,50
	210 x 594	45,00
Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm
	ø 420	50,00

Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm
	SL 630	64,00
	SL 900	92,00
Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm
	1250 x 1000	440,00
	1250 x 1000	635,00
		reflektierend RA 1
		reflektierend RA 2
Form	Maße (mm)	Kunststoff
	200 x 300	Preise auf Anfrage
	100 x 500	
		nicht reflektierend
		nicht reflektierend

Abbildung & Best.-Nr.

Maße (mm)



SA 1



SA 2



SA 3



SA 4

600 x 400



SA 5



SA 6



SA 7

600 x 400



SA 9



SA 10



SA 11

600 x 400



SA 12



SA 13



SA 14

231 x 420



SA 15



SA 16



SA 17

420 x 420

Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm
	SA 1 – SA 7 600 x 400	115,00

Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm
	SA 9 – SA 11 600 x 400	75,00

Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm
	SA 12 – SA 14 231 x 420	42,00

Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm
	SA 15 – SA 17 420 x 420	50,00

Best-Nr. Best-Nr. Maße (mm)




K 1




HBZ-1

750 x 500
1000 x 650

Best-Nr. Maße (mm)



K 7



K 7N

750 x 500
1000 x 650



K 2



K 2N

750 x 500
1000 x 650



K 8



K 8N

750 x 500
1000 x 650



K 3




HBZ-2

750 x 500
1000 x 650



K 9



HBZ-3

750 x 500
1000 x 650



K 4



K 4N

500 x 750
650 x 1000



K 10



K 10N

500 x 750
650 x 1000



K 5



K 5N

500 x 750
650 x 1000



K 11



K 11N

500 x 750
650 x 1000

Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm
	500 x 750	130,00
	650 x 1000	215,00

Form	Maße (mm)	Aluminium 2 mm
	750 x 500	130,00
	1000 x 650	215,00

Sicherheitskennzeichnung nach ASR A1.3/DIN EN ISO 7010



In den Ausführungen:
selbstklebende Folie,
selbstklebende Folie langnacheuchtend,
Kunststoff,
Kunststoff langnacheuchtend,
Aluminiumblech

Größen: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm



Größen: 150 x 300 mm, 200 x 400 mm



Größen: ø 100 mm, 200 mm, 300 mm




Größen: ø 100 mm, 200 mm, 300 mm



Größen: Seitenlängen 100 mm, 200 mm, 300 mm



Größen: 600 x 400 mm







Routenbeschilderungen sollten selbsterklärend und ohne zusätzliches Infomaterial verständlich sowie leicht zu ergänzen sein.

Wir bieten:

- Fahrradtourenschilder
- Wanderroutenschilder
- Hotelwegweiser
- Reitwegbeschilderungen

Ansprechpartner

Marion Dunker 0 28 72 - 92 78-26 dunker@adco-rhede.de

Frank Overbeck 0 28 72 - 92 78-20 overbeck@adco-rhede.de

Pfeil- und Tabellenwegweiser aus Aluminium-Hohlkastenprofil mit Höhen von 150 mm, 200 mm oder 250 mm lieferbar. Einseitig oder doppelseitig betextet mit lackiertem Untergrund oder mit reflektierendem Untergrund in Folie RA 1.



Pfeilwegweiser



Größen z.B. 200 x 800 mm und 250 x 1000 mm

Tabellenwegweiser



Größen z.B. 200 x 800 mm und 250 x 1000 mm

Farbgestaltung nach Kundenwunsch.
Preise auf Anfrage.

Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 67.

Sonderzeichen auf Anfrage



Zwischenwegweiser

aus Aluminiumblech 2 mm in flacher oder profilverstärkter Ausführung lieferbar.
 Untergrund lackiert oder mit reflektierender Folie RA 1 beklebt.



Größen z.B. 250 x 250 mm, 300 x 300 mm, 350 x 350 mm, 400 x 400 mm

Einschubplaketten

mit Routenlogos nach Kundenwunsch.

Einseitige oder doppelseitige Ausführung mit lackiertem Untergrund oder reflektierendem Untergrund Folie RA 1.



Größen z.B. 100 x 100 mm, 150 x 150 mm



Montage durch unser Fachpersonal möglich!





Straßennamenschilder sind entsprechend der StVO entweder mit schwarzer Schrift auf weißem Grund oder mit weißer Schrift auf blauem Grund zu gestalten. Je nach Aufstellung sind sie ein- oder doppelseitig auszuführen.



Straßennamenschilder:

Aluminium Hohlkastenprofil 15 x 2 mm mit Nut zum Einschieben von Hausnummern bzw. Legendenschildern. Länge textabhängig bis max. 900 mm. Inkl. einer Endkappe



Eckige Schwalbenschwanz-Nut

Runde-/Omega-Nut

		Typ A	Typ B1	Typ B2	Typ C1	Typ C2	
		Lackierte Ausführung, Grund weiß oder blau, Text schwarz bzw. weiß	Grund reflektierend, RA 1, weiß oder blau, Text Lackfolie schwarz bzw. weiß	Grund lackiert, Text reflektierend, RA 1, weiß oder blau	Grund reflektierend, RA 2, weiß oder blau, Text Lackfolie	Grund lackiert, Text reflektierend, RA 2, weiß oder blau	
Art-Nr.	Höhe (mm)	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis	
einseitig	ST 10*	100	45,10	47,30	47,30	61,60	61,60
	ST 15	150	50,60	51,15	51,15	68,20	68,20
	ST 17*	170	84,70	89,10	89,10	102,30	102,30
	ST 20	200	101,20	100,10	100,10	126,50	126,50
	ST 25	250	134,20	139,70	139,70	181,50	181,50
doppelseitig	ST 10 D*	100	52,80	62,70	62,70	86,90	86,90
	ST 15 D	150	61,60	70,40	70,40	99,00	99,00
	ST 17 D*	170	93,50	110,00	110,00	144,10	144,10
	ST 20 D	200	108,90	123,20	123,20	176,00	176,00
	ST 25 D	250	151,80	187,00	187,00	250,80	250,80

* nur mit eckiger Nut/Schwalbenschwanzprofil lieferbar

Alu-Schellen

für Straßennamenschilder


Alu-Endkappen

für Straßennamenschilder



Schelle ø 60 mm Art-Nr.	Preis	Schelle ø 76 mm Art-Nr.	Preis	Band- schelle* Art-Nr.	Preis	Doppelschelle ø 60 mm Art-Nr.	Preis	Doppelschelle ø 76 mm Art-Nr.	Preis	Endkappe Art-Nr.	Preis
ST 10/60	9,30	ST 10/76	12,60	ST 10/B	7,30	ST 10D/60	18,40	ST 10D/76	28,90	ST 10/E	2,50
ST 15/60	12,60	ST 15/76	15,90	ST 15/B	9,00	ST 15D/60	25,20	ST 15D/76	31,30	ST 15/E	3,30
ST 17/60	15,40	ST 17/76	19,80	ST 17/B	16,95	ST 17D/60	31,10	ST 17D/76	33,80	ST 17/E	3,90
ST 20/60	16,50	ST 20/76	20,30	ST 20/B	12,10	ST 20D/60	33,40	ST 20D/76	36,30	ST 20/E	4,40
ST 25/60	24,70	ST 25/76	30,80	ST 25/B	18,70	ST 25D/60	52,30	ST 25D/76	60,50	ST 25/E	4,90

Zusatzschilder (Hausnummer)
für Straßennamenschilder

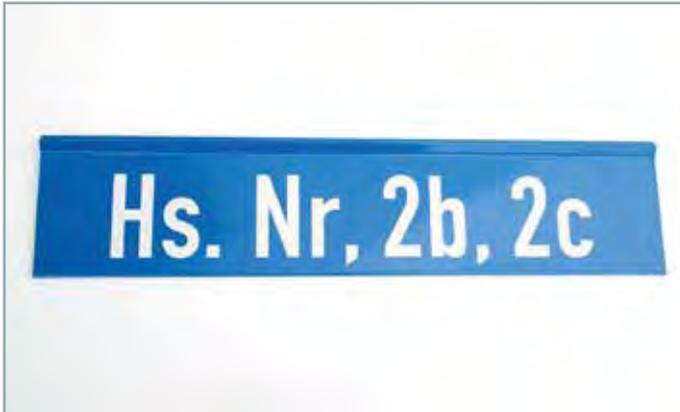

Hausnummernschild Art-Nr.		Höhe (mm)	RA 1 Preis	RA 2 Preis
einseitig	STZ 60	60	24,20	28,60
	STZ 100	100	29,70	33,55
	STZ 150	150	36,30	41,80
doppelseitig	STZ 60 D	60	30,25	35,75
	STZ 100 D	100	35,75	42,35
	STZ 150 D	150	42,35	50,60




Hausnummernschilder sind mit RAL-Farben lackiert, die Folienbeschriftung erfolgt nach Wunsch. Größe z. B. 165 x 200 mm oder 200 x 200 mm. Preise auf Anfrage.

Teleskoprahmen
Preis auf Anfrage



Straßennamenschilder auch mit multifunktionaler Legendenaufnahme lieferbar. Passend für unterschiedliche Zusatzplaketten.

Legendenschilder
für Straßennamenschilder

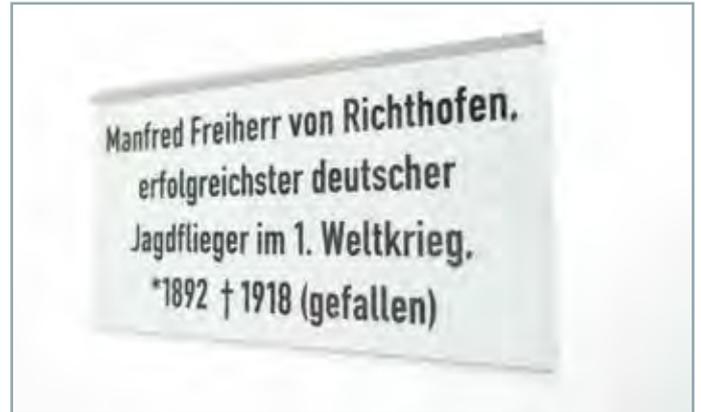

Legendenschild Art-Nr.		Höhe (mm)	RA 1 Preis	RA 2 Preis
einseitig	STL 60	60	71,50	79,20
	STL 100	100	93,50	101,20
	STL 150	150	110,00	121,00
doppelseitig	STL 60 D	60	99,00	115,50
	STL 100 D	100	132,00	154,00
	STL 150 D	150	148,50	170,50

Berliner Rahmen
Preis auf Anfrage




Die Kennzeichnung von Armaturen in Rohrleitungsnetzen unterliegt in Deutschland entsprechenden DIN-Normen. Diese regeln Maße, Farbe, Beschriftung und Kurzzeichen.

Grundsätzlich wird zwischen Fernleitungen (Form A), Orts-Verteilungsleitungen (Form B) und Hausanschlussleitungen (Form C) unterschieden.

Varianten aufgrund besonderer Anforderungen an die Kennzeichnung sind möglich und unterliegen der Entscheidung des jeweiligen Netzbetreibers. Solche Varianten sind auf Sonderwunsch lieferbar.

Alle Rohrleitungsschilder nach DIN sind ausgerüstet mit Schnappverschluss und Selbstsicherung. T-Balken und Kommas sowie der rote Rahmen des Hydranten sind eingespritzt und somit durchgefärbt.

Die Kunststoffschilder werden sicher auf den Alu-Kombiplatten gehalten und können so an Pfosten oder Masten befestigt werden.



Hydrant
DIN 4066
200 x 250 mm



Wasser
DIN 4067
Form A
200 x 140 mm




Wasser
DIN 4067
Form B
200 x 140 mm



Wasser
DIN 4067
Form C
100 x 140 mm



**Erdgas/
Ferngas Nr**
DIN 4065
Form A
200 x 140 mm



Gas Nr
DIN 4069
Form B
200 x 140 mm



Gas
DIN 4069
Form C
100 x 140 mm



Abwasser
DIN 4068
Form A
200 x 140 mm



Abwasser Nr
DIN 4068
Form B
200 x 140 mm



Alu-Kombiplatte
200 x 140 mm



Alu-Kombiplatte
250 x 200 mm

Bestellservice Komplettvorlage

Datum

Straße/Nr.

Behörde/Unternehmen

PLZ/Ort

Vorname


Telefon

Name

Fax/E-Mail


Wir bestellen zur sofortigen Lieferung je 1 mal komplett bestückt:

Hydrant

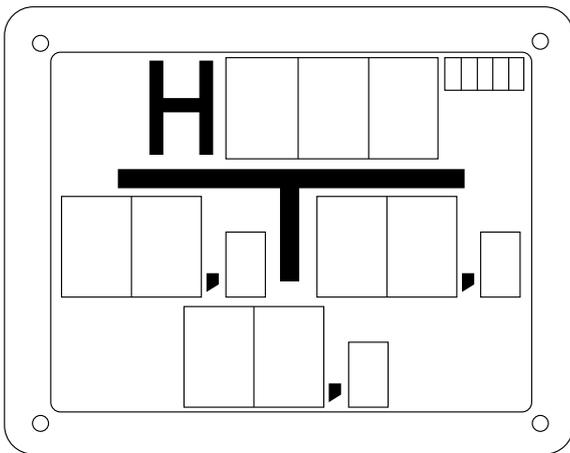


Form A

Bitte ankreuzen: Wasser Abwasser
 Gas Erdgas Variante

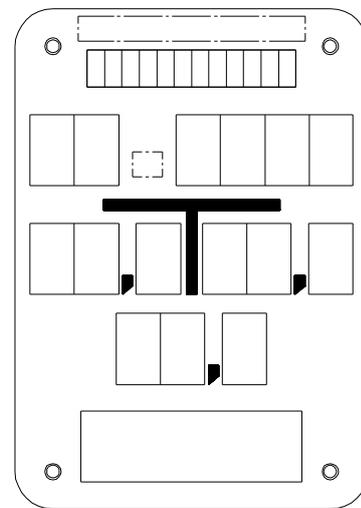


Form B

Bitte ankreuzen: Wasser Abwasser
 Gas Erdgas Variante

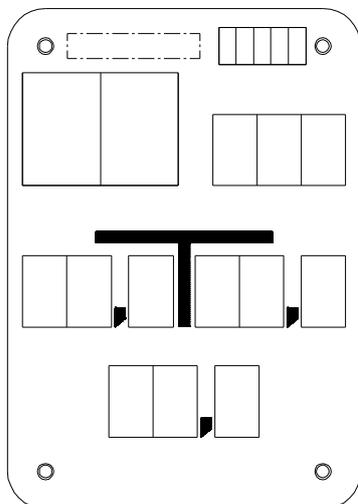

Form C

Bitte ankreuzen: Wasser Abwasser
 Gas Erdgas Variante

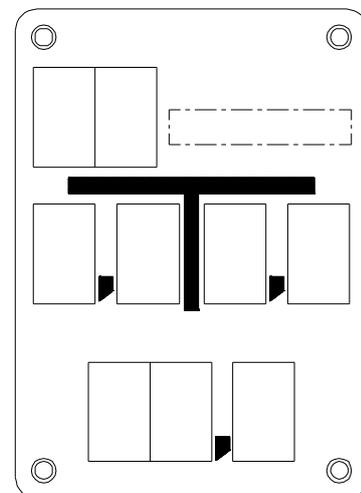

Ort/Datum

Stempel

Unterschrift

Aufstellvorrichtungen

Alle Rohrpfosten werden mit Kunststoffkappe und Rundeisen-Erdanker geliefert.

Rohrpfosten aus Stahl verzinkt

Rohrpfosten Stahl verzinkt Länge (mm)	Wandstärke 2,0 mm ø 60 mm		Wandstärke 2,9 mm ø 60 mm		Wandstärke 2,0 mm ø 76 mm		Wandstärke 2,9 mm ø 76 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
1500	P1500 S115	23,55	PS1500 S215	44,00	P1500-76 S315	41,80	PS1500-76 S415	59,40
1750	P1750 S117	29,15	PS1750 S217	49,50	P1750-76 S317	46,20	PS1750-76 S417	63,80
2000	P1 S120	31,35	PS1 S220	52,80	P1-76 S320	49,50	PS1-76 S420	68,20
2250	P2 S122	35,75	PS2 S222	58,30	P2-76 S322	51,70	PS2-76 S422	72,60
2500	P3 S125	40,70	PS3 S225	62,70	P13 S325	55,00	PS3-76 S425	77,00
2750	P4 S127	45,10	PS4 S227	68,20	P14 S327	60,50	PS4-76 S427	81,40
3000	P5 S130	49,50	PS5 S230	71,50	P15 S330	66,00	PS15 S430	85,40
3250	P6 S132	53,90	PS6 S232	77,00	P16 S332	71,50	PS16 S432	92,40
3500	P7 S135	58,30	PS7 S235	82,50	P17 S335	77,00	PS17 S435	99,00
3750	P8 S137	62,70	PS8 S237	88,00	P18 S337	82,50	PS18 S437	105,60
4000	P9 S140	67,10	PS9 S240	93,50	P19 S340	88,00	PS19 S440	112,20
4250	P10 S142	75,90	PS10 S242	104,50	P20 S342	102,30	PS20 S442	123,20
4500	P11 S145	85,90	PS11 S245	115,50	P21 S345	108,90	PS21 S445	136,40
4750	P12 S147	95,70	PS12 S247	126,50	P22 S347	121,00	PS22 S447	143,00
5000	P23 S150	105,60	PS13 S250	143,00	P24 S350	136,40	PS23 S450	162,80

Weitere Rohrpfosten lieferbar,

z.B. Rohrpfosten mit Fußplatte und Rohrpfosten mit anderem Durchmesser.



Die Pfostenlängen und Rohrabmessungen sind auf die in der VwV-StVO festgelegten Bodenfreiheiten abgestellt.


Diese sind: bei Hochaufstellung	2,00 m
über Radwegen	2,20 m
bei Tiefaufstellung	1,00 m
auf Inseln und Verkehrsteilern	0,60 m

Rohrpfosten aus Aluminium


Rohrpfosten Aluminium Länge (mm)	Wandstärke 2,5 mm ø 60 mm		Wandstärke 3,0 mm ø 76 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
1500	AP1500 A215	36,00	APS1500 A415	58,00
1750	AP1750 A217	40,00	APS1750 A417	63,00
2000	AP1 A220	44,00	APS11 A420	68,00
2250	AP2 A222	49,00	APS12 A422	73,00
2500	AP3 A225	54,00	APS13 A425	78,00
2750	AP4 A227	59,00	APS14 A427	83,00
3000	AP5 A230	64,00	APS15 A430	90,00
3250	AP6 A232	69,00	APS16 A432	97,00
3500	AP7 A235	74,00	APS17 A435	104,00
3750	AP8 A237	79,00	APS18 A437	111,00
4000	AP9 A240	84,00	APS19 A440	118,00
4250	AP10 A242	94,00	APS20 A442	130,00
4500	AP11 A245	104,00	APS21 A445	142,00
4750	AP12 A247	114,00	APS22 A447	154,00
5000	AP13 A250	134,00	APS23 A450	176,00

Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Pfostenlängen die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit, evtl. Längenänderungen, die aus örtlichen Gegebenheiten resultieren und die Einbinde-tiefe in den Boden (500 – 700 mm). Über Rad- und Fußwegen sollte die Bodenfreiheit entsprechend der RAL-Q 2,25 m (2250 mm) betragen.

Beispiel einer Pfostenlängenbestimmung

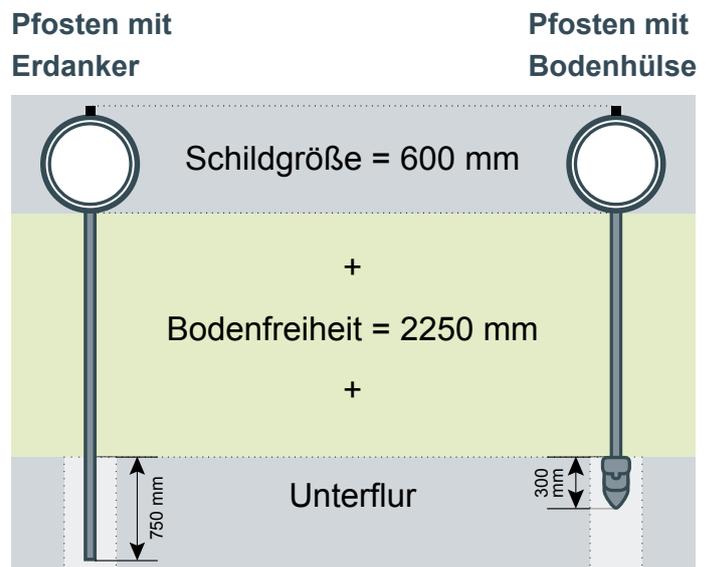

Abmessungen Standard-Flachverkehrszeichen:

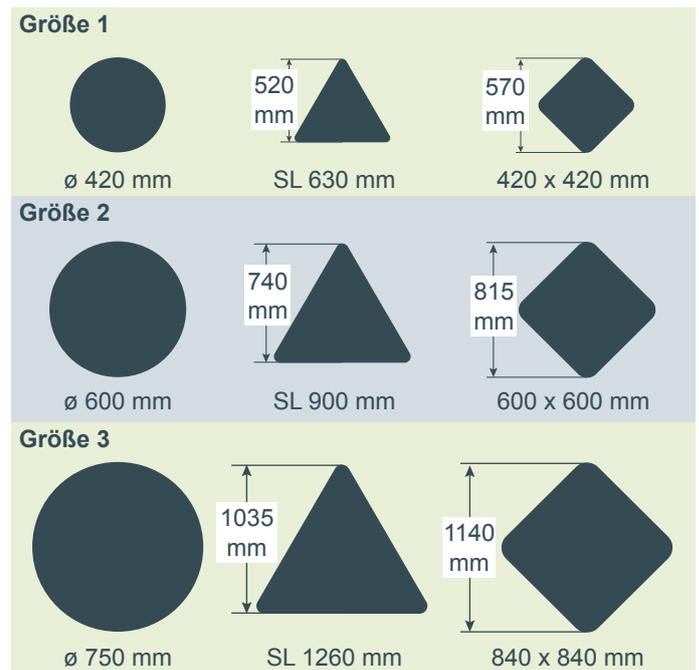


Bodenhülsen Stahl verzinkt, mit Feststellvorrichtung.

Bodenhülse Stahl verzinkt	∅ 60 mm		∅ 76 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Länge 300 mm	BH 3	61,50	—	—
Länge 500 mm	BH 5	66,50	BH 5a	82,00

Zubehör

Zubehör Bodenhülse Stahl verzinkt	∅ 60 mm		∅ 76 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Abdeckstopfen	BH A 60	14,00	BH A 76	15,00
Ersatzinbussschlüssel für beide Größen			EIS	3,80

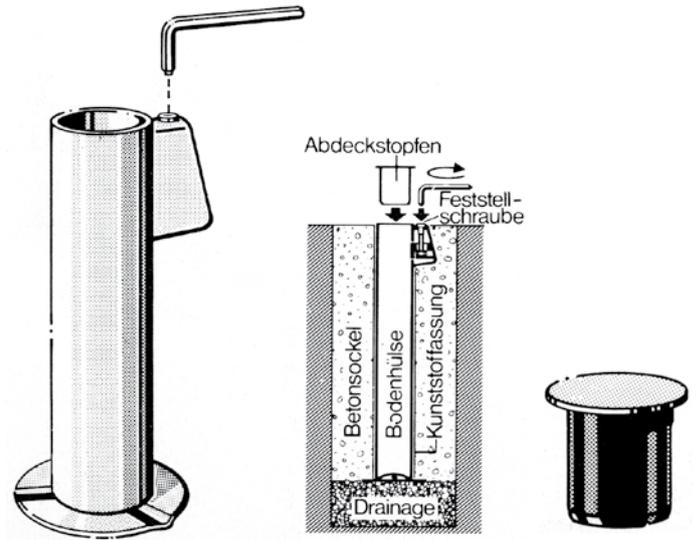

Bodenhülsen aus Grauguss GG20 mit Gewinding und Nylon-Klemmring

Bodenhülse GG20 Grauguss Schlüsselweite	∅ 48 mm SW 65 mm		∅ 60 mm SW 85 mm		∅ 76 mm SW 95 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Länge 300 mm	BH 48/65	41,00	BH 60/85	45,00	BH 76/95	61,00
Länge 500 mm	—	—	BH 60/85-500	75,00	BH 76/95-500	85,00



Bodenhülsen Stahl verzinkt, mit angeschweißter Halbschelle

Bodenhülse Stahl verzinkt	∅ 48 mm		∅ 60 mm		∅ 76 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Länge 600 mm	Auf Anfrage	—	BH 60	42,50	BH 76	55,00

Zubehör für Graugussbodenhülsen

Zubehör und Ersatzteile zu GG20	∅ 48 mm		∅ 60 mm		∅ 76 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Blindstopfen	BST 48	10,00	BST 60	11,80	BST 76	13,50
Gewinding	GEW 48	9,80	GEW 60	11,00	GEW 76	12,50
Klemmring Nylon	KLN 48	2,50	KLN 60	2,20	KLN 76	2,50
Gabelschlüssel	GS 48	135,00	GS 60	135,00	GS 76	135,00
Kombi-Gabelschlüssel	sowohl für ∅ 60 als auch ∅ 76				GS-Kombi	135,00





Fertigfundament

Fertigfundament Art-Nr.	ø (mm)	Preis
A/60	60	95,00
A/76	76	120,00

Abmessungen

Höhe: ca. 600 mm
 konisch zulaufend
 Oben: ca. 180 x 180 mm
 Unten: ca. 250 x 250 mm
 Gewicht: ca. 60 kg

Betonsockelstein mit je 4 Hartholzkeilen

Betonsockelstein	Art-Nr.	ø (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Preis
	B/60-450	60	450	33	36,80
	B/60-600	60	600	41	41,75
gemäß IVZ Typ A	B/60-750	60	750	152	165,50
	B/76-700	76	700	68	61,40
gemäß IVZ Typ B	B/76-850	76	850	172	173,90



Abmessungen

B/60 konisch:
 Oben: ca. 170 x 170 mm
 Unten: ca. 200 x 200 mm
 B/76 zylindrisch:
 220 x 220 mm
 IVZ Typ A und IVZ Typ B:
 300 x 300 mm

Rohrkappen für Rohrpfosten

Rohrkappen aus witterungsbeständigem Kunststoff, schwarz	Art-Nr.	ø (mm)	Preis
--	---------	--------	-------



RK 60	60	1,60
RK 76	76	1,80

Gras-Stopp-Platten für Rundrohre

Gras-Stopp-Platten	Art-Nr.	für Pfosten ø (mm)	Preis
--------------------	---------	--------------------	-------



GSR 42	42	12,40
GSR 48	48	12,40
GSR 60	60	12,40
GSR 76	76	12,40

Aus witterungsbeständigem Kunststoff, hindern den Bewuchs und verbessern so die Sichtbarkeit.



Steighilfe



Steighilfe

Steighilfe

Steighilfe Art-Nr.	ø (mm)	Preis
Steighilfe-60	60	481,00
Steighilfe-76	76	531,00


Rohrverlängerungen (Longfix)

Rohrverbindungselemente aus Stahl (verzinkt), verwendbar für Stahl- und Aluminium-Rohrpfosten.

Lieferbar in 8 verschiedenen Ausführungen:

- für Rohrpfosten Ø 60 mit Wandstärke 2 mm
- für Rohrpfosten Ø 60 mit Wandstärke 3 mm
- für Rohrpfosten Ø 76 mit Wandstärke 2 mm
- für Rohrpfosten Ø 76 mit Wandstärke 3 mm

Wichtig: Bitte überprüfen Sie die Wandstärke der von Ihnen verwendeten Rohrpfosten!

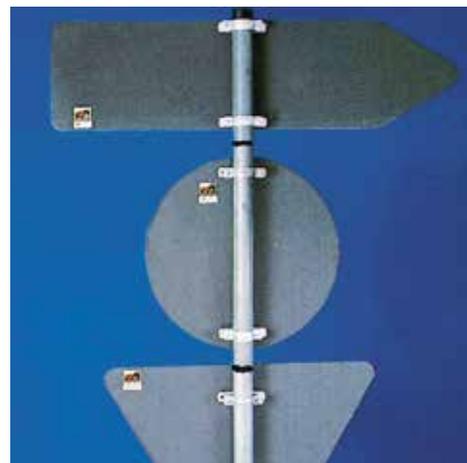

Verlängerung im oberen Pfostenbereich

Longfix Art-Nr.	Normallänge 160 mm (DBP) Rohrpfosten ø (mm)	Preis pro Stück
LF 60/2 -160	60 x 2	29,50
LF 60/3 -160	60 x 3	32,40
LF 76/2 -160	76 x 2	39,00
LF 76/3 -160	76 x 3	40,50


Pfostenreparatur im Bodenbereich

Longfix Art-Nr.	Sonderlänge 300 mm (DBP) Rohrpfosten ø (mm)	Preis pro Stück
LF 60/2 -300	60 x 2	40,00
LF 60/3 -300	60 x 3	42,40
LF 76/2 -300	76 x 2	46,00
LF 76/3 -300	76 x 3	48,60

Art-Nr.	Einschlaghülsen für Rohrpfosten ø (mm)	Preis pro Stück
EH 60	60	102,60
EH 76	76	121,50

Rohrclip für Pfosten ø (mm)	Art-Nr.	ø (mm)	Preis
Rohrclip 60		60	98,60
Rohrclip 76		76	132,60



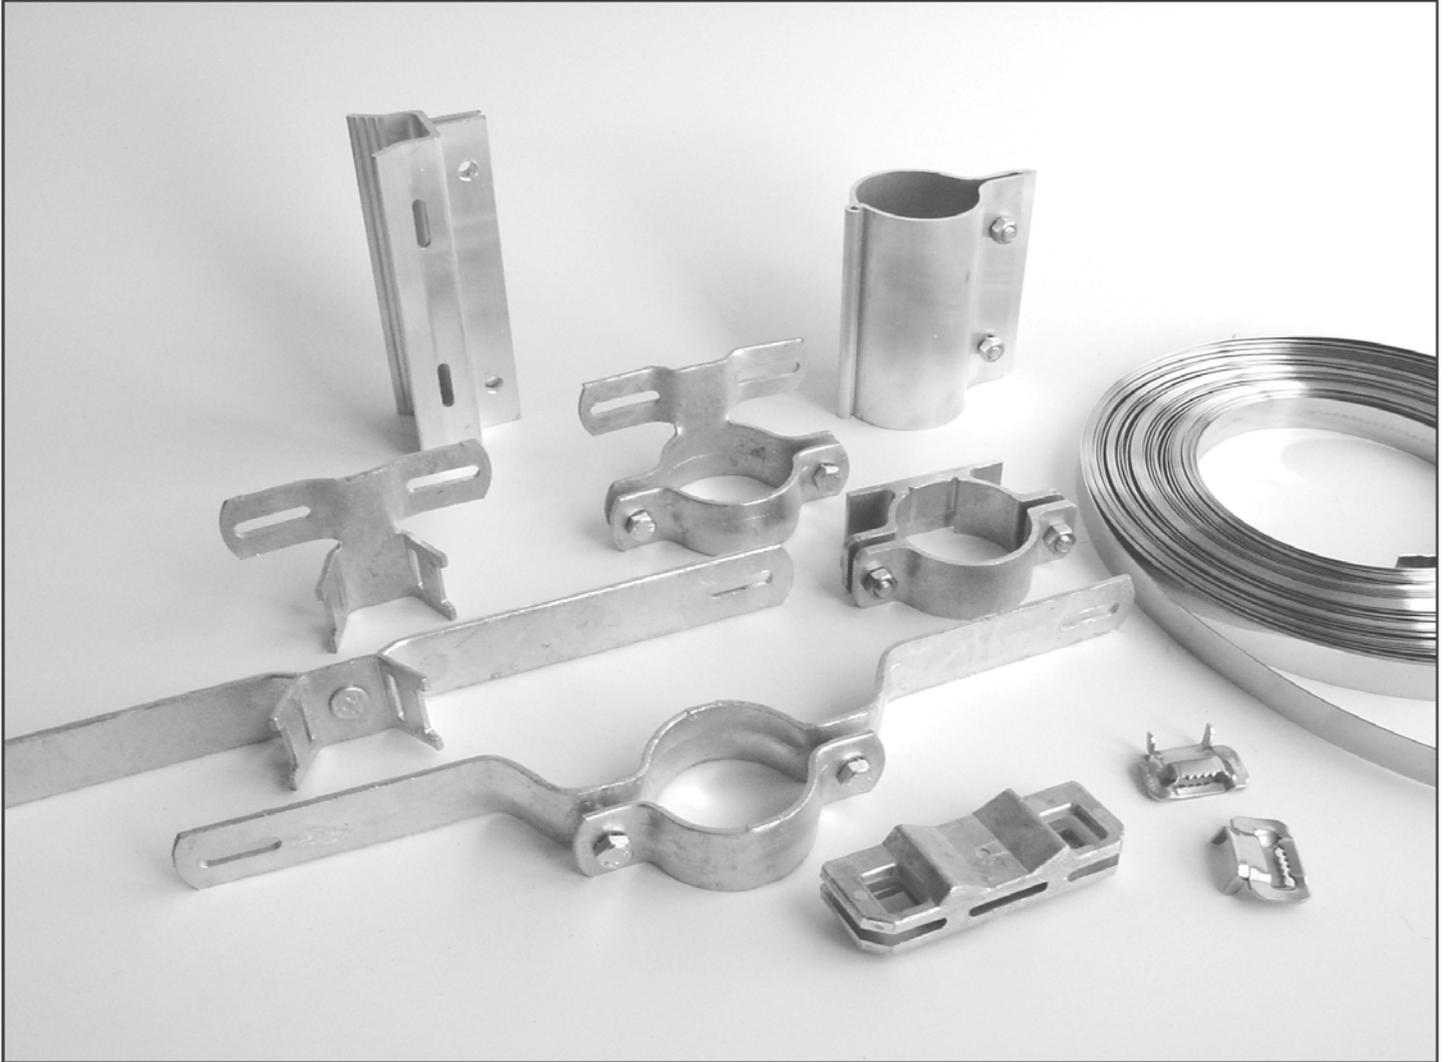

Befestigungs-Schellen für profilverstärkte Schilder inkl. Schrauben aus V2A

Klemmschelle Aluminium	Art-Nr.	∅ (mm)	Preis
	LS 60	60	8,00
	LS 76	76	9,50

Doppelklemmschelle	Art-Nr.	∅ (mm)	Preis
	LDS 60	60	10,50
	LDS 76	76	11,50

Alform-Klemmschelle Aluminium	Art-Nr.	∅ (mm)	Preis
	AKS 48	48	7,90
	AKS 60	60	8,20
	AKS 76	76	9,30

Doppel-Alform-Klemmschelle	Art-Nr.	∅ (mm)	Preis
	AKS D 48	48	10,50
	AKS D 60	60	10,90
	AKS D 76	76	12,60

Einfachschelle Edelstahl	Art-Nr.	∅	Preis
	EKS 60	60	8,85
	EKS 76	76	9,80

Doppelschelle Edelstahl	Art-Nr.	∅	Preis
	DEKS 60	60	13,50
	DEKS 76	76	16,25

Bandschelle Edelstahl	Art-Nr.	Preis
	BEKS	7,10

Alform-Bandschelle	Art-Nr.	Preis
	AB-VA	11,00

Stahlband siehe Seite 75.

Alform-Flachtraversen

aus feuerverzinktem Flachstahl, 45 x 6 mm, mit 120 mm langen Alu-Klemmprofilen und Befestigungsmaterial aus V2A

Flachtraverse feuerverzinkt ∅ (mm)	400 mm Steglänge mit 2 Klemmklötzen		800 mm Steglänge mit 4 Klemmklötzen	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
60	AFL 60/4	35,00	AFL 60/8	55,00
76	AFL 76/4	40,00	AFL 76/8	60,00
88,9	AFL 88,9/4	45,00	AFL 88,9/8	65,00
108	AFL 108/4	50,00	AFL 108/8	70,00
133	AFL 133/4	55,00	AFL 133/8	75,00
152	AFL 152/4	60,00	AFL 152/8	80,00
Band	AFL B/4	32,00	AFL B/8	54,00

Alform-Bandschelle	Art-Nr.	Preis
	AKB	6,60



Rohrschellen, feuerverzinkt,
für gelochte Verkehrszeichen
inkl. verzinkter Schrauben M8x25



R 0, R 1, R 11



R 2 - R 5, R 12 - R 15



R 21 - R 45

Rohrschellen Stahl ø (mm)	Lochabstand 70 mm		Lochabstand 350 mm		Lochabstand 500 mm		Lochabstand 700 mm		Lochabstand 900 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
48	R 0	4,00	—	—	—	—	—	—	—	—
60	R 1	3,30	R 2	6,90	R 3	7,40	R 4	8,50	R 5	9,00
	R 107		R 135		R 150		R 170		R 190	
76	R 11	4,40	R 12	7,40	R 13	8,00	R 14	9,00	R 15	9,50
	R 307		R 335		R 350		R 370		R 390	
88,9	R 21	10,80	R 22	15,30	R 23	18,60	R 24	23,40	R 25	26,80
	R 507		R 535		R 550		R 570		R 590	
108	R 31	11,80	R 32	16,50	R 33	19,80	R 34	25,00	R 35	28,00
	R 607		R 635		R 650		R 670		R 690	
133	R 41	18,80	R 42	24,20	R 43	26,10	R 44	28,30	R 45	30,40
	R 707		R 735		R 750		R 770		R 790	

Bandbügel
für gelochte Verkehrszeichen,
Stahlband siehe Seite 79.



B 1



B 2 - B 5



BA 1



E 1

Bandbügel	Lochabstand 70 mm		Lochabstand 350 mm		Lochabstand 500 mm		Lochabstand 700 mm		Lochabstand 900 mm	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Stahl verzinkt	B 1 B 107	3,30	B 2 B 135	5,50	B 3 B 150	6,20	B 4 B 170	7,40	B 5 B 190	9,30
Aluminium	BA 1	6,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Edelstahl	E 1	8,20	—	—	—	—	—	—	—	—


Einarmschellen für seitliche Befestigung

Einarmschellen Stahl verzinkt	ø	Lochabstand 350 mm		Lochabstand 500 mm		Lochabstand 700 mm		Lochabstand 900 mm	
		Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
	ø 60 mm	ER 2 ER 135	12,00	ER 3 ER 150	13,60	ER 4 ER 170	13,60	ER 5 ER 190	16,90
	ø 76 mm	ER 12 ER 335	13,50	ER 13 ER 350	14,90	ER 14 ER 370	16,50	ER 15 ER 390	19,20
	ø 88,9 mm	ER 22 ER 535	20,80	ER 23 ER 550	22,90	ER 24 ER 570	23,80	ER 25 ER 590	26,70
	ø 108 mm	ER 32 ER 635	23,20	ER 33 ER 650	24,90	ER 34 ER 670	27,10	ER 35 ER 690	28,60

Einarmbandschellen für seitliche Befestigung

Einarmbandschellen Stahl verzinkt	ø	Lochabstand 350 mm		Lochabstand 500 mm		Lochabstand 700 mm		Lochabstand 900 mm	
		Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
	ø 60 mm	EB 2 EB 135	17,80	EB 3 EB 150	20,00	EB 4 EB 170	22,60	EB 5 EB 190	24,60

Edelstahlband


Stahlband 30 m/Rolle Edelstahl rostfrei	Art-Nr.	Breite (mm)	Preis
	EB 1/2"	12	47,90
	EB 5/8"	16	55,40
	EB 3/4"	19	59,40

Spannschloss

Spannschloss, verzinkt	Art-Nr.	Breite (mm)	Preis
	SPS	19	6,80

Schneckschraubschellen, Edelstahl

Eine hochwertige Präzisionsschelle mit höchster Anzugsbelastbarkeit. Schwere Baureihe in Interlockbauweise, dadurch keine Korrosion durch Punktschweißen. Bandbreite 14 mm - Bandstärke 0,6 mm.

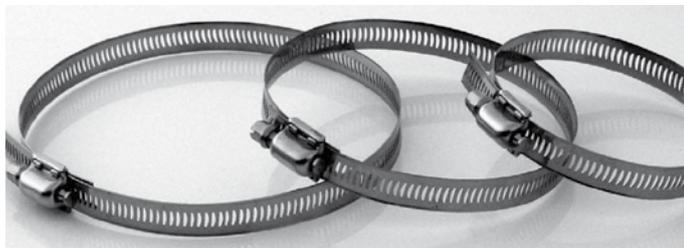

Schnecken- schraubschellen Art-Nr.	∅ Spannbereich (mm)	Länge (mm)	Preis
A 30	40 – 60	300	13,80
A 35	50 – 70	350	14,25
A 40	60 – 80	400	14,70
A 45	70 – 90	450	15,15
A 50	80 – 100	500	15,60
A 55	90 – 110	550	16,05
A 60	100 – 120	600	16,50
A 65	120 – 140	650	16,95
A 70	140 – 160	700	17,40
A 75	160 – 180	750	17,85
A 80	180 – 200	800	18,30
A 85	200 – 220	850	18,75

Schlaufe

Schlaufe 100 Stück/Paket Edelstahl rostfrei	Art-Nr.	Breite (mm)	Preis
	SF 1/2"	12	31,20
	SF 5/8"	16	38,80
	SF 3/4"	19	39,60

Spannwerkzeug


Spannwerkzeug	Art-Nr.	Preis
	SWZ	153,00
Ersatzteile auf Anfrage		

1000 N Längskraft bei 3,5 Nm Drehmoment.
Endkraft vor Bruch 2500 Nm



Typ	Breite 14 mm Art-Nr.	Anzahl/Art	Preis
Schraubengehäuse	A 210	1 Stck.	3,80
Schellenband	A 213	30 m-Rolle	133,00

Anleitung für den Zusammenbau

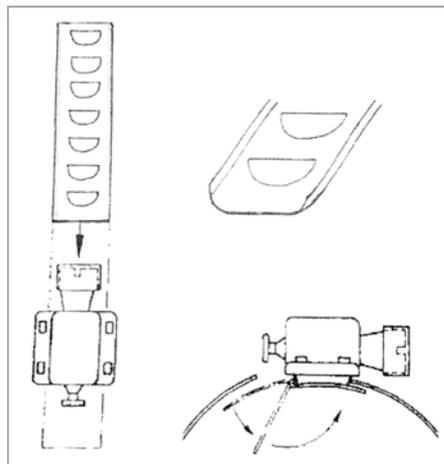

Befestigungsband Tamtorque™

Hohe Belastbarkeit und Stabilität, bis zu 1200N/mm², Materialstärke 0,8 mm, Bandbreite 16 mm. Die Schraube kann nur mit dem speziellen Tamtorque-Werkzeug/Bit geöffnet werden.

Mit Spezialverschluss am freien Ende des Bandes, daher keine Verletzungsgefahr.

Wiederverwendbar. Einfache Handhabung.



Befestigungsband Tamtorque™ Art-Nr.	∅ Spannbereich (mm)	Preis
TTK70P	55 – 70	10,50
TTK100P	70 – 100	11,50
TTK130P	100 – 130	12,30
TTK160P	130 – 160	13,50
TTK190P	160 – 190	14,20
TTK250P	190 – 250	15,60
TTK340P	250 – 340	18,30

Rolle Art-Nr.	Ausführung	Preis
MTB10P	10 Meter Band	81,40
MTB30P	30 Meter Band	186,00



MTTCK150P	Verbinder	9,25
-----------	-----------	------

Werkzeug/Bits Tamtorque™



Schraubendreher		Ratsche inkl. Nuss		1/4" Nuss		Bit (2 Stück)		Langer Bit	
Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
DTT1BG	22,00	DTT2BG	35,00	DTTB2BG	6,50	DTTBP50BG	8,00	DTTBP170BG	9,50

Eine Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Homepage www.adco-rhede.de

Aluminium-Schelle für gelochte Schilder	Art-Nr.	Lochabstand 70 mm	∅ (mm)	Preis
	AR 1	7er Schlitz	60	9,80
	AR 2	7er Schlitz	76	10,80
	AR 1-9	9er Schlitz	60	9,80
	AR 2-9	9er Schlitz	76	10,80

Winkelschellen

für Richtungstafeln 500 x 500 mm, aus feuerverzinktem Flachstahl 30 x 5 mm, im Winkel von 90°, inkl. Schrauben M8 x 25

Winkelschelle	Art-Nr.	∅	Preis
	WSE 60	60	15,00

Winkelschelle	Art-Nr.	∅	Preis
	WS 60	60	23,50
	WS 76	76	28,00

Fuvial –

Rohr- und Bandschelle aus Aluminium für Schilder von 2 – 4 mm.

Rohr-/Bandschelle Aluminium	∅ mm	Höhe 100 mm		Höhe 150 mm		Höhe 200 mm		Höhe 250 mm	
		Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
Schelle	60	FR 60/1	18,50	FR 60/2	22,00	FR 60/3	26,50	FR 60/4	31,00
Schelle	76	FR 76/1	20,50	FR 76/2	26,50	FR 76/3	32,00	FR 76/4	36,50
Bandschelle	—	FB 1	16,00	FB 2	20,00	FB 3	23,50	FB 4	27,00



Doppelrohr-Schellen, feuerverzinkt	Art-Nr.	Ausführung	∅ (mm)	Preis
	DR 107	gegenüberliegend montiert	60	4,40
		übereinander montiert	60	6,00

Dreieck-Winkel-Schelle für Schildbreite 750 mm

Dreieck-Winkel-Schelle	Art-Nr.	∅	Preis
	DWS 60	60	65,50
	DWS 76	76	68,50



Andreaskreuzbügel, Stahl verzinkt

Art-Nr.		Preis
AKB-60	für Pfosten ø 60 mm	95,70
AKB-76	für Pfosten ø 76 mm	95,70
AKB-B	für Bandbefestigung	95,70
AKBL-60	rot lackiert, für Pfosten ø 60 mm	146,60
AKBL-76	rot lackiert, für Pfosten ø 76 mm	146,60
AKBL-B	rot lackiert, für Bandbefestigung	146,60



Schelle für Andreaskreuz, Stahl verzinkt

Art-Nr.		Preis
SAK-60	für Pfosten ø 60 mm	13,15
SAK-76	für Pfosten ø 75 mm	13,15
SAK-B	für Bandbefestigung	13,15

Schellen für Fahrbahntrenner, feuerverzinkt, inkl. verzinkter Schrauben

Schellen für FB 1	Art-Nr.	ø	Preis
	FBR1-60	60	19,50
	FBR1-76	76	22,50

Schelle für FB 3	Art-Nr.	ø	Preis
	FBR3-60	60	22,50

Schelle für FB 5	Art-Nr.	ø	Preis
	FBR5-60	60	19,50

Schild- und Schellenbefestigungen














Sechskantschrauben Edelstahl mit Unterlegscheibe und Mutter, 100 Stück	Art-Nr.	Typ	Preis
	M6 x 16	M6 x 16	42,00
	M8 x 25	M8 x 25	81,00

Schlossschrauben Edelstahl mit Mutter, 100 Stück	Art-Nr.	Typ	Preis
	M8 x 25	M8 x 25	115,00
	Schloss		









Kunststoff-Hutkappen

Kunststoff-Hutkappen 100 Stück/Paket für Sechskant- Schraubenköpfe M6	Art-Nr.	Farbe	Preis
	HK 1	rot	37,00
	HK 2	gelb	37,00
	HK 3	blau	37,00
	HK 4	weiss	37,00
	HK 5	schwarz	37,00


Lochung von Verkehrszeichen (auf Anfrage)

	Standardplan I Lochabstand 70 mm	Standardplan II Lochabstand 70 – 700 mm	Standardplan III für Rohrrahmen
SL 900			
ø 420			
ø 600			
600 x 600			
600 x 600			


Lochung von Verkehrszeichen (auf Anfrage)

	Standardplan I Lochabstand 70 mm	Standardplan II Lochabstand 70 – 700 mm	Standardplan III für Rohrrahmen
B 900			
200 x 1000 333 x 1000 600 x 900			
330 x 600 450 x 600			
900 x 600			
350 x 1250 350 x 1400 350 x 1500 350 x 1750 400 x 1500 400 x 1750 450 x 1500 450 x 1750			







Artikel	Schildmaße (mm)	Bodenfreiheit (BF, mm)	∅ Standrohr (mm)	Standrohr Länge (mm)	Preis
E 01	SL 630	2250	60,3/2,0	3000	186,00
E 02	SL 900	2250	60,3/2,0	3000	191,00
E 03	SL 1260	2250	76,1/2,0	3000	198,00




E 06	SL 630	2250	60,3/2,0	3000	186,00
E 07	SL 900	2250	60,3/2,0	3000	191,00
E 08	SL 1260	2250	76,1/2,0	3000	198,00




E 11	∅ 420	2250	60,3/2,0	3000	140,00
E 12	∅ 600	2250	60,3/2,0	3000	150,00
E 13	∅ 750	2250	60,3/2,0	3000	204,00
E 17	∅ 600	600	60,3/2,0	1350	150,00
E 18	∅ 750	600	60,3/2,0	1350	175,00




E 22	900 x 900	2250	76,1/2,0	3000	220,00
E 23	1050 x 1050	2250	76,1/2,9	3000	365,00




E 31	420 x 420	2250	60,3/2,0	3000	132,50
E 32	600 x 600	2250	60,3/2,0	3000	136,50
E 33	840 x 840	2250	76,1/2,0	3000	175,00
E 34	750 x 750	2250	76,1/2,0	3000	153,00
E 35	500 x 500	2250	60,3/2,0	3000	138,00
E 39	1000 x 1000	2250	76,1/2,9	3000	251,00




E 36	420 x 420	2250	60,3/2,0	3000	180,00
E 37	600 x 600	2250	60,3/2,0	3000	186,00
E 38	840 x 840	2250	76,1/2,0	3000	216,00




Artikel	Schildmaße (mm)	Bodenfreiheit (BF, mm)	∅ Standrohr (mm)	Standrohr Länge (mm)	Preis
E 41	200 x 750	2250	60,3/2,0	3000	126,50
E 42	200 x 1000	2250	60,3/2,0	3000	130,50
E 43	300 x 800	2250	60,3/2,0	3000	140,00
E 44	333 x 1000	2250	60,3/2,0	3000	140,00
E 45	333 x 1250	2250	60,3/2,0	3000	143,00
E 46	350 x 1050	2250	60,3/2,0	3000	138,00
E 47	420 x 630	2250	60,3/2,0	3000	130,00
E 48	600 x 900	2250	60,3/2,0	3000	161,00
E 48-2,9	600 x 900	2250	60,3/2,9	3000	193,00
E 49	840 x 1260	2250	76,1/2,9	3000	265,00
E 50	650 x 1000	2250	60,3/2,9	3000	235,00




E 61	630 x 420	2250	60,3/2,0	3000	130,00
E 62	900 x 600	2250	60,3/2,0	3000	161,00
E 62-2,9	900 x 600	2250	60,3/2,9	3000	240,00
E 64	750 x 500	2250	60,3/2,0	3000	188,00
E 65	1000 x 650	2250	60,3/2,0	3000	275,00
E 67	750 x 500	600	60,3/2,0	1350	131,50




GP 1	500 x 500	1300	60,3/2,0	2000	100,00
HKST 60	500 x 500	1650	60,3/2,0	2300	140,00




RR-KM 1	150 x 300	950	48,3/2,0	1700	120,00
RR-KM 2	220 x 400	950	48,3/2,0	1700	158,00
RR-KM 3	260 x 550	950	48,3/2,0	1700	168,00




EF 1	420 x 420	2250	60,3/2,0	3000	175,00
EF 2	600 x 600	2250	60,3/2,0	3000	192,00
EF 3	750 x 750	2250	76,1/2,0	3000	255,00
EF 4	840 x 840	2250	76,1/2,0	3000	270,00




EF 5	420 x 630	2250	60,3/2,0	3000	185,00
EF 6	600 x 900	2250	60,3/2,9	3000	275,00




Artikel	Schildmaße (mm)	Bodenfreiheit (BF, mm)	∅ Standrohr (mm)	Standrohr Länge (mm)	Preis
ED 1	2 x 600 x 600	2250	76,1/2,0	3000	280,00
ED 2	600 x 600 + 330 x 600	2250	60,3/2,9	3000	265,00




E 811	250 x 1000	2250	60,3/2,0	3000	162,00
E 820	333 x 1250	2250	60,3/2,0	3000	192,00
E 822	350 x 1250	2250	60,3/2,0	3000	179,00
E 829	350 x 1400	2250	60,3/2,0	3000	175,00
E 823	350 x 1500	2250	60,3/2,0	3000	370,00
E 824	350 x 1750	2250	60,3/2,9	3000	300,00
E 833	400 x 1500	2250	60,3/2,9	3000	338,00
E 834	400 x 1750	2250	60,3/2,9	3000	330,00
E 835	400 x 2000	2250	76,1/2,0	3000	345,00
E 843	450 x 1500	2250	76,1/2,0	3000	360,00
E 844	450 x 1750	2250	76,1/2,0	3000	375,00
E 845	450 x 2000	2250	76,1/2,0	3000	395,00
E 854	500 x 1750	2250	76,1/2,9	3000	436,00
E 855	500 x 2000	2250	76,1/2,9	3000	464,00




Z 811	250 x 1000	1000	48,3/2,0	1750	223,00
Z 74	333 x 1250	1000	48,3/2,0	1750	220,00
Z 822	350 x 1250	1000	48,3/2,0	1750	257,00
Z 829	350 x 1400	1000	48,3/2,0	1750	198,00
Z 823	350 x 1500	1000	48,3/2,0	1750	218,00
Z 824	350 x 1750	1000	48,3/2,0	1750	224,00
Z 833	400 x 1500	1000	48,3/2,0	1750	270,00
Z 834	400 x 1750	1000	48,3/2,0	1750	275,00
Z 835	400 x 2000	1000	48,3/2,0	1750	281,00
Z 843	450 x 1500	1000	48,3/2,0	1750	310,00
Z 844	450 x 1750	1000	48,3/2,0	1750	320,00
Z 845	450 x 2000	1000	48,3/2,0	1750	330,00
Z 854	500 x 1750	1000	48,3/2,0	1750	317,00
Z 76	500 x 2000	1000	48,3/2,0	1750	227,00
Z 77	500 x 2500	1000	60,3/2,0	1750	367,00
Z 875	600 x 2000	1000	60,3/2,0	1750	440,00
Z 877	600 x 2500	1000	60,3/2,0	1750	600,00




Artikel	Schildmaße (mm)	Bodenfreiheit (BF, mm)	∅ Standrohr (mm)	Standrohr Länge (mm)	Preis
Z 921	2 x 333 x 1250	1000	48,3/2,0	1750	310,00
Z 922	2 x 350 x 1250	1000	48,3/2,0	1750	330,00
Z 929	2 x 350 x 1400	1000	48,3/2,0	1750	280,00
Z 923	2 x 350 x 1500	1000	48,3/2,0	1750	342,00
Z 924	2 x 350 x 1750	1000	60,3/2,0	1750	410,00
Z 933	2 x 400 x 1500	1000	60,3/2,0	1750	415,00
Z 934	2 x 400 x 1750	1000	60,3/2,0	1750	415,00
Z 935	2 x 400 x 2000	1000	60,3/2,0	1750	434,00
Z 943	2 x 450 x 1500	1000	60,3/2,0	1750	415,00
Z 944	2 x 450 x 1750	1000	60,3/2,0	1750	440,00
Z 945	2 x 450 x 2000	1000	60,3/2,9	1750	615,00
Z 954	2 x 500 x 1750	1000	60,3/2,9	1750	606,00
Z 955	2 x 500 x 2000	1000	60,3/2,9	1750	629,00
Z 975	2 x 600 x 2000	1000	76,1/2,9	1750	715,00




Z 71	250 x 1500	1000	48,3/2,0	1750	254,00
Z 72	250 x 2000	1000	48,3/2,0	1750	203,00
Z 73	250 x 2500	1000	48,3/2,0	1750	215,00
Z 74	333 x 1250	1000	48,3/2,0	1750	210,00
Z 75	500 x 1500	1000	48,3/2,0	1750	245,00
Z 76	500 x 2000	1000	48,3/2,0	1750	280,00
Z 77	500 x 2500	1000	60,3/2,0	1750	349,00
Z 78	600 x 900	1000	48,3/2,0	1750	227,00
Z 781	650 x 1000	1000	48,3/2,0	1750	281,00
Z 79	840 x 1260	1000	60,3/2,0	1750	343,00




Z 01	600 x 600	1000	48,3/2,0	1750	270,00
Z 02	750 x 750	1000	48,3/2,0	1750	420,00
Z 03	840 x 840	1000	48,3/2,0	1750	330,00






Artikel	Schildmaße (mm)	∅ Schellen (mm)	Preis
FS 811/1	250 x 1000	60	142,00
FS 811/3	250 x 1000	76	143,00
FS 811/5	250 x 1000	88,9	148,00
FS 811/6	250 x 1000	108	150,00
FS 820/1	333 x 1250	60	145,00
FS 820/3	333 x 1250	76	147,00
FS 820/5	333 x 1250	88,9	150,00
FS 820/6	333 x 1250	108	155,00
FS 822/1	350 x 1250	60	176,00
FS 822/3	350 x 1250	76	207,00
FS 822/5	350 x 1250	88,9	212,00
FS 822/6	350 x 1250	108	219,00
FS 829/1	350 x 1400	60	159,00
FS 829/3	350 x 1400	76	160,00
FS 829/5	350 x 1400	88,9	162,00
FS 829/6	350 x 1400	108	165,00
FS 823/1	350 x 1500	60	209,00
FS 823/3	350 x 1500	76	215,00
FS 823/5	350 x 1500	88,9	220,00
FS 823/6	350 x 1500	108	228,00
FS 833/1	400 x 1500	60	257,00
FS 833/3	400 x 1500	76	263,00
FS 833/5	400 x 1500	88,9	270,00
FS 833/6	400 x 1500	108	277,00

Artikel	Schildmaße (mm)	Bezeichnung	Preis
FB 811	250 x 1000	Bandschellen	142,00
FB 820	333 x 1250	Bandschellen	145,00
FB 822	350 x 1250	Bandschellen	158,00
FB 829	350 x 1400	Bandschellen	159,00
FB 823	350 x 1500	Bandschellen	164,00
FB 833	400 x 1500	Bandschellen	192,00




FS 31/1	420 x 420	60	99,50
FS 31/3	420 x 420	76	113,00
FS 31/5	420 x 420	88,9	118,00
FS 31/6	420 x 420	108	120,00
FS 32/1	600 x 600	60	105,00
FS 32/3	600 x 600	76	113,00
FS 32/5	600 x 600	88,9	118,00
FS 32/6	600 x 600	108	135,00
FS 33/1	840 x 840	60	118,00
FS 33/3	840 x 840	76	124,00
FS 33/5	840 x 840	88,9	132,00
FS 33/6	840 x 840	108	141,00
FS 34/1	750 x 750	60	114,00
FS 34/3	750 x 750	76	119,00
FS 34/5	750 x 750	88,9	125,00
FS 34/6	750 x 750	108	135,00

FB 31	420 x 420	Bandschellen	110,00
FB 32	600 x 600	Bandschellen	114,00
FB 33	840 x 840	Bandschellen	120,00
FB 34	750 x 750	Bandschellen	114,00




FS 47/1	420 x 630	60	114,00
FS 47/3	420 x 630	76	121,00
FS 47/5	420 x 630	88,9	141,00
FS 47/6	420 x 630	108	151,00
FS 48/1	600 x 900	60	127,00
FS 48/3	600 x 900	76	132,00
FS 48/5	600 x 900	88,9	161,00
FS 48/6	600 x 900	108	191,00

FB 47	420 x 630	Bandschellen	118,00
FB 48	600 x 900	Bandschellen	135,00




Artikel	Schildmaße (mm)	Ø Schellen (mm)	Preis	Artikel	Schildmaße (mm)	Bezeichnung	Preis
FS 61/1	630 x 420	60	114,00	FB 61	630 x 420	Bandschellen	118,00
FS 61/3	630 x 420	76	121,00				
FS 61/5	630 x 420	88,9	141,00				
FS 61/6	630 x 420	108	151,00				
FS 62/1	900 x 600	60	127,00	FB 62	900 x 600	Bandschellen	135,00
FS 62/3	900 x 600	76	132,00				
FS 62/5	900 x 600	88,9	161,00				
FS 62/6	900 x 600	108	191,00				
FS 63/1	750 x 500	60	122,00	FB 63	750 x 500	Bandschellen	128,00
FS 63/3	750 x 500	76	126,00				
FS 63/5	750 x 500	88,9	145,00				
FS 63/6	750 x 500	108	170,00				



FSD 1	600 x 600 u. 330 x 600	60	143,00	FBD	600 x 600 u. 330 x 600	Bandschellen	149,00
FSD 3	600 x 600 u. 330 x 600	76	149,00				
FSD 5	600 x 600 u. 330 x 600	88,9	152,00				
FSD 6	600 x 600 u. 330 x 600	108	161,00				


Sonderrohrrahmen, feuerverzinkt,
ohne Schilder (Schilder siehe Seite 52.)

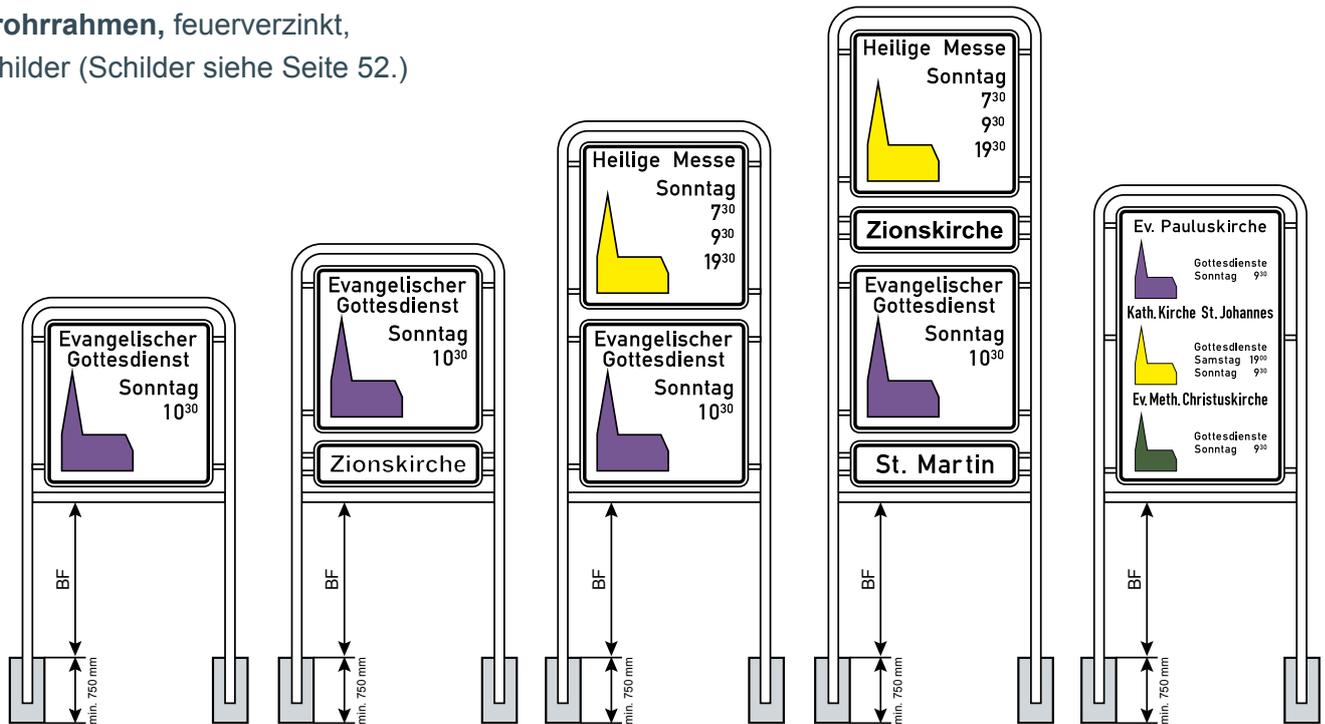

Best-Nr.	GR 1	GR 2	GR 3	GR 4	GR 5
Schildmaße (mm)	750 x 750	750 x 750 + 200 x 750	2 x 750 x 750	2 x 750 x 750 2 x 200 x 750	1250 x 750
Ø (mm)	48,3/2,0	48,3/2,0	48,3/2,0	60,2/2,0	48,3/2,0
Bodenfreiheit (BF, mm)	1000	1000	1000	1000	1000
Preis	312,00	362,00	425,00	528,00	386,00

Rohrrahmenpreise ohne Schilder!


Ausleger-Rohrposten ohne Rohrschellen
feuerverzinkt

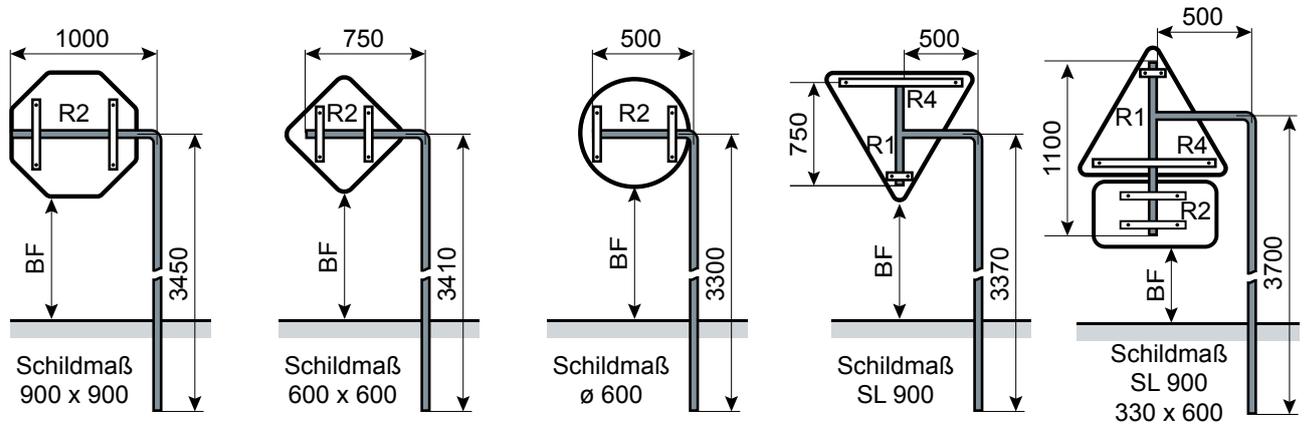

Best-Nr.	AL 1	AL 2	AL 3	AL 4	AL 5
Ausleger (mm)	1000	750	500	500	500
\varnothing (mm)	60,3/2,9	60,3/2,9	60,3/2,9	60,3/2,9	60,3/2,9
Bodenfreiheit (BF, mm)	2250	2250	2250	2250	2250
Preis	195,00	155,00	145,00	176,00	275,00

Wandhalterung 90°


zur Anbringung von Verkehrszeichen, aus Flachstahl, feuerverzinkt, Bohrung lt. IVZ-Norm

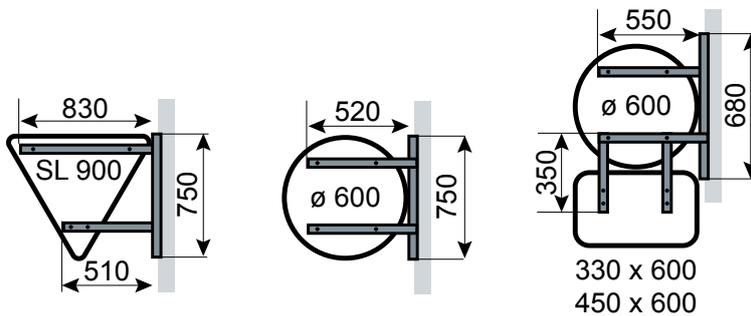

Best-Nr.	HA 1	HA 2	HA 3
Material (mm)	30 x 5	40 x 5	40 x 5
Preis	75,00	70,00	98,00

Ampelmastaufsetzter

für \varnothing 108 mm, feuerverzinkt, mit 3 aufgeschweißten Muttern M8

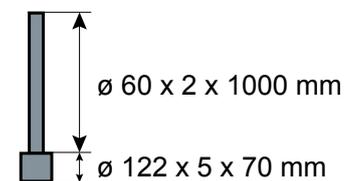


Best-Nr.	AA1
Material (mm)	andere Abmessungen auf Anfrage
Preis	328,00



Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
		
ASN 1.1	rechtsweisend/linksweisend, doppelseitig Folie RA 1 schraffiert	97,80
ASN 1.1 SL	linksweisend, einseitig Folie RA 1 schraffiert	79,80
ASN 1.1 SR	rechtsweisend, einseitig Folie RA 1 schraffiert	79,80
ASN 1.1 P	einseitig Folie RA 1 Pfeilbake , rechts- oder linksweisend einsetzbar	151,00
		
TL-Sicherheitsbake mit Aluminium-Standrohr 40x40mm, BASSt geprüft		
ASN 1.2	rechtsweisend/linksweisend, doppelseitig Folie RA 2 schraffiert	158,80
ASN 1.2 SL	linksweisend, einseitig Folie RA 2 schraffiert	147,60
ASN 1.2 SR	rechtsweisend, einseitig Folie RA 2 schraffiert	147,60
ASN 1.2 P	einseitig Folie RA 2 Pfeilbake , rechts- oder linksweisend einsetzbar	154,80
		
ASN 3	Sicherheitsfußplatte TL 56K1 , 885 x 435 x 116 mm, Gewicht ca. 28,5 kg Aufnahme für 40 x 40 mm und 60 x 60 mm, mit Batteriefach	45,60
ASN 4 GELB	BakoLight LED, 2-seitig gelb , Ø 200 mm, BASSt geprüft (benötigt nur eine Batterie)	70,20
ASN 4 ROT	BakoLight LED, 1-seitig rot , Ø 200 mm, BASSt geprüft (benötigt nur eine Batterie)	70,20
ASN 7.1	Schlüssel für BakoLight	6,00
Mobile Absturzsicherung Typ Pro G , aus Kunststoff, mit Stützen zur Befestigung von Warnleuchten		
ASN 14.1	1000 x 2000 mm, Folie RA 1	295,40
ASN 14.3	1000 x 2000 mm, Folie RA 2	329,04
ASN 5 GELB	Euro-Nitra LED, 2-seitig gelb , Ø 180 mm, BASSt geprüft (nicht passend für TL-Sicherheitsbaken)	42,80
ASN 5 ROT	Euro-Nitra LED, 1-seitig rot , Ø 180 mm, BASSt geprüft (nicht passend für TL-Sicherheitsbaken)	42,80
ASN 7.2	Schlüssel für NIKO-Halter	5,40


	Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
	TL-Sicherheitsbake S „Future“, mit Stützen 40 x 40 und Sicherungsstift		
	ASW 1.1	rechtsweisend/linksweisend, doppelseitig Folie RA 1 schraffiert	94,25
	ASW 1.1 SL	linksweisend, einseitig Folie RA 1 schraffiert	98,00
	ASW 1.1 SR	rechtsweisend, einseitig Folie RA 1 schraffiert	98,00
	ASW 1.1 P	rechtsweisend/linksweisend, doppelseitig Folie RA 1 Pfeilbake	106,50
	ASW 1.1 PL	linksweisend, einseitig Folie RA 1 Pfeilbake	98,00
	ASW 1.1 PR	rechtsweisend, einseitig Folie RA 1 Pfeilbake	98,00
	TL-Sicherheitsbake S „Future“, mit Stützen 40 x 40 und Sicherungsstift		
	ASW 1.2	rechtsweisend/linksweisend, doppelseitig Folie RA 2 schraffiert	159,50
	ASW 1.2 SL	linksweisend, einseitig Folie RA 2 schraffiert	136,40
ASW 1.2 SR	rechtsweisend, einseitig Folie RA 2 schraffiert	136,40	
ASW 1.2 P	rechtsweisend/linksweisend, doppelseitig Folie RA 2 Pfeilbake	168,30	
ASW 1.2 PL	linksweisend, einseitig Folie RA 2 Pfeilbake	136,40	
ASW 1.2 PR	rechtsweisend, einseitig Folie RA 2 Pfeilbake	136,40	
	TL-Sicherheitsbake D „Future“, mit austauschbarem Drehadapter für Fußplatte MBTL92		
	ASW 2.1	rechtsweisend/linksweisend, doppelseitig Folie RA 1 schraffiert	104,00
	ASW 2.1 SL	linksweisend, einseitig Folie RA 1 schraffiert	98,00
	ASW 2.1 SR	rechtsweisend, einseitig Folie RA 1 schraffiert	98,00
	ASW 2.1 P	rechtsweisend/linksweisend, doppelseitig Folie RA 1 Pfeilbake	106,50
	ASW 2.1 PL	linksweisend, einseitig Folie RA 1 Pfeilbake	98,00
	ASW 2.1 PR	rechtsweisend, einseitig Folie RA 1 Pfeilbake	98,00
	TL-Sicherheitsbake D „Future“, mit austauschbarem Drehadapter für Fußplatte MBTL92		
	ASW 2.2	rechtsweisend/linksweisend, doppelseitig Folie RA 2 schraffiert	161,60
	ASW 2.2 SL	linksweisend, einseitig Folie RA 2 schraffiert	136,40
ASW 2.2 SR	rechtsweisend, einseitig Folie RA 2 schraffiert	136,40	
ASW 2.2 P	rechtsweisend/linksweisend, doppelseitig Folie RA 2 Pfeilbake	165,00	
ASW 2.2 PL	linksweisend, einseitig Folie RA 2 Pfeilbake	136,40	
ASW 2.2 PR	rechtsweisend, einseitig Folie RA 2 Pfeilbake	136,40	
 Neuheit: Baken mit wellenförmiger Oberfläche und deutlich erhöhter Sichtbarkeit lieferbar. Siehe Seite 101.			
	ASW 3	TL-Fußplatte „Future“ Typ MBTL92, Gewicht ca. 28 kg, Abmessung: 790 x 400 x 110 mm, mit Drehadapter ausgerüstet, Aufnahme für 40 x 40 mm und 60 x 60 mm	49,20
	<hr/>		
	ASW 4 GELB	TL-Bakenleuchte „Future“ LED-GELB zugelassen nach TL-Leitbaken 97 V4-27-2003	61,50
	ASW 4 ROT	TL-Bakenleuchte „Future“ LED-ROT, 1-seitig zugelassen nach TL-Leitbaken 97 V4-27-2003	61,50
	ASW 5 GELB	TL-Baustellenleuchte „2000“ LED-GELB umschaltbares Blink-/Dauerlicht, komplett mit Unihalter, zugelassen nach TL-Warnleuchten 90	38,20
	ASW 5 ROT	TL-Baustellenleuchte „2000“ LED-ROT umschaltbares Blink-/Dauerlicht, komplett mit Unihalter, zugelassen nach TL-Warnleuchten 90	38,20
	ASW 6	TL-Bakenleuchte „Typ 4000“ LED-GELB zugelassen nach V4-30-2003	64,40

	Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
  	ASW 7 A	Batteriebox , passend für 2x Batterie 4 R 25 oder 50 Ah	32,70
	ASW 7 B	Batterietester , passend für Zink-Kohle-Batterien 4 R 25	39,50
	ASW 7 C	Lampenschlüssel , universal	4,20
 	ASW 8 Z	Batterie 4 R 25, Zink/Kohle , 6 Volt, 7 Ah	3,90
	ASW 8 L	Batterie, Luft/Sauerstoff , 6 Volt, 50 Ah	36,70
	ASW 9.1	TL-Tastleiste , Stahl verzinkt, Folie RA 1, Höhe 100 mm, Länge 1600 mm	62,60
	ASW 9.2	TL-Tastleiste , Stahl verzinkt, Folie RA 1, Höhe 100 mm, Länge 2000 mm	71,70
	ASW 9.3	TL-Tastleiste , Stahl verzinkt, Folie RA 1, Höhe 100 mm, Länge 2400 mm	79,60
	ASW 10.1	TL-Absperrschranke , Stahl verzinkt, Folie RA 1, Höhe 250 mm, Länge 1600 mm	104,30
	ASW 10.2	TL-Absperrschranke , Stahl verzinkt, Folie RA 1, Höhe 250 mm, Länge 2000 mm	120,00
	ASW 10.3	TL-Absperrschranke , Stahl verzinkt, Folie RA 1, Höhe 250 mm, Länge 2400 mm	135,00
 TL-Absperrschranken auch in Folie RA 2 lieferbar!			
 	ASW 11	TL-Schrankenschaftrohr Typ A2 , mit 2 Kunststoffflaschen	50,50
	ASW 12	TL-Schrankenschaftrohr Typ A4 , mit 4 Kunststoffflaschen	60,20
	Mobile-Absturzicherung Typ Vario , Stahl verzinkt, Prüfung gem. TL-Absperrschranken 97 (Lieferung ohne Fußplatten)		
	ASW 13.2	1000 x 2000 mm, Folie RA 1	234,50
	ASW 13.3	1000 x 2400 mm, Folie RA 1	292,60
	ASW 13.4	1000 x 2000 mm, Folie RA 2	293,70
	ASW 13.5	1000 x 2400 mm, Folie RA 2	366,00
	Mobile-Absturzicherung Typ Future , Kunststoff (HDPE), mit angeblasenen Stützen zur Befestigung von Warnleuchten, Prüfung gem. TL-Absperrschranken 97 (Lieferung ohne Fußplatten)		
	ASW 14.1	1000 x 1600 mm, Folie RA 1	249,60
	ASW 14.2	1000 x 2000 mm, Folie RA 1	258,90
	ASW 14.3	1000 x 1600 mm, Folie RA 2	350,30
	ASW 14.4	1000 x 2000 mm, Folie RA 2	362,80




Neuheit: Absturzicherung mit wellenförmiger Oberfläche und deutlich erhöhter Sichtbarkeit lieferbar. Siehe Seite 101.

	Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
	ASW 15.1	TL-Leitkegel mit Blitz 4000 , 2-teilige Ausführung, Batteriebox im Kegel, Leitkegel 750 mm, Folie RA 1	573,00
	ASW 15.2	TL-Leitkegel mit Blitz 4000 , 2-teilige Ausführung, Batteriebox im Kegel, Leitkegel 750 mm, Folie RA 2	580,00
	ASW 16.1	TL-Leitkegel mit Blitz Future , 2-teilige Ausführung, vormontiert mit Lampenadapter und Blitzleuchte, Leitkegel 750 mm, Folie RA 1	550,00
	ASW 16.2	TL-Leitkegel mit Blitz Future , 2-teilige Ausführung, vormontiert mit Lampenadapter und Blitzleuchte, Leitkegel 750 mm, Folie RA 2	576,00
	ASW 17	TL-Schilderstände , Stahl verzinkt, für Fußplatten MBTL92, Gewichtsklasse gem. TL-Aufstellvorrichtung 97, (Lieferung ohne Fußplatten)	398,00
	ASW 17.1	TL-Schilderstände aus Aluminium, für Schaftrohr 40x40mm Geprüft bis K4, kompakte Bauart für geringe Platzverhältnisse Innenmaß 444x830mm. (Lieferung ohne Fußplatten)	168,00
	ASW 17.2	Aufstellvorrichtung für Lenkungsstafeln bis Größe 2000 x 1250 mm und Bodenfreiheit bis 2 Meter . Durch den teleskopierbaren Galgen ist die Montage durch nur eine Person möglich.	
	ASW 17.2	TL-Schilderstände , Stahl verzinkt, Außenmaße 1730 x 820 x 960mm L x B x H für bis zu 16 Fußplatten 2 x K9, für Schaftrohr 60 x 60 mm, inkl. Sicherheitsbügel gem. TL, (Lieferung ohne Fußplatten)	935,00
	ASW 17.2 -Galgen	Aluminium-Galgen , teleskopierbar, Standmast 60 x 60 mm, mit U-Profilen und Arretierungszapfen, unteres U-Profil verstellbar. Bis Schildgröße 2000x1250mm, bei Bodenfreiheit 2 Meter	400,00
	ASW 17.3	Aufstellvorrichtung bestehend aus: Betonsockel 1200 x 1200 x 670 mm L x B x H, Alu-Rundmast Ø 140 x 6000 mm, 2 Alu-Vierkantrohren 80 x 80 x 6000 mm, 2 Halteschienen, für Schildgröße 2000 x 1250 mm bei Bodenfreiheit 2,25 Meter (Lieferung ohne Auskreuzvorrichtung)	7.170,00
	ASW 17.3 -KREUZ 1	Auskreuzvorrichtung für Schildgröße 1600 x 1250 mm, Leisten mit Folie RA 2, inkl. Abstandhalter zum Klemmen	1.122,00
	ASW 17.3 -KREUZ 2	Auskreuzvorrichtung für Schildgröße 2000 x 1250 mm, Leisten mit Folie RA 2, inkl. Abstandhalter zum Klemmen	1.268,00
		TL-Schachtschutzgitter , Stahl verzinkt, Schranke und Tastleiste Folie RA 1, bestehend aus 4 Elementen, klappbare Form, gem. TL-Absperrschranken 97	
ASW 18.1		1000 x 1000 mm	849,00
ASW 18.2		1500 x 1500 mm	979,00
	ASW 18.3	2000 x 2000 mm	1.188,00

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
	TL-Schaftrohr, Stahl verzinkt , für Bakenfuß, gem. TL-Aufstellvorrichtung 97, für Verkehrszeichen	
 ASW 19.1	40 x 40 x 1,5 x 1300 mm	16,00
ASW 19.2	40 x 40 x 1,5 x 2000 mm	24,60
ASW 19.3	40 x 40 x 1,5 x 2500 mm	30,60
ASW 19.4	40 x 40 x 1,5 x 3000 mm	37,00
ASW 19.5	40 x 40 x 1,5 x 3500 mm	43,00
ASW 19.x-ALU	ebenfalls in Ausführung Aluminium lieferbar	
 ASW 20.1	TL-Leitkegel , BAST-geprüft, HD-PE Körper, Fuß aus PVC-Recycling, Folie RA 1, Höhe 500 mm	51,50
ASW 20.2	TL-Leitkegel , BAST-geprüft, HD-PE Körper, Fuß aus PVC-Recycling, Folie RA 1, Höhe 750 mm	98,50
ASW 20.3	TL-Leitkegel , BAST-geprüft, HD-PE Körper, Fuß aus PVC-Recycling, Folie RA 2, Höhe 500 mm	94,80
ASW 20.4	TL-Leitkegel , BAST-geprüft, HD-PE Körper, Fuß aus PVC-Recycling, Folie RA 2, Höhe 750 mm	121,50
ASW 20.5	TL-Leitkegel , BAST-geprüft, einteilig , aus UV-stabilisiertem PVC, Gwkl III 5,25 kg, Folie RA 2, Höhe 750 mm	156,00
 ASW 21.1	Leitkegel , Weich-PVC, ein Folienstreifen, nicht reflektierend, Höhe 320 mm	14,10
ASW 21.2	Leitkegel , Weich-PVC, zwei Folienstreifen, nicht reflektierend, Höhe 500 mm	17,05
ASW 21.3	Leitkegel , Weich-PVC, zwei Folienstreifen, nicht reflektierend, Höhe 750 mm	62,90
 ASW 22.1	Schilder-Klemmschelle , Vollkunststoff, bruchsicher, für Schaftrohr 40 x 40 mm und Schaftrohr Ø 42 mm	
ASW 22.2	Typ K0, mit Öse zum Öffnen	7,10
ASW 22.3	Typ K1, ohne Öse, nicht zum Öffnen	4,25
	Typ K2, mit Öse, nicht zum Öffnen	6,50
 ASW 23.1	Schilder-Klemmschelle , Stahl verzinkt, für Schaftrohr 40 x 40 mm und Schaftrohr Ø 42 mm	
	Typ S1, mit Schraube M10	3,10

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
<p>TL-Fahrbahn-Markierungsfolie, Alu-Dünnschicht, für kurzzeitigen Einsatz, wieder ablösbar, BAST-geprüft</p>		
	ASW 24.1 12 cm x 100 m	460,00
	ASW 24.2 15 cm x 100 m	600,00
	ASW 24.3 Primer, 7-Liter-Gebinde (für ca. 100 m)	145,00
<p>Absperrhalter mit Sicherheitsbügel</p>		
	ASW 27	12,10
	ASW 28 Absperrhalter mit Warnbandspange	23,10
	ASW 29 Absperrhalter ohne Bügel, mit Kunststoffwarnbandspange	23,10
<p>Warnbandspender Future, mit Schneidemesser (ohne Warnband)</p>		
	ASW 30	43,00
<p>Absperrband/Warnband, extrem reißfest, 500 m je Rolle</p>		
	ASW 31	32,80
<p>Demo-Gitter, Stahl verzinkt, 1100 x 2000 mm</p>		
	ASW 32.1	203,60
	ASW 32.2 Demo-Gitter , Stahl verzinkt, 1100 x 2400 mm	218,30
<p>Transport- und Lagergestell, stapelbar, Stahl verzinkt, für bis zu 80 Sicherheitsbaken Typ Future S oder für bis zu 72 Sicherheitsbaken Future D</p>		
	ASW 34	635,90
<p>Transport- und Lagergestell, stapelbar, Stahl verzinkt, für bis zu 20 Absturzsicherungen (nur 2 m)</p>		
	ASW 35	603,70
<p>Vorwarnständer, Stahl verzinkt, Typ Ideal klein, für ein Dreieck mit Seitenlänge 900 mm (Lieferung ohne Fahne und ohne Verkehrszeichen)</p>		
	ASW 36.1	93,70
	ASW 36.2 Vorwarnständer , Stahl verzinkt, Typ Ideal groß, für ein Dreieck mit Seitenlänge 900 mm und ein Zusatzzeichen 330 x 600 mm (Lieferung ohne Fahne und ohne Verkehrszeichen)	117,40

	Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
	ASW 37.1	Warnflagge 500 x 500 mm, Polyestergewebe mit Holzstiel ø 22 mm	16,80
	ASW 37.2	Warnflagge 750 x 750 mm, mit Holzstiel	30,10
	ASW 38	Schutzplankenhalter Universal Stahl verzinkt, zur Aufnahme von Schaftrohr 40 x 40 mm und 60 x 60 mm, sowie Rundrohr Ø 60 mm	170,70
	ASW 38.1	TL-Leitplankenhalter als seitlicher Ausleger (für Superrail, Sigma, IPE 100), Stahl verzinkt Länge ca. 800 mm, für Schaftrohr 40 x 40 mm und 60 x 60 mm, geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97	394,80
	ASW 41.1	Auskreuzvorrichtung , berührungsfrei, bestehend aus 2 Alu-Leisten 600 x 50 x 2 mm oder 750 x 50 x 2 mm, Kreuze frei verstellbar, Folie RA 2 inkl. 4 Duplex-Schellen	175,30
	ASW 41.2	für Flachschilder 600 mm	184,70
	ASW 41.3	für Flachschilder 750 mm	184,30
	ASW 41.4	für Alformschilder 600 mm	193,70
		Abdeckung durch ein zweites Verkehrszeichen, graue Rückseite sichtbar	
	ASW 42.1	Duplex-Schellen Kunststoffschelle zur Befestigung von Schildern an einem vorhandenen Verkehrszeichen zur vorübergehenden Abdeckung des VKZ, es werden 4 Schellen je VKZ benötigt	12,40
	ASW 42.2	Für flache Schilder ohne Profilverstärkung	14,90
ASW 42.1	ASW 42.2	Für profilverstärkte Schilder (Alform 1)	14,90

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
	AB 50 Abdeckband , selbstklebend, 33 m Rolle, 50 mm breit	41,00
	AB 75 Abdeckband , selbstklebend, 33 m Rolle, 75 mm breit	62,00
	AB 100 Abdeckband , selbstklebend, 33 m Rolle, 100 mm breit	80,00

Einschlagprofil		
Einschlagpfosten, Stahl verzinkt, Gesamtlänge 2500 mm, davon 2000 mm Schilderrohr und 500 mm Erdnagel		
EPT-40	Schaftrrohr 40 x 40 x 2000 mm	93,50
EPT-42	Rundrohr Ø 42 x 2000 mm	93,50

Einschlagprofil, Stahl verzinkt, zur Aufnahme von Schaftrrohr 40 x 40 mm		
	EPT-Profil-1 T-Eisen, ca. 840 mm, sehr stabile Ausführung	135,00
	EPT-Profil-2 T-Eisen, ca. 500 mm, leichte Ausführung	67,90

Faltsignal inklusive Futteral		
PVC-beschichtetes Kunststoffgewebe, Stativ aus verzinktem Profilstahl, zur Kennzeichnung von Gefahrenstelle, Unfallstellen oder Arbeitsstellen, dreiseitig mit der Abbildung von Verkehrszeichen und Zusatzzeichen versehen		
	Typ 70 A Seitenlänge 700 mm, nicht reflektierend	356,00
	Typ 90 A Seitenlänge 900 mm, nicht reflektierend,	472,00
	Typ 70 B Seitenlänge 700 mm, reflektierend	614,00
	Typ 90 B Seitenlänge 900 mm, reflektierend	916,00
Weitere Ausführungen, z.B. jede der drei Seiten mit unterschiedlichen Abbildungen, oder Sondertexte lieferbar.		

Windsack-System		
komplette Ausführung bestehend aus Mast und Ständer, sowie Stahlkorb mit Kugel-Drehlagerung und einer rot-weiß gestreiften Windsackhülle einschließlich Befestigungsschrauben		
ASW 39	Windsack-System in unterschiedlichen Ausführungen	Preis auf Anfrage

Warnpolizist		
aus wetterfestem glasfaserverstärktem Polyester, ca. 1930 mm hoch, Flachstahl-Halterung auf der Rückseite zur Befestigung an Ampelmast und Schilderpfosten		
ASW 40	Warnpolizist	Preis auf Anfrage

Bezeichnung

Preis



TL-Wendeleitbake, BAST-geprüft, mit Drehadapter, in Folie RA 2 lieferbar.

Preise auf Anfrage

Mit **deutlich erhöhter Sichtbarkeit** durch das patentierte wellenförmige Oberflächenprofil, welches auch bei spitzem Anstrahlwinkel sicher erkennbar ist. Auch schräg und längs einfallendes Licht wird gebrochen und der Rückstrahlwinkel ist deutlich größer.

Die **universell einsetzbare** Wendebake mit Pfeilfolie ändert beim Wenden ihre Richtungsweisung und macht die bisherige **doppelte Lagerhaltung** von links- und rechtsweisenden Baken **überflüssig**.

Die altbewährte Ausführung in links-/rechtsweisend und rechts-/rechtsweisend ist natürlich auch lieferbar.

TL-Absturzsicherung aus UV-stabilisiertem HD-PE, geprüft und zugelassen nach TL-Absperrschranken 97, mit Folie RA 2 lieferbar.

Preise auf Anfrage

Ebenfalls mit **deutlich erhöhter Sichtbarkeit** durch das patentierte, wellenförmige Oberflächenprofil, welches auch bei spitzem Anstrahlwinkel sicher erkennbar ist. Auch schräg und längs einfallendes Licht wird gebrochen und der Rückstrahlwinkel ist deutlich größer.

Art-Nr.

Bezeichnung

Preis



TL-Klappbake Typ 750, BAST-geprüft. Tragegriffe am Bakenkörper und in der Fußplatte für leichtes Verstellen und Transportieren.

ASW 43.1 doppelseitig RA 1 rechts-/linksweisend schraffiert 193,90

ASW 43.2 doppelseitig RA 2 rechts-/linksweisend schraffiert 221,30

ASW 43.2 P doppelseitig RA 2 rechts-/linksweisend schraffiert, Pfeilbake 221,30



ASW 43.3 **Lager- und Transportgestell** für bis zu 5 Klappbaken Größe 825 x 330 x 350 mm 329,50

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
---------	-------------	-------

Anwendungspaket Warnmarkierung

Folie RA 2, bestehend aus je 1x Rolle links- und 1x Rolle rechtsweisend



AW 1	Anwendungspaket, 2 Rollen je 9 Meter lang , Rollenbreite = 141 mm	620,00
AW1-5921M	Anwendungspaket, 2 Rollen je 9 Meter lang , Rollenbreite = 141 mm Metallisierte Folie, leichteres Ablösen durch dünne Aluminiumfolie auf der Rückseite	620,00
AW 2	Anwendungspaket, 2 Rollen je 9 Meter lang , Rollenbreite = 282 mm	1.240,00
Einzelrollen Warnmarkierung, Folie RA 2, 45,7 Meter lang		
EW1 L	Rollenbreite 141 mm, linksweisend	1.570,00
EW1 R	Rollenbreite 141 mm, rechtsweisend	1.570,00
EW2 L	Rollenbreite 282 mm, linksweisend	3.140,00
EW2 R	Rollenbreite 282 mm, rechtsweisend	3.140,00



Container-Warnmarkierung/Kfz-Warnmarkierungen

Container müssen mit Warnmarkierungen aus Folie RA 2 nach DIN 67520 Teil 2 gekennzeichnet werden.

1 Satz besteht aus 8 Zuschnitten, 4 x links- und 4 x rechtsweisend

CW 705	Satz Container-Warnmarkierung, 8 Zuschnitte je 141 x 705 mm	160,00
CW 1 705	1 x Zuschnitt 141 x 705 mm, linksweisend	25,00
CW 2 705	1 x Zuschnitt 141 x 705 mm, rechtsweisend	25,00
K-SCH	Kantenschutzfolie, als umlaufende Versiegelung gegen Nässe und Schmutz Rollenbreite = 25 mm, Rollenlänge = 45,7 m	135,00



CW 1 705

CW 2 705



Container-Warnmarkierung/Kfz-Warnmarkierungen

aus Folie RA 2, als **Magnetfolie**, Haftkraft 0,36 N/qcm

CWM 705	Satz Container-Warnmarkierung Magnetfolie , 8 Zuschnitte je 141 x 705 mm	280,00
CWM 1 705	1 x Zuschnitt Magnetfolie 141 x 705 mm, linksweisend	45,00
CWM 2 705	1 x Zuschnitt Magnetfolie 141 x 705 mm, rechtsweisend	45,00



CWM 1 705

CWM 2 705

!! Weiter Abmessungen lieferbar, z.B. 141 x 141 mm, 141 x 282 mm, 141 x 423 mm, 141 x 564 mm !!

Preise auf Anfrage

Kennzeichnung für Fahrzeuge nach DIN 30710

Fläche	Normfläche 141 x 141 mm	Einzelfläche 141 x 282 mm	Fläche 141 x 564 mm	Fläche 282 x 282 mm	kombinierte Fläche
Möglichkeit 1 (beginnend mit der Farbe rot)					
Möglichkeit 2 (beginnend mit der Farbe weiß)					
Anzahl je Vorder- & Rückseite	8 4 links, 4 rechts	4 2 links, 2 rechts	2 1 links, 1 rechts	2 1 links, 1 rechts	2 1 links, 1 rechts

An Vorder- und Rückseite muss die Kennzeichnung mindestens aus je 8 Normflächen 141 x 141 mm bzw. je 4 Einzelflächen 141 x 282 mm bestehen. Achtung: Bei waagerechter Verklebung wird linksweisend zu rechtsweisend und rechtsweisend zu linksweisend.

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
		
ALU-Markierungsnägel		
aus Leichtmetall mit Schaft ca. Ø 18 x 60 mm (werden mit Kleber KB 04.0 verarbeitet)		
AS 01.0	G0 / Ø 100 mm, ohne Reflexlinsen	10,90
AS 02.0	G0 / 100 x 100 mm, ohne Reflexlinsen	23,20
		
ALU-Markierungsnägel		
aus Leichtmetall ohne Schaft, zum Aufkleben		
AK 01.0	G0 / Ø 100 mm, ohne Reflexlinsen	10,00
AK 03.1	G0 / Ø 100 mm, einseitig mit 2 Reflexlinsen	auf Anfrage
AK 04.1	G0 / Ø 100 mm, doppelseitig mit je 2 Reflexlinsen	auf Anfrage
		
ALU-Markierungsnägel		
aus Leichtmetall mit Kreuzprofil-Schaft ca. 60 mm (werden mit Kleber KB 04.0 verarbeitet)		
AS 03.1	G2 / 100 x 100 mm, einseitig mit 2 Reflexlinsen	22,00
AS 04.1	G4 / 100 x 100 mm, doppelseitig mit je 2 Reflexlinsen	25,50
		
ALU-Markierungsnägel		
gegossen, mit spitzem Schaft zum Einschlagen, Schaftlänge ca. 72 mm, konisch zulaufend, oben ca. 13 mm, unten ca. 5 mm, für die Zwischenräume von ebenen Pflastersteinen		
AS 01.0a	G0 / Ø 100 mm, ohne Reflexlinsen, ohne UVA-Heißschmelzfolie	14,65
AF 01.0a	G0 / Ø 100 mm, ohne Reflexlinsen, mit UVA-Heißschmelzfolie	auf Anfrage
Zubehör für ALU-Markierungsnägel und Kunststoff-Markierungsnägel		
KB 03.0	2-Komponenten-Kleber, incl. Härter, Eimer 5 kg, für ca. 50 Nägel inkl. Sicherheitskarton (für Härter)	auf Anfrage
KB 04.0	2-Komponenten-Kleber, incl. Härter, Eimer 10 kg, für ca. 100 Nägel inkl. Sicherheitskarton (für Härter)	202,00
PR 02.0	Primer-Haftgrund (Staubbinder), Dose 1 Liter, für ca. 100 Nägel	auf Anfrage
PR 04.0	Primer-Haftgrund (Staubbinder), Eimer 7 Liter	auf Anfrage

	Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
 <p data-bbox="288 448 357 468">KK 01.2</p>	<p data-bbox="639 250 1174 304">Kunststoff-Markierungsnägel ohne Dolle, zum Kleben (benötigter Primer PR 02.0 und Kleber = KB 04.0)</p>		
	KK 01.1	R0a / Ø 100 mm, ohne Reflexlinsen, Farbe Weiß	auf Anfrage
	KK 01.2	R0a / Ø 100 mm, ohne Reflexlinsen, Farbe Gelb	auf Anfrage
	KK 04.2	R4a / Ø 120 mm, doppelseitig mit je 2 Reflexlinsen, Farbe Gelb	auf Anfrage
 <p data-bbox="288 667 357 687">KF 04.2</p>	<p data-bbox="639 488 1315 568">Kunststoff-Markierungsnägel ohne Dolle, mit UVA-Heißschmelzfolie. Für diese Ausführung ist der Primer KB 04.0 unerlässlich!!! Der 2-Komponenten-Kleber wird bei dieser Variante nicht benötigt.</p>		
	KF 01.1	R0a / Ø 100 mm, ohne Reflexlinsen, Farbe Weiß	auf Anfrage
	KF 01.2	R0a / Ø 100 mm, ohne Reflexlinsen, Farbe Gelb	auf Anfrage
	KF 04.2	R4a / Ø 120 mm, doppelseitig mit je 2 Reflexlinsen, Farbe Gelb	auf Anfrage
 <p data-bbox="288 922 357 943">KL 01.2</p>  <p data-bbox="288 1133 357 1153">KL 04.2</p>	<p data-bbox="639 763 1050 817">Kunststoff-Markierungsnägel ohne Dolle mit einem bzw. zwei Löchern</p>		
	KL 01.1	R0a / Ø 100 mm, ohne Reflexlinsen, Farbe Weiß	auf Anfrage
	KL 01.2	R0a / Ø 100 mm, ohne Reflexlinsen, Farbe Gelb	auf Anfrage
	KL 03.1	R2a / Ø 120 mm, einseitig mit 2 Reflexlinsen, Farbe Weiß	auf Anfrage
	KL 03.2	R2a / Ø 120 mm, einseitig mit 2 Reflexlinsen, Farbe Gelb	auf Anfrage
	KL 04.1	R4a / Ø 120 mm, doppelseitig mit je 2 Reflexlinsen, Farbe Weiß	auf Anfrage
	KL 04.2	R4a / Ø 120 mm, doppelseitig mit je 2 Reflexlinsen, Farbe Gelb	auf Anfrage
	<p data-bbox="639 1182 1246 1214">Stahlnägel (gehärtet) für Kunststoff-Markierungsnägel mit Loch</p>		
	ST 15.0	15 cm lang, metallisiert und gehärtet	auf Anfrage
	ST 18.0	18 cm lang, metallisiert und gehärtet	auf Anfrage
	ST 26.0	26 cm lang, verzinkt	auf Anfrage
	ST 30.0	30 cm lang, verzinkt	auf Anfrage
	<p data-bbox="639 1489 900 1520">Glasmarkierungs-Knöpfe</p>		
	<p data-bbox="639 1541 1233 1594">reflektieren einfallendes Licht mit einem Radius von 360 Grad. BAST-zugelassen und der Norm DIN-EN 1463-1 entsprechend</p>		
	GK 1	Glasmarkierung für Bordstein, Ø 51 mm, Gesamthöhe 55 mm, Höhe über Fahrbahn 14mm	28,00
	<p data-bbox="639 1727 1374 1780">Weitere Ausführungen z.B. zur Markierung von Umrissen bei Kreisverkehren, Verkehrsinseln, Spurtrennungen, etc. lieferbar.</p>		

	Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
		<p>Geschwindigkeitshemmer</p> <p>aus Stahl, verzinkt, zur Verkehrsberuhigung vor gefährlichen Kurven, Parkplätzen, verkehrsberuhigten Zonen, Industriebereichen, etc. Mit 2 Rundseisen zum Einlassen in Asphalt oder Beton</p>	
	GSH	Ø 315 mm, 2 mm Stahl, Höhe 60 mm	87,60
<p>⚠ Geschwindigkeitshemmer müssen aus Stabilitätsgründen stets bauseits mit Beton gefüllt werden. ⚠</p>			
<p>Fahrbahnschwellen</p>			
		<p>aus Recyclingmaterial, mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche, Traglast pro Achse ca. 15 – 20 Tonnen</p> <p>Für Geschwindigkeiten kleiner 20 km/h (L x B x H)</p>	
	FBS-1	Mittelteil 420 x 500 x 50 mm, Farbe Gelb	83,20
	FBS-2	Mittelteil 420 x 500 x 50 mm, Farbe Schwarz	83,20
	FBS-E1	Endstück 420 x 215 x 50 mm, Farbe Gelb	51,00
	FBS-E2	Endstück 420 x 215 x 50 mm, Farbe Schwarz	51,00
		<p>Für Geschwindigkeiten kleiner 10 km/h (L x B x H)</p>	
	FBS-3	Mittelteil 470 x 500 x 75 mm, Farbe Gelb	116,90
	FBS-4	Mittelteil 470 x 500 x 75 mm, Farbe Schwarz	116,90
	FBS-E3	Endstück 470 x 230 x 75 mm, Farbe Gelb	105,80
	FBS-E4	Endstück 470 x 230 x 75 mm, Farbe Schwarz	105,80
<p>Befestigungsbolzen</p>			
		<p>Benötigt werden je Mittelstück 4 Bolzen und je Endstück 2 Bolzen</p>	
	BFB	Spreizbolzen M10 x 125	8,00
<p>Kabelbrücke</p>			
		<p>aus Recyclingmaterial, schwarz mit gelbem Klappdeckel, 970 x 590 x 80 mm (L x B x H) 2 Kabelkanäle, Breite: ca. 70 mm, 1 Kabelkanal Breite: ca. 55 mm, lichte Höhe der Kanäle: ca. 50 mm</p>	
	KBR	Kabelbrücke, Traglast max. 40 t (tatsächliches Gesamtgewicht)	586,00
<p>⚠ Nicht geeignet für Kettenfahrzeuge! ⚠</p>			





Eingrableitpfosten

aus umweltfreundlichem Niederdruck-Polyethylen UV-stabilisiert, 3 mm Wandstärke, 160 cm lang

Art-Nr.	Typ	Preis
 SLP 1	Hohlprofil	29,00
 SLP 2	Rohrkern	35,20
 SLP 3	Profilkern	37,60


Steckleitpfosten

aus umweltfreundlichem Niederdruck-Polyethylen UV-stabilisiert, 3 mm Wandstärke, 120 cm lang

Art-Nr.	Typ	Preis
 SLP 5	Hohlprofil	27,00
 SLP 6	Rohrkern	31,50
 MS 1	Metallsockel für Steckleitpfosten	22,50
 KS 1	Kunststoffsockel für Steckleitpfosten	13,60

Steh-Auf-Leitpfosten

aus umweltfreundlichem Niederdruck-Polyethylen, UV-stabilisiert, 3 mm Wandstärke, 105 cm lang. „Christofforus“ mit integriertem Federkippelment. Richtet sich nach dem Überfahren selbstständig wieder auf.



Art-Nr.	Typ	Preis
 SLP 8	Hohlprofil	46,50
 SLP 9	Rohrkern	50,00
 MP 1	Metallplatte für Steh-Auf-Leitpfosten	22,50
 EA1-300	Erdanker 30 cm für Steh-Auf-Leitpfosten (T-Eisen für Teerdecke)	20,00
 EA1-500	Erdanker 50 cm für Steh-Auf-Leitpfosten (Bankett-Erdanker)	22,50



Aufsatz-Leitpfosten

aus umweltfreundlichem Niederdruck-Polyethylen, UV-stabilisiert, 3 mm Wandstärke, 55 cm lang.

Art-Nr.	Typ	Preis
 SLP 10	mit Doppelklauenhalterung (Sigma)	31,00
 SLP 11	mit Universalhalterung	31,00
 SLP 12	mit Distanzhalterung	31,00
 SLP 13	mit Klemmhalterung	34,50

Reflektoren



Art-Nr.	Typ	Preis
R60-weiß	Reflektor weiß Ø 60 mm	1,60
R60-orange	Reflektor orange Ø 60 mm	1,60
R180-weiß	Reflektor weiß 180 x 40 mm	2,40
R180-orange	Reflektor orange 180 x 40 mm	2,40
R60/180-weiß	Reflektor-Satz weiß, 2 x Ø 60 mm, 1 x 180 x 40 mm	5,60
R60/180-orange	Reflektor-Satz orange, 2 x Ø 60 mm, 1 x 180 x 40 mm	5,60



Wildwarn-Reflektoren für Ebene oder Hanglage, Farbe Blau. Ein wirksamer Schutz gegen Wildunfälle im Straßenverkehr

Art-Nr.	Typ	Preis
WWB	Wildwarnreflektor blau	16,00

Zubehör für Leitpfosten

Art-Nr.	Typ	Preis
	SLP-Pfeil Pfeil zum Aufnieten	1,80
	SLP-Nietgerät Nietgerät für Kunststoffnieten	217,50
	SLP-Niete Kunststoffniete, VE= 100 Stück	12,00 p.VE
	SLP-Schraube SLP-Schraube für Reflektoren	0,13

Gras-Stopp-Platten

hindern den Bewuchs und verbessern so die Sichtbarkeit z.B. der Leitpfosten

Art-Nr.	Typ	Preis
	GS-L Grasstopplatte für Leitpfosten ø 500 mm	13,00

Halterungen

Art-Nr.	Typ	Preis
LH 1	Halterung zur Aufnahme von 1 Schild	71,00
LH 2	Halterung zur Aufnahme von 2 Schildern	81,00

jeweils als Links- oder Rechtsaufstellung lieferbar



LH 1

Höhe 420 mm
1 Bohrung ø 7 mm
30 mm von Oberkante



LH 2

Höhe 750 mm
2 Bohrung ø 7 mm
25 mm von Unterkante
265 mm von Oberkante

Schneekennzeichen

aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-stabilisiert, Ø 50 mm, orange durchgefärbt, mit 2 schwarzen Streifen (300mm), schlagfeste Kappe zum ein-treiben in feste Böden, Spitze aus extrem hartem Kunststoff

Art-Nr.	Typ	Preis
SLS-1500	KS-Schneeezeichen, 1500 mm lang	36,50
SLS-2000	KS-Schneeezeichen, 2000 mm lang	40,00
SLS-2500	KS-Schneeezeichen, 2500 mm lang	43,50



schlagfeste Kappe

extrem harte Kunststoffkappe




Kunststoff-Kappe für Leitpfosten zur Aufnahme von Schneestangen

Art-Nr.	Typ	Preis
SLS-LP-Kappe	Kappe für Schneeezeichen inkl. Kunststoffstange	39,50



Stange Ø 48 mm x 1200 mm
schwarz - orange - schwarz



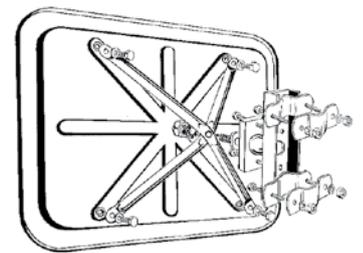

Verkehrsspiegel TM

aus Acryl und Polycarbonat. Acrylglas 70x schlagfester als Glas. Rahmen mit rot reflektierenden Streifen RA 2. Robuste 4-Punkthalterung mit flexiblem Kugelgelenk. Für Wand- und Rohrmontage bis Ø 80 mm

Art-Nr.	Typ	Preis
VKS 1	400 x 600 mm Spiegelfläche (500 x 680 mm inkl. Rahmen)	449,00
VKS 2	600 x 800 mm Spiegelfläche (750 x 900 mm inkl. Rahmen)	597,00
VKS 3	800 x 1000 mm Spiegelfläche (950 x 1150 mm inkl. Rahmen)	788,00
VKS 4	Ø 600 mm Spiegelfläche	502,00
VKS 5	Ø 800 mm Spiegelfläche	698,00

Verkehrsspiegel ANTI-BESCHLAG

Aus Edelstahl, Oberfläche beschichtet wie Lotus-effekt. Kunststoffrahmen mit reflektierenden Streifen RA 1, inkl. Halterung für \varnothing 48 – 90 mm

Art-Nr.	Typ	Preis
VKS-A1	400 x 600 mm	1.048,00
VKS-A2	600 x 800 mm	1.500,00
VKS-A4	\varnothing 600 mm	1.048,00
VKS-A5	\varnothing 800 mm	1.312,00
VKS-A6	\varnothing 1000 mm	1.760,00



Verkehrsspiegel beschlag- und vereisungsfrei,

durch kondensationsfreie Edelstahloberfläche mittels Thermogel im Inneren. Es wird keine teure Heizung benötigt (wartungsfrei). Reflektierende Streifen RA 1 sind umlaufend auf die Edelstahloberfläche geklebt. Inkl. Halterung für \varnothing 76 mm



Art-Nr.	Typ	Preis
VKS-TG1	450 x 600 mm	1.692,00
VKS-TG3	600 x 800 mm	2.060,00
VKS-TG5	\varnothing 1000 mm	2.520,00



Zubehör für Verkehrsspiegel

Art-Nr.	Typ	Preis
VKS/W	Wand-Abstandhalter, Stahl verzinkt, Rohr \varnothing 76 mm	135,00
VKS/W2	Aufsatzhalter für Pfosten \varnothing 76mm, Stahl verzinkt, Rohr \varnothing 76 mm, für 2 Verkehrsspiegel	160,00
VKS/B	Bandschellenadapter, Stahl verzinkt, zum Umrüsten der Halterung auf Befestigung mit Stahlband. Anzahl der benötigten Adapter: VKS1 = 1 Stück, VKS2 = 2 Stück, VKS3 = 2 Stück, VKS4 = 2 Stück, VKS5 = 2 Stück	50,00
VKS/B2	Bandschellenadapter, Stahl verzinkt für VKS-A1 bis VKS-A6 und VKS-TG1 bis VKS-TG5 Es wird jeweils ein Adapter benötigt	80,00

Absperrpfosten/Feuerwehrrpfosten

aus verzinktem Stahl, weiß beschichtet, mit je drei roten reflektierenden Ringen ausgestattet, herausnehmbare und klappbare Pfosten werden mittels Dreikant-Verriegelung nach DIN 3223 gesichert.

Art-Nr.	Typ A 60 = Rundrohr Ø 60 mm	Preis/Stück
A 60/1	feststehend, zum Einbetonieren	82,20
A 60/2	herausnehmbar mit Bodenhülse	189,90
A 60/3	feststehend mit Fußplatte	95,40
A 60/4	umklappbar mit Fußplatte	266,70

Art-Nr.	Typ A 76 = Rundrohr Ø 76 mm	Preis/Stück
A 76/1	feststehend zum Einbetonieren	108,00
A 76/2	herausnehmbar mit Bodenhülse	238,20
A 76/3	feststehend mit Fußplatte	133,80
A 76/4	umklappbar mit Fußplatte	329,40

Art-Nr.	Typ A 70 = Vierkantrrohr 70 x 70 mm	Preis/Stück
A 70/1	feststehend zum Einbetonieren	117,90
A 70/2	herausnehmbar mit Bodenhülse	237,00
A 70/3	feststehend mit Fußplatte	141,00
A 70/4	umklappbar mit Fußplatte	308,70
A 70/5	umklappbar und herausnehmbar	386,70



Gesamtlänge der Pfosten zum Einbetonieren 1300 mm, davon 1000 mm über Flur. (/1). Herausnehmbare Pfosten sind 1000 mm über Flur (/2). Bei feststehenden Pfosten mit Fußplatte beträgt die Gesamtlänge 1000 mm (/3). Klappbare Pfosten A 60/4 und A76/4 900 mm über Flur. Klappbare Pfosten A 70/4 und A 70/5 1000 mm über Flur.

 Absperrpfosten können auf Wunsch auch mit einer oder zwei Kettenösen versehen werden. Entriegelung bei Typ A70 auf Sonderwunsch auch über Profilylinder möglich.

Art-Nr.	Zubehör für Absperrpfosten	Preis/Stück
78 20 47	Dreikantschlüssel verzinkt	12,70
78 20 61	Abdeckkappe, verzinkt, lose einsteckbar für 70 x 70 mm	25,10
78 20 62	Abdeckkappe, verzinkt, lose einsteckbar für Ø 60 mm	19,60
78 20 63	Abdeckkappe, verzinkt, lose einsteckbar für Ø 76 mm	21,80
78 32 66	Kunststoff-Absperrkette Ø 6 mm, je Bund 30 m	80,40
78 32 80	Kunststoff-Absperrkette Ø 8 mm, je Bund 25 m	127,50
78 33 72	Absperrkette Stahl verzinkt, Ø 6 mm, rot-weiß beschichtet, je Bund 10 m	176,60
78 34 40	Kunststoff-Kettenglied/Notglied Ø 6 mm, rot oder weiß	1,80
78 34 64	Kunststoff-Kettenglied/Notglied Ø 8 mm, rot oder weiß	2,60
78 35 18	Kettenglied/Notglied Stahl, Ø 6 mm, rot oder weiß beschichtet	2,15



Wegesperren

70 x 70 mm, mit Quer- und Knieholm, aus verzinktem Stahl, weiß beschichtet, mit roten reflektierenden Ringen ausgestattet, 1000 mm über Flur, Quer- und Knieholm 60 x 40 mm, verschraubbar

feststehend:

herausnehmbar:

Art-Nr.	Sperrbreite (mm)	Preis/Stück
WSF 1	1000	516,00
WSF 2	1500	567,00
WSF 3	2000	594,00
WSF 4	2500	630,00
WSF 5	3000	672,00

Art-Nr.	Sperrbreite (mm)	Preis/Stück
WSH 1	1000	672,00
WSH 2	1500	699,00
WSH 3	2000	732,00
WSH 4	2500	759,00
WSH 5	3000	789,00



feststehend: ortsfest, zum Einbetonieren

herausnehmbar: ein Pfosten ortsfest einbetoniert (durch Edelstahlgelenke drehbar), der zweite Pfosten herausnehmbar mit Bodenhülse (mittels Dreikant-Verriegelung gesichert)

 Die Kombination von 2 Einheiten erlaubt die Sperrung eines Weges, wobei die Einheiten versetzt und überlappend montiert werden. Sonderanfertigungen mit anderen Sperrbreiten, Schließung mit Profilylinder, oder Einheiten mit beidseitig herausnehmbaren Pfosten sind ebenfalls lieferbar.




Höhenbegrenzer 70 x 70 mm

aus verzinktem Stahl, weiß beschichtet, mit roten reflektierenden Ringen ausgestattet, Querträger 60 x 40 mm mit Halterung aus Flacheisen zur Aufnahme des Schildes VZ 265, ein Standrohr herausnehmbar (mit Bodenhülse), ein Standpfosten feststehend (drehbar gelagert).

Art-Nr.	Sperrbreite (mm)	Preis/Stück
HBG 1	3000	1.069,00
HBG 3	4000	1.164,00
HBG 5	5000	1.353,00
HBG 7	6000	1.440,00

Höhe der Anlage über Flur = 2200 mm. Ab Sperrbreite 3500 mm zweiteiliger Querträger (verschraubbar)

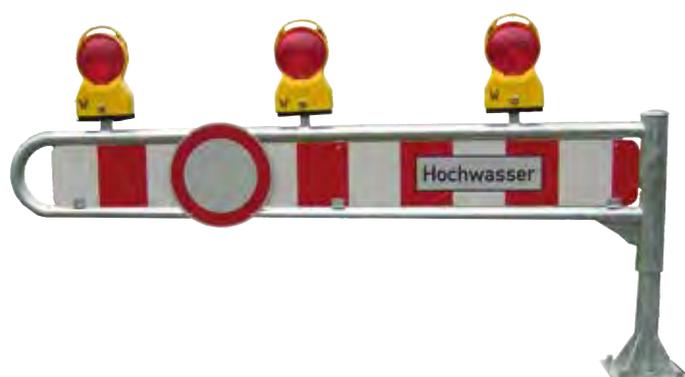

Hochwasserschranke
Stahl verzinkt, zum Einbetonieren, mit

drei Aufnahmen für Absperrlampen, sowie Halterungen zur

Aufnahme der Verkehrszeichen VZ 600 und VZ 250 versehen. (Lampen und Verkehrszeichen gehören nicht zum Lieferumfang)

Art-Nr.	Sperrbreite (mm)	Preis/Stück
HWS 3	2000	1.290,00
HWS 4	2500	1.353,00



Gatterschranke

Drehbare Gatterschranke mit DIN-Dreikant, Stahl verzinkt, weiß beschichtet, mit roten reflektierenden Ringen beklebt, langlebige Ausführung, Standrohr Ø 101,6 mm zum Einbetonieren, Länge 1500 mm, Sperrrahmen aus 60 x 40 mm Vierkantstahl

Art-Nr.	Sperrbreite (mm)	Preis/Stück
GTS 1	1000	1.413,00
GTS 2	1500	1.435,00
GTS 3	2000	1.514,00
GTS 4	2500	1.564,00
GTS 5	3000	1.614,00



Weitere Ausführungen, z.B. mit Fußplatte und Ankerkorb sind ebenfalls lieferbar. Zubehör, wie z.B. Sicherungsklappe für Sicherung mittels Vorhangschloss, oder der Einbau eines Profilzylinders sind ebenfalls machbar.



Sperrschranke

mit Gasdruckfeder, vertikal schwenkbar, Stahl verzinkt, weiß beschichtet, mit roten reflektierenden Ringen versehen, Hauptstütze 120 x 80 mm, mit Fußplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, Schrankenbaum mit Antisitzprofil, Höhe über Flur ca. 950 mm, Auflagepfosten 70 x 70 mm, mit Fußplatte 200 x 200 x 8 mm zum Aufdübeln Serienmäßig Schließung an der Hauptstütze durch Zylinderschloss.

Art-Nr.	Sperrbreite (mm)	Preis/Stück
SSG 1	3000	2.517,00
SSG 2	3500	2.595,00
SSG 3	4000	2.670,00
SSG 4	4500	2.748,00
SSG 5	5000	2.826,00
SSG 6	5500	2.919,00
SSG 7	6000	3.012,00



Weitere Sperrbreiten und Schließungen auf Anfrage



Absperrbügel

Stahl verzinkt, Ø 60 mm, Gesamthöhe ca. 1400 mm zum Einbetonieren. Bodenfreiheit = 1000 mm

Art-Nr.	Breite (mm)	Preis/Stück
ASB 1	1000	164,20
ASB 2	1500	181,00
ASB 3	2000	198,20
ASB 4	2500	232,40




Ebenfalls ø 48 mm, Breite 3000 mm und Ausführung mit Fußplatten lieferbar. Alle Varianten auch in weiß-rot lieferbar.



Absperrbügel mit Querholm

Art-Nr.	Breite (mm)	Preis/Stück
ABS 5	1000	217,70
ABS 6	1500	245,50
ABS 7	2000	269,20
ABS 8	2500	308,60



Baumschutzbügel, Stahl verzinkt, Ø 60 mm, Gesamthöhe ca. 1400 mm, zum Einbetonieren



Weitere Ausführungen, z.B. mit Fußplatte lieferbar.


Art-Nr.	Breite (mm)	Preis/ Stück
BSB 1	800	133,70



Absperr- und Fahrrad-Anlehnbügel aus EDELSTAHL, Korn 240 geschliffen

Art-Nr.	Ø (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Preis/ Stück
FAB 1	48	1200	800	318,90
FAB 2	48	1200	1000	332,60
FAB 3	48	1200	1200	346,30
FAB 4	60	1200	800	407,00
FAB 5	60	1200	1000	427,90
FAB 6	60	1200	1200	448,80

Fahrrad-Anlehnbügel aus Flachstahl, rechtwinklig gebogen, Stahl verzinkt, Gesamthöhe 1200 mm, ca. 850 mm über Flur

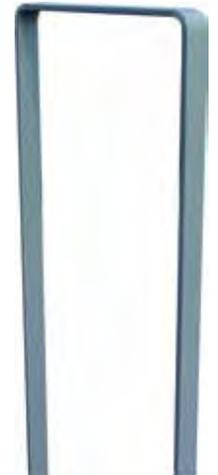


Art-Nr.	Flachstahl (mm)	Breite (mm)	Preis/ Stück
FAB 7	50 x 12	450	219,40
FAB 8	50 x 12	850	229,40
FAB 9	50 x 12	1000	239,00
FAB 10	80 x 12	450	267,50
FAB 11	80 x 12	850	280,80
FAB 12	80 x 12	1000	295,60



Auch Ausführung mit Knieholm und Ausführung RAL beschichtet lieferbar!

Fahrradständer

Stahl verzinkt, Haltebügel aus 18 mm Stahlrohr, Radabstand 350 mm, Grundrahmen 30 x 30 mm Winkeleisen. Stirnseitig mit Winkeleisen zur Anlagenerweiterung und Bodenbefestigung. Haltebügel, sowie Quer- und Längsträger verschraubt. **ZERLEGBAR und ERWEITERBAR.**

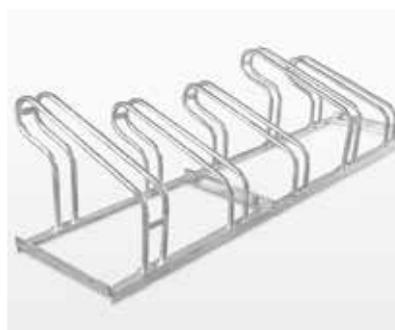

Art-Nr.	Länge (mm)	Stellplätze	Preis/ Stück
FST 3	1050	3	203,30
FST 4	1400	4	289,40
FST 5	1750	5	333,60
FST 6	2100	6	400,60

Rammschuttpoller, Stahl verzinkt und kunststoffbeschichtet, gelb mit schwarzen refl. Streifen. Standardmäßig mit aufgeschweißter Kappe.

Art-Nr.	Ø/Länge (mm)	Ausführung	Preis/ Stück
RSP 1	89 x 1000	mit Fußplatte	225,60
RSP 2	102 x 1200	mit Fußplatte	271,90
RSP 3	89 x 1500	zum Einbetonieren	196,50
RSP 4	102 x 2000	zum Einbetonieren	237,90



Lieferung auch mit einsteckbarer Kappe zum bauseitigen Verfüllen mit Beton möglich! Auch lieferbar mit Durchmesser 152 mm, 193 mm und 273 mm!
Bei Pollern und Bügeln zum Einbetonieren bitte beachten: Die angegebene Höhe ist die Gesamthöhe, nicht die Höhe über Flur!

Rammschutzbügel, Stahl verzinkt und kunststoffbeschichtet, gelb mit schwarzen refl. Streifen

Art-Nr.	∅ (mm)	Höhe (mm)	Ausführung	Breite (mm)	Preis/ Stück
RSB 1	60	1000	mit Fußplatten	750	275,60
RSB 2	60	1000	mit Fußplatten	1000	282,20
RSB 3	76	1000	mit Fußplatten	750	503,00
RSB 4	76	1000	mit Fußplatten	1000	522,00
RSB 5	60	1400	zum Einbetonieren	750	233,80
RSB 6	60	1400	zum Einbetonieren	1000	241,30
RSB 7	76	1400	zum Einbetonieren	750	432,40
RSB 8	76	1400	zum Einbetonieren	1000	442,30



Auch lieferbar mit Querholm!

Eckschutzbügel, Stahl verzinkt und kunststoffbeschichtet, gelb mit schwarzen refl. Streifen

Art-Nr.	∅ (mm)	Höhe (mm)	Ausführung	Seitenlänge (mm)	Preis/ Stück
ESB 1	60	1000	mit Fußplatten	500	620,90
ESB 2	76	1000	mit Fußplatten	600	963,00
ESB 3	60	1300	zum Einbetonieren	500	498,50
ESB 4	76	1400	zum Einbetonieren	600	837,00



Bei Pollern und Bügeln zum Einbetonieren bitte beachten:
Die angegebene Höhe ist die Gesamthöhe, nicht die Höhe über Flur!

Weitere Ausführungen lieferbar

Schrankenanlage



Wegsperren



**Baumschutz-
bügel**





Wegsperren und Drehsperren



Fertige Straßenmarkierungen aus Thermoplastik



Alle Produkte gemäß RMS	Bezeichnung	Best-Nr.	Größe H x B (mm)	Verp. Einheit	Preis/Verp. Einheit
	Streifen	202101	1000 x 50	60	339,00
		202110	1000 x 100	30	219,00
		202120	1000 x 120	25	200,00
		202130	1000 x 150	20	210,00
		202150	1000 x 250	10	168,00
		202160	1000 x 300	10	202,00
		202180	1000 x 500	5	169,00
		203600	500 x 500	10	165,00
		203914	500 x 120	50	206,00
		203918	500 x 250	20	169,00
			Rollen	201140	5000 x 50
201132	5000 x 100			6	270,00
201138	5000 x 120			6	292,00
201144	5000 x 150			5	298,00
	Dreiecke	204215	5000	1	318,00
		204300	600 x 500	25	248,00
	Pfeile Geradeaus Gelb	204690	1000	5	144,00
		204700	2500	5	366,00
		204705	2500	5	439,00
		204710	5000	2	238,00
	Zusatzpfeile Links oder Rechts	204730-L	2500	5	359,00
		204730-R	2500	5	359,00
		204750-L	5000	2	158,00
		204750-R	5000	2	158,00
	Abbiegepfeile Links oder Rechts	204780-L	2500	5	425,00
		204780-R	2500	5	425,00
		204790-L	5000	2	294,00
		204790-R	5000	2	294,00
	Abbiegepfeile Links und Rechts	204800	5000	1	214,00
	Vorankündigungspfeil Rhld./Pfalz	204822	5000	2	294,00
	Vorankündigungspfeil	204820	5000	2	294,00
	Radfahrer	204900	700 x 500	5	218,00
		204905	800 x 900	5	248,00
		204910-L	1300 x 1000	5	385,00
		204910-R	1300 x 1000	5	385,00
	Kinder	204940	3000	1	248,00
	Behinderte	204960	1000	5	235,00
		204970	2000	1	191,00

 Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten. 


Alle Verkehrszeichen gemäß StVO

Größe H x B (mm)

Verp. Einheit

Preis/Verp. Einheit

Alle dreieckigen Verkehrszeichen (VZ) zum gleichen Preis. Beispiele:

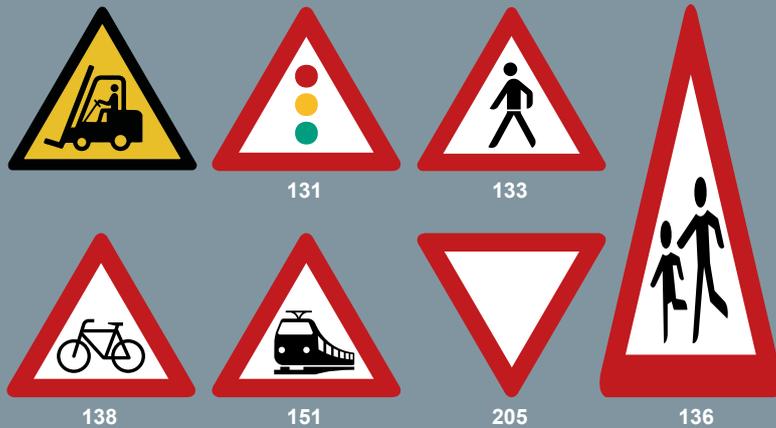

1000 x 1000	1	141,00
1500 x 1500	1	407,00
2400 x 1200	1	483,00
3600 x 1500	1	734,00
4000 x 2000	1	1.048,00

Alle runden Verkehrszeichen (VZ) zum gleichen Preis. Beispiele:



ø 600	2	180,00
ø 750	2	242,00
ø 1000	1	323,00
ø 1500	1	554,00
ø 2000	1	812,00
2000 x 1000	1	512,00
3000 x 2000	1	1.169,00
4000 x 2000	1	1.416,00

Alle viereckigen Verkehrszeichen (VZ) zum gleichen Preis. Beispiele:



600 x 900	2	251,00
1000 x 1000	1	379,00
1200 x 1000	1	428,00
2000 x 1200	1	678,00
2400 x 1200	1	766,00
3000 x 2000	1	1.373,00
4000 x 2000	1	1.662,00



ø 1000	1	323,00
ø 1500	1	553,00
ø 2000	1	812,00
ø 2500	1	1.200,00

⚠ Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten. ⚠

Preis pro Stück. Zahl und/oder Buchstabe in folgenden Größen und Abmessungen (mm).

Weiß 200 300 500 1000 1200 1600 2400 3000 4000 5000



20,80 24,20 30,10 58,00 69,20 84,00 111,00 123,80 145,00 187,00

weiß Größe (mm) Preis/Satz

30

1600 164,00
2400 216,00
3000 241,00
4000 283,00

50

2400 216,00
3000 241,00
4000 283,00
5000 364,00

BUS

1000 169,00
2400 324,00
4000 425,00

weiß Größe (mm) Preis/Satz

ZONE

1000 226,00

STOP

2400 432,00

Schulweg

1200 540,00

RESERVIERT

300 202,00
500 236,00

Andere Zahlen und Buchstabenkombinationen auf Anfrage möglich.

Sonderzeichen Best-Nr. Größe H x B (mm) Verp. Einheit Preis/Verp. Einheit



205632 500 x 1000 1 56,50
205056 700 x 1000 1 79,00
204632 800 x 1200 1 108,30



204936 700 x 800 2 63,20



205903 1500 x 1400 1 284,20




209360 600 x 1200 1 81,20

Sonderzeichen	Größe H x B (mm)	Verp. Einheit	Preis/Verp. Einheit
 <p>In weiß gemäß StVO</p>	ø 1000	1	210,00
	ø 1500	1	360,00
	ø 1600	1	392,00
	ø 2000	1	528,00
	ø 3000	1	995,00
	1000 x 551	5	382,00
	1500 x 826	2	279,00
	1000 x 650	5	375,00
	1200 x 800	5	541,00
	875 x 1000	1	148,00
	1000 x 100	10	579,00
	960 x 120	10	695,00
	1000 x 150	10	745,00
	1000 x 200	5	456,00

Dies sind nur Beispiele. Andere Größen und Symbole auf Anfrage möglich.  Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten. 

Beispiele – andere Größen und Symbole auf Anfrage möglich.

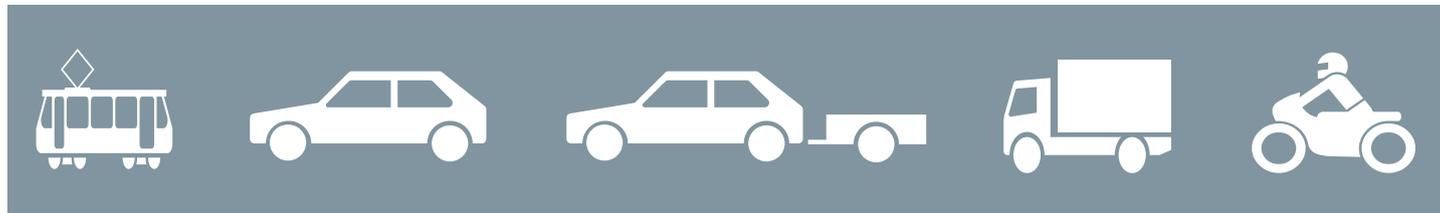



PREMARK® Starterpaket

Glasperlen Dispenser
Viaxi® Dispenser
Viaxi® Primer 380 ml
4 Liter PREMARK® Primer
20 kg Nachstreumittel
1.424,00,00 Euro

Werkzeug	Best.-Nr.	Verp. Einheit	Preis/Stück
Glasperlen Dispenser	505634	1	927,00
Gasbrenner - Rundbrenner	505672	1	565,00
Titan Gasbrenner – Leichtgewicht	505663	1	1.351,00
Promatic Gasbrenner – mit Selbstzündung	505653	1	1.812,00
JETPACK Brenner	505631	1	5.908,00
Infrarot-Thermometer	505636	1	222,00
Dispenser für Viaxi® Primer 380 ml	303642	1	292,00
Schlagschnur	505630	1	147,00
Edelstahl Rohrschaber	505629	1	91,00

Materialien/Hilfsstoffe	Best.-Nr.	Verp. Einheit	Preis/ Verp. Einheit
Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel)	404111	25 kg/ Sack	100,00
PREMARK® Primer	303615	4l	126,00
Viaxi® Primer	303641	380 ml	66,20
Bundy Kleber 125 x 125 mm	603563	140	364,00
Superbundy Kleber 210 x 210 mm	603575	40	590,00
Markierungsfarbe weiß			
High Solid		15 kg	259,20
High Solid		40 kg	597,60


 Premark-Primer 4 Liter für ca. 10 m²


Weitere vorgefertigte Thermoplastikprodukte



DecoMark® ist ideal zur Applikation von speziellen Designs, Firmenlogos und Spielplatzspiele



PREMARK® Anti-Skid - Markierungen mit hoher Griffigkeit

Für die Sanierung von Fahrbahnen und Verkehrsflächen bieten wir nun auch Kaltmischgut und Asphaltmischgut!

Kaltmischgut zur Auffüllung von Schlaglöchern und Frostschäden sowie zur Schachtumrandung, Bohrkernverfüllung und Reparatur von Pflasterungen ist einfach und kalt zu verarbeiten. Das Gemisch aus Hartsteinsplitt und Polymerbitumenemulsion kann witterungsunabhängig eingebaut werden und wird als Sommer- (hart) und Winter- (weich) Mischung angeboten. Die reparierten Stellen sind dadurch sofort befahrbar. Geeignet für normale Verkehrsbelastung. Im Gebinde von 20 kg Eimern und 1000 kg Bigbag mit unterschiedlichen Körnungen lieferbar. Preise auf Anfrage.

Asphaltmischgut zur Ausbesserung und Angleichung von Unebenheiten, zur Beseitigung von Fahrbahnschäden und zur Erstellung der neuen Tragdeckschicht nach Anhebung und Regulierung von Schächten und Rinnläufen.

Bei Temperaturschwankungen von $+60^{\circ}\text{C}$ bis -15°C optimal einbaubar, kann bei Nässe verwendet werden. Kurze Reaktionszeit, hohe und sofortige Anfangsfestigkeit, schnelle Verkehrsfreigabe. Im Gebinde von 20 kg Eimern mit unterschiedlichen Körnungen lieferbar. Preise auf Anfrage.

Schlaglochflickung



Schachtumrandung



		Art-Nr.	Bezeichnung	Preis
			Drahtgitterkörbe Stahl verzinkt, Boden und Korbsessel aus Stahlblech mit Wasserablaufbohrung	
	M 1	Abfallkorb M1	Inhalt 18 Liter, Höhe ca. 38 cm, Öffnung 17 x 31 cm halbrund	60,75
	M 2	Abfallkorb M2	Inhalt 27 Liter, Höhe ca. 43 cm, Öffnung 21 x 40 cm halbrund	77,75
	ESM1	Eisenständer für Abfallkorb M1, zum Einbetonieren, 140 cm lang mit Vierkantverriegelung (inkl. Schlüssel)		126,50
	ESM2	Eisenständer für Abfallkorb M2, zum Einbetonieren, 140 cm lang mit Vierkantverriegelung (inkl. Schlüssel)		126,50
	ESM1 BSM1	Befestigungsschiene für Abfallkorb M1, zur Wandmontage, 65 cm lang mit Vierkantverriegelung (inkl. Schlüssel)		60,75
	ESM2 BSM2	Befestigungsschiene für Abfallkorb M2, zur Wandmontage, 65 cm lang mit Vierkantverriegelung (inkl. Schlüssel)		60,75
	Papierkorb Nr.5	Inhalt 63 Liter, Höhe 50 cm, Öffnung Ø 40 cm		162,70
	Papierkorb Nr.6	Inhalt 75 Liter, Höhe 60 cm, Öffnung Ø 40 cm		166,90
	Papierkorb Nr.7	Inhalt 118 Liter, Höhe 60 cm, Öffnung Ø 50 cm		189,10
				Abfallkörbe und Papierkörbe ebenfalls in Grasgrün RAL 6010 lieferbar
			Stahlblechmodell Stahl verzinkt, Doppelpunkthalterung mit Dreikant-Verschluss, Inhalt 50 Liter, Höhe 51 cm, Öffnung Ø 35 cm	
	M 700	Modell M 700	ungelocht, Bandeisen zur Wand- und Pfostenbefestigung	384,80
	M 900	Modell M 900	Rumpf quadratisch gelocht, inkl. Rohrpfosten Ø 60 x 2,5 x 1200 mm	650,70
			DIN-Papierkorb aus Polyäthylen, mit Halterung für Wand- und Pfostenbefestigung (bis Ø 120 mm), Schnellverschlussbetätigung mittels Dreikantschlüssel, nach DIN 30713	
	DP 800		Inhalt 50 Liter, Höhe 65 cm, Ø 39,5 cm, Farbe Grün	335,60
			Streugutbehälter aus widerstandsfähigem Polyethylen, 5 – 6 mm Wandstärke, langlebig und widerstandsfähig, abschließbar, Deckelinnenseite mit integrierter Schaufelhalterung, ohne Entnahmeöffnung	
	SGB 550		550 Liter, unteres Aufstellmaß 1095 x 640 x 1070 mm (B x T x H)	1.558,00
	SGB 400		400 Liter, unteres Aufstellmaß 1140 x 680 x 730 mm (B x T x H)	1.361,00
	SGB 250		250 Liter, unteres Aufstellmaß 960 x 580 x 730 mm (B x T x H)	1.197,00
				Ausführungen mit Entnahmeöffnung sind ebenfalls lieferbar.



Eleganz in Bewegung

Fahnen sorgen für eine bewegte Präsentation Ihrer Geschäfts- und Betriebsräume und bestechen durch „herausragende“ Eleganz.

Dazu bedarf es allerdings der richtigen Aufhängung. Wir bieten Ihnen eine große Vielfalt an Mastsystemen.

Fahnenmasten
ab **219,00** Euro

ALUMINIUM



PIRAT


Fahnenmast zylindrisch,
innenliegende Hissvorrichtung

- ▶ Zylindrisches Profil
- ▶ Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- ▶ Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf
- ▶ Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen
- ▶ Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- ▶ Serienmäßig abschließbar
- ▶ Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit
- ▶ Hissbarer Drehausleger nachrüstbar


Technische Daten:

- Material: Aluminium, EN AW 6005 A
- Mast-ø:
 - bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 - bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 - bei H.ü.Fl.: 9+ 10 m 100 mm
- Gewicht pro lfd. Meter:
 - 5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
 - 8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
 - 9 m: ~ 3,5 kg
 - 10 m: ~ 4,5 kg
- Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- Standard-Mastkopf: oval, anthrazit
optional: oval, braun

Fahnenkonfektionierung:



Mastkopf mit Gewicht



Gewichtspack unten



Bedienöffnung



Hisseilschloss



mehr Fahnenmasten
auf Anfrage

Mögliche Bodenhalterungen



bis 5-8 m Höhe über Flur
L/LK 75 Z 75 M 75 KA 75 KI/KIK 75 G 100 EM 75 EK 75

für 8-10 m Höhe über Flur
Z 100 M 100 KA 100 KI/KIK 100 G 100 EM 100 EK 100
(Bodenhülse) (Exzenter Mastjustierung) (Kipphalterung) (Kipphalterung innen) (Gusshalterung) (Erddübel M) (Erddübel Kipphalterung)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

PIRAT A

Fahnenmast zylindrisch, innenliegende Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger




- ▶ Mastprofil, Hissvorrichtung und Ausstattung vgl. PIRAT, S. 23
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- ▶ Hissbarer Teleskop-Drehausleger für Saumkonfektionierung serienmäßig
- ▶ Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen
- ▶ Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit

Technische Daten:

- Material: Aluminium, EN AW 6005 A
- Mast-ø:
 - bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 - bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 - bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm
- Gewicht pro lfd. Meter:
 - 5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
 - 8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
 - 9 m: ~ 3,5 kg
 - 10 m: ~ 4,5 kg
- Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- Ausleger-ø: 40 mm
- Drehauslegerart 1 (Standard): Saumkonfektion teleskopierbar
 - Drehauslegerlänge: 1500 mm
 - einstellbar von min. 1000 mm
 - in 100 mm-Schritten
- Drehauslegerart 2 (Option): Saum, Ösen- oder Kederkonfektion
 - Drehauslegerlänge: 1500 mm
- Standard-Mastkopf: oval, anthrazit


Fahnenkonfektionierung:

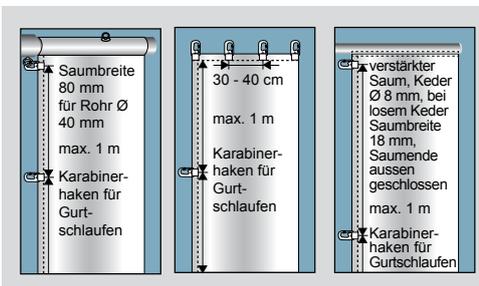

ALUMINIUM



Mastkopf




Gewichtspack unten



Bedienöffnung



Hisseilschloss

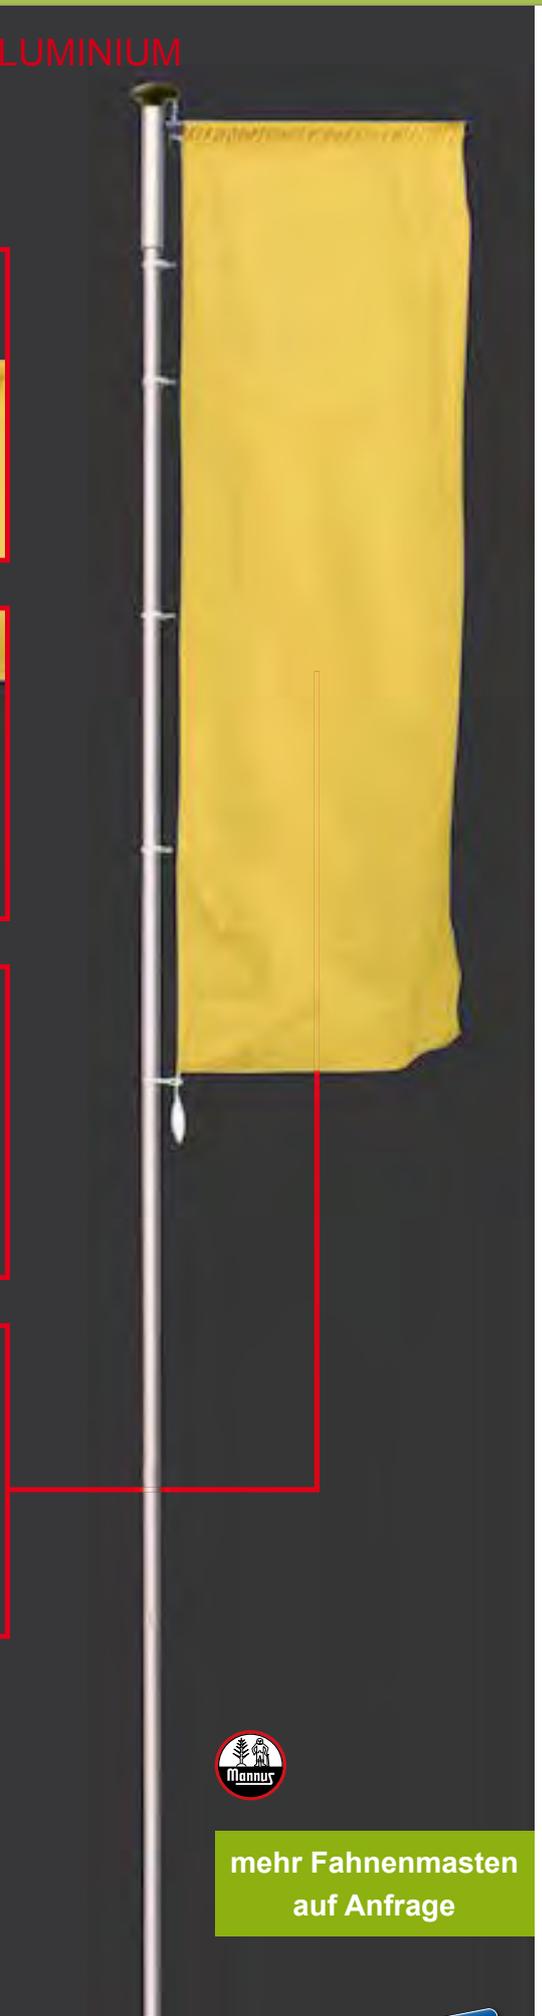

Mögliche Bodenhalterungen



bis 5-8 m Höhe über Flur							
L/LK 75	Z 75	M 75	KA 75	KI/KIK 75	G 100	EM 75	EK 75
für 8-10 m Höhe über Flur							
Z 100	M 100	KA 100	KI/KIK 100	G 100	EM 100	EK 100	
(Bodenhülse)	(Zentrierkeil)	(Exzenter Mastjustierung)	(Kipphalterung)	(Kipphalterung innen)	(Gusshalterung)	(Erddübel M)	(Erddübel Kipphalterung)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.



mehr Fahnenmasten auf Anfrage



Fest verankert und doch anmutig

Werbepylone sind ebenso aufmerksamkeitsstarke wie elegante „Eingangssignale“ für Ihr Unternehmen.

Durch den flexiblen Aufbau in unterschiedlichsten Materialien sind den Möglichkeiten bei dieser Außenwerbung kaum Grenzen gesetzt.

Ob beleuchtet, plan oder gewölbt, in Edelstahl oder mit Acrylfront – lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf!



PYLON gewölbt

Höhe: variabel

Breite: M / L / XL

Plattenbreite: 1000/1250/1500 mm

NEU ab 2008:

Plattenbreite: 2000 mm

Höhe: bis 3000 mm


- | | |
|--|-----------------------------|
| A Basisprofil | I Trennleiste |
| B Außenschale | J Montagewinkel |
| C Clippleiste | L Stahlseele 80/50/6 |
| D Innenschale | M Schildmaterial |
| F Distanzpaneel | N Anschlagblech |
| G Deckel, oben mit Abschlußleisten | R Elektrobaugruppe |
| H Deckel, unten mit Abschlußleisten | |




Werbetechnik Ansprechpartner

Marion Dunker 0 28 72 - 92 78-26 dunker@adco-rhede.de

Frank Overbeck 0 28 72 - 92 78-20 overbeck@adco-rhede.de

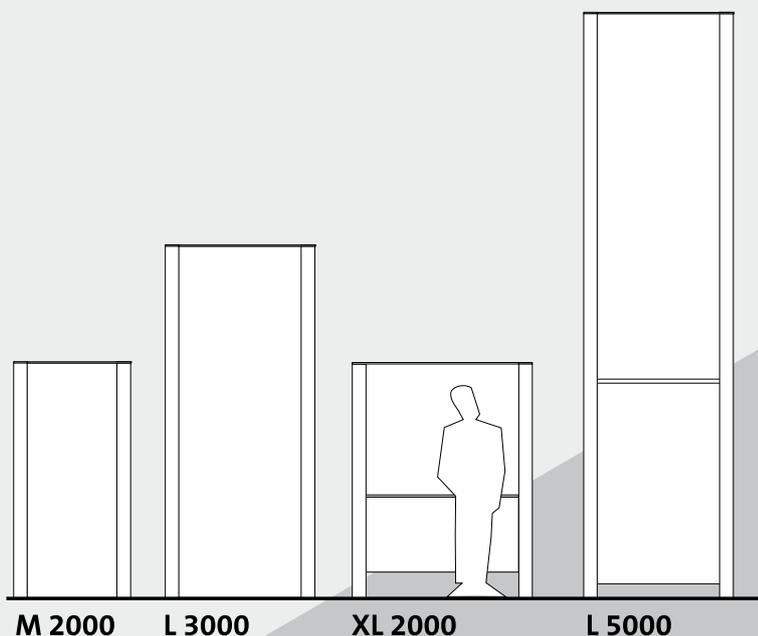

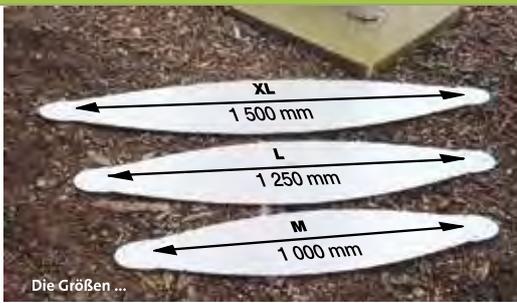

Die Größen ...



... der Bausatz ...




... das fertige Fundament ...

Fundament, Montagehinweise

Höhe in m	Breite in m	Fundamentmaße in m (B* T* H*)		
		M	L	XL
5,00		1,60* 1,05* 0,80* 1,34 m³	1,80* 1,10* 0,80* 1,58 m³	–
4,50		1,60* 1,00* 0,80* 1,28 m³	1,80* 1,00* 0,80* 1,44 m³	2,10* 1,05* 0,80* 1,76 m³
4,00		1,60* 0,90* 0,80* 1,15 m³	1,80* 0,90* 0,80* 1,30 m³	2,10* 0,95* 0,80* 1,60 m³
3,50		1,60* 0,80* 0,80* 1,02 m³	1,80* 0,80* 0,80* 1,15 m³	2,10* 0,85* 0,80* 1,43 m³
3,00		1,60* 0,70* 0,80* 0,90 m³	1,80* 0,70* 0,80* 1,01 m³	2,10* 0,75* 0,80* 1,26 m³
2,50		1,60* 0,60* 0,80* 0,77 m³	1,80* 0,65* 0,80* 0,94 m³	2,10* 0,65* 0,80* 1,09 m³
2,00		1,60* 0,60* 0,80* 0,77 m³	1,80* 0,60* 0,80* 0,86 m³	2,10* 0,60* 0,80* 1,01 m³
Köcher Mitte/Mitte in m		0,97	1,22	1,47

Hinweis:
Die Werte dieser Tabelle gelten nur für die Böden, die bei 0,8 m Gründungstiefe frostsicher sind, ggf. ist das Fundament 1,0 m tief.

Köcherfundament
In dem Betonblockfundament werden Köcher (Leerrohre Ø 150 oder 150/150 Länge 500 mm) vorgesehen.
In diese Köcher wird das Pylongestell mit den Stahlseelen später eingesetzt und ausbetoniert.

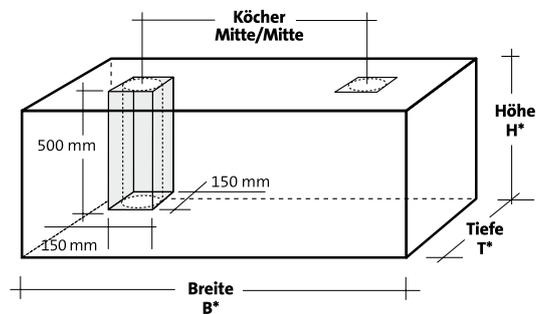

Betonqualität


Die Fundamente sind Empfehlungen und beruhen auf statischen Berechnungen nach DIN 1045. Ausgegangen wurde von einer Betonqualität mit einer Tragfähigkeit von min. 200 kN/m² und dem Einsatz von Beton der Güteklasse C 20/25, ohne Bewehrung, raue Schalung.

Montagehinweise

- 1 fertiggestelltes Köcherfundament
- 2 – Pylongestell fertig verschraubt
– den Deckel unten mit Abschlusleisten montieren
– die Stahlseelen (80/50) bis ca. 700 mm in das Basisprofil einsetzen und mit den Feststellschrauben arretieren
- 3 Pylongestell in Köcher stellen und grob ausrichten, Köcher bündig mit Blitzverguß ausgießen oder mit Beton verfüllen, gut verdichten.
Es sind ca. 20 Liter Verguß nötig.



- 4 Anschließend sofort durch Lösen der Feststellschrauben das Pylongestell gleichmäßig bis zum Anschlagblech herunterlassen, Feststellschrauben arretieren.
Das Gestell darf nicht zu tief im Köcher sitzen, um ein problemloses Aufsetzen der Außenschale zu gewährleisten. Basisprofil von eventuellen Betonspritzern reinigen.
- 5 Schildmaterial einsetzen, hinten beginnend, dann vorn. Außenschale anschrauben, Clippbleisten aufsetzen, oberen Deckel mit Abschlusleisten aufsetzen und verschrauben.

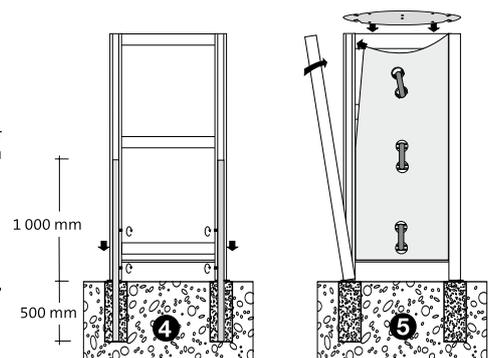

... das Pylongestell einsetzen und einbetonieren ...



... die Platten einwölben, komplettieren, fertig!

Die oben beschriebenen Montagehinweise der Aufstellung bekommen Sie auch als ausführliche Montageanleitung als Heft und auf DVD.




Steinbeisstrasse 54 - 58



PYLON plan
Höhe: variabel
Breite: variabel

- A** Basisprofil
- B** Außenschale
- C** Clippleiste
- D** Innenschale
- E** Rahmenprofil, plan
- F** Distanzpaneel
- I** Trennleiste
- J** Montagewinkel
- K** Knotenblech
- L** Stahlseele 80/50/6
- M** Schildmaterial
- N** Anschlagblech
- P** Profilabdeckung

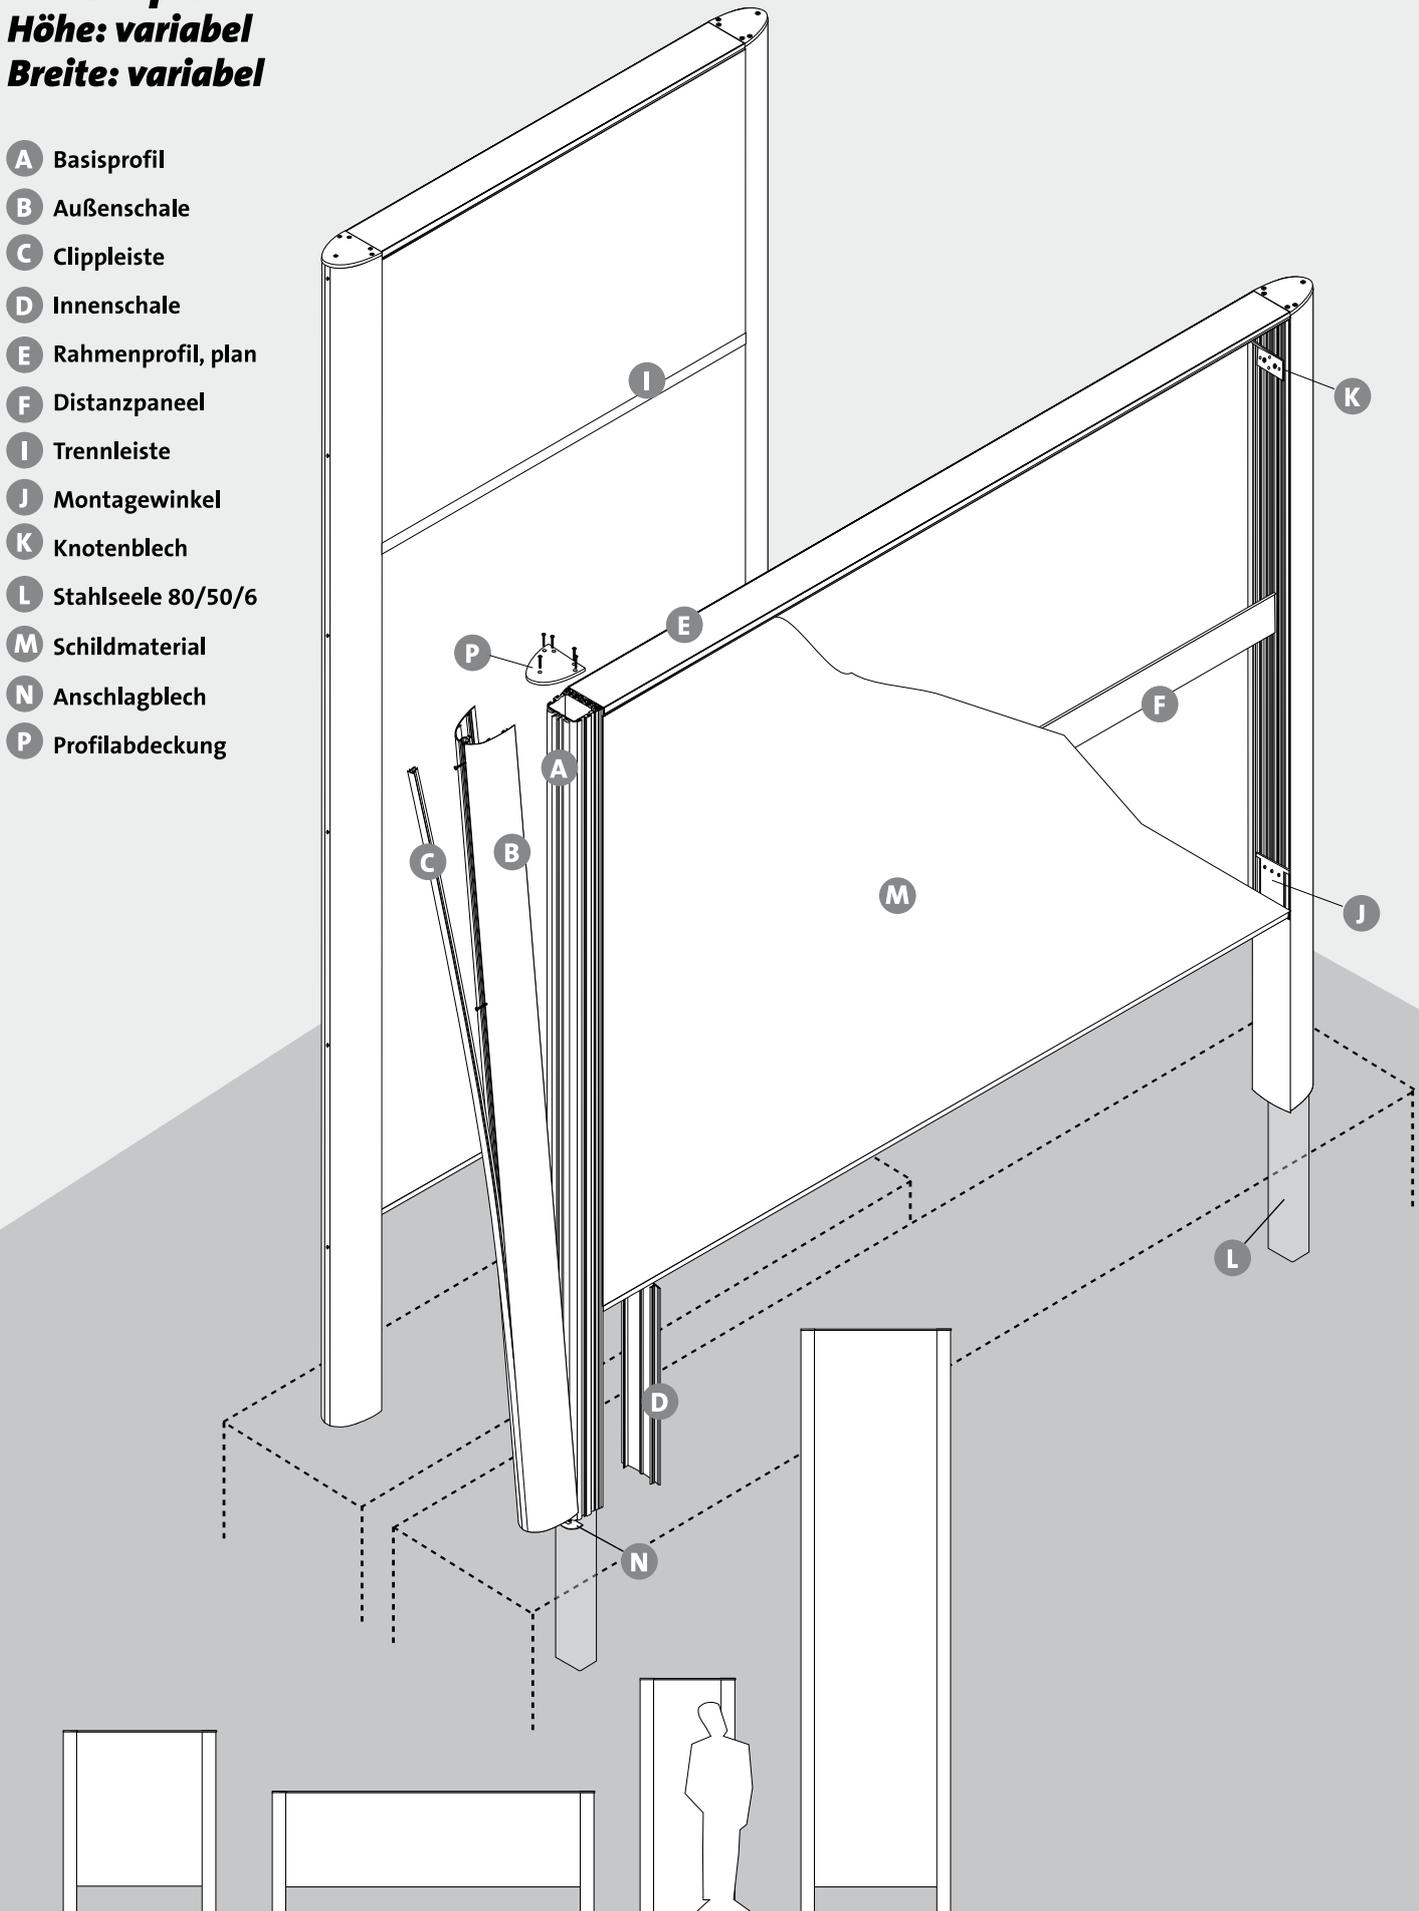

Technische Daten, Planung

Bei einem Pylon mit planen Schildfronten gibt es einen großen Spielraum hinsichtlich Höhe und Breite.
Für den kompakten Korpus mit einer Bautiefe von 125 mm gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Schildfront kann ausgefräst und hinterlegt sein oder Buchstaben können durchgesteckt werden. Auf die glatten Schildfläche können auch erhabene Einzelbuchstaben aufgesetzt oder ein Digitaldruck aufkaschiert werden. Eine Innenbeleuchtung des Pylons mit planen Schildfronten ist auf Grund der geringen Bautiefe nicht möglich.



Das Rahmenprofil als oberer und unterer Schildabschluss verfügt über eine Regenkante, Schmutznasen auf dem Schild werden so vermieden.

Mit Trennleisten können Schildflächen unterteilt werden. Folgende Materialien können als **Schildmaterial** verwendet werden:

Dicke immer 4 mm:

- Aluminiumverbundplatten (Dibond, Reynobond, Lentabond)
- Acrylglas, klar oder opal
- Polycarbonat

Im Unterschied zum gewölbten Pylon werden hier 4 mm dicke Schildplatten verwendet, diese werden in einen oberen und unteren Rahmen seitlich eingeschoben, eine einfache Montage. Die Platten werden dann vertikal von der Außenschale ebenfalls 15 mm abgedeckt. Diese „schwimmende“ Lage des Schildmaterials gewährleistet eine plane Front ohne ein „Wellen“ bei Sonneneinstrahlung, Acrylglas sollte in die vorhandene Nut des Rahmenprofils oben eingehangen werden.

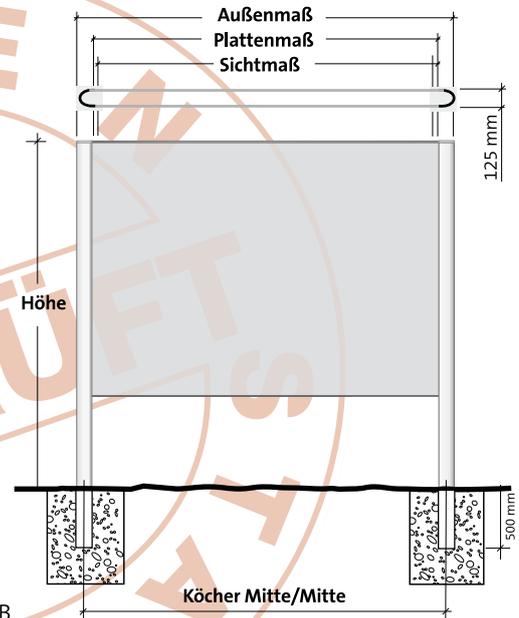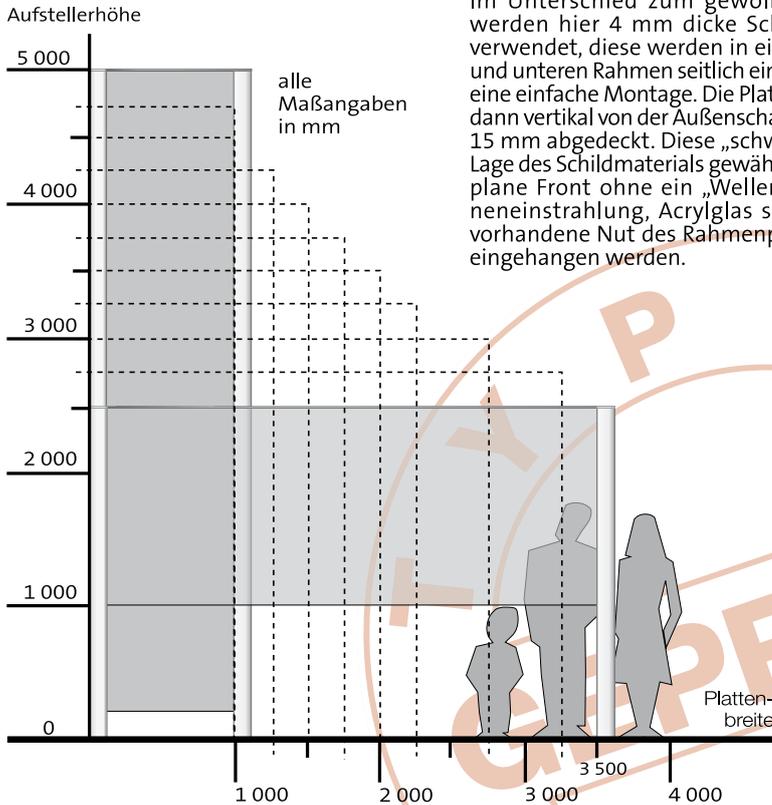

Für Ihre Kalkulation benötigen Sie die Größe der zu beschriftenden Fläche, z.B. 3 000 x 1 250 mm (Plattenmaß: Breite x Höhe). Hinzu kommt die gewünschte Bodenfreiheit, z.B. 1 000 mm (vom Boden bis Schildunterkante). Daraus ergibt sich die Aufstellerhöhe:

$1250 + 1\ 000\text{ mm} = 2\ 500\text{ mm}$.

Mit diesen Werten für Aufstellerhöhe, 2 500 mm und Plattenbreite, 3 000 mm können Sie in dem Diagramm die Realisierbarkeit des gewünschten Aufstellers überprüfen, ebenso erforderliche Fundamentgröße und Fundamentabstände (siehe S. 13).

Das ALUFOR®-Pylonsystem ist typenstatistisch geprüft. Die Typenstatik befreit die Bauaufsichtsbehörde von der Verpflichtung bei genehmigungsbedürftigen, baulichen Anlagen den Prüfgegenstand erneut in statischer Hinsicht zu prüfen.

Planung

Sie haben von Ihrem Kunden einen Auftrag zur Anfertigung eines Pylons erhalten. Nach Klärung aller kaufmännischen, gestalterischen und technischen Einzelheiten bestellen Sie bei uns Ihren Pylon-Bausatz. Gleichzeitig bestellen Sie bei Ihrem Plattenlieferant das Schildmaterial und beauftragen eine Baufirma (oder Ihr Kunde erledigt das selbst) mit der Anfertigung der 2 Stück Köcherfundamente entsprechend unseren Vorgaben (siehe S. 47).
Nach max. 2 Wochen erhalten Sie von uns den Pylon-Bausatz.
Die Schildfronten haben Sie beschriftet, das Fundament vor Ort ist abgebunden. Nun erfolgt die Montage des Pylongestells, das


Einsetzen in die Fundamentköcher – ausbetonieren und die Platten einsetzen, fertig!

Für Ihre Kalkulation können Sie wie folgt rechnen:

2 Monteure benötigen:

- ca. 1 Stunde für die Montage des Gestells
- ca. 1 Stunde für die Aufstellung und das Betonieren
- ca. 1/2 Stunde für das Einsetzen der Platten und kompletieren

Voraussetzung sind die fertiggestellten Köcherfundamente.

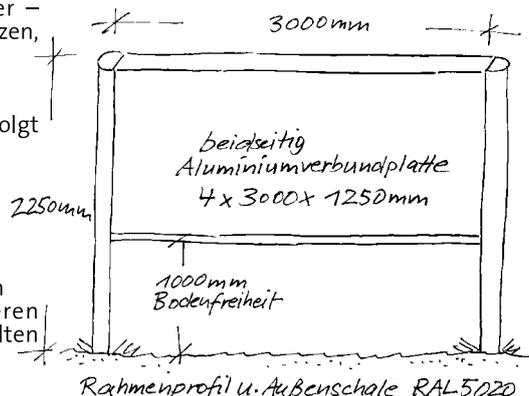


Fundament und Montagehinweise



Fundamenthinweise:

Bei Pylon/plan ist die Höhe und Breite variabel. Deshalb ist hier eine Aufstellung in 2 Einzelfundamenten erforderlich. In Abhängigkeit von der Pylongröße haben wir 4 Einzelfundamente statisch berechnet.

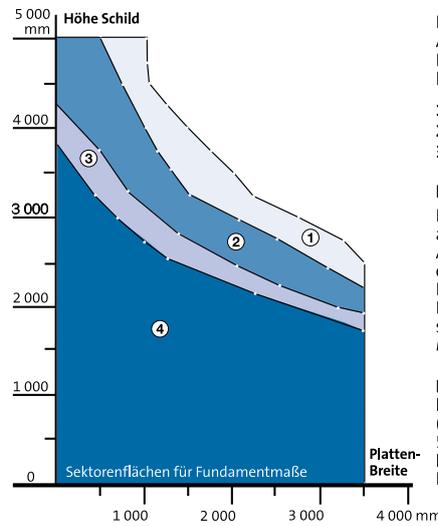

Sektor entsprech. des Diagramms	Fund.- Breite B in mm	Fund.- Tiefe T in mm	Fund.- Höhe H in mm
①	1 050	1 050	800
②	950	950	800
③	800	800	800
④	750	750	800

Für die Auswahl der Fundamentgrößen wird die Aufstellerhöhe und Plattenbreite benötigt. Desweiteren ist es wichtig Köcher Mitte/Mitte zu berechnen.


1. Plattenmaß + 50 mm = Köcher Mitte/Mitte
2. Plattenmaß + 180 mm = Außenmaß
3. Plattenmaß - 30 mm = Sichtmaß

Betonqualität

Die Fundamente sind Empfehlungen und beruhen auf statischen Berechnungen nach DIN 1045. Ausgegangen wurde von einer Bodenqualität mit einer Tragfähigkeit von min. 200 kN/m² und dem Einsatz von Beton der Güteklasse C 20/25, ohne Bewehrung, raue Schalung. Die Fundamente sind vorher fertigzustellen und müssen bei der Montage des Pylongestells abgebunden sein.

Köcherfundament

In dem Betonblockfundament werden Köcher (Leerrohre Ø 150 oder 150/150 Länge 500 mm) vorgesehen. In diese Köcher werden die Stahlseelen des Pylongestells später eingesetzt und ausbetoniert.




Hinweis:

Die Werte dieser Tabelle gelten nur für die Böden, die bei 0,8 m Gründungstiefe frostsicher sind, ggf. ist das Fundament 1,0 m tief.

Montagehinweise

- ① fertiggestellte Köcherfundamente mit richtigem Abstand Mitte/Mitte
- ② Pylongestell montieren: dazu die Knotenbleche an das Basisprofil schrauben, Rahmenprofile oben/unten gegen die Montagewinkel schieben und mit dem Basisprofil und den Montagewinkeln verschrauben. Wenn mitgeliefert, vorher das oder die Distanzpaneele zur Verstärkung zwischen den Basisprofilen einbauen. Ab einer Breite von 2 750 mm wird zwischen den Rahmenprofilen ein mitgelieferter Gewindestab gespannt.
- ③ Die Stahlseelen 80/50 bis ca. 700 mm in das Basisprofil einschieben und mit den Feststellschrauben arretieren.
- ④ Pylongestell in Köcher stellen und grob ausrichten, Köcher bündig mit Blitzverguß ausgießen oder mit Beton verfüllen, gut verdichten. Es sind ca. 20 Liter Verguß nötig.
- ⑤ Anschließend sofort durch Lösen der Feststellschrauben das Pylongestell gleichmäßig bis zum Anschlagblech herunter lassen, Feststellschrauben arretieren. Das Gestell darf nicht zu tief im Köcher sitzen um ein problemloses Aufsetzen der Außenschalen zu gewährleisten. Basisprofile von eventuellen Betonspritzern reinigen. Danach alle Schrauben nachziehen.

- ⑥ Das Schildmaterial von der Seite in die Nut des Rahmenprofils oben und unten einschieben, dazu die im Basisprofil eingesetzte Gummidichtung entfernen. Diese dann wieder in die Nut eindrücken. Außenschalen anschrauben, Clipleiste aufsetzen und Profilabdeckung auf Basisprofil und Außenschale aufschrauben. Bei Bodenfreiheit Innenschalen aufklappen.

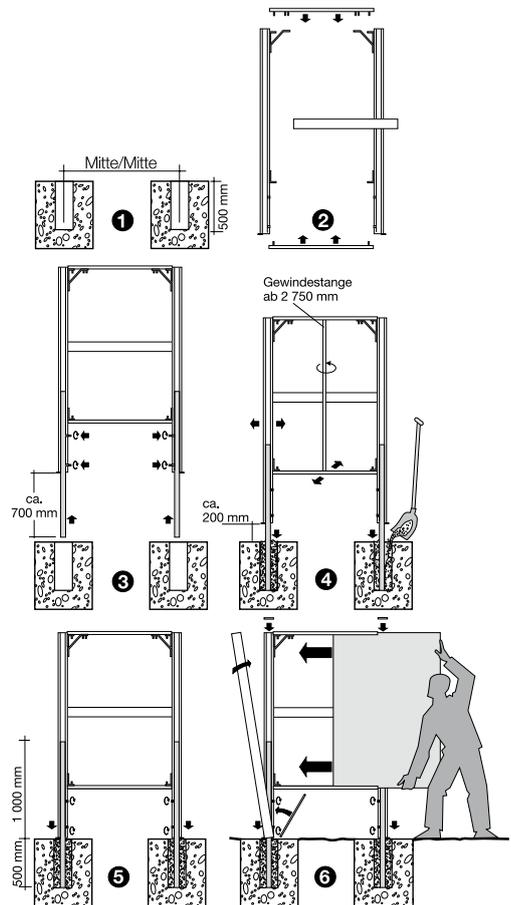

ikbüro



Im Dunkel ein Licht

Licht hat eine starke Anziehungskraft – die Sie für Ihre Werbung nutzen sollten. Leuchttransparente für den Innen- und Außenbereich, zur Auflockerung von Schaufenstern, Empfangsräumen oder für Ihre Unternehmensidentifikation sind ein leuchtendes Beispiel für einen effizienten Werbeträger.

Wie bei anderen Werbeträgern gibt es auch hier viele Kombinationsmöglichkeiten von Farbe, Formen und Materialien.



Werbetechnik Ansprechpartner

Marion Dunker 0 28 72 - 92 78-26 dunker@adco-rhede.de

Frank Overbeck 0 28 72 - 92 78-20 overbeck@adco-rhede.de

Attraktive Orientierungshilfen

Auf der Suche nach dem richtigen Weg?

Helfen Sie Ihren Kunden durch Wegeleit- und Orientierungssysteme für den In- & Outdoorbereich. Ob im Bürogebäude, auf dem Betriebsgelände oder in Kliniken ... unsere Leitsysteme bringen jeden auf den richtigen Weg und können beinahe grenzenlos kombiniert werden.

Unsere Produktpalette reicht von Tischaufstellern über Fahnschilder, Deckenhänger und Türschildern bis hin zu großen Orientierungstafeln. Damit ist es für Sie ein Leichtes, Ihren Kunden zu zeigen, wo es lang geht.

Operations-Zentrum
- Am Liebfrauenplatz -

Dr.med.Dipl.Psych.
Anna Formann

Fachärztin für Anästhesie
- Homöopathie -
- spezielle Schmerztherapie -
- Akupunktur -

MKG
BOCHOLT

Mund, Kiefer, Gesichts- Chirurgie
Oralchirurgie
Implantologie
Ambulante Operationen
Plastische Operationen

Dr. med. Dr. med. dent.

Karl-Heinz Heide

Dr. med.
Ulrich

Mo. - Fr. 8 -
Do. 14 -
und noch Vere

Frank

Hals-

Arztpraxen / A · O · Z
Eingang Wesemannstraße ↗





C 1027



C 1019



C 1022



C 1017



C 1009

Türschilder **A**



C 1002



Verwendung

- zur Raumkennzeichnung neben der Tür in Sichthöhe
- mit Raum Nr., Etage, Farbcodierung, Name oder Nutzer, Abteilung
- Hinweisschild, Fluchtwegeplan Sprechzeiten

Beschriftung

- zur Selbstbeschriftung mit Papiereinleger (mind. 160 g/m²), vorgestanztes Papier verwenden
- Folienbeschriftung des Schildkörpers oder der Abdeckscheibe - Farbleitsystem - (wiederkehrende Elemente)
- Positiv- / Negativbeschriftung der Abdeckscheibe möglich bei Außeneinsatz kann an Stelle einer Abdeckscheibe ein eingespanntes Alublech direkt beschriftet werden
- Laserdruckfolie (unempfindlicher gegen Luftfeuchtigkeit als Papier)
- Graviermaterial



Verwendung

- Standardfarbe: eloxiert silber, Edelstahloptik, eine RAL-Farbbeschichtung ist möglich
- für Konferenz- und Besprechungsräume mit Schieber „Bitte nicht stören“ ausrüstbar
- mit Trennsteg unterteilbar, z.B. für Fest- und Wechselinformation




Schild mit Trennsteg und Wechselinfo (z.B. gelbes Papier) und Festinfo z.B. auf Abdeckscheibe

Profilbreiten

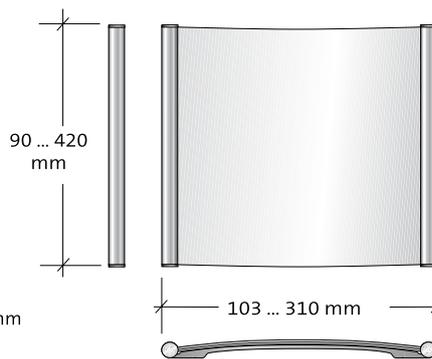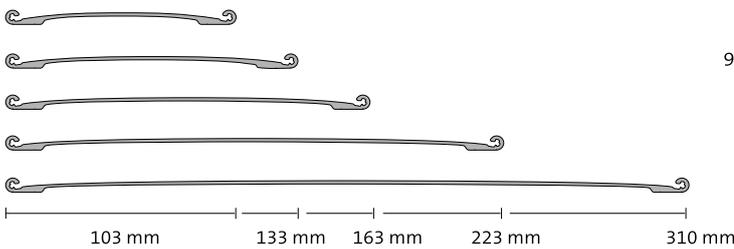

Formate

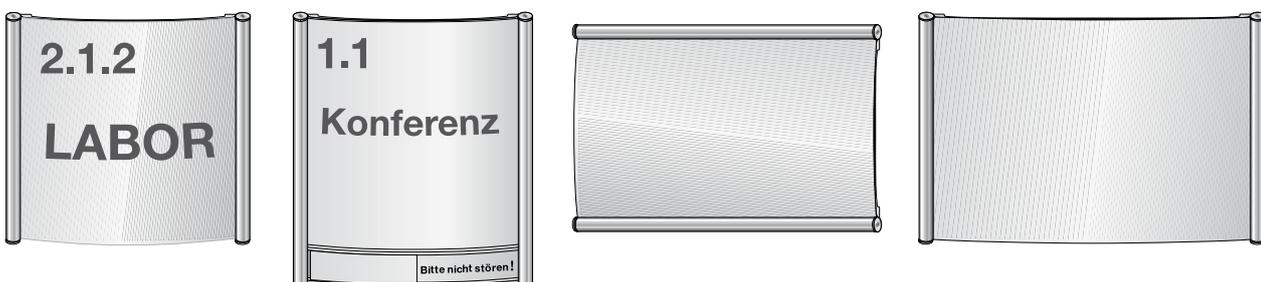




© 2003

© 2010

© 2000

© 2012

Wegweiser **C**

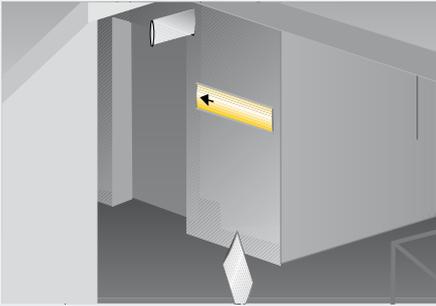

Verwendung

- Kennzeichnung von Richtungen, Ebenen, Abteilungen als Wegweiser, Hinweisschild o. ä.
- Wegweiser, Infoschild u.s.w.
- an Wänden, in Gängen, Treppenhäusern, Fluren oder zur Etagenkennzeichnung

Beschriftung


- zur Selbstbeschriftung mit Papiereinleger (mind. 160 g/m²) oder Folienbeschriftung
- Folienbeschriftung des Schildkörpers oder der Abdeckscheibe – Farbleitsystem – (wiederkehrende Elemente)
- Positiv- / Negativbeschriftung der Abdeckscheibe möglich
- bei Außeneinsatz kann an Stelle einer Abdeckscheibe ein eingespanntes Alublech direkt beschriftet werden
- Laserdruckfolie (unempfindlicher gegen Luftfeuchtigkeit als Papier)
- Graviermaterial

Besonderheiten


- Standardfarbe: eloxiert silber, Edelstahloptik, eine RAL-Farbbeschichtung ist möglich
- mit Trennsteg unterteilbar zur separaten Gestaltung der Beschriftungsfelder




C 2003

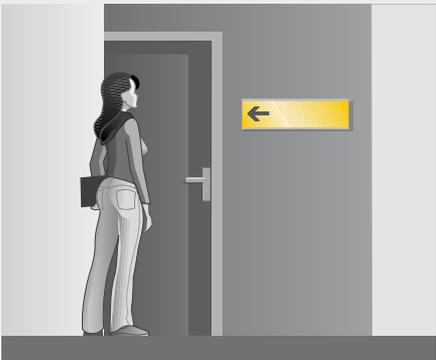

Profilbreiten

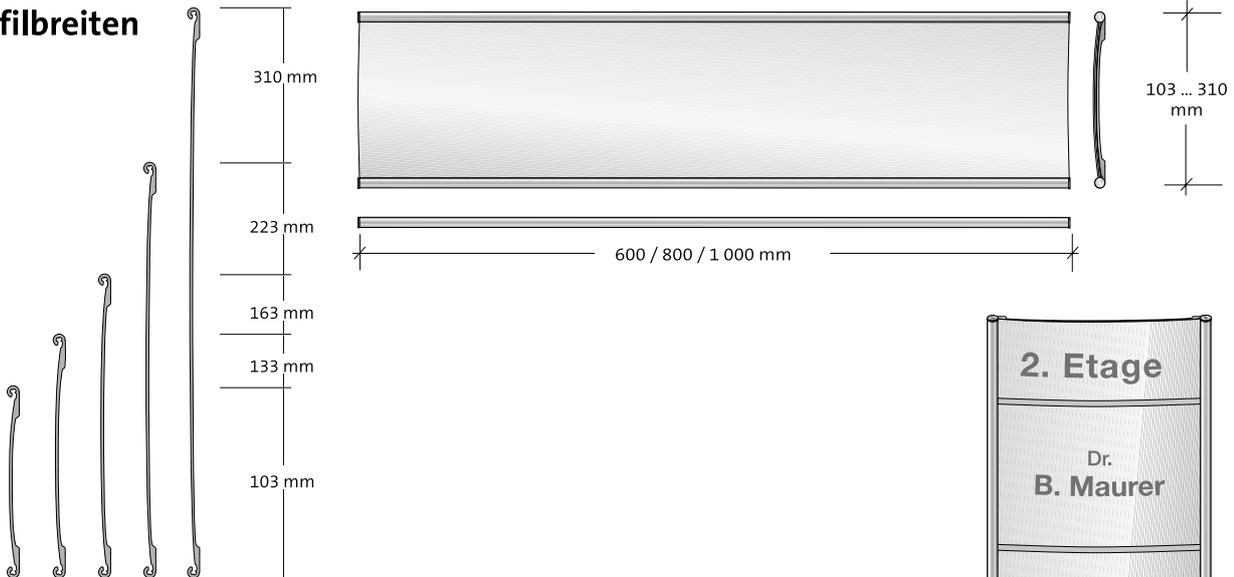

Formate

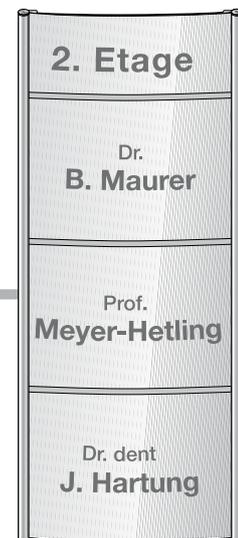




C 3009



C 3001

C 3003

Deckenhänger **D**

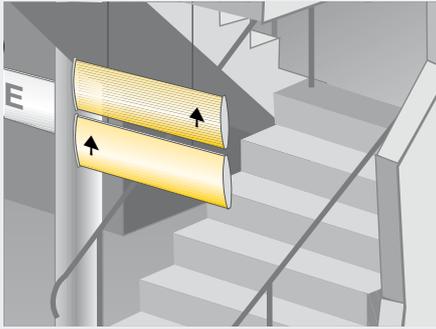

Verwendung

- Kennzeichnung von Richtungen, Ebenen, Abteilungen als Wegweiser, Hinweisschild o. ä
- schnelle Erkennbarkeit durch Anbringung im freien Raum → schnelle Orientierung
- in Gängen, an Gabelungen, Fluren u.s.w., doppelseitig
- außer Reichweite montieren

Beschriftung


- beidseitig zu beschriften
- zur Selbstbeschriftung mit Papiereinleger (mind. 160 g/m²) oder Folienbeschriftung
- Folienbeschriftung des Schildkörpers oder der Abdeckscheibe – Farbleitsystem –
- Positiv- / Negativbeschriftung der Abdeckscheibe möglich
- Laserdruckfolie (unempfindlicher gegen Luftfeuchtigkeit als Papier)
- Graviermaterial

Besonderheiten


- Standardfarbe: eloxiert silber, Edelstahloptik, eine RAL-Farbbeschichtung ist möglich
- mit Trennsteg unterteilbar, zur separaten Gestaltung der Beschriftungsfelder
- Beschriftung beidseitig

Montage


- wird mit einem Edelstahlseil von der Decke abgehängt (bitte Länge angeben) das Edelstahlseil wird mit einer Schlaufe oder Edelstahlhaltern an der Decke befestigt
- maximal 2 Stück Deckenhänger können untereinander montiert werden

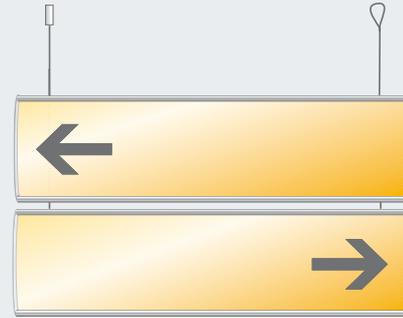


Profilbreiten

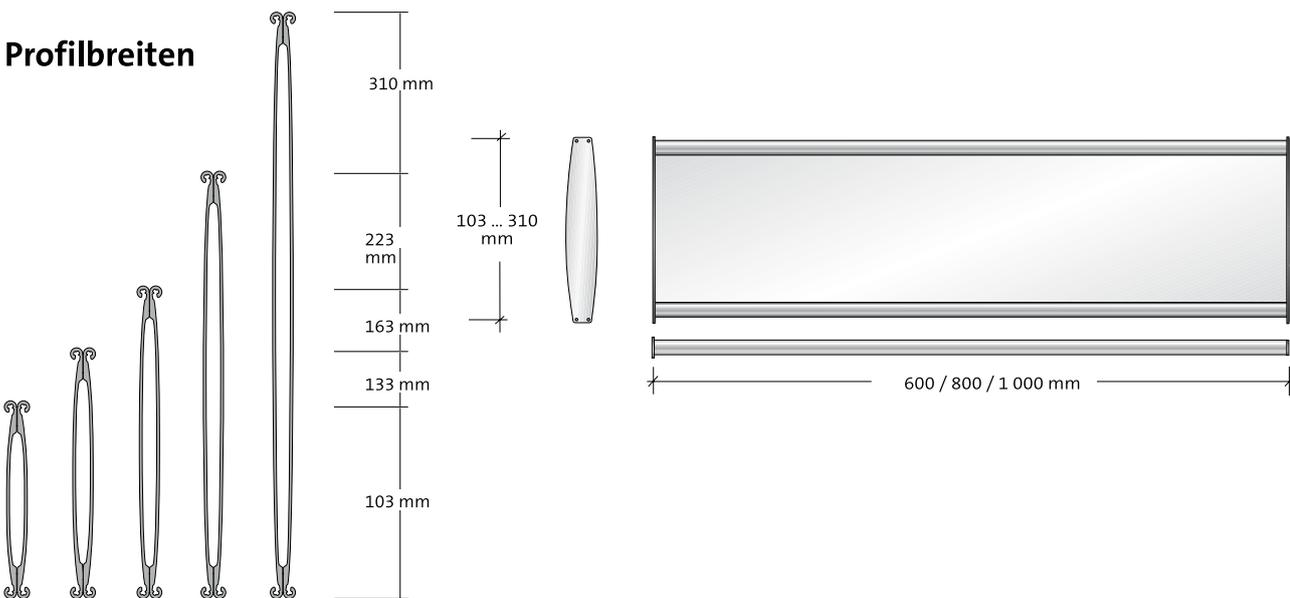


Formate

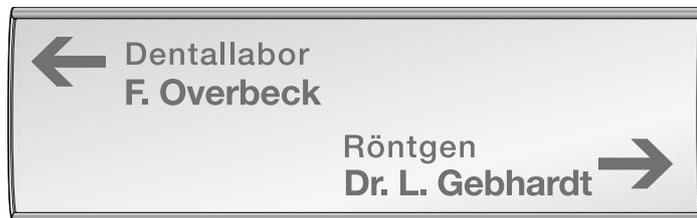

Orientierungstafel, Wand **F**

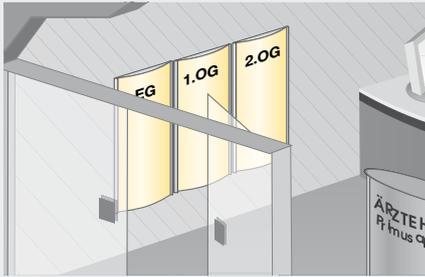

C 5002

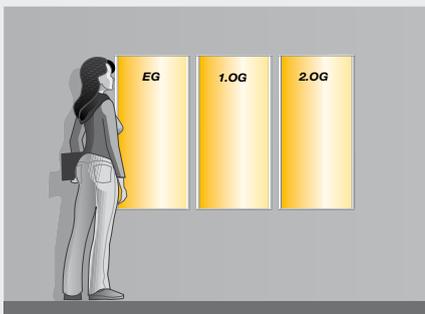

Verwendung

- an zentralen Punkten (Eingang, Foyer, Etagen)
- zur schnellen Orientierung / Zielfindung, mit Farbleitsystem, Lageplan, Legenden

Beschriftung

- Papiereinleger sind in dieser Größe nur begrenzt möglich (gutes, schweres Papier verwenden)
- Folienbeschriftung, Digitaldruck auf Unterplatte oder der Abdeckscheibe - Farbleitsystem - (wiederkehrende Elemente)
- Positiv- / Negativbeschriftung der Abdeckscheibe möglich

Besonderheiten




- Standardfarbe: eloxiert silber, eine RAL-Farbbeschichtung ist möglich
- mit Trennsteg unterteilbar, für separate Gestaltung der Beschriftungsfelder (Etagenkennzeichnung)

Außeneinsatz

- auch als Wandschild für außen verwendbar
- Direktbeschriftung der Schildfläche (ohne Deckscheibe)


Wegweiser	
2. OG	Bürgermeister Finanzverwaltung
1. OG	Schulamt Kulturamt
EG	Meldestelle Jugendamt Bürgerbüro

Profilbreiten

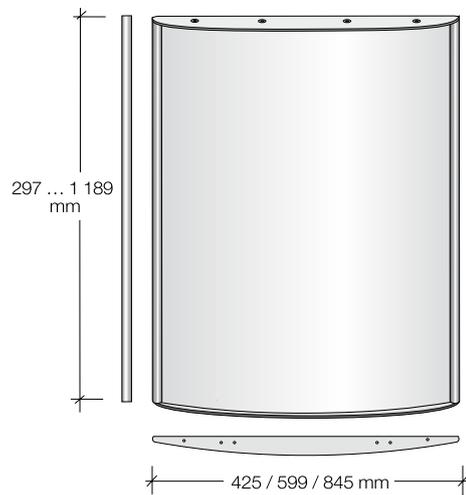

Formate

(größtes Format A 0)





2. ETAGE

Dr. med.dent.
Rainer Ratthey

Kieferorthopädie



Dr. med.
Wolfgang Ecken

Chirurgische Praxis



Physiotherapie
Heike Piater



C 6016




C 6002



C 6003

C 6000

Informationsständer, freistehend **G**

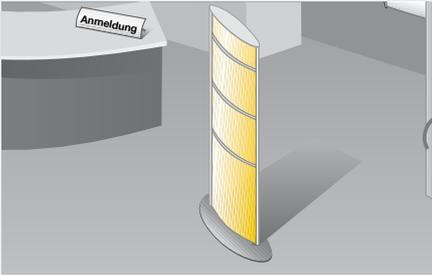

Verwendung

- freistehend und beidseitig, an zentralen Punkten (Eingang, Foyer, Etagen)
- zur schnellen Orientierung / Zielfindung, mit Farbleitsystem, Lageplan, Legenden
- schneller Erkennbarkeit durch Aufstellung im freien Raum

Beschriftung



- Papiereinleger sind in dieser Größe nur begrenzt möglich
- Folienbeschriftung, Digitaldruck auf Unterplatte oder der Abdeckscheibe - Farbleitsystem - (wiederkehrende Elemente)
- Positiv- / Negativbeschriftung der Abdeckscheibe möglich

Besonderheiten


- Standardfarbe: eloxiert silber, eine RAL-Farbbeschichtung ist möglich
- Tellerfuß aus Stahlblech, anthrazit-metallic, Dicke 4 mm, 490 x 660 mm
- mit Trennsteg unterteilbar, für separate Gestaltung der Beschriftungsfelder (Etagenkenzeichnung)



Schildbreiten

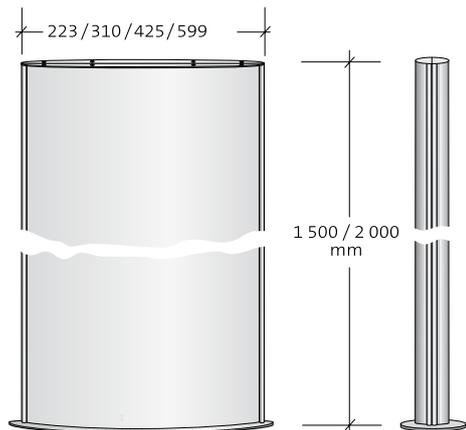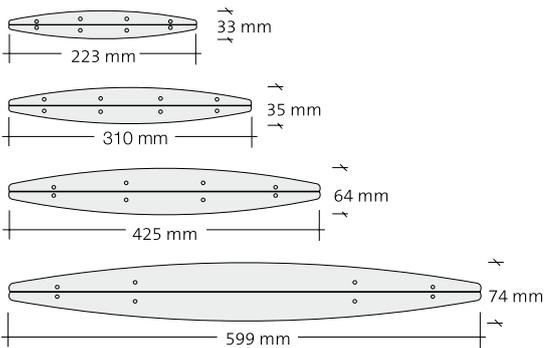

Formate

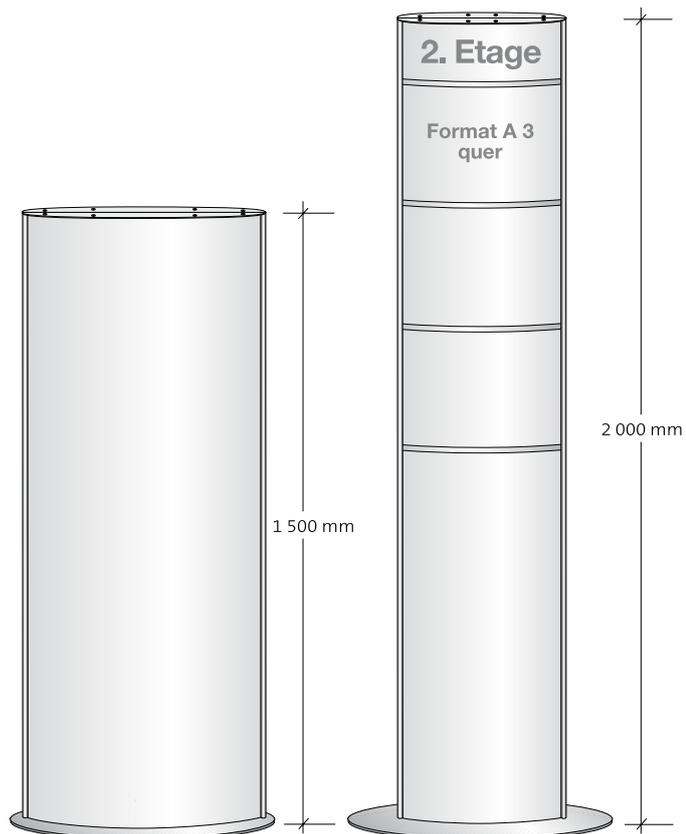




C 7002




C 7023

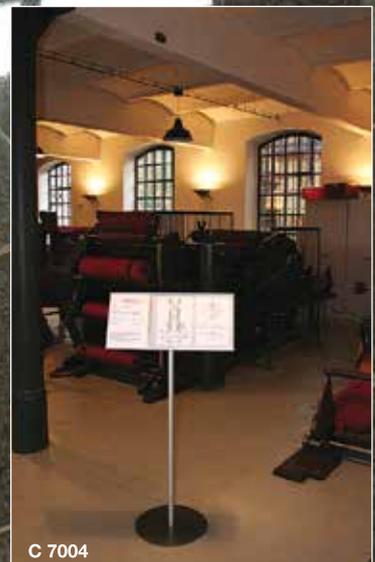

C 7004

Informationsständer, mobil **H**

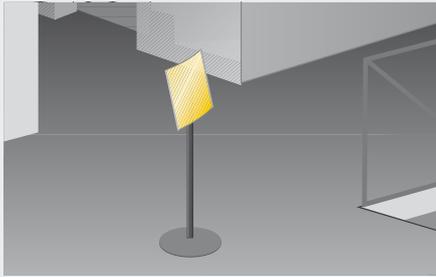

Verwendung


- als Begrüßungs- oder Hinweisschild
- für schnelle Wechselinformationen (DIN-Standardgrößen)
- Hinweisschild für „Schulung im Raum 302“, „Herzlich Willkommen“, „Diskretion“, „Wir empfehlen heute: ...“, „Blutspende am ...“ u.s.w.
- Exponatkennzeichnung

Beschriftung


- zur Selbstbeschriftung mit Papiereinleger (mind. 160 g/m²),
- Folienbeschriftung des Schildkörpers oder der Abdeckscheibe Farbleitsystem – (wiederkehrende Elemente)
- Positiv- / Negativbeschriftung der Abdeckscheibe möglich

Besonderheiten

- Standardfarbe: eloxiert silber
- mit Tellerfuß aus Stahlblech, anthrazit-metallic mit Filzgleitern
- mit Trennsteg unterteilbar, für separate Gestaltung der Beschriftungsfelder

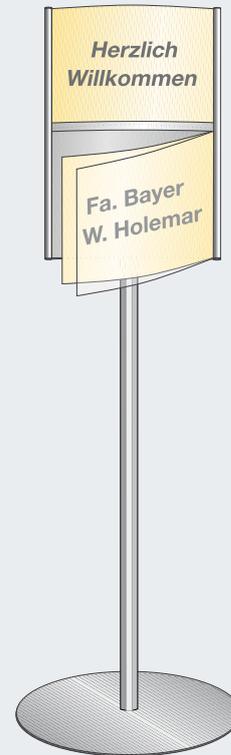

Maße

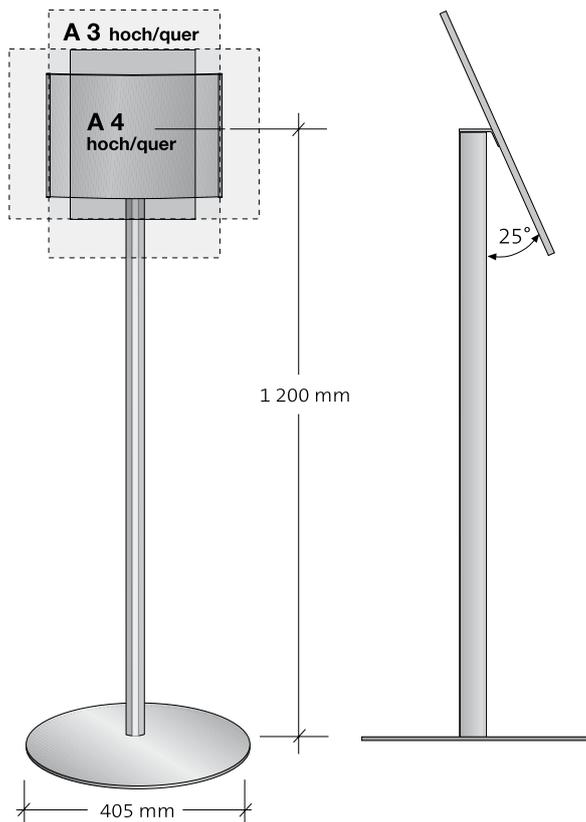

Formate



Größentabelle - Anfrage Bestellung

BITTE KOPIEREN

A Türschilder				
Menge	Artikel Nr.	Schildaußenmaß (B x H)	Papiereinleger (B x H)	DIN-Format (B x H)
	A 1	103 x 90	91 x 90	Quadrat
	A 2	103 x 150	91 x 150	
	A 3	103 x 420	91 x 420	
	A 4	133 x 120	120 x 120	Quadrat
	A 5*	133 x 150	120 x 150	
	A 6	163 x 105	150 x 105	A6 quer
	A 7*	163 x 148,5	150 x 148,5	Quadrat
	A 8	163 x 210	150 x 210	A5 hoch
	A 9	223 x 148,5	210 x 148,5	A5 quer
	A 10	223 x 210	210 x 210	Quadrat
	A 11*	223 x 297	210 x 297	A4 hoch
	A 12	310 x 210	297 x 210	A4 quer
	A 13*	310 x 420	297 x 420	A3 hoch

? - Schilder mit Schieber „Bitte nicht stören“
 ? - Papierbogen vorperforiert für A5 und A7
 ? - Trennsteg

B Tischaufsteller-Randleisten oben/unten				
Menge	Artikel Nr.	Schildaußenmaß (B x H)	Papiereinleger (B x H)	DIN-Format (B x H)
	B 1	210 x 103	210 x 91	
	B 2	297 x 103	297 x 91	
	B 3	297 x 133	297 x 120	
	B 4	600 x 163	600 x 150	
	B 5	297 x 223	297 x 210	A4 quer

B Tischaufsteller-Randleisten links/rechts				
Menge	Artikel Nr.	Schildaußenmaß (B x H)	Papiereinleger (B x H)	DIN-Format (B x H)
	B 6	133 x 150	120 x 150	
	B 7	163 x 105	150 x 105	A6 quer
	B 8	163 x 210	150 x 210	A5 hoch
	B 9	223 x 210	210 x 210	Quadrat
	B 10	310 x 210	297 x 210	A4 quer

C Wegweiser				
Menge	Artikel Nr.	Schildaußenmaß (B x H)	Papiereinleger (B x H)	DIN-Format (B x H)
	C 1	600 x 103	600 x 91	
	C 2	800 x 103	800 x 91	
	C 3	1000 x 103	1000 x 91	
	C 4	600 x 133	600 x 120	
	C 5	800 x 133	800 x 120	
	C 6	1000 x 133	1000 x 120	
	C 7	600 x 163	600 x 150	
	C 8	800 x 163	800 x 150	
	C 9	1000 x 163	1000 x 150	
	C 10	600 x 223	600 x 210	
	C 11	800 x 223	800 x 210	
	C 12	1000 x 223	1000 x 210	
	C 13	600 x 310	600 x 297	
	C 14	800 x 310	800 x 297	
	C 15	1000 x 310	1000 x 297	

? - Trennsteg

D Deckenhänger, doppelseitig				
Menge	Artikel Nr.	Schildaußenmaß (B x H)	Papiereinleger (B x H)	DIN-Format (B x H)
	D 1	600 x 103	600 x 91	
	D 2	800 x 103	800 x 91	
	D 3	1000 x 103	1000 x 91	
	D 4	600 x 133	600 x 120	
	D 5	800 x 133	800 x 120	
	D 6	1000 x 133	1000 x 120	
	D 7	600 x 163	600 x 150	
	D 8	800 x 163	800 x 150	
	D 9	1000 x 163	1000 x 150	
	D 10	600 x 223	600 x 210	
	D 11	800 x 223	800 x 210	
	D 12	1000 x 223	1000 x 210	
	D 13	600 x 310	600 x 297	
	D 14	800 x 310	800 x 297	
	D 15	1000 x 310	1000 x 297	

? - Deckenabstand
 ? - Deckenbefestigung (Schlaufe oder Edelstahlhalter)

E Fahnschilder, doppelseitig				
Menge	Artikel Nr.	Schildaußenmaß (B x H)	Papiereinleger (B x H)	DIN-Format (B x H)
	E 1	150 x 103	150 x 91	
	E 2	420 x 103	420 x 91	
	E 3	150 x 133	150 x 120	
	E 4	420 x 133	420 x 120	
	E 5	148,5 x 163	148,5 x 150	Quadrat
	E 6	297 x 163	297 x 150	
	E 7	420 x 163	420 x 150	
	E 8	210 x 223	210 x 210	Quadrat
	E 9	297 x 223	297 x 210	A4 quer
	E 10	420 x 223	420 x 210	
	E 11	210 x 310	210 x 297	A4 hoch
	E 12	297 x 310	297 x 297	Quadrat
	E 13	420 x 310	420 x 297	A3 quer

? - Papierbogen vorperforiert für E3 und E5
 ? - Trennsteg

F Orientierungstafel, Wand				
Menge	Artikel Nr.	Schildaußenmaß (B x H)	Einlegermaß (B x H)	DIN-Format (B x H)
	F 1	425 x 297	420 x 297	A3 quer
	F 2	425 x 420	420 x 420	Quadrat
	F 3	425 x 594	420 x 594	A2 hoch
	F 4	425 x 841	420 x 841	
	F 5	425 x 1189	420 x 1189	
	F 6	599 x 420	594 x 420	
	F 7	599 x 594	594 x 594	Quadrat
	F 8	599 x 841	594 x 841	A1 hoch
	F 9	599 x 1189	594 x 1189	
	F 10	845 x 420	841 x 420	
	F 11	845 x 594	841 x 594	A1 quer
	F 12	845 x 841	841 x 841	Quadrat
	F 13	845 x 1189	841 x 1189	A0 hoch

? - Trennsteg

G Orientierungstafel, freistehend				
Menge	Artikel Nr.	Schildaußenmaß (B x H)	Einlegermaß (B x H)	DIN-Format (B x H)
	G 1	223 x 1500	210 x 1500	
	G 2	310 x 1500	297 x 1500	
	G 3	425 x 1500	420 x 1500	
	G 4	425 x 2000	420 x 2000	
	G 5	599 x 1500	594 x 1500	
	G 6	599 x 2000	594 x 2000	

? - Trennsteg

H Informationsstände, mobil				
Menge	Artikel Nr.	Informationsträger (B x H)	DIN-Format (B x H)	
	H 1	223 x 297	A4 hoch	
	H 2	297 x 223	A4 quer	
	H 3	310 x 420	A3 hoch	
	H 4	420 x 310	A3 quer	

? - Trennsteg

I Parkplatzschild				
Menge	Artikel Nr.			
	I 1	kompl Bausatz im Karton 510 x 140 x 70 mm, neutral		
	I 2	kompl Bausatz im Karton 810 x 140 x 70 mm, neutral		

Montagesauger
 zum Austausch des Beschriftungsträgers erforderlich

Kundennummer:

Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ / Ort:



A 4004



A 4023



A 0055



A 0044



A 4047



A 4005

Die Systemnut der Säulen

Eine große Vielfalt von Aluminiumsäulen gestattet Ihnen die Konstruktion von Freilandaufstellern und Wandschildern in nahezu jeder Form. Ob als Schild mit zwei Säulen, drei Säulen, mehreren Schildern in einer Front oder als Viereck- oder Pflugform. Die Systemnut der Säulen ist 8,5 mm und dient der Aufnahme der Textpaneele oder Zusatzprofile mit Klemmverschraubung. Der nicht belegte Teil dieser Nut kann mit einer Clippleiste verschlossen werden. Die Säulen haben eine 3 mm dicke Wandung (auf Wunsch stellen wir Ihnen statische Werte zur Verfügung). Alle Säulen besitzen darüber hinaus Schraubkanäle zur sicheren Verschraubung der Abdeckkappen.

41 Wandschildprofil für Wandschilder
35 Abschlußprofil
42 Trennprofil für Wandschilder
40 Linealprofil

12 Säule 60 rund, 1-fach geschlitzt
 13 Säule 60 rund, 2-fach geschlitzt, 60°
 14 Säule 60 rund, 2-fach geschlitzt, 90°
 14 Säule 60 rund, 8-fach geschlitzt (Messebau)
 17 Säule 90 rund, 1-fach geschlitzt
 18 Säule 90 rund, 2-fach geschlitzt, 180°
 19 Säule 90 rund, 2-fach geschlitzt, 90°
 20 Säule 90 rund, 4-fach geschlitzt, 90°
 15 Säule 90/100 Delta, 1-fach geschlitzt,
 16 Säule 80/80 eckig, 1-fach geschlitzt,
 45 Säule 100/60 eckig, 1-fach geschlitzt,
 46 Säule 100/60 eckig, 2-fach geschlitzt,

Zubehör Säulen

Endstücke für

- 22 für Säule 60, rund
- 23 für Säule 90, rund
- 48 – 51 für alle Säulen

21 Abdeckkappen für Säulen

Abdeckkappen aus Aluminiumguß in Form und Farbe der Säulen. Befestigung durch Schrauben.

Profile für Säulennut

24 Kopplungsprofil

dient zum Auffüllen der Säulennut, als Distanzhalter, zum Befestigen von Glashaltern oder ähnlichen Bauteilen

25 Clippleiste

dient zum Füllen des nicht belegten Teils der Säulennut unterhalb des Schildes oder zwischen Paneelen. Wird nach der Montage des Schildes in die Nut eingeklippt.

4 Einschubprofil 4 mm

dient zur Reduzierung der Säulennut von 8 mm auf 4 mm, wird eingesetzt bei 4 mm dicken Schildern

43 Einschubprofil 3 mm

dient zur Reduzierung der Säulennut von 8 mm auf 3 mm, wird eingesetzt bei 3 mm dicken Schildern

33 Klemmhalter senkrecht,

zur Befestigung von 4 ... 10 mm dicken Schildern, die entsprechend der Schildhöhe an den Säulen befestigten Klemmhalter können Schilder mit einer Dicke von 4 ... 10 mm aufnehmen, das Schild wird mit Druckschrauben geklemmt. Freie Formen der Platten nach oben sind möglich, die Schildbreite ist abhängig von der Eigenstabilität der verwendeten Schildmaterialien.


26 Standfuß – außen

Fußplatten für die verschiedenen Säulen. Aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet. Zum Dübeln auf Betonfundamente. Das Profil ragt in den Hohlraum der Säule und ist mit zwei Sicherungsschrauben gegen Ausheben gesichert. Bohrdurchmesser der Fussplatte 13 mm

27 Tellerfuß – innen

für Aufsteller im Innenbereich, wird mit Fußwinkel von unten an der Säule befestigt, Stahlblech, Ø 405 mm, anthrazit

60 patentierte Klemmverschraubungen aus Aluminium und Edelstahl mit Abdeckkappe

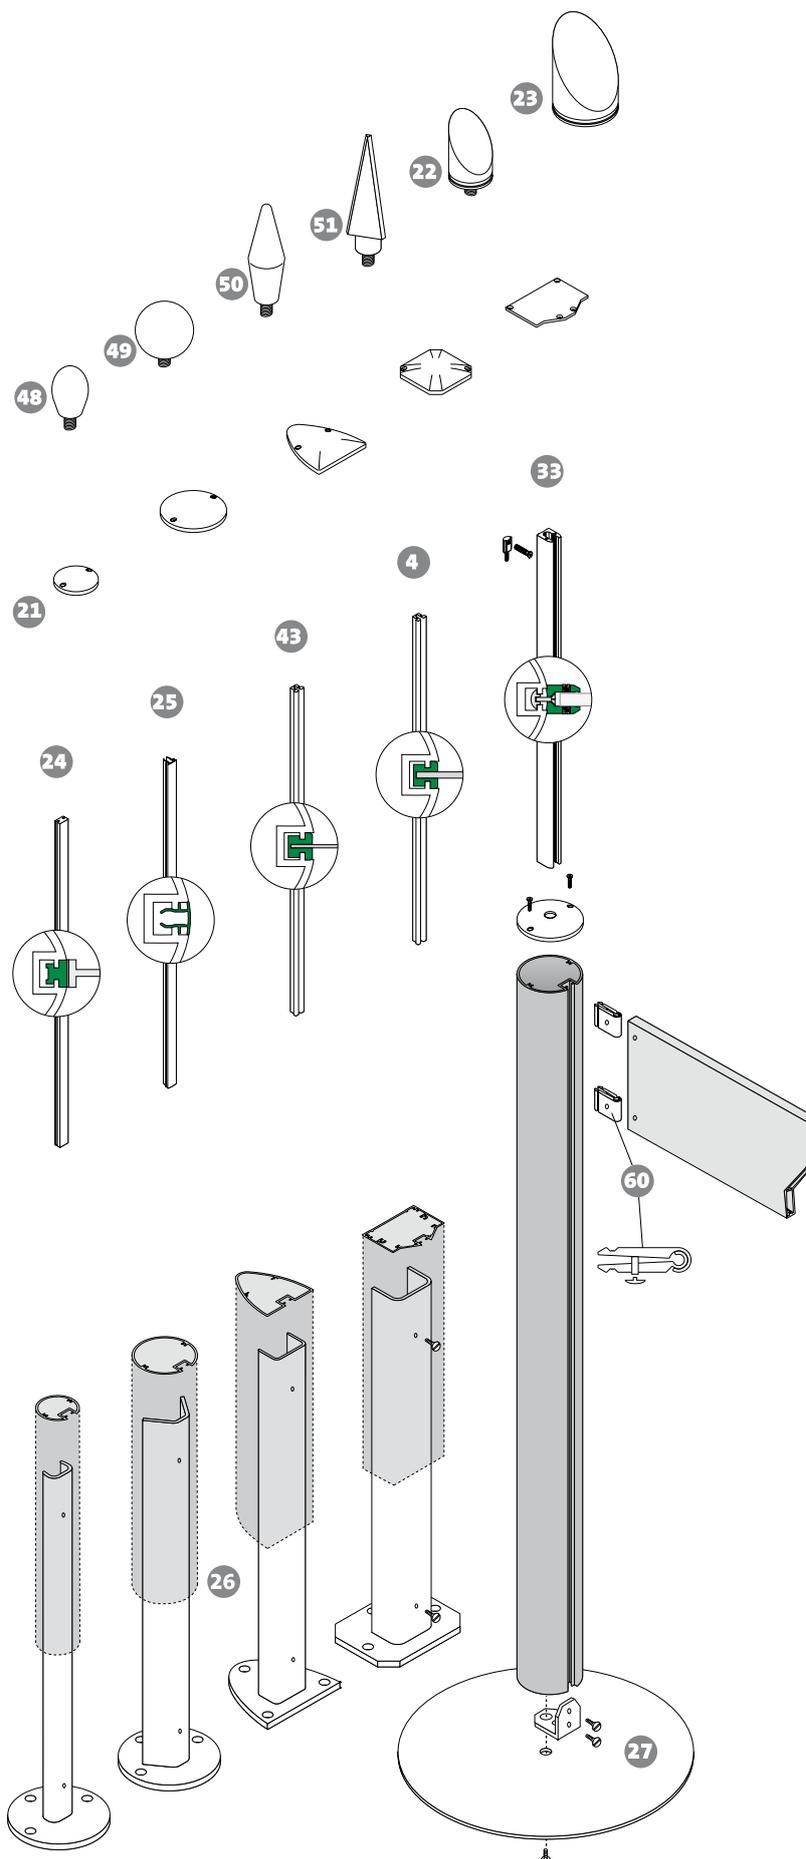

Quertraversen/Beleuchtung/Textpaneele

11 Quertraverse für 90 mm Säulen

10 Quertraverse für 60 mm

Bogenstücke
aus Aluminiumguß, wird komplett vormontiert entsprechend der Aufstellerbreite.

47 Quertraverse mit ECK-Teil für Säule 100/60

Eckteil
zur Verbindung der senkrechten und waagerechten Säule, komplett vormontiert entsprechend der Aufstellerbreite.

9 Reflektor „RONDO“

44 Reflektor „CLASSIC“

Beleuchtungseinheit
Aufsteller und Wandschilder können mit einer Beleuchtungseinheit ausgestattet werden. Die Montage erfolgt immer auf ein Textpaneel 100 oder U-46. Mit Hilfe eines Adapters ist eine einfache und schnelle Montage möglich (Beleuchtungseinheit ist anschlussfertig vorinstalliert, Anschluß links)

5 – 8 28

Textpaneele
sind kompakte Hohlkammerprofile (Dicke 16 mm) aus Aluminium, die direkt beidseitig mit Folie, Siebdruck oder Gravur beschriftet werden, in fünf Höhen von 100 bis 300 mm.




5 Textpaneel 100 mm mit einseitiger Nut (A)

6 Textpaneel 150 mm

7 Textpaneel 200 mm


8 Textpaneel 250 mm

28 Textpaneel 300 mm

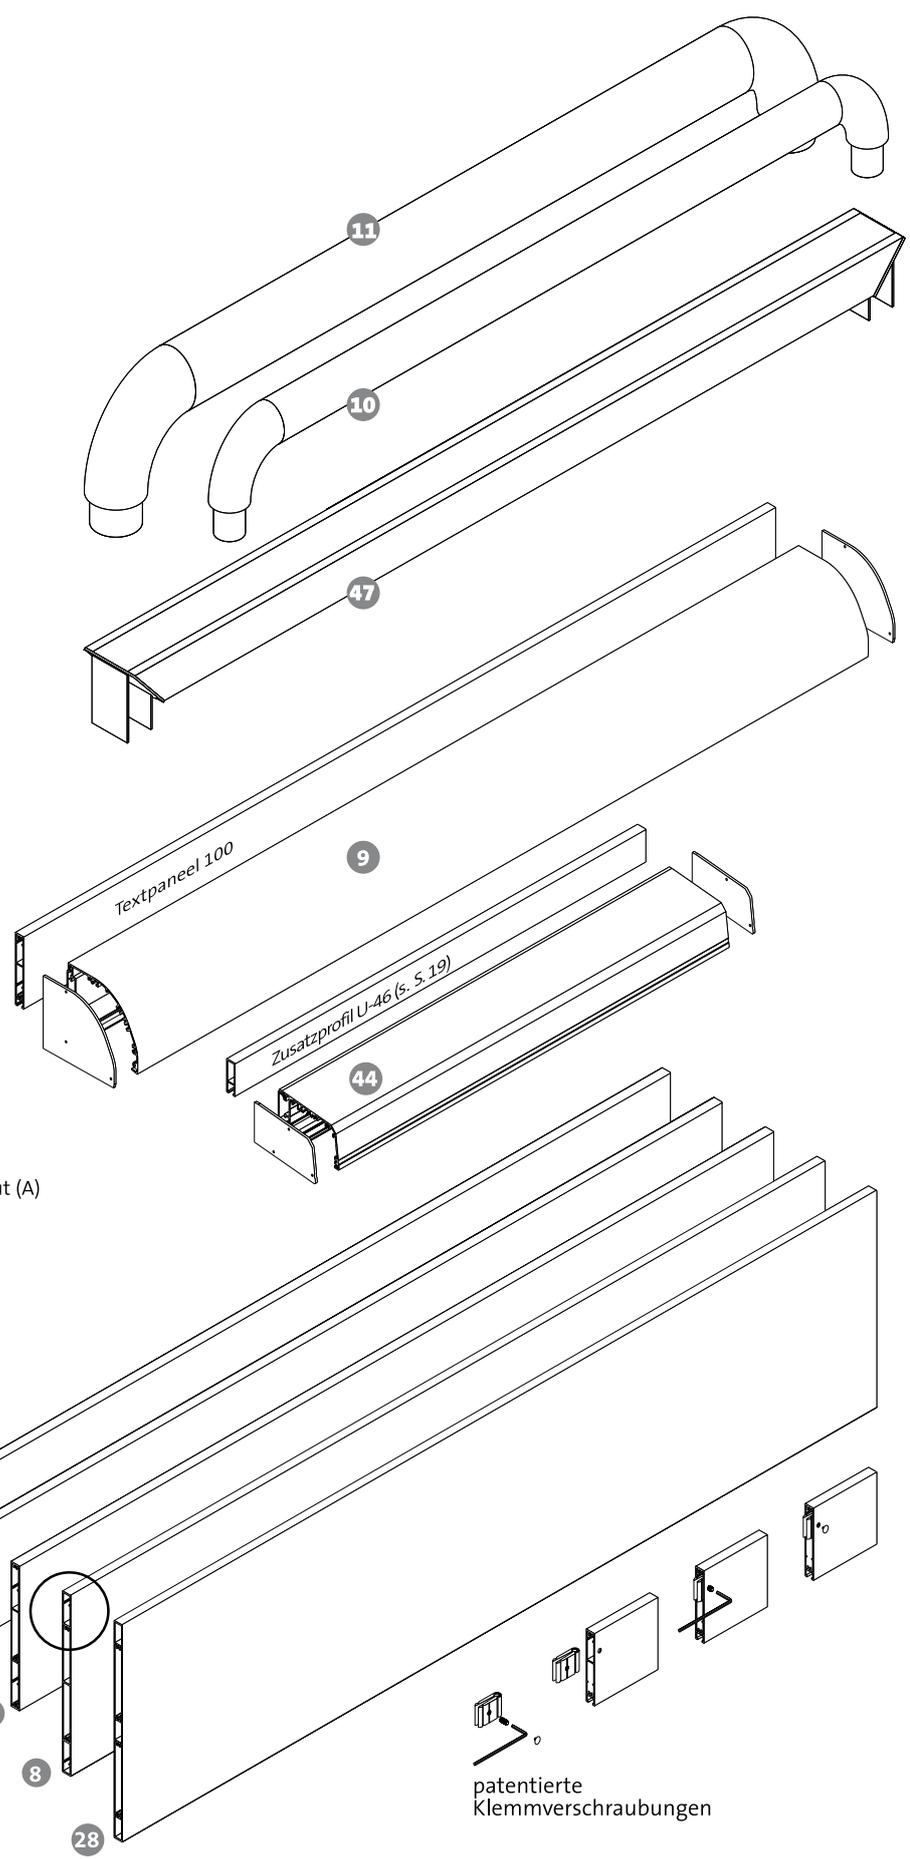

Anwendungsbeispiele


1

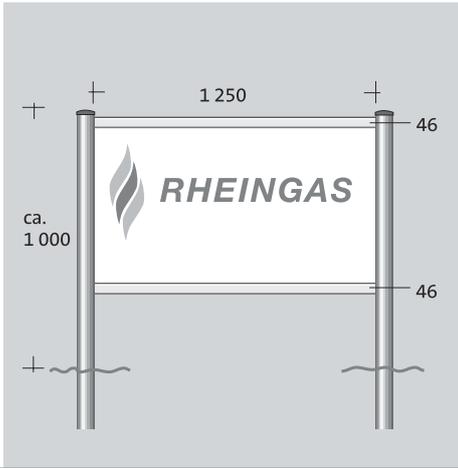

2 Stk. Säulen Ø 60 mm
2 Stk. U-46
2 Stk. Clipleiste

Schildmaterial:
8 mm Kunststoffplatte
oder Acrylglas

2

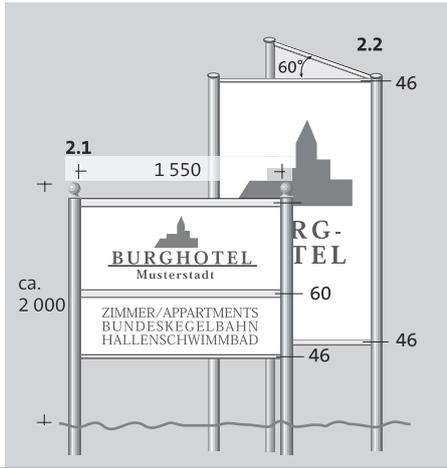


2.1 2 Stk. Säulen
Ø 60 mm
2 Stk. Endstücke
Kugel
2 Stk. U-46
1 Stk. H-60

2.2 Dreieckaufsteller
3 Stk. Säulen
Ø 60 mm
4 Stk. U-46

Schildmaterial:
8 mm Kunststoffplatte
oder Acrylglas


3

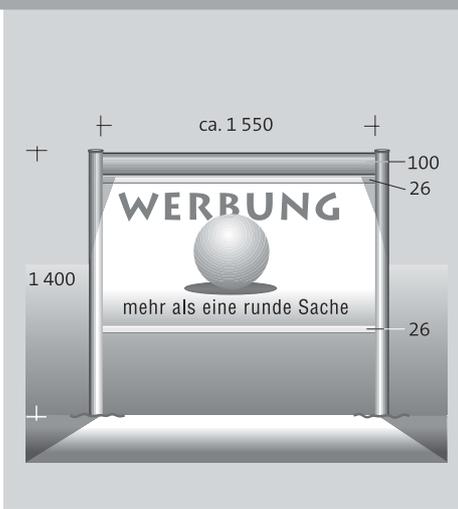

2 Stk. Säulen Ø 90 mm
1 Stk. Beleuchtungseinheit auf Textpaneel 100
2 Stk. U-26

Schildmaterial:
4 mm Aluminiumverbundplatte

4

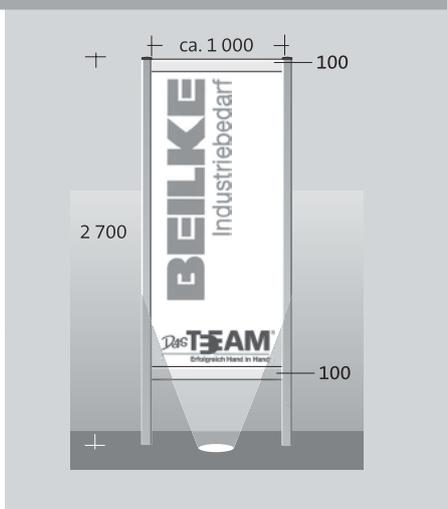


Aufsteller beleuchtet mit Bodeneinbaustrahler

2 Stk. Säulen 80/80 mm
2 Stk. Textpaneel 100 mit Einschubprofil

Schildmaterial:
4 mm Aluminiumverbundplatte


5

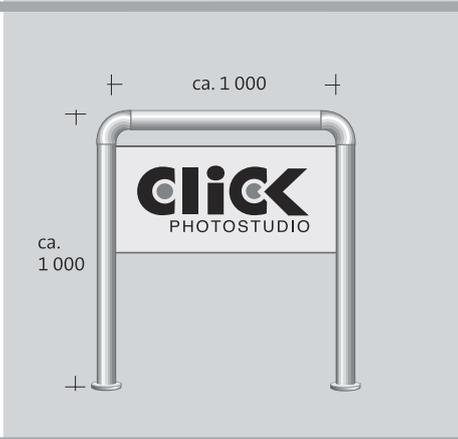

Säulen Ø 60 mm
2 Stk. Stahlfüße
1 Stk. Quertraverse mit Bogenstücken
1 Stk. Kassettenprofil

Schildmaterial:
2 Stk. 2 mm Aluminiumverbundplatte


6

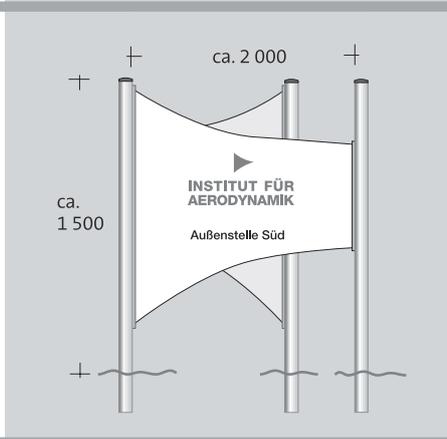

3 Stk. Säulen Ø 90 mm
4 Stk. Klemmhalter an den Säulen

Schildmaterial:
4 mm Aluminiumverbundplatte


7

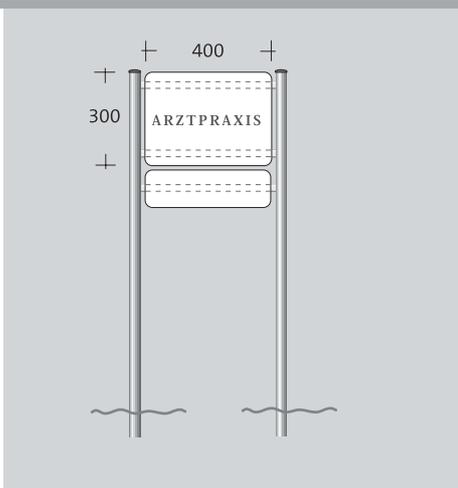

2 Stk. Säulen Ø 60 mm
3 Stk. U-46

Schildmaterial:
8 mm Acryl, weiß von vorn aufgeklebt

8

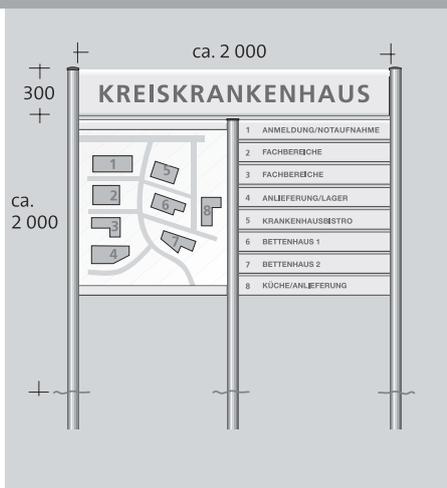

3 Stk. Säulen Ø 90 mm
1 Stk. Textpaneel 300
7 Stk. Textpaneel 150
2 Stk. U-46 mit Einschubprofil

Schildmaterial:
4 mm Aluminiumverbundplatte

Aufstellung/Montage/Pflege

Aufstellung in Köcherfundamenten



In der Praxis bestens bewährt haben sich **Köcherfundamente mit Leerrohren** ①. An Stelle der Schildpfosten wird ein im Durchmesser größeres Leerrohr aus Kunststoff einbetoniert (Baumarktabflußrohr).

Der Abstand der Leerrohre zueinander muß dem späteren Achsmaß (Säule Mittelpunkt bis Säule Mittelpunkt) entsprechen und berechnet sich wie folgt:



$\text{Köcher Mitte/Mitte} = \text{Sichtmaß} + \text{Säulendurchmesser (Säulenbreite)}$

Durchmesser der Leerrohre	
Säule Ø 60	100 mm
Säule 80/80	125 mm
Säule Ø 90	125 mm
Säule 100/60	150 mm
Säule 90/100	150 mm

Die Länge der Leerrohre sollte 500 ... 800 mm betragen


Köcherfundament:

- 1 – Schildpfosten
- 2 – Quarzsand
- 3 – Leerrohr aus Kunststoff
- 4 – Betonfundament
- 5 – gewachsener Boden

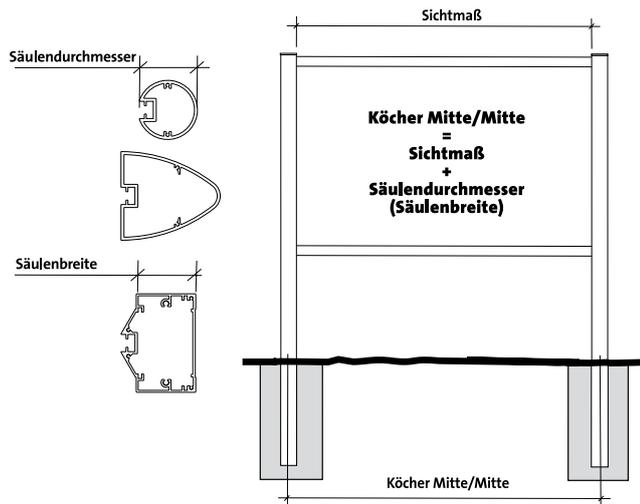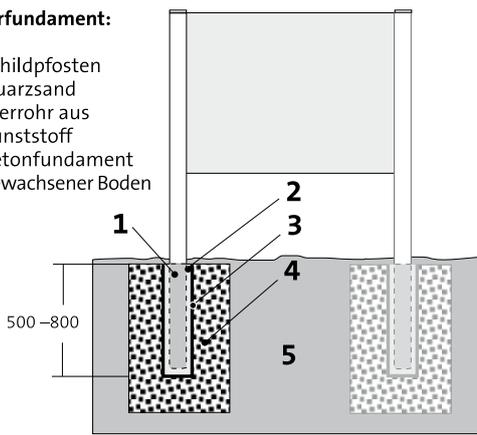


Kurzbeschreibung der Aufstellung

Das Fundament ist vor der Montage des Aufstellers nach unseren Angaben fertig zu stellen.




Fertiggestelltes, abgebundenes Köcherfundament aus Beton C20/25.

Sie können den Aufsteller auch mit Standfüßen auf das Fundament aufdübeln. Boden um Fundament muß nachträglich wieder gut verdichtet werden, um Kippen der Fundamente zu verhindern.

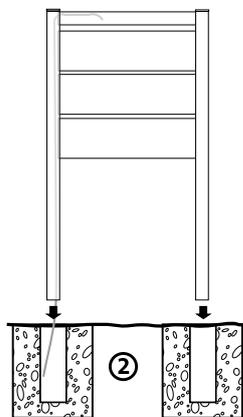


Fertig montiertes Schild wird in die Leerrohre gestellt und ausgerichtet.

Bei Beleuchtung den E-Anschluß im linken Köcher vorsehen. In der Säule nach oben legen und durch Kabeldurchführung zum Reflektor ziehen.



Zwischenraum Säule/Leerrohr wird mit feinem Quarzsand ausgefüllt, jede Seite zur Hälfte, dann nochmal ausrichten.

Durch leichtes „Schütteln“ am Aufsteller wird der Quarzsand verdichtet und alle Hohlräume werden gefüllt.



Aufsteller kann im komplett montierten Zustand nicht mehr entfernt werden. Vor Ort auseinandergeschraubt ist ein „Ziehen“ der Schildpfosten jedoch möglich (Umsetzen).

Pflege und Reinigung von Aluminiumprofilen

Die Aluminiumprofile der Aufsteller haben eine dekorative Oberflächenbeschichtung. Eine Eloxalschicht (matt-silber) oder eine Pulverbeschichtung (RAL-Farbe) schützt vor Korrosion, bedingt durch Umwelteinflüsse und Schmutz. Beim Eloxieren handelt es sich um eine anodische Oxydschicht der Oberfläche mit einer Schichtdicke von

min. 20 µm, es entsteht ein metallischer, mattsilberner Effekt. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach GSB-Richtlinien in Fassadenqualität, alle RAL-Farbtöne sind hier möglich. Beide Arten der Oberflächenbeschichtung sind jedoch nicht wartungsfrei. Eine regelmäßige Reinigung wird empfohlen, um dauerhaftes Verschmutzen und ein „Ein-

brennen“ des Schmutzes zu verhindern. Nach der Montage empfiehlt sich eine Erstreinigung mit einem konservierenden Pflegemittel. Grundreinigungen am besten mit schwachen Seifenlaugen und nicht kratzenden Tüchern vornehmen. Wir empfehlen Aluminium-Eloxal-Reiniger oder Lack Cleaner (siehe ALUFOR-Katalog S. 158)



Bleiben Sie variabel

Sie veranstalten häufig wechselnde Vortragsreihen und Seminare? Oder Sie wollen Ihr aktuelles Kulturprogramm effektiv bewerben? Sie benötigen also ein flexibles Medium, das sich schnell aktualisieren lässt?

Schaukästen & Vitrinen leisten all dies. Für den Außenbereich erhalten Sie die unterschiedlichsten Schaukästen – verschließbar, wasserdicht, auf Wunsch beleuchtet. Oder Sie wählen für den Innenbereich edle Vitrinen zur Präsentation Ihres Angebotes.

Von Aushangkästen bis hin zu Großflächeninformationsanlagen – lassen Sie sich von uns beraten!





Erhabenes Auftreten

Wenn Sie einen besonders edlen Auftritt Ihres Unternehmens wünschen:
gefräste Acrylox- oder Edelstahl-Außenwerbeanlagen!

Eine beinahe unbegrenzte Farbauswahl bei den Materialien und vielfältige Möglichkeiten bei der Verarbeitung sorgen für einen großen Gestaltungsspielraum. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – wir sorgen für die Umsetzung.

Machbar ist dabei alles, von kompakt bis gigantisch. Die Reliefbuchstaben und Logos können zudem direkt oder indirekt beleuchtet werden.

Ihre Gebäude werden zum exklusiven Hingucker!





Mobile Werbung in Fahrt

Ob Fahrrad, Anhänger, PKW, Lieferwagen oder LKW – wir helfen Ihnen durch optimal gesetzte Beschriftung in Bild und Wort – Ihren Fuhrpark dem Erscheinungsbild Ihres Betriebes anzupassen.

Mit Hochleistungsfolien aus dem Plot- und Digitaldruckbereich zaubern wir stabile, langhaltende und waschstraßensichere Hingucker auf Ihr Fahrzeug.

Und wenn Sie nur kurzfristig Aufsehen erregen wollen ...

... das kriegen wir hin!



Riesig und effektiv

Sie möchten grossformatige Drucke oder nur eine kleine Auflage von Aufklebern? Großformate aus den verschiedensten Materialien und für die unterschiedlichsten Zwecke?

Drucke auf Papier, Folie, transluzenter Folie – ob hochglänzend, strukturiert oder sogar Tapete sind kein Problem.

Auch kleine Formate wie Aufkleber in frei zu gestaltender Form sind durch unsere Print & Cut Produktion problemlos machbar.

Mit unserem Digitaldruck sind wir in der Lage, Ihnen das und vieles mehr zu fertigen, egal ob für kurz- oder langfristigen Einsatz – mit digitaler Technik ist kaum ein Material vor brillanter Bedruckung sicher.

Informieren Sie sich in unserem Hause über die Vielfalt.





Modern und zeitgemäß

Außenwerbung mit Bannern besticht nicht nur durch ihre Optik sondern auch mit flexibler Gestaltung und moderaten Preisen.

Die Vielzahl der digital bedruckbaren Bannermaterialien erstreckt sich von Papier- über Textil- bis hin zu PVC-Medien und ist in verschiedensten Grammaturn und Ausrüstungen erhältlich. Wir finden mit Sicherheit eine Lösung für Ihre Ansprüche.

Ob Sie das Banner für ein besonderes Event nur kurzfristig anbringen und dann wechseln oder Sie es über Jahre als optischen Hingucker benötigen, durch die wechselbaren Werbebanner sind Sie in der Lage, Ihren Kunden „öfter mal was Neues“ zu bieten. Optional erhalten Sie selbstverständlich auch diese Systeme in beleuchteten Varianten.

Werbetechnik Ansprechpartner

Marion Dunker 0 28 72 - 92 78-26 dunker@adco-rhede.de

Frank Overbeck 0 28 72 - 92 78-20 overbeck@adco-rhede.de



Datum Telefon

Behörde/Unternehmen Fax/E-Mail

Vorname Bestellnummer

Name Verwendungszweck

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Ortstafeln doppelseitig

VZ-Nr. 310-40

Stückzahl



Vorderseite

Ortsangabe

Zeile 2

Zeile 3

Zeile 4

Zeile 5



Rückseite

Richtung Ort

Entfernung

Ortsangabe

Zeile 2

Zeile 3

Vorlage anbei* ja nein

*Zutreffendes bitte ankreuzen!

Größe (mm)	RA1*	RA 2*	RA 3*	2 mm*	3 mm*	Alform*
600 x 900	<input type="radio"/>					
840 x 1260	<input type="radio"/>					

Besonderheit

.....

.....

Ort/Datum Stempel Unterschrift





Datum Telefon

Behörde/Unternehmen Fax/E-Mail

Vorname Bestellnummer

Name Verwendungszweck

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Ortstafeln einseitig

VZ-Nr. 310	Stückzahl
------------	-----------



Ortsangabe

Zeile 2

Zeile 3

Zeile 4

Zeile 5

*Zutreffendes bitte ankreuzen!

VZ-Nr. 311	Stückzahl
------------	-----------



Richtung Ort

Entfernung

Ortsangabe

Zeile 2

Zeile 3

Vorlage anbei* ja nein

Größe (mm)	RA1*	RA 2*	RA 3*	2 mm*	3 mm*	Alform*
600 x 900	<input type="radio"/>					
840 x 1260	<input type="radio"/>					

Besonderheit

.....

.....

.....

Ort/Datum Stempel Unterschrift





Datum Telefon

Behörde/Unternehmen Fax/E-Mail

Vorname Bestellnummer

Name Verwendungszweck

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Pfeilwegweiser

VZ-Nr.*	Stückzahl
 <input type="radio"/> 415-10 Zeile 1 Zeile 2	
 <input type="radio"/> 415-20 Bundesstr.-Nr. Als VZ 415-40 doppelseitig* <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	

VZ-Nr.*	Stückzahl
 <input type="radio"/> 418-10 Zeile 1 Zeile 2	
 <input type="radio"/> 418-20 Als VZ 418-40 doppelseitig* <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	

VZ-Nr.*	Stückzahl
 <input type="radio"/> 430-10 Zeile 1 Zeile 2	
 <input type="radio"/> 430-20 Auto- bahn-Nr. Als VZ 430-40 doppelseitig* <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	

VZ-Nr.*	Stückzahl
 <input type="radio"/> 432-10 Zeile 1 Zeile 2	
 <input type="radio"/> 432-20 Als VZ 432-40 doppelseitig* <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	

Größe (mm)	RA1*	RA 2*	RA 3*	2 mm*	3 mm*	Alform*	Besonderheit
	<input type="radio"/>					
	<input type="radio"/>					

Ort/Datum Stempel Unterschrift

*Zutreffendes bitte ankreuzen!





Datum Telefon

Behörde/Unternehmen Fax/E-Mail

Vorname Bestellnummer

Name Verwendungszweck

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Wegweiser

VZ-Nr.	Stückzahl
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>Messe</p> <p>← 104 Lübeck 40 km Gadebusch 15 km</p> </div> <div> <p>434-52</p> <p>Bundesstr.-Nr.</p> <p> <input type="radio"/> Pfeil rechts → <input type="radio"/> Pfeil links ← <input type="radio"/> Pfeil geradeaus ↑ </p> </div> </div>	
<p>Zeile 1</p> <p>Zeile 2</p>	

* Zutreffendes bitte ankreuzen!

VZ-Nr.	Stückzahl
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>Messe</p> <p>Ludwigslust 20km →</p> </div> <div> <p>434-53</p> <p>Bundesstr.-Nr.</p> <p> <input type="radio"/> Pfeil rechts → <input type="radio"/> Pfeil links ← <input type="radio"/> Pfeil geradeaus ↑ </p> </div> </div>	
<p>Zeile 1</p> <p>Zeile 2</p>	

Größe (mm)	Besonderheit					
	RA1*	RA 2*	RA 3*	2 mm*	3 mm*	Alform*
.....	<input type="radio"/>					
.....	<input type="radio"/>					

Ort/Datum Stempel Unterschrift





Datum Telefon

Behörde/Unternehmen Fax/E-Mail

Vorname Bestellnummer

Name Verwendungszweck

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Pos.	Artikel-/ VZ-Nummer	Format/ Größe	RA1*	RA 2*	RA 3*	2 mm*	3 mm*	Alform*	Menge/ Stückzahl	Ergänzung
1			<input type="radio"/>							
2			<input type="radio"/>							
3			<input type="radio"/>							
4			<input type="radio"/>							
5			<input type="radio"/>							
6			<input type="radio"/>							
7			<input type="radio"/>							
8			<input type="radio"/>							
9			<input type="radio"/>							
10			<input type="radio"/>							
11			<input type="radio"/>							
12			<input type="radio"/>							
13			<input type="radio"/>							
14			<input type="radio"/>							
15			<input type="radio"/>							
16			<input type="radio"/>							
17			<input type="radio"/>							
18			<input type="radio"/>							
19			<input type="radio"/>							
20			<input type="radio"/>							

* Zutreffendes bitte ankreuzen!

Sonstiges

Kommentar

Ort/Datum Stempel Unterschrift



A	
Abdeckband	100
Absperrband	98
Absperrbügel	114
Absperrgitter (Demo-Gitter)	98
Absperrhalter	98
Absperrkette	112
Absperrpfosten	112
Absturzsicherung	95
Alform-Bandschelle	77
Alform-Flachtraverse	77
Alformklemmschelle	77
Ampelmastaufsetzer	91
Andreaskreuz	16
Andreaskreuzbügel & Schellen	82
Anwendungspaket	102
Aufstellvorrichtung	71 – 91
Auskreuzvorrichtung	99
Auslegerrohrpfosten	91
Autobeschriftung	159
B	
Bakenleuchte	93 – 94
Bandbügel	78
Bandschelle	77 – 78
Bandschlaufe	79
Batterie	95
Batteriebox	95
Baumschutzbügel	115
Baustelleninformationstafel	36, 58
Befestigungen	76 – 82
Berliner Rahmen	68
Bestellformulare	162 – 166
Betonsockelstein	74
Bodenhülse	73
Buchformschild	57
C	
Container-Warnmarkierung	102
D	
Demo-Gitter	98
Digitaldruck	160
Dreikantschlüssel	112
Dünnschicht-Markierungsfolie	98
Duplex-Klemme	99
E	
Edelstahlband	79
Edelstahlbandschelle	77
Einarmschelle	78
Einschlaghülse	75
Einschlagprofil	100
F	
Fahnenmast	125 – 127
Fahrbahnmarkierung	117 – 122
Fahrbahnschwelle	105
Fahrbahntrenner	45 – 46
Fahrradbügel	115
Fahrradwegweiser	62 – 65
Fahrzeugbeschriftung	159
Faltsignal	100
Fertigfundament	74
Fluchtwegschild	61
Fußplatte	94
Fuvialschelle	81
G	
Gabelpfosten	86
Gatterschranke	114
Gebotsschild	61
Gefahrenzeichen	14 – 15
Geschwindigkeitshemmer	105
Glasmarkierungs-Knopf	104
Gottesdiensthinweisschild	52
Gras-Stopp-Platte	74, 108
H	
Haltverbot	21
Hausnummernschild	68
Hinweisschild	53 – 55
Hochwasserschranke	113
Höhenbegrenzer	113
Höhenleitmal	43
Hohlkastenprofil	67
Hutkappe	83
I	
Innerörtliche Wegweiser	31
K	
Kabelbrücke	105
Kaltasphalt	123
Kfz-Warnmarkierung	102
Kilometertafel	28
Kinderhinweisschild	60
Klappbake	101
Klappschild	57
Klemmschelle Kunststoff	97
Klemmschelle Stahl	97
L	
Lenkungstafel	40 – 41
Leitkegel	96 – 97
Leitpfosten	106 – 109
Leitplankenhalter	99
Leitsystem	62 – 70
Leuchttransparent	136
Lochung	83
Longfix	75
M	
Markierungsfolie	98
Markierungsnagel Alu	103
Markierungsnagel Kunststoff	104
Markierstift	55

N	
Naturschutzschild	58
Nietgerät	108
O	
Omegaprofil	67
Ortstafel	22
P	
Papierkorb	124
Parkplatzbeschilderung	56
Pfeilwegweiser	29 – 31
Planskizze	36
Poller Kunststoff	46
Premark	117 – 122
Pylon	128 – 135
R	
Radwegbeschilderung	62 – 65
Rammschutzbügel	116
Richtungstafel	43
Reflektor	108
Richtzeichen	22 – 28
Rohrkappe	74
Rohrclip	75
Rohrleitungsschilder	69
Rohrpfosten Alu	72
Rohrpfosten Stahl	71
Rohrpfosten mit Fußplatte	71
Rohrrahmen	84 – 90
Rohrschelle	78
S	
Schachtschutzgitter	96
Schaftrohr	97
Schelle	76 – 82
Schilderstände	96
Schneckschraubschelle	79
Schneekennzeichen	109
Sonderzeichen	56
Schranke	113 – 116
Schrankenschaftrohr	95
Schraube	83
Schraubgehäuse	79
Schutzbügel für Andreaskreuz	82
Schutzplankenhalter	99
Schwalbenschwanzprofil	67
Sicherheitskennzeichnung	61
Spannschloss	79
Spannwerkzeug	79
Sperrschranke	114
Spiegel	110 – 111
Spielplatzschild	59
Stahlband	79
Steighilfe	74
Straßenmarkierung	117 – 122
Straßennamenschild	66 – 68
Streugutbehälter	124
T	
Tastleiste	95
Thermoplastik	117 – 122
TL-Bakenkeuchte	93 – 94
TL-Fußplatte	93 – 94
TL-Leitkegel	96 – 97
TL-Schaftrohr	95
TL-Schilderstände	96
TL-Schrankenschaftrohr	95
TL-Schachtschutzgitter	96
TL-Sicherheitsbake	93 – 94
TL-Tastleiste	95
Transportgestell	98
U	
Umleitungsschild	35
V	
Verkehrsspiegel	110 – 111
Vorwarnstände	98
Vorschriftzeichen	16 – 21
W	
Wandhalterung	91
Warnbake	42
Warnband	98
Warnbandspender	98
Warnflagge	99
Warnleuchte	88
Warnmarkierung	102
Warnpolizist	100
Wegesperre	113, 116
Wildwarnreflektoren	108
Windsack-System	100
Winkelschelle	81
Z	
Zonenschild	20 – 22
Zusatzzeichen	47 – 52

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.

Ihre Ansprechpartner bei ADCO

Geschäftsführung

Hermann Josef Epping	0 28 72 - 92 78 - 0	epping@adco-rhede.de
Michael Clotten	0 28 72 - 92 78 - 0	m.clotten@adco-rhede.de

Einkauf & Verkauf

Matthias Terhardt	0 28 72 - 92 78 - 24	m.terhardt@adco-rhede.de
-------------------	----------------------	--------------------------

Fax 0 28 72 - 92 78 - 50

Verkauf

Tomislav Despotovic	0 28 72 - 92 78 - 12	despotovic@adco-rhede.de
Maik Storm	0 28 72 - 92 78 - 10	storm@adco-rhede.de
Niklas Epping	0 28 72 - 92 78 - 37	n.epping@adco-rhede.de
Tim Haltermann	0 28 72 - 92 78 - 25	haltermann@adco-rhede.de
Barbara Clotten	0 28 72 - 92 78 - 33	b.clotten@adco-rhede.de

Außendienst

Burkhard Ruback	0172 - 7 29 92 67	ruback@adco-rhede.de
-----------------	-------------------	----------------------

Grafische Abteilung

Martina Möllmann	0 28 72 - 92 78 - 14	moellmann@adco-rhede.de
Annette Bick	0 28 72 - 92 78 - 22	bick@adco-rhede.de

Fax 0 28 72 - 92 78 - 55

Werbetechnik

Frank Overbeck	0 28 72 - 92 78 - 20	overbeck@adco-rhede.de
Marion Dunker	0 28 72 - 92 78 - 26	dunker@adco-rhede.de

Fax 0 28 72 - 92 78 - 60

Buchhaltung

Claudia Bollrath	0 28 72 - 92 78 - 11	bollrath@adco-rhede.de
------------------	----------------------	------------------------



„Sicherheit ist sichtbar“ ist eine Initiative zur Erhöhung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Dunkelheit.

Erfahren Sie mehr im Internet unter:

www.sicherheit-ist-sichtbar.de



ADCO Schilderfabrik GmbH

Zum Kottland 9 – 13 · 46414 Rhede · Tel. 02872 - 9278-0

Fax 02872 - 9278-50 · info@adco-rhede.de

Unsere AGB und die CE-Konformitätserklärung
finden Sie im Web unter www.adco-rhede.de