

Unser Sortiment

Das komplette Programm zur
Arbeitsstellensicherung



WEMAS
Bestens aufgestellt.



WEMAS – ein Pionier der Verkehrstechnik mit langer Tradition

Ursprünglich ist WEMAS im Jahr 1971 als Handelsunternehmen für Werkzeugtechnik und Maschinen gegründet worden. Doch schon im Jahr 1978 bekam das „S“ im Namen eine neue Bedeutung: Straßensicherheitstechnik. WEMAS gehörte damals zu den Pionieren, die Produkte zur Absicherung von Arbeitsstätten und Baustellen entwickelten, produzierten und deutschlandweit vertrieben.

Der Markt war damals noch gänzlich unterentwickelt und es fehlte an einheitlichen Vorschriften zum Beispiel, wie denn überhaupt Arbeitsstätten zu sichern seien. So zählte WEMAS nicht nur zu den Produzenten der ersten Stunde, sondern trug wesentlich dazu bei, dass heute in Deutschland das hohe Sicherheitsniveau sowie weit über die Landesgrenzen hinaus anerkannte Anforderungsstandards und Produktzulassungskriterien ihre Verwendung finden.

WEMAS – Marktführer in der passiven Verkehrstechnik

Auf den Pioniergeist folgten viele Produktinnovationen und die Wandlung des Portfolios von mehrheitlich durch Blechumformung hergestellten Produkten, hin zu den robusten, leicht handhabbaren Artikeln aus Kunststoff. Heute tritt WEMAS als Vollsortimenter auf und verfügt über alle notwendigen gesetzlichen Zulassungen und Zertifikate. Produkte, Produktion, Prozesse und natürlich Personen sind es, die WEMAS mit deutlichem Abstand zum Marktführer gemacht haben. Diese Professionalität gibt Ihnen die Sicherheit, mit dem Kauf eines WEMAS Produkts alles richtig zu machen.

WEMAS – der Hidden Champion mit Sitz in Gütersloh

Innovationen finden bei uns nicht nur in Produkten statt. Wir entwickeln permanent unsere Prozesse, Serviceangebote und Produktionsverfahren weiter, damit Sie auch in Zukunft sicher sein können, bei den Kernprodukten (mehr als 85% des Produktportfolios) stets ein Produkt Made in Germany – Made in Gütersloh zu erwerben. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen täglich für Ihre Kundenzufriedenheit.



WEMAS - BENCHMARK IM ORDER FULFILLMENT

Seit mehreren Jahren hat WEMAS mittlerweile den Exzellenzlevel im Order Fulfillment erreicht. Was bedeutet der Fachbegriff Order Fulfillment Excellence? Es ist der Service- und Liefergrad, den wir bei jeder Ihrer Bestellungen sicherstellen.



TERMIN- TREUE

Termintreue meint die Einhaltung zugesagter Liefertermine.

LIEFERGRAD

Liefergrad ist die Messgröße dafür, dass alle Positionen einer Bestellung auch vollständig ausgeliefert werden.



LAGERVER- FÜGBARKEIT

Mit der Lagerverfügbarkeit wird gemessen, ob die Artikel, welche lagermäßig verfügbar sein sollen, dies auch wirklich sind.



>99%

10 TAGE

MINIMALE REALISIERUNGS- ZEITEN VON AUFTRÄGEN

Die Planungszeiten werden immer kürzer und es wird von allen Beteiligten erwartet, schnellstmöglich reagieren zu können.

Diesem Anspruch stellen wir uns und realisieren in meist weniger als 10 Arbeitstagen auch ganz individuelle Kundenwünsche.



<1%

REKLAMATIONSQUOTE

Auch wenn alle Mitarbeiter engagiert an einer einwandfreien Qualität arbeiten, so kann es in ganz seltenen Fällen passieren, dass auch einmal etwas nicht perfekt läuft.

WEMAS - höchste Lieferperformance 2.0

Dass wir seit mehreren Jahren nun schon den Exzellenzlevel im Order Fulfillment erreicht haben, war uns nicht genug. Wir haben unser Lieferprogramm deshalb weiterentwickelt:



Unser Lagerprogramm ist nochmals geschärft worden, sodass wir nicht einfach nur Artikel auf Lager produzieren, sondern dies stets mit dem sogenannten NOS-Anspruch (Never Out of Stock/Immer auf Lager verfügbar) verknüpfen.



Artikel, die innerhalb von fünf Arbeitstagen für Sie produziert und zum Versand bereit stehen.



Artikel, die innerhalb von zehn Arbeitstagen für Sie produziert und zum Versand bereit stehen.



Selbst anspruchsvollere Varianten der Individualisierung sind wir in der Lage innerhalb von fünf oder zehn Tagen nach technisch klarer Spezifikation zu produzieren und zu liefern. Dies ist schon rekordverdächtig!



Auch wir können nicht jeden Wunsch im Vorfeld erraten. Deshalb gibt es in unserem Portfolio Produkte, bei denen wir die Lieferzeit erst ermitteln müssen. Fragen Sie einfach an, wir geben Ihnen schnell eine verbindliche Auskunft.



WEMAS INDIVIDUELL



PRODUKT-KONFIGURATOR

Erstellen Sie Ihr Wunschprodukt
konfigurator.wemas.de




Wählen Sie aus unterschiedlichen Folientypen aus.

Zusätzlicher Logo-aufkleber auf der Folie oben und unten möglich.



Wählen Sie aus vielen Standardfarben, Sonderfarben oder Exklusivfarben.

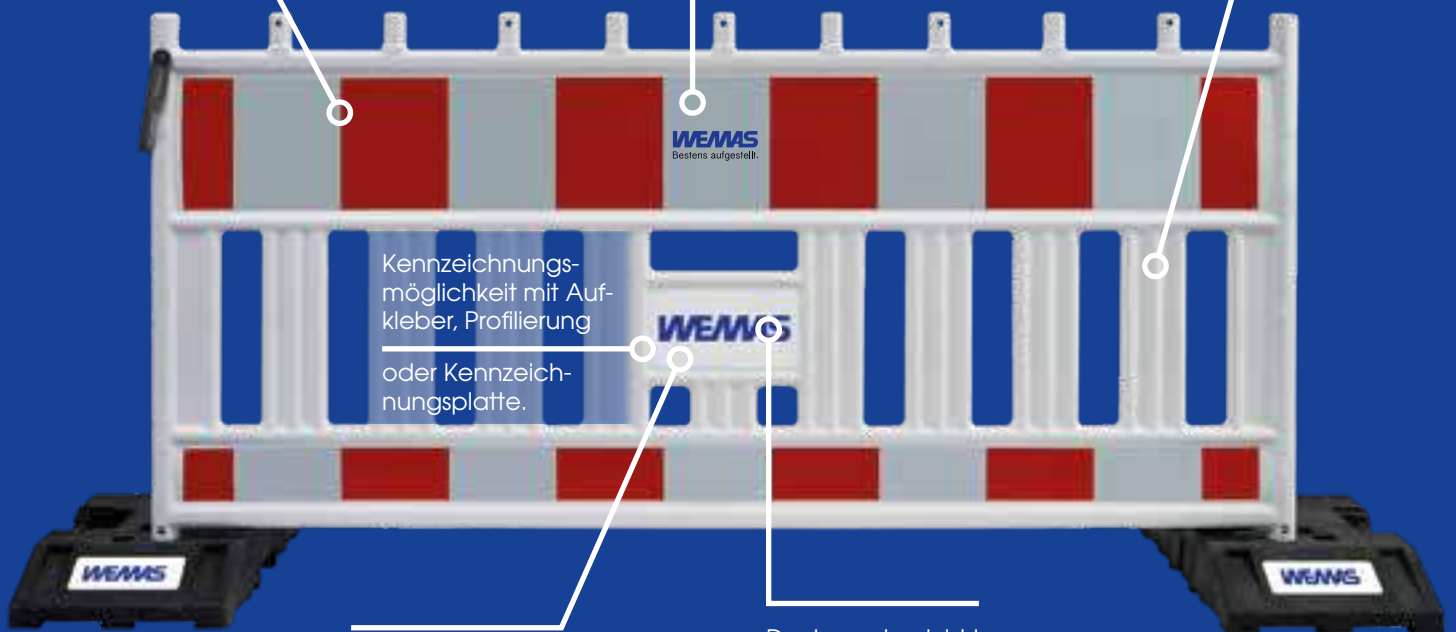

Kennzeichnungsmöglichkeit mit Aufkleber, Profilierung oder Kennzeichnungsplatte.

Die Kennzeichnungsplatten sind in folgenden Farben erhältlich:



Der Logodruck ist in folgenden Farben erhältlich:



Oder laden Sie Ihr Firmenlogo hoch.

Noch nicht individuell genug?

Rufen Sie uns an unter +49 5241 9370-100 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@wemas.de

WEITERE INDIVIDUALISIERBARE PRODUKTE



WEMAS^{INDIVIDUELL} – ein Meilenstein der Produktindividualisierung

Der Trend zur Individualisierung ist allgegenwärtig – auch auf Baustellen. Die Lackierung von Baumaschinen und -fahrzeugen in der eigenen Corporate Identity sind – genauso wie die Arbeitskleidung in den Firmenfarben, seit längerem schon eine Möglichkeit sich vom Wettbewerb abzuheben. Dank der Produktgruppe WEMAS^{INDIVIDUELL} ist dies auch im Bereich der passiven Verkehrstechnik möglich. Schauen Sie auf unserer WEMAS Homepage im Produktkonfigurator nach und entdecken Sie ein breites Spektrum der Individualisierung. WEMAS^{INDIVIDUELL} ist nicht nur auf der Baustelle ein Statement, es schützt auch vor unliebsamen Diebstahl.

Sie werden erstaunt sein, wie schnell Ihre individualisierte Ware von WEMAS gefertigt wird – und das zu äußerst attraktiven Konditionen.



WEMAS^{VAS} – umfangreiche Serviceleistungen ergänzen die Produkte

Wir verstehen Kundenorientierung ganzheitlich und haben unsere Kernleistungstiefe um eine umfangreiche Toolbox an Serviceleistungen für unsere Handelspartner erweitert. Ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt, können unterschiedlichste Module der Geschäftsaktivierung zum Einsatz gebracht werden. Sprechen Sie einfach den/die für Sie zuständige/n Mitarbeiter-/in im Außen- oder Innendienst an – unser Vertriebsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Auch für Verkehrssicherer haben wir unser Liefer- und Leistungsspektrum erweitert. Mit unserem BMS (BaustellenManagementSystem) haben wir eine intuitiv bedienbare Softwarelösung entwickelt, die einen wichtigen Beitrag zu Ihrem Projektmanagement und zur Bestandsführung Ihres Equipments leistet. Last but not least wird jede Baustellen- und Kontrollfahrt mit einer sehr komfortablen Protokollierung der durchgeführten Leistungen verknüpft. Mühsame Handaufschreibungen und die unliebsamen Papierarbeiten können dank des BMS auf ein Minimum reduziert werden. Sprechen Sie unsere Vertriebsmitarbeiter wegen einer Systemvorführung an.

UNSERE LIEFERLEISTUNG FÜR SIE



BESTELLUNG AUFGEBEN



Telefon
+49 5241 9370-100



Fax
+49 5241 9370-506



E-Mail
info@wemas.de

WEMAS
aufgestellt.

PRODUKTIONSPROGRAMM

s 12Uhr
e Werktag



bereit zur Auslieferung

ARTIKEL

**WEMAS
INDIVIDUELL**

Wir erstellen Ihr Wunschprodukt
www.konfigurator.wemas.de



Privileg-Programm
5 Sonderfarben ab Lager



Standard-Programm
5 Sonderfarben ab Lager



Exklusiv-Programm
Exklusivfarben auf Anfrage




Lieferung in Abhängigkeit des Programms






TL-Warn- und Bakenleuchte – S. 16

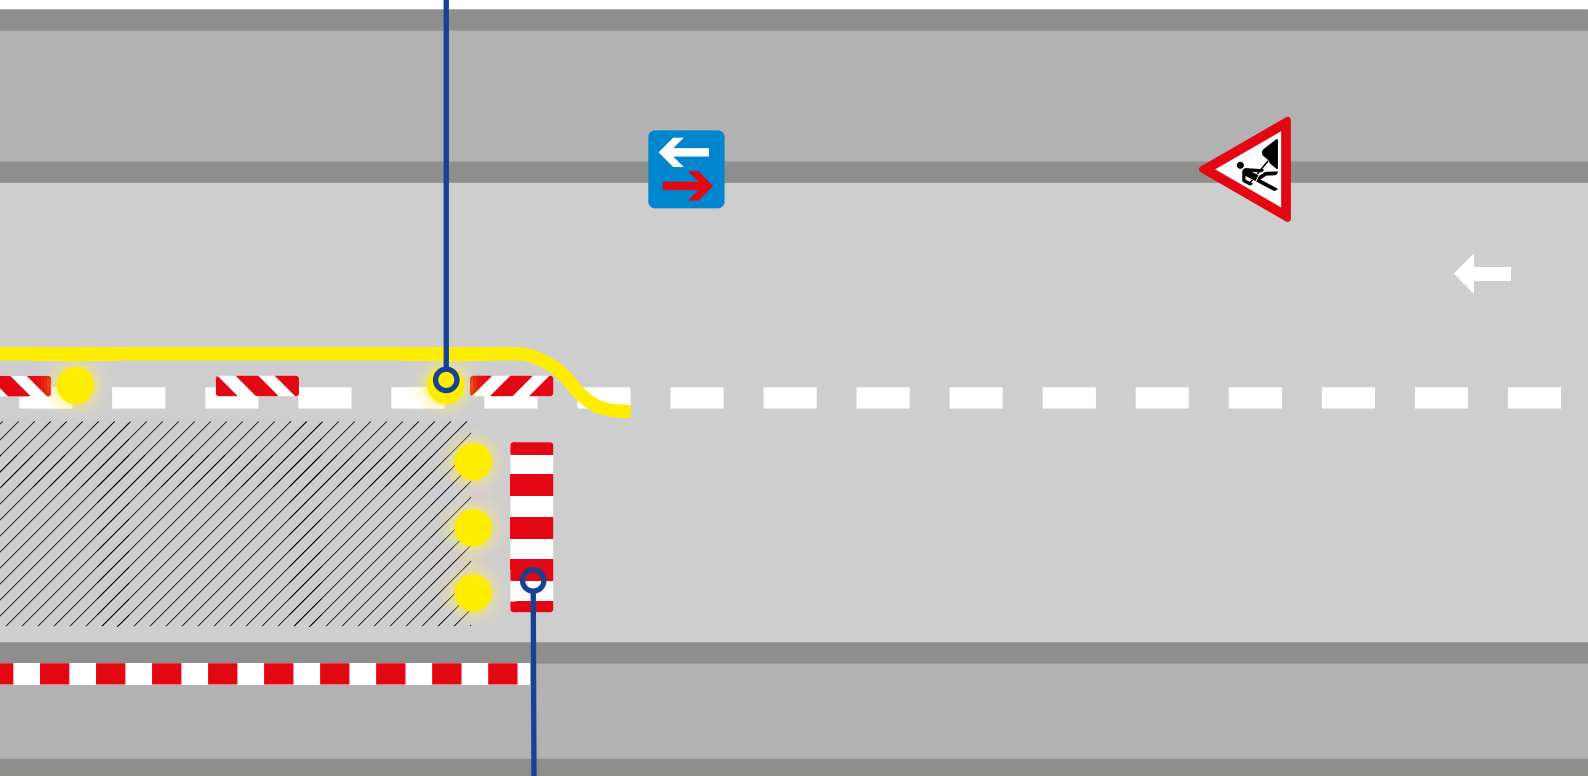

Sperrstrahlgarnitur
Teilspernung – S. 32

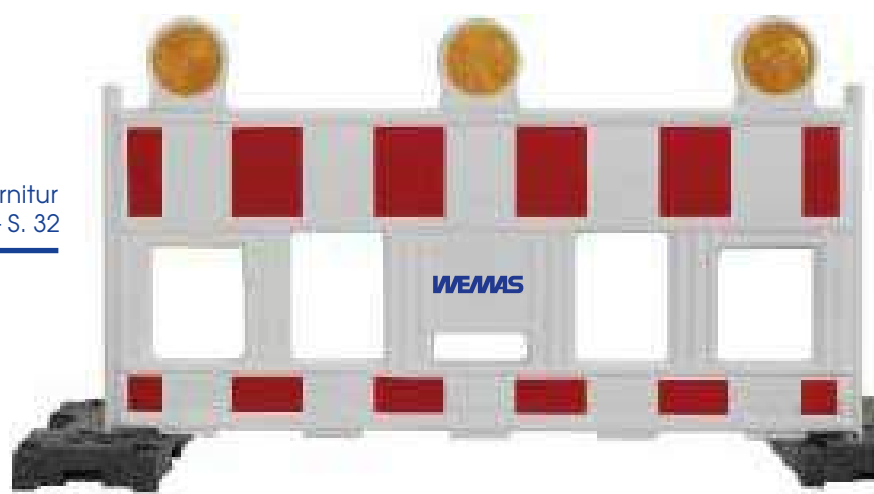



Inhalt

Warn- und Bakenleuchten _____	16
Leitbaken _____	20
Fußplatten _____	26
Absturzsicherungen _____	32
Absperrschranken _____	38
Absperrgitter _____	42
Lager- und Transportgestelle _____	46
Leitkegel _____	50
Klemmschellen _____	54
Aufstellvorrichtungen _____	58
Auskreuzvorrichtungen _____	62
Markierungsmaterial _____	66
Bodenschwellen, Schlauch- und Kabelbrücken _____	70
Bauzubehör _____	76



Warn- und Bakenleuchten

- Bakenleuchten
- Warnleuchten
- Blitzleuchten
- Zubehör & Batterien



TL Warn- und Bakenleuchte Future



	303.019020.18.30	303.019020.18.40
	gelb / gelb	rot / rot Gehäuse: gelb
	220x120x375 mm	220x120x375 mm
	12 Stck.	12 Stck.
	35,30	34,60

- Gehäuse: gelb / rot
- Ohne Halter
- Bruchsicheres, langlebiges Lampengehäuse
- Verbrauchsarme LED-Technologie mit Dämmerungsautomatik
- 2 Batteriefächer für minimierten Wartungsaufwand

Individualisierung TL Warn- und Bakenleuchte Typ Future

			Mindeststückzahl	Aufpreis	Rüstkosten
Farbe	Gelb / Rot	Standardfarbe	12	-	-
		Sonderfarbe	144	-	-
	Grün / Weiß / Orange / Blau	Exklusivfarbe	288	2,30 €	1200 €
Streuscheibe	Rot	beidseitig	12	-	-
		einseitig	12	-	-
	Gelb	beidseitig	12	-	-
		einseitig	12	-	-
Haltebügel	Rückseite	einseitig	12		
Tampondruck	schwarz / blau / grün / rot	20 x 60 mm	144	0,85 €	
Tampondruck	4c	20 x 60 mm	144	0,85 €	

TL Warnleuchte Typ 2000 / 180



	303.017020.18.10	303.017020.18.20
	gelb / gelb	rot / rot Gehäuse: gelb
	220x120x360 mm	220x120x360 mm
	12 Stck.	12 Stck.
	22,75	22,75

- Gehäuse: gelb
- Bruchsicheres, langlebiges Lampengehäuse
- Verbrauchsarme LED-Technologie mit Dämmerungsautomatik
- 2 Batteriefächer für minimierten Wartungsaufwand

TL Warnleuchte Typ 2000 / 160



	303.017020.16.10	303.017020.16.20
	gelb / gelb	rot / rot Gehäuse gelb
	185x110x340mm	185x110x340mm
	12 Stck.	12 Stck.
	16,60	14,50

- Gehäuse: gelb
- LED Warnleuchte mit Dämmerungsautomatik und Blink / Dauerlicht Umschaltmöglichkeit

Blitzleuchte Typ Future



	303.019031.18.11	303.019031.18.10
	gelb / gelb Gehäuse: rot	gelb / blind Gehäuse: rot
	220x120x375mm	220x120x375mm
	12 Stck.	12 Stck.
	139,25	138,50

- Gehäuse: rot
- Bruchsicheres, langlebiges Lampengehäuse mit verbrauchsarmer LED-Blitztechnologie
- 2 Batteriefächer für minimierten Wartungsaufwand

Lampenzubehör

Batterien



Lampenschlüssel



Lampenwerkzeug



4R25 Zink Kohle



Luftsauerstoff



Batterietester


	303.030001.00.00	303.030002.00.00	304.036001.00.00	304.037001.00.01	304.040000.00.00
	gelb	rot	6V / 7Ah	6V / 50Ah	
	66 x 19 x 87	85 x 29 x 33	67 x 67 x 114	67 x 67 x 114	80 x 80 x 80
	250 Stck.	250 Stck.	1008 Stck.	1056 Stck.	1 Stck.
	2,15	8,85	Tagespreis	Tagespreis	59,90

- Qualitätsbatterien für höchste Sicherheits- und Leistungsanforderungen



Leitbaken

- TL-Klappbaken
- TL-Leitbaken
- TL-Wendeleitbaken
- Leitbaken
- Signale

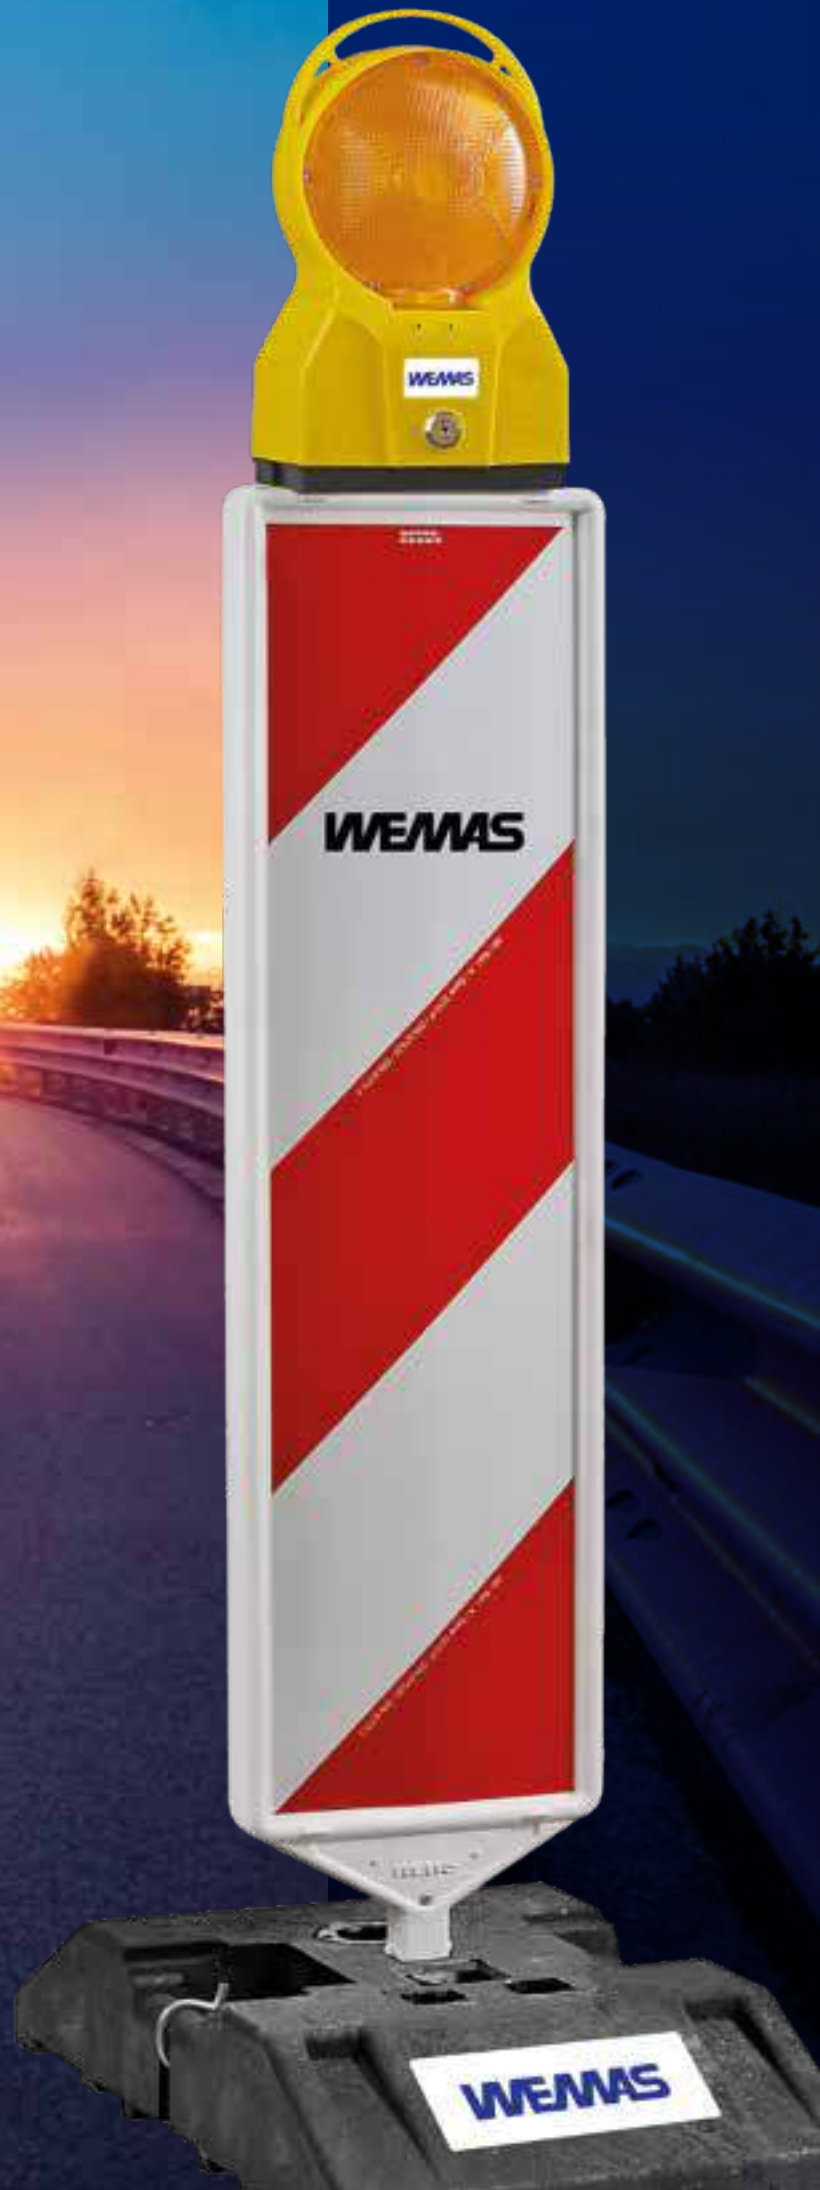

TL-Klappbake Typ 750



	302.605081.00.01	302.605081.00.02	302.605091.01.02
	RA1 R/L (SF)	RA2 R/L (SF)	RA2 R/L (PF)
	1100x310x645mm	1100x310x645mm	1100x310x645mm
	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg
	5 Stck.	5 Stck.	5 Stck.
	98,10	113,05	113,05

- Durch Tragegriffe am Bakenkörper und Fußplatte sehr handlich und vorteilhaft beim Aufstellen oder Versetzen
- Die hochwertige Fußplatte aus schwarzem Recyclingmaterial garantiert Rutschfestigkeit
- Ausgestattet mit besonders strapazierfähigen Scharnieren
- Mit Schraffen- (SF) oder Pfeilfolie (PF) in weiteren Varianten erhältlich
- Individualisierbar: Mehrfarbigkeit, Kennzeichnungsplatte, Aufdruck, Aufkleber

Leitbake Typ 60 Export



	302.605051.00.00	302.605055.00.01
	RA1 R/L (SF)	RA1 R/L (PF)
	1300x290x60mm	1300x290x60mm
	2,85 kg	2,85 kg
	60 Stck.	60 Stck.
	35,05	35,20

- Mit Schraffen- (SF) oder Pfeilfolie (PF) in weiteren Varianten erhältlich
- Rutsicher stapelbar
- Hochwertiger Kunststoff, schickes Design und extrem robust
- UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar
- Individualisierbar: Mehrfarbigkeit, Aufdruck, Aufkleber

Bake Typ 40 Export



	302.605011.00.00
	RA1 R/L (SF)
	1300x250x50mm
	3,4 kg
	5 Stck.
	38,45

- Mit Schraffen- (SF) oder Pfeilfolie (PF) in weiteren Varianten erhältlich
- Rutsicher stapelbar
- Hochwertiger Kunststoff, schickes Design und extrem robust
- UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar
- Individualisierbar: Mehrfarbigkeit, Aufdruck, Aufkleber

TL-Leitbake Future Typ D



	302.605031.00.01	302.605031.00.02	302.605031.00.12
	RA1 R/L (SF)	RA2 R/L (SF)	RA2 R/L (PF)
	1300x295x55 mm	1300x295x55 mm	1300x295x55 mm
	4,79 kg	4,79 kg	4,79 kg
	75 Stck.	75 Stck.	75 Stck.
	53,40	83,05	83,05

- Austauschbarer Drehadapter
- Geprüft mit der Fußplatte MB-TL und Warnleuchte FUTURE
- Hochwertiger Kunststoff, schickes Design und extrem robust
- UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar
- Individualisierbar: Mehrfarbigkeit, Aufdruck, Aufkleber, Prägung


TL-Leitbake Future Typ S



	302.605021.00.01	302.605021.00.02
	RA1 R/L (SF)	RA2 R/L (SF)
	1340x295x50 mm	1340x295x50 mm
	3,65 kg	3,65 kg
	75 Stck.	75 Stck.
	52,60	82,00

- Sichere Verbindung von Bake und Fußplatte durch Sicherungsstift aus Stahl
- Geprüft mit der Fußplatte MB-TL 92 und Warnleuchte Future
- Hochwertiger Kunststoff, schickes Design und extrem robust
- UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar
- Individualisierbar: Mehrfarbigkeit, Aufdruck, Aufkleber, Prägung

TL-Wendeleitbake Future Reflex

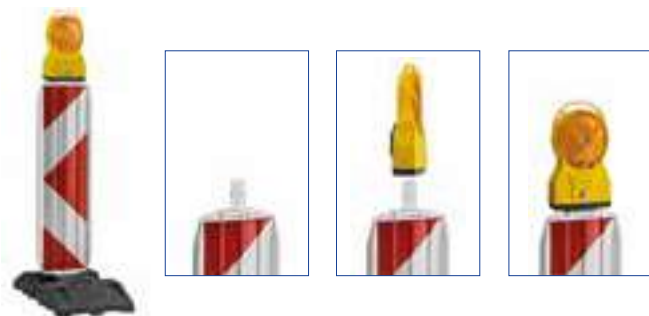

	302.605075.01.02	302.605075.00.02	302.605075.02.02
	RA2 einseitig (PF)	RA2 R/L (PF)	RA2 R/R (PF)
	1290x310x70 mm	1290x310x70 mm	1290x310x70 mm
	4,9 kg	4,9 kg	4,9 kg
	60 Stck.	60 Stck.	60 Stck.
	83,95	105,60	105,60

- Die Warnleuchte Future mit speziell angefertigten Lampenboden, einsetzbar auf dem oberen Drehadapter
- Unterer Drehadapter austauschbar
- Deutlich erhöhte Sichtbarkeit – auch bei spitzem Abstrahlwinkel durch patentiertes Wellenprofil
- Geprüft mit der Fußplatte MB-TL 92 und Warnleuchte Future
- Hochwertiger Kunststoff, schickes Design und extrem robust
- UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar
- Individualisierbar: Mehrfarbigkeit, Aufdruck, Aufkleber, Prägung

**>> Unser einheitliches
Erscheinungsbild bis zur
Baustellensicherung zeigt unseren
Kunden, dass wir auch im Projekt
von A bis Z denken.<<**

Siegfried Leinberger, Leinberger-Bau GmbH

Faltsignal



- Ständer aus verzinktem Stahlprofil
- Folienbespannung reflektierend
- Seitenlänge 900 mm
- Mit Druckknöpfen zur Befestigung von zusätzlichen Schildern

	390.076123.00.02
	3,64 kg
	1 Stck.
	184,00

Warnfahne



- Aus Polyestergewebe, hochreißfest mit Hohlraum
- Farbe: weiß-signalorange-weiß
- Mit einem geschliffenen Holzstab Ø 22 mm

	390.103000.50.50	390.103000.75.75
	500x500 mm	750x800 mm
	0,2 kg	0,35 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	9,55	17,25



Fußplatten

- TL-Bakenfußplatten
- TL-Fußplatten
(TL-Aufstellvorrichtungen)
- Bauzaunfußplatten
- Sonderausführungen
- Zubehör



Fußplatte Bauzaun Typ 1



	301.001049.00.00	301.001049.00.01
		mit Prägung
	680x240x145mm	680x240x145mm
	26 kg	26 kg
	50 Stck.	50 Stck.
	19,30	ab 20,50

- Bruchsicher und stapelbar
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60x60 mm, 4 x Ø 42 mm
- Drehadapter

Fußplatte Bauzaun Typ 2



	301.001044.00.00	301.001045.00.00
		mit Prägung
	860x240x160mm	860x240x160mm
	28 kg	28 kg
	50 Stck.	50 Stck.
	19,85	20,30

- Bruchsicher und stapelbar
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz

Fußplatte Q 400



	301.001023.40.40	301.001023.60.60	301.001023.62.00
	40x40 mm	60x60 mm	Ø 62 mm
	400x400x75mm	400x400x75mm	400x400x75mm
	10 kg	10 kg	10 kg
	60 Stck.	60 Stck.	60 Stck.
	28,40	28,40	28,40

- Bruchsicher und stapelbar
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Verschiedene Aufnahmeöffnungen möglich

TL-Bakenfußplatte Typ MB-TL 92



	301.001012.00.00	301.001012.00.00
		für Kennzeichnungsplatte vorbereitet
	790x400x110mm	790x400x110mm
	28 kg	28 kg
	36 Stck.	36 Stck.
	29,15	ab 29,15

- Einschließlich Drehadapter-Außenteil, Batteriefach, Tragegriffe
- Standsicher und rutschfest
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1x60x60mm, 3x40x40mm, Ø42 mm, Drehadapter
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

TL-Fußplatte Typ K1



	301.001020.00.00	301.001024.00.00
		mit Kennzeichnungsplatte schwarz
	790x400x110mm	790x400x110mm
	28 kg	28 kg
	36 Stck.	36 Stck.
	19,35	ab 19,35

- **Mit schwarzer Kennzeichnungsplatte mit geprägtem Logo**
- Tragegriffe
- Standsicher und rutschfest
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1x60x60mm, 5x40x40mm
- Nicht für Baken geeignet
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

TL-Aufstellvorrichtung Fußplatte Typ K1 (Koffer)



	301.003010.00.00	301.003011.00.00
		mit Prägung
	790x400x120mm	790x400x120mm
	35 kg	35 kg
	36 Stck.	36 Stck.
	38,05	38,50

- Tragegriffe und Griffmulden
- Standsicher und rutschfest
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 2x60x60mm, 3x40x40mm, Ø42mm
- Nicht für Baken geeignet
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

**>> Kaum ein Plakat in Deutschland
wird so oft gesehen, wie die
Baustellensicherung
mit unserem Logo.<<**

Niklas Graf, Graf Rohrleitungs- und Tiefbau GmbH

Fußplatte R 450



- Bruchsicher und stapelbar
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Verschiedene Aufnahmeöffnungen möglich

	301.004010.40.40	301.004011.60.60	301.004012.62.00
	40x40mm	60x60mm	Ø 62mm
	Ø 450 x 120 mm	Ø 450 x 120 mm	Ø 450 x 120 mm
	15 kg	15 kg	15 kg
	60 Stck.	60 Stck.	60 Stck.
	29,50	29,50	29,50

Fußplatte R 500



- Bruchsicher und stapelbar
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1x60x60mm, 2x40x40mm, 2xØ42mm

	301.004020.00.00
	Ø 500 x 120 mm
	26 kg
	60 Stck.
	33,80

Fußplatten-Zubehör




- Bruchsicher und stapelbar
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1x60x60mm, 2x40x40mm, 2xØ42mm

	302.605000.00.01	390.060001.00.00
	Drehadapter Außenteil für Fußplatte MB-TL 92	Rohrschuh für Auf- nahme 40x40mm
	0,13 kg	0,1 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	9,90	9,90




Absturzsicherungen

- TL-Absturzsicherung Reflex
- TL-Absturzsicherung Future
- TL-Absturzsicherung Ecoline
- TL-Absturzsicherung Vario
- Leitelemente
- Sperrstrahlgarnitur

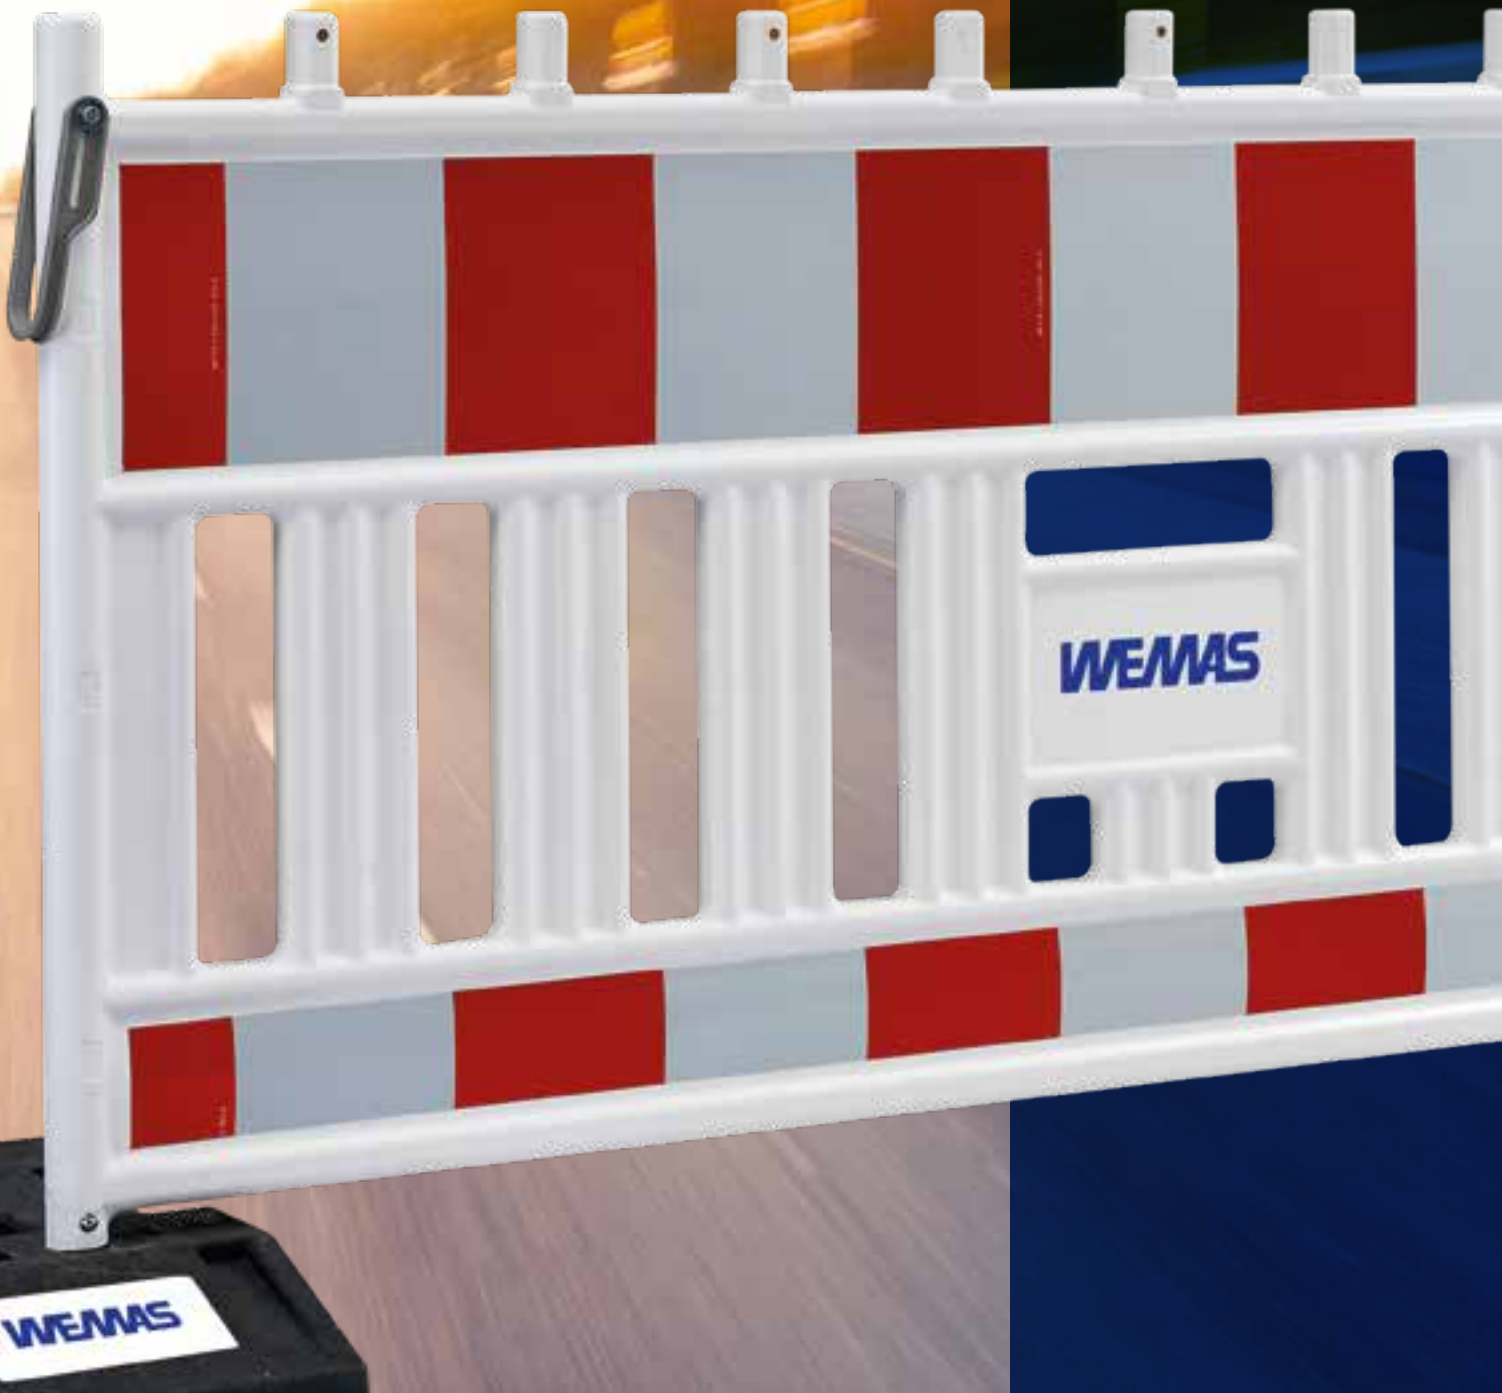


TL-Absturzsicherung Reflex

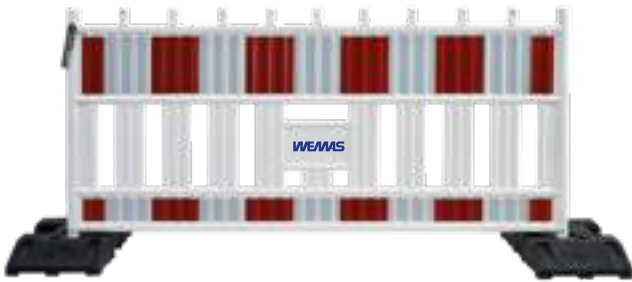

	305.460732.20.01	305.460732.20.03
	RA1 / A	RA2 / B
	2150x1110x50mm	2150x1110x50mm
	14 kg	14 kg
	10 Stck.	10 Stck.
	171,30	215,40

- Absperrschranke mit Längsreflektionsfunktion für Profis mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Produktqualität


TL-Absturzsicherung Future

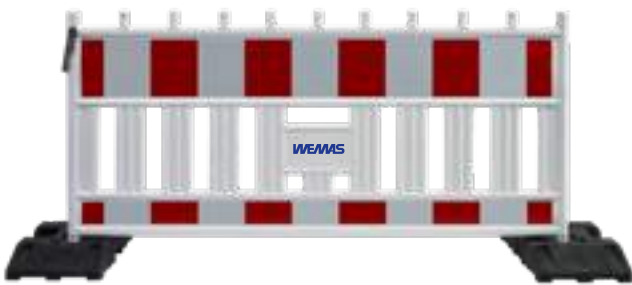

	305.460431.16.01	305.460432.20.01	305.460432.20.02
	RA1 / A	RA1 / A	RA2 / B
	1750x1110x50mm	2160x1110x50mm	2160x1110x50mm
	10 kg	13,5 kg	13,5 kg
	10 Stck.	10 Stck.	10 Stck.
	130,75	136,25	188,55


- Absperrschranke aus UV-stabilem, schlagzähem Kunststoff mit Tragegriff
- Stapelhaken
- 9 Lampenzapfen und Folienschutzrand
- Stahlrohr

TL-Absturzsicherung Ecoline

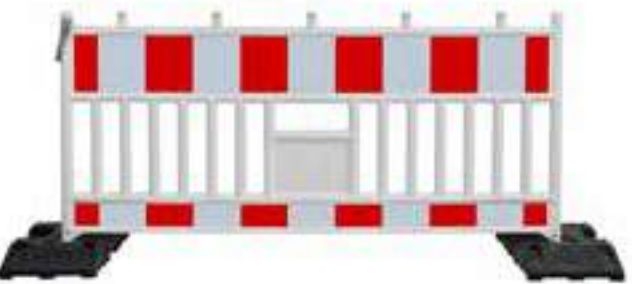

	305.460332.20.01	305.460332.20.02
	RA1 / A	RA2 / B
	2160x1110x50mm	2160x1110x50mm
	10,65 kg	10,65 kg
	10 Stck.	10 Stck.
	132,40	174,60

- Geprüfte Kunststoffabsperrschranke mit praktischem Tragegriff
- Hohe Standsicherheit
- 5 Lampenzapfen
- Stahlrohr

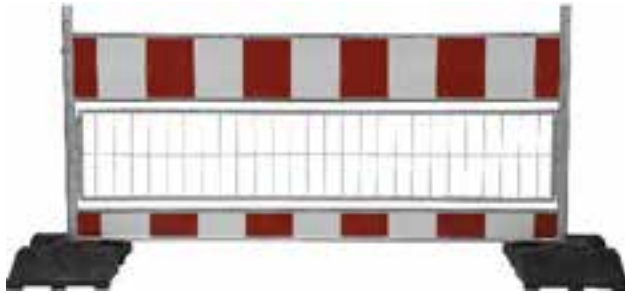


	305.460132.20.01	305.460132.20.02
	RA1 / A	RA2 / B
	2100 x 1110 x 40 mm	2100 x 1110 x 40 mm
	22 kg	22 kg
	10 Stck.	10 Stck.
	137,00	140,40

- Absperrschranke aus feuerverzinktem Stahlblech
- Entgratet mit Vorbohrung zur Lampenfixierung





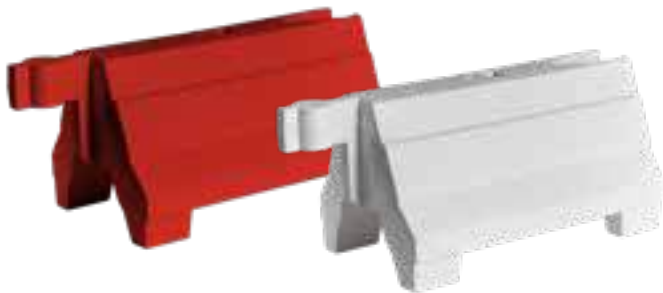

Individualisierung Absturzsicherungen

			Mindeststückzahl	Aufpreis	Rüstkosten	Farbvarianten
Farbige Absturzsicherungen	Future	Standardfarbe	10	6,00 €	1200,00 €	rot / grün / blau / orange
	Future und Reflex	Sonderfarbe	600	6,00 €	1600,00 €	30 RAL- und NCS-Farben
	Future und Reflex	Exklusivfarbe	1200	9,00 €		
Kennzeichnungsplatte	Future und Reflex	weiß	100	3,00 €		
	Future und Reflex	Farbe	100	5,00 €		
	Future und Reflex	Farbe mit einer Heißprägung	100	7,00 €	50,00 €	
	Future und Reflex	Farbe mit zwei Heißprägungen	100	9,00 €	100,00 €	
Foliendruck	Ecoline / Future / Reflex	Foliendruck	100	3,50 €		
Aufkleber	Ecoline / Future / Reflex	small	50	2,50 €		
		medium	50	3,50 €		
		large	50	5,00 €		
Zubehör	Ecoline / Reflex	Rohrverschlussstopfen	100	4,80 €		
		Metallbügel	50	2,50 €		
		Durchgehendes Standrohr	100	5,80 €		

Leitelement



- Zur optischen Verkehrsführung
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Füllöffnung oben Ø 38 mm für Wasser oder Sand zur Gewichtserhöhung
- Füllmenge ca. 113 Liter
- Kleinster aufstellbarer Radius mit 12 Elementen beträgt 4,5 m







	302.100050.01.00	302.100050.02.00
	Leitelement, weiß	Leitelement, rot
	1200x510x520mm	1200x510x520mm
	8,5 kg	8,5 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	97,50	97,50

- Standardfarbe weiß oder rot
- Einfache Steckverbindung
- Ineinander platzsparend stapelbar für einfachen Transport
- Mit Aufnahme 60x60mm
- 100% recyclefähig gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Lieferung standardmäßig ohne Drehadapter

Eckelement




- Zur optischen Verkehrsführung
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Füllöffnung oben Ø 38 mm für Wasser oder Sand zur Gewichtserhöhung
- Füllmenge ca. 113 Liter
- Kleinster aufstellbarer Radius mit 12 Elementen beträgt 4,5 m

	302.100050.11.00	302.100050.12.00
	Eckelement, weiß	Eckelement, rot
	765x500x520mm	765x500x520mm
	6 kg	6 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	96,25	96,25

- Standardfarbe weiß oder rot
- Einfache Steckverbindung
- Ineinander platzsparend stapelbar für einfachen Transport
- Mit Aufnahme 60x60mm
- 100% recyclefähig gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Lieferung standardmäßig ohne Drehadapter


Sperrstrahlgarnitur Teilspernung

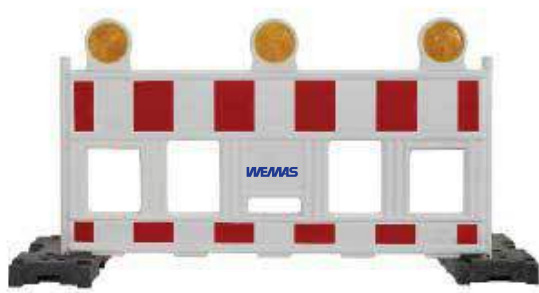

	305.461000.20.01	305.461000.20.02
	RA1 / A	RA1 / B
	2150x110x1300mm	2150x110x1300mm
	30 kg	30 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	578,75	630,15

- Teilsperstrahler mit zentraler Batterieeinheit
- Sicherheitsschalter, praktischer Tragegriff, einfaches Handling, schneller Einsatz, gebrauchsfertig geliefert
- Gesamtgewicht in Kombination mit 2 MB-TL Fußplatten 84 Kg

Sperrstrahlgarnitur Vollsperrung

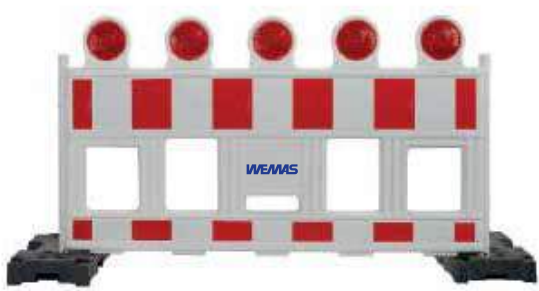

	305.461001.20.01	305.461001.20.02
	RA1 / A	RA2 / B
	2150x110x1300mm	2150x110x1300mm
	31,4 kg	31,4 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	626,45	678,15

- Vollsperrstrahler mit zentraler Batterieeinheit
- Sicherheitsschalter, praktischer Tragegriff, einfaches Handling, schneller Einsatz, gebrauchsfertig geliefert
- Gesamtgewicht in Kombination mit 2 MB-TL Fußplatten 84 Kg



Absperrschranken

- TL-Absperrschranke
- Schrankenschaftrohre
- Schrankenständer




**>> Keine Fremdfirma stellt sich
die Baustellensicherung mit
unserem Logo hin.**

**So einfach funktioniert
Diebstahlsicherung.<<**

Alfons Börgel, Börgel GmbH & Co. KG

TL-Absperrschranke

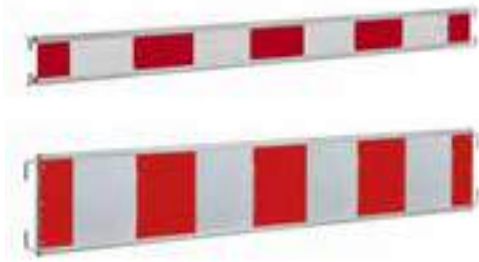

- Absperrschranke aus feuerverzinktem Stahlblech
- Entgratet mit Vorbohrung zur Lampenfixierung

	305.060031.16.11	305.060032.20.21	305.060034.24.11
	RA1 / A	RA1 / A	RA1 / A
	1680x 30x 290 mm	2080x 30x 290 mm	2480x 30x 290 mm
	5,96 kg	7,52 kg	8,8 kg
	25 Stck.	25 Stck.	25 Stck.
	52,70	60,65	68,60

Schrankenschaffrohr



- Schrankenschaffrohr aus verzinktem Stahlprofil geeignet für WEMAS Fußplatten

	305.053001.00.00	305.053002.00.00
	2 Laschen	4 Laschen
	1100x 130x 80mm	1100x 130x 80mm
	2,3 kg	2,5 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	25,50	32,20

Schrankenständer



- Schrankenständer zur Befestigung von Absperrschranken ohne Fußplatten

	308.051002.00.00
	905x 140x 1050mm
	3,1 kg
	10 Stck.
	38,00



Absperrgitter

- Absperrgitter mit drehbaren Füßen
- Schachtschutzgitter Blitz
- Absperrhalter
- Schachtschutzgitter verzinkt
- Kunststoff-Fangzaun



Absperrgitter



	305.560433.20.01	305.560433.20.02
	RA1 / A	RA2 / B
	2105x1090x50mm	2105x1090x50mm
	17 kg	17 kg
	10 Stck.	10 Stck.
	174,90	193,85

- Aus UV-beständigem Kunststoff
- Mit Lampenzapfen, Einhänghaken und integrierten drehbaren Stellfüßen

Schachtschutzgitterset Blitz



	308.049111.00.01	308.049111.00.02
	RA1 / A	RA2 / B
	1340x1340x1040mm	1340x1340x1040mm
	38,4 kg	38,4 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	425,90	558,70

- Schnell und sicher aufgebaut
- 4 Elemente mit Hakenverbindung
- Keine Spannungsüberleitung

Absperrhalter



	308.082001.14.00
	1200x120x14mm
	1,2 kg
	20 Stck.
	6,40

- Orange lackierter Stahl mit Sicherheitsbügel

Schachtschutzgitter verzinkt



	308.049101.00.00	308.049102.00.00	308.049103.00.00
	RA1 / A	RA1 / A	RA1 / A
	1110x 1010x85 mm	1610x 1010x85 mm	2110x 1010x85 mm
	31 kg	38 kg	56 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
	429,45	495,20	600,70

- Vier steckbare Elemente aus verzinktem Stahlblech

Demogitter



	308.048101.00.00	308.048102.00.00
	2000x 1200x 35 mm	2400x 1200x 35 mm
	15,5 kg	16,5 kg
	10 Stck.	10 Stck.
	103,00	115,70

- Robuste, haltbare Konstruktion aus verzinkten Stahlrohren mit auswechselbaren Standfüßen

Kunststoff-Fangzaun



	390.055001.00.00
	50 x 1 m
	6 kg
	10 Stck.
	81,60

- Reißfestes, orange durchgefärbtes Thermoplast (Euromesh 024)



Lager- und Transportgestelle

- Für Absperrgitter
- Für Absturzsicherungen
- Für Leitbaken
- Für Klappbaken
- Für Fußplatten

A white plastic storage and transport rack is shown in a close-up view. The rack has a series of vertical slots and horizontal bars. Red reflective strips are attached to the top and bottom edges. The WEMAS logo is printed on the front panel, with the tagline "Bestens aufgestellt." below it. The background is a blue sky and a green forest.

WEMAS
Bestens aufgestellt.

Lager- und Transportgestell für Absperrgitter




308.047100.00.00

308.047100.00.01

	308.047100.00.00 (klappbar)	308.047100.00.01 (steckbar)
	für 20 Absperrgitter	für 20 Absperrgitter
	1850x1250x285mm	1695x1055x260mm
	52 kg	42 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	470,40	464,70

- Aus Stahl, feuerverzinkt und gabelstaplerfähig

Lager- und Transportgestell für Klappbaken

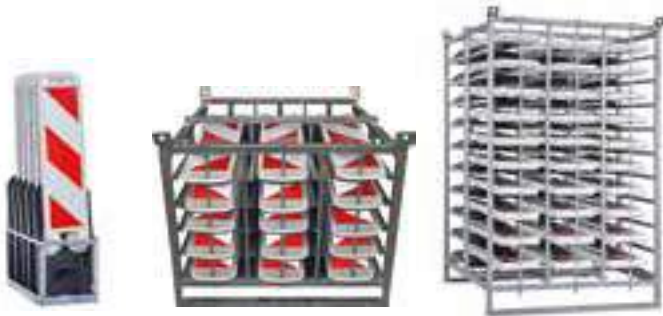

302.605001.00.02


302.605001.00.01

302.605001.00.00

	302.605001.00.02	302.605001.00.01	302.605001.00.00
	für 5 Klappbaken	für 15 Klappbaken	für 30 Klappbaken
	825x330x350mm	1295x1100x1038mm	1295x1805x1015mm
	11 kg	62 kg	93 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
	174,55	603,00	974,70

- Aus Stahl, feuerverzinkt und gabelstaplerfähig
- Die Ausführungen für 15 und 30 Klappbaken sind untereinander stapelbar
- Kranbar

Lager- und Transportgestell für Absturzsicherungen

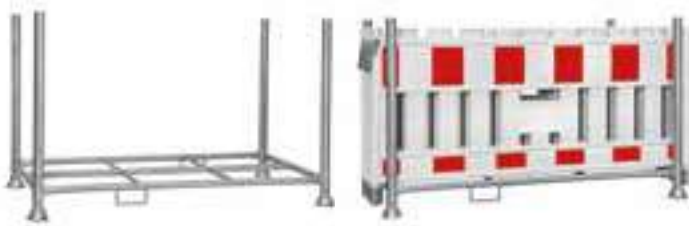

	308.047000.00.04	308.047001.20.11 (STANDARD)	308.047001.20.10 (IDEAL)
	für 20 Absturzs.	für 20 Absturzs.	für 20 Absturzs.
	2050 x 1150 x 1230 mm	2235 x 1017 x 215 mm	2330 x 1020 x 240 mm
	46 kg	78 kg	86 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
	305,30	492,60	527,35

- Aus Stahl, feuerverzinkt und gabelstaplerfähig

Lager- und Transportgestell für Fußplatten



	301.100000.00.00
	für 36 Fußplatten
	1805 x 900 x 1335 mm
	79 kg
	1 Stck.
	471,25

- Aus Stahl, feuerverzinkt und gabelstaplerfähig
- stapelbar

Lager- und Transportgestell für Leitbaken



	302.605000.00.00	302.605000.00.00	302.605000.00.00
	80 x TL-Leitbake Future Typ S	72 x TL-Leitbake Future Typ D	68 x TL-Leitbake Typ 60
	1590 x 100 x 1100 mm	1590 x 100 x 1100 mm	1590 x 100 x 1100 mm
	55 kg	55 kg	55 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
	321,55	321,55	321,55

- Aus Stahl, feuerverzinkt und gabelstaplerfähig
- stapelbar



Leitkegel

- Einteilige TL-Leitkegel
- Zweiteilige TL-Leitkegel
- TL-Leitkegel mit Blitzleuchte
- Tagesleuchtende Leitkegel
- Leitkegel-Sonderausführungen



Leitkegel tagesleuchtend



	400.000013.00.00	307.610500.00.00	400.000021.00.00
	tagesleuchtend	tagesleuchtend	tagesleuchtend
	228x228x320 mm	285x285x500mm	400x400x750mm
	0,5 kg	1,15 kg	3,1 kg
	25 Stck.	25 Stck.	25 Stck.
	6,55	7,80	25,90

- Qualitätsprodukt
- REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit

Leitkegel reflektierend



	400.000005.00.00	400.000006.00.00
	reflektierende Ringe	reflektierende Ringe
	285x285x500mm	396x396x750mm
	1,55 kg	4,0 kg
	10 Stck.	10 Stck.
	23,25	38,40

- Qualitätsprodukt
- REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit

Einteiliger Leitkegel 500



	400.000610.00.00	400.000611.00.00
	RA1 / A	RA1 / A
	285x285x500mm	285x285x500mm
	GWK II / 2,2 kg	GWK III / 2,8 kg
	10 Stck.	10 Stck.
	37,00	50,50

- Geprüftes Qualitätsprodukt
- Standfest
- REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit

Einteiliger Leitkegel 750



	307.610750.00.53	307.610750.00.63
	RA2/B	RA2/B
	400x400x750 mm	400x400x750mm
	GWK II / 4,0 kg	GWK III / 5,0 kg
	10 Stck.	10 Stck.
	78,20	80,85

- Geprüftes Qualitätsprodukt
- Standfest
- Stapelbar mit Griffmulde
- REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit

Zweiteilige Leitkegel



	307.610500.00.01	307.610500.00.02	307.610750.00.01	307.610750.00.02
	RA1/A	RA2/B	RA1/A	RA2/B
	325x325x500 mm	325x325x500mm	445x445x750 mm	445x445x750 mm
	GWK III / 2,9 kg	GWK III / 2,9 kg	GWK III / 5,2 kg	GWK III / 5,2 kg
	10 Stck.	10 Stck.	10 Stck.	10 Stck.
	29,25	43,20	53,20	70,05

- Hohe Standfestigkeit
- Gute Stapelbarkeit
- Handliche Griffmulde
- REACH-konform und temperaturbeständig

Blitz Future Leitkegel



	307.610750.00.25 zweiteilig	307.610750.00.28 einteilig
	RA2/B	RA2/B
	445x445x1140 mm	400x400x1137mm
	7,4 kg	7,4 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	291,55	313,50

- Hohe Standfestigkeit
- Einfache Bedienung




Klemmschellen

- Klemmschelle Typ K
- Klemmschelle Typ U
- Klemmschelle Typ S
- Klemmschelle Typ D



Klemmschelle Typ K

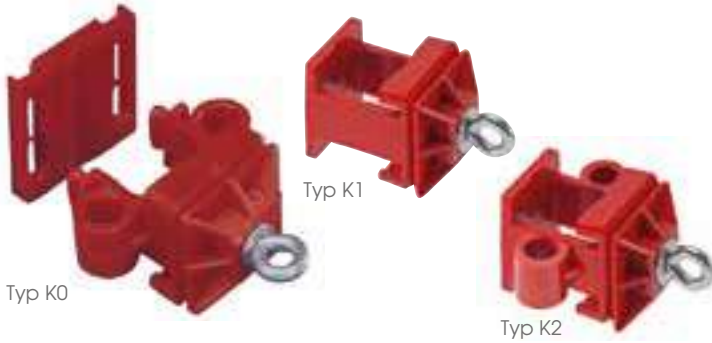

	306.062000.00.00	306.063000.00.00	306.064000.00.00
	Typ K0, rot, zum Öffnen, mit 2 Ösen Ø ca. 15 mm	Typ K1, rot	Typ K2, rot, mit 2 Ösen Ø ca. 15 mm
	0,17 kg	0,13 kg	0,15 kg
	100 Stck.	100 Stck.	100 Stck.
	3,65	3,75	3,35

- Für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
- Aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
- Für Rohre 40x40 mm und Ø 42 mm
- Doppelseitige Montage von Verkehrszeichen möglich


Klemmschelle Typ U



	306.067001.00.00	306.067002.00.00	306.067003.00.00
	Typ U1, rot, für Rohre 40x40 mm, Ø42 mm	Typ U2, rot, für Rohre 60x60 mm, Ø 60 mm	Typ U3, rot, für Rohre Ø 76 mm
	0,07 kg	0,08 kg	0,11 kg
	100 Stck.	100 Stck.	100 Stck.
	3,15	4,90	5,40

- Für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
- Aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
- Offene Bauweise für die einfache, auch nachträgliche Befestigung von Verkehrszeichen

Klemmschelle Typ D (Duplex)

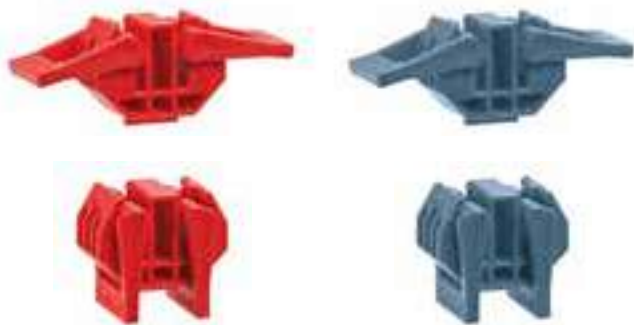

- Für die temporäre Abdeckung oder den temporären Ersatz von Verkehrszeichen
- Aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
- Einfache Handhabung

	322.055090.00.00	322.055090.00.01
	Typ D, rot, für Flachschilder 2 mm und 3 mm	Typ D, grau, für Flachschilder 2 mm und 3 mm
	0,02 kg	0,02 kg
	100 Stck.	100 Stck.
	6,80	6,45

Klemmschelle Typ D (Duplex)



- Für die temporäre Abdeckung oder den temporären Ersatz von Verkehrszeichen
- Aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
- Einfache Handhabung

	322.055090.00.10	322.055090.00.11
	Typ D, rot, für Alform-1-Schilderprofile bis 30 mm Randstärke	Typ D, grau, für Alform-1-Schilderprofile bis 30 mm Randstärke
	0,04 kg	0,04 kg
	100 Stck.	100 Stck.
	7,55	7,55



Aufstellvorrichtungen

- Schilderstände
- Schafftöhre
- Erdanker
- Einschlagpfosten



TL-Schilderständer Typ A, K1 - K6



	308.057001.00.00	308.057001.00.01
	40x40mm für Schafftöhre	60x60 mm / Ø 60mm für Schafftöhre
	1960x490x455mm	1960x490x455mm
	27,5 kg	27,6 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	201,05	218,75

- Passend für Fußplatte MB-TL, K1- und K1-Typ-Koffer
- Lieferung mit Sicherheitsbügel
- Mit angeschweißten Fußplattenzapfen

TL-Schilderständer Typ B, schwer, bis 2 x K9



	308.057007.00.60
	60x60 mm / Ø 60mm für Schafftöhre
	2000x655x1000mm
	43,5 kg
	1 Stck.
	555,40

- Geprüft mit Fußplatte K1
- Stapelhöhe 14 cm
- Bügel und Rohr zum Umlegen

TL-Schilderständer Typ C, K1 - K6



	308.057007.00.40
	40x40mm für Schafftöhre
	240x80x330mm
	8 kg
	1 Stck.
	163,25

- Geprüft mit Fußplatte K1- und K1-Typ-Koffer
- Sicherung des Schafftöhres durch doppelte Verschraubung möglich


Schaffrohre 40 x 40 mm



- Verzinkt
- Verdrehsicher
- 1,5 mm Wandstärke

	322.054000.20.00	322.054000.25.00	322.054000.30.00
	2000x40x40mm	2500x40x40mm	3000x40x40mm
	3,5 kg	4,4 kg	5,3 kg
	25 Stck.	25 Stck.	25 Stck.
	14,45	18,15	25,30

Erdanker

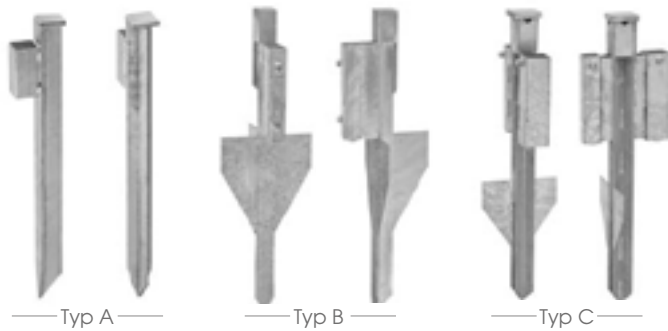

- Aus Stahl, feuerverzinkt
- Einschlagtiefe 500 mm
- Typ C für extreme Einsätze

	308.058002.00.10	308.058002.00.03	308.058002.00.01
	A (leichte Ausführung)	B	C (schwere Ausführung)
	40x40mm für Schaffrohre	40x40mm für Schaffrohre	40x40mm; 60x60 mm/ Ø 60 mm f. Schaffr.
	2,8 kg	8,8 kg	12,4 kg
		3 mm Wandstärke	5 mm Wandstärke
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
	83,35	107,65	169,15

Einschlagpfosten



	308.059002.00.00
	2520x400x400mm
	9,5 kg
	10 Stck.
	86,15

- Mit Winkelspitze, Tafelrohr und Schellen
- Ausziehbar bis 3,5 m Länge
- Einschlagtiefe 500 mm



Auskreuzvorrichtungen

- Teil-Auskreuzvorrichtungen verdrehbar und starr
- Auskreuzvorrichtungen für Flach- oder Alform-Schilder



**>> Seit unser geprägtes Logo zu
sehen ist, gehen Mitarbeiter
sorgsamer mit der
Baustellensicherung
um.<<**

Lorenz Gort, Gort Tiefbaubedarf

Teil-Auskreuzvorrichtung verdrehbar, berührungsfrei



- Passend für Alform-Schilderprofilrahmen
- Bestehend aus:
 - Verzinkter Halterung
 - Aluminiumtraverse 150x25x25 mm mit Kegelpuffer
 - Dibondkreuz

	320.034000.50.22	320.034000.75.22
	RA 2	RA 2
	A	B
	2 x 1200 x 50 mm	2 x 1200 x 75 mm
	2,46 kg	2,54 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	213,40	231,10

Teil-Auskreuzvorrichtung starr, berührungsfrei



- Passend für Alform-Schilderprofilrahmen
- Bestehend aus:
 - Verzinkter Halterung
 - Aluminiumtraverse 150x25x25 mm mit Kegelpuffer
 - Dibondkreuz

	320.034000.50.21	320.034000.75.21
	RA 2	RA 2
	C	D
	2 x 1200 x 50 mm	2 x 1200 x 75 mm
	2,46 kg	2,54 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	88,65	207,55

Auskreuzvorrichtung für Flach- oder Alform-Schilder



- Bestehend aus:
 - 2 Stück Aluleisten, mittig verschraubt
 - 4 Stück Klemmschelle, Typ D, rot

	320.034000.51.20	320.034000.51.21
	für 600 mm Flach-schilder	für 600 mm Alform-Schilder
	1 Stck.	1 Stck.
	84,00	88,30
	320.034000.51.22	320.034000.51.23
	für 750 mm Flach-schilder	für 750 mm Alform-Schilder
	1 Stck.	1 Stck.
	88,65	93,20



Markierungsmaterial

- **Markierungsfolien**
- **Primer für Markierungsfolien**



Markierungsfolie Dünnschicht auf Aluminiumträger



	321.066100.12.01	321.066100.12.10	321.066200.15.00
	gelb	weiß	gelb
	120mm x 100m	120mm x 100m	150mm x 100m
	4,1 kg	8 kg	7 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
	226,55	228,20	313,15

- Schnell und einfach auftragend, deckenschonende Entfernung
- Verlegegeräte oder Andrückrollen für Markierungsfolien auf Anfrage erhältlich
- Haltbarkeitsklasse P2

Primer für Markierungsfolien



	321.066500.07.00	321.066500.35.00	321.066502.27.00
	für Dünnschichtfolie	für Dünnschichtfolie	P 20 für Dickschichtfolie
RW	7,0 kg für ca. 100m	35 kg für ca. 500m	25 l für ca. 500 m
	7,6 kg	39,2 kg	25,5 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
	83,25	337,35	290,30

- Zur Untergrundvorbereitung für die fachgerechte Verlegung
- Primer-Sprühgerät auf Anfrage erhältlich

Markierungsfolie Dickschicht auf Gewebeträger



	321.066350.12.01	321.066350.12.03
	gelb	gelb
	P5 für Dickschichtfolie Typ 1	P5 für Dickschichtfolie Typ 2
	120mm x 100 m	120mm x 100 m
	23,6 kg	23,6 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	475,30	448,15

- Schnell und einfach auftragend, deckenschonende Entfernung
- Hohe Sichtbarkeit mit geprüften Markierungsfolien
- Verlegegeräte oder Andrückrollen für Markierungsfolie auf Anfrage erhältlich
- Haltbarkeitsklasse P4 – P6




- **Bodenschwellen**

- **Schlauch- und
Kabelbrücken**




Bodenschwelle Anfangsstück 30 mm

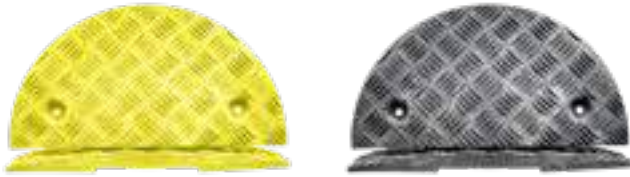

	390.069210.00.00	390.069220.00.00
	gelb	schwarz
	250x420x30 mm	250x420x30mm
	1,96 kg	1,8 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	50,85	44,15

- Durchgangsbohrung zur Befestigung \varnothing 12 mm, \varnothing 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller \varnothing 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig


Bodenschwelle Mittelstück 30 mm

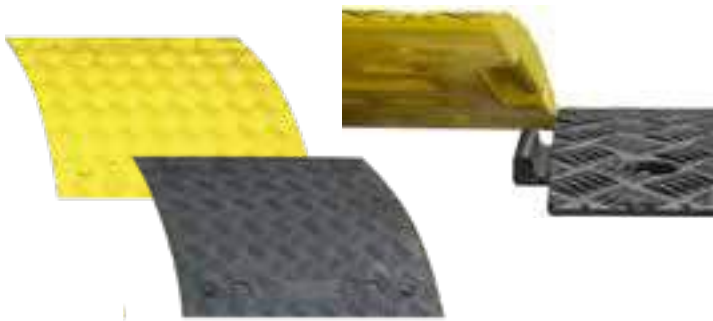

	390.069110.00.00	390.069110.01.00
	gelb	schwarz
	500x420x30mm	500x420x30mm
	6,4 kg	5,7 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	50,85	44,15

- Durchgangsbohrung zur Befestigung \varnothing 12 mm, \varnothing 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller \varnothing 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig
- Zwei Reflektoren pro Seite


Bodenschwelle Endstück 30 mm

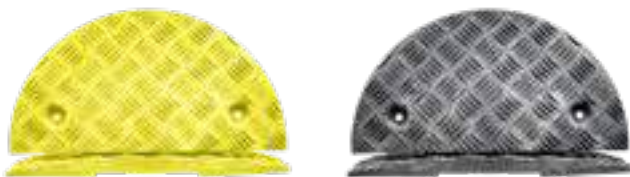

	390.069210.01.00	390.069220.01.00
	gelb	schwarz
	250x420x30mm	250x420x30mm
	1,9 kg	1,7 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	50,85	44,15

- Durchgangsbohrung zur Befestigung \varnothing 12 mm, \varnothing 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller \varnothing 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig


Bodenschwelle Anfangsstück 50 mm

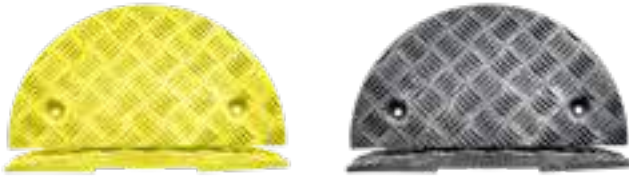

	390.069211.00.00	390.069221.00.00
	gelb	schwarz
	250x420x50 mm	250x420x50 mm
	2,9 kg	2,6 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	60,80	54,80

- Durchgangsbohrung zur Befestigung \varnothing 12 mm, \varnothing 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller \varnothing 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig

Bodenschwelle Mittelstück 50 mm

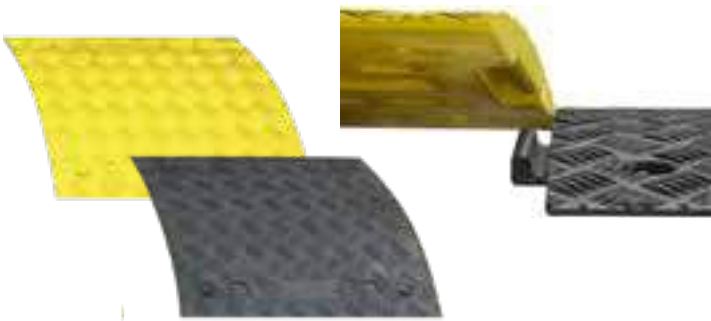

	390.069111.00.00	390.069111.01.00
	gelb	schwarz
	500x420x50 mm	500x420x50 mm
	9,5 kg	8,75 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	61,00	55,05

- Durchgangsbohrung zur Befestigung \varnothing 12 mm, \varnothing 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller \varnothing 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig
- Zwei Reflektoren pro Seite


Bodenschwelle Endstück 50 mm



	390.069211.01.00	390.069221.01.00
	gelb	schwarz
	210x420x50 mm	210x420x50 mm
	2,6 kg	2,4 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	60,80	54,45

- Durchgangsbohrung zur Befestigung \varnothing 12 mm, \varnothing 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller \varnothing 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig


Bodenschwelle Anfangsstück 75 mm

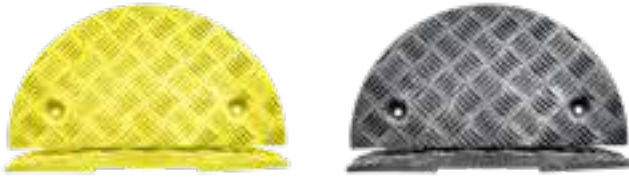

	390.069212.00.00	390.069222.00.00
	gelb	schwarz
	250x420x75 mm	250x420x75 mm
	4 kg	3,5 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	65,20	58,20

- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm, Ø 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller Ø 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig

Bodenschwelle Mittelstück 75 mm

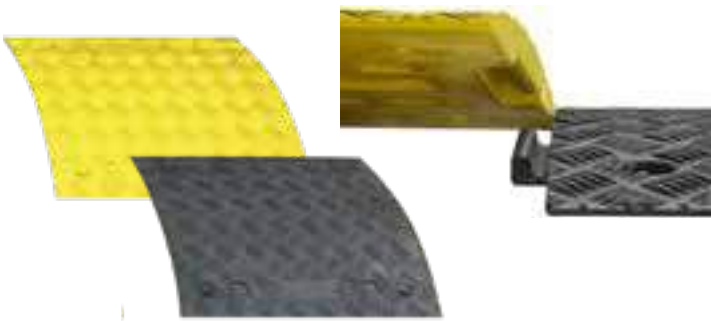

	390.069112.00.00	390.069112.01.00
	gelb	schwarz
	500x420x75 mm	500x420x75 mm
	13,2 kg	12,1 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	65,50	58,55

- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm, Ø 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller Ø 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig
- Zwei Reflektoren pro Seite

Bodenschwelle Endstück 75 mm



	390.069212.01.00	390.069222.01.00
	gelb	schwarz
	210x420x75 mm	210x420x75 mm
	3,7 kg	3,6 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	65,20	58,55

- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm, Ø 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller Ø 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig


Kabelbrücke 1500 mm



	390.070000.15.10
	gelb
	1500x210x65 mm
	15 kg
	1 Stck.
	165,20

- Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 40 mm
- Durchführungen 1x Ø 40 mm und 2x Ø 20 mm
- Überfahrbar bis 9 Tonnen Radlast

Schlauch- und Kabelbrücke

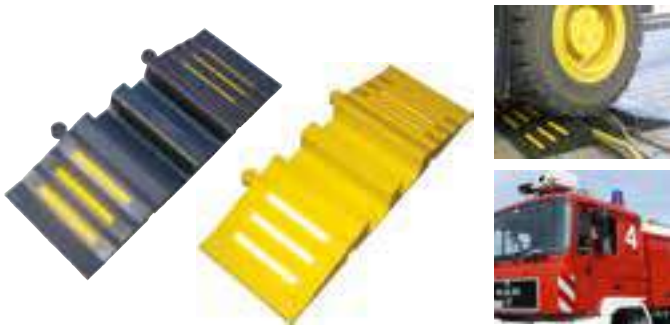

	390.070000.00.00	390.070000.00.10
	schwarz	gelb
	830x305x87 mm	830x305x87 mm
	14,5 kg	14,5 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	141,25	142,65

- Aus PVC mit retroreflektierender Folie Typ 3
- Für Kabel und Schläuche bis 3 Zoll
- Durchführungen: 2x90x75 mm
- Einfache Verbindung untereinander, beliebig zu erweitern und beidseitig verwendbar
- Überfahrbar bis 9 Tonnen Radlast



Bauzubehör

- Mörtelwanne
- Absperrhalter
- Steighilfe
- Warnband und -spender



Warnband



	390.078000.00.00
	rot/weiß
	1050x700x470mm
	1,28 kg
	5 Stck.
	18,90

- Warnband rot/weiß, extrem reißfest, im Abrollkarton, 500 m

Warnbandspender



	390.079002.00.00	390.079003.00.00	390.079003.00.01
	transparent	Future - gelb	Future - rot
	240x195x96mm	220x105x300mm	220x105x300mm
	0,27 kg	0,67 kg	0,67 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
	13,95	21,80	23,90

- Warnband rot/weiß, extrem reißfest, im Abrollkarton, 500 m
- Warnbandspender transparent mit eingebautem Messer – ohne Warnband
- Warnbandspender Future mit eingebautem Messer – ohne Warnband
- Absperrband mit Haltekopf für Leitkegel, rotes Gewebe mit weißer Schraffur

Warnbandspender



	390.080000.00.01
	Ø 85 mm Höhe: 230 mm
	0,3 kg
	1 Stck.
	81,45

- Absperrband mit Haltekopf für Leitkegel
- Rotes Gewebe mit weißer Schraffur
- 3 Meter
- Passend für alle WEMAS Kegel


Mörtelwanne



	390.900200.00.10	390.900201.00.10
	gelb (ähnlich RAL 1023)	gelb mit Aufdruck (ähnlich RAL 1023)
	1050x700x470mm	1050x700x470mm
	18 kg	18 kg
	5 Stck.	5 Stck.
	136,20	144,30

- Aus schlagzähem HDPE und UV-stabilisiert
- Mit pulverbeschichtetem Stahlrahmen, kran- und stapelbar
- Max. Nutzlast 500 kg
- Standardmäßig erhältlich in weiß, rot, blau, grün und orange. Andere Farben auf Anfrage.

Absperrhalter



	308.081000.14.00	308.082001.14.00
	mit Warnband- spange	mit Sicherheitsbügel
	1200x122mm, Ø 14 mm	1200x122mm, Ø 14 mm
	1,75 kg	1,2 kg
	20 Stck.	20 Stck.
	12,25	6,40

- Aus Stahl, rot lackiert
- Mit Einschlagspitze

Steighilfe



	322.054060.00.10	322.054076.00.10
	Rohrpfosten Ø 60 mm	Rohrpfosten Ø 76 mm
	305x150x425 mm	305x150x425 mm
	4,8 kg	5,2 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	255,05	281,25

- TÜV Baumuster geprüft
- Sicheres und komfortables Arbeiten an Festbeschilderung bis zu 1 m Höhe über Boden
- Freihändiges Arbeiten am Rohrpfosten
- Gelochte Trittflächen nach BG-Richtlinien

- Ideal für schwer zugängliche Beschilderungen
- Schnelle und einfache Montage
- Platzsparend
- Maximale Nutzlast 180 kg


Andreas Niehaus

Telefon +49 5241 9370-121
Teamleiter Vertriebsinnendienst
Region Nord



Maximilian Dörr

Telefon +49 5241 9370-105
Vertriebsgebiet West




Andranik Ter-Nersisjan

Telefon +49 5241 9370-109
Vertriebsgebiet Süd-West



Ines Heinlein

Telefon +49 5241 9370-103
Vertriebsgebiet Süd-West





Maria Pries

Telefon +49 5241 9370-101
Vertriebsgebiet Nord

Margret Fischer

Telefon +49 5241 9370-106
Vertriebsgebiet Ost

Nadine Grünke

Telefon +49 5241 9370-120
Vertriebsgebiet Süd-Ost

Vittorio Lombardi

Telefon +49 5241 9370-104
Teamleiter Vertriebsinnendienst
Region Süd

Symbole



Artikelnummer



Folie



Maße



Gewicht



Verpackungs-
einheit



Preis



Besonderheit



Topseller
Verkehrssicherer

Verfügbarkeit



Lager (NOS / MTS)



WEMAS INDIVIDUELL

Qualitäts-Siegel



TL-geprüft



BAST-geprüft



TÜV-geprüft



GS-geprüft



BAM



DIN

Lieferung



Bote / Paketdienst



Stückgut

Rechtliche Hinweise

Wir behalten uns technische Änderungen vor, um das Produktportfolio an den technischen Fortschritt anpassen zu können. Durch unsere Modifikationen behalten unsere Produkte ihren Standard oder erfahren eine Höherwertigkeit. Wir behalten uns vor, einzelne Preise während der Laufzeit dieser Preisliste anzupassen, wenn uns signifikant gestiegene Rohstoffpreise und Energiekosten dazu zwingen. Solche Veränderungen werden mit einer Mindestankündigungsfrist von 2 Monaten vorgenommen.

Unter- und Anbruchmengen können je nach Produkt mit einem Mindermengenzuschlag von 20% versehen werden.

Die Informationen und Angaben auf diesen Seiten stellen keine Zusicherung oder Garantie dar. Irrtümer sind vorbehalten.

Alle Preise in der Preisliste gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Preisgültigkeit auf Lieferungen und Leistungen gilt bis zum 31.03.2019

Wir liefern frei Haus in Deutschland ab einem Auftragswert von 1.750 Euro. Bei Unterschreitung fällt eine Versandungspauschale an.

WEMAS Absperrtechnik GmbH
Edisonstraße 20 | 33334 Gütersloh | Germany
Tel. +49 5241 9370-0

www.wemas.de | info@wemas.de